
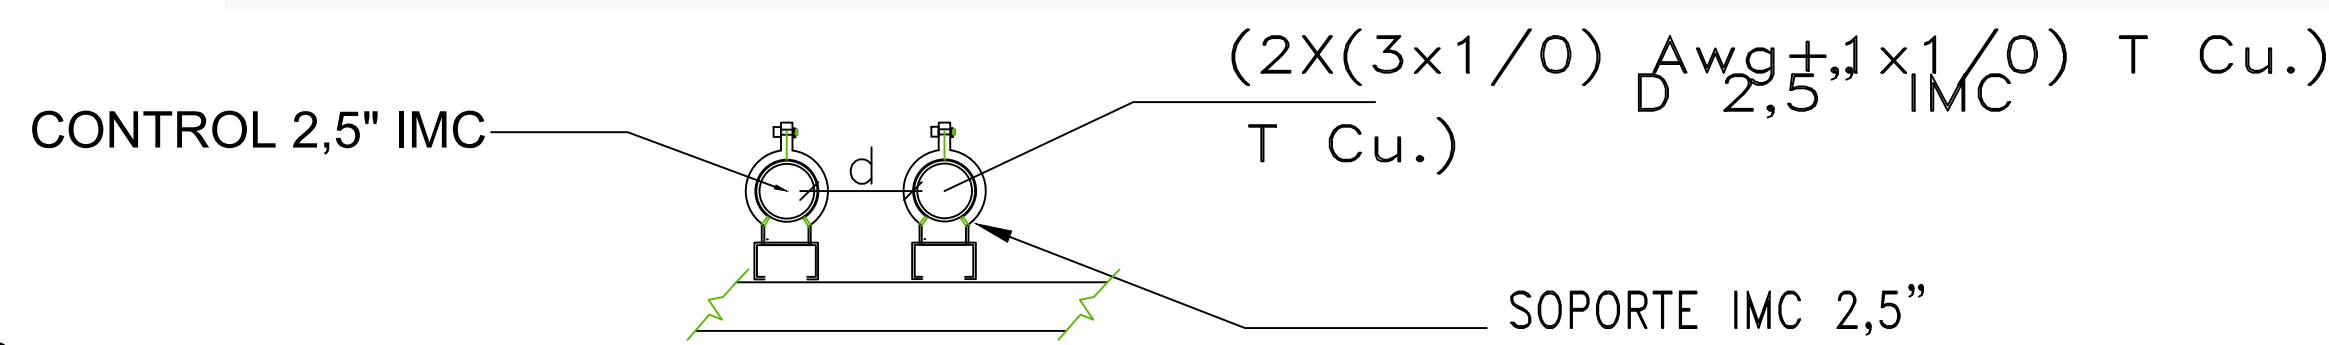
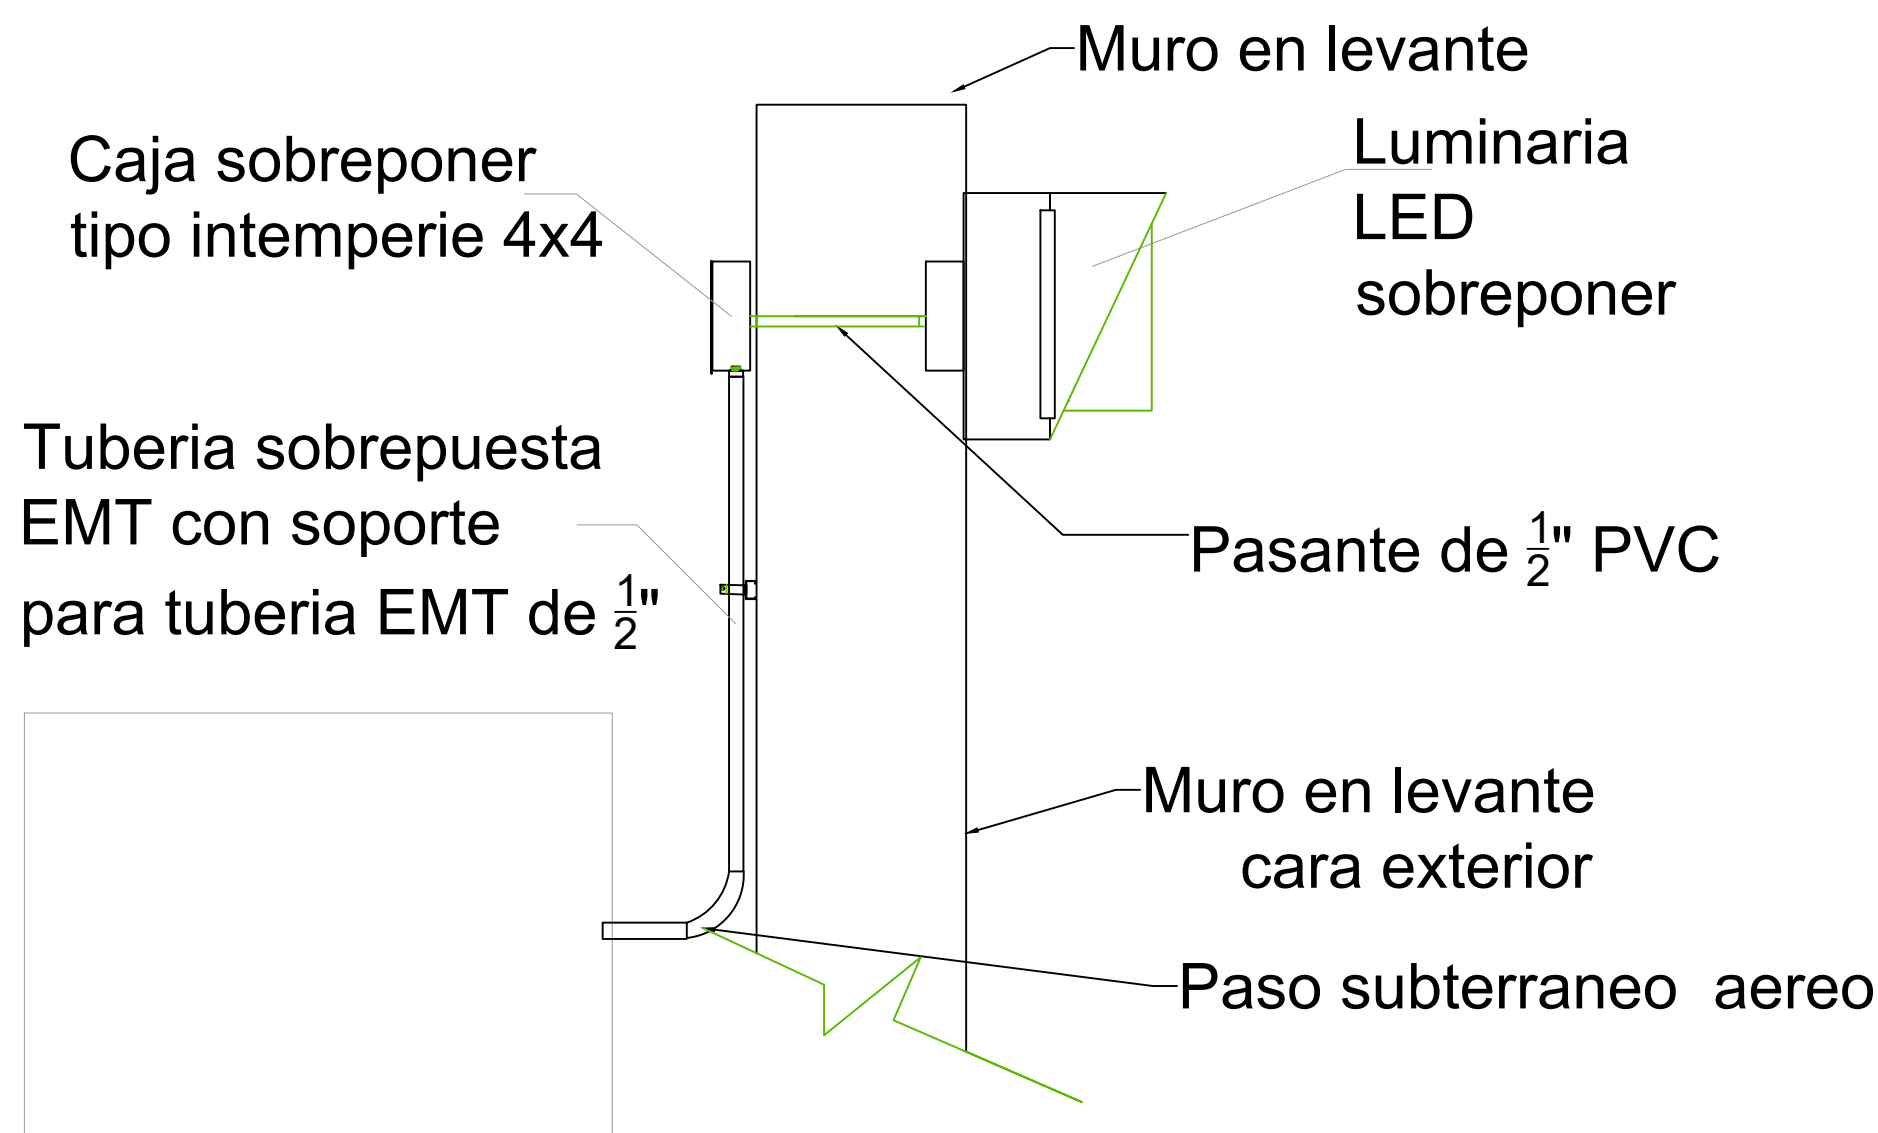



A continuación se desglosan los materiales con las diferentes opciones

OPCION	CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	CANTIDAD	CANT
1	459663	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO 45 KVA 13.2/0.214-0.123 KV	1	1
	459665	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO 75 KVA 13.2/0.214-0.123 KV	1	1
	459666	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO 112.5 KVA 13.2/0.214-0.123 KV	1	1
2	458528	BASE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV 200 A	1	3
	807831	BASE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV 200 A ALTA CONTAMINACION	1	3
3	931077	FUSIBLE DE EXPULSION 0.4 (SR) TIPO D	1	3
	931077	FUSIBLE DE EXPULSION 2 A TIPO D	1	3
	474072	FUSIBLE DE EXPULSION 3 A TIPO D	1	3
	474074	FUSIBLE DE EXPULSION 5 A TIPO D	1	3
4	437603	CONECTOR CUÑA C/ ESTRIBO ACSR (P-1/0/D-2) O AAAC (P-123,3/D-2)	1	3
	525797	CONECTOR CUÑA C/ ESTRIBO ACSR (P-4/0/D-2) O AAAC (P-286,9/D-2)	1	3
	437601	CONECTOR CUÑA C/ ESTRIBO ACSR (P-266,8/D-2) O AAAC (P-312,8/D-2)	1	3
	733275	CONECTOR CUÑA C/ ESTRIBO ACSR (P-336/D-2) O AAAC (P-394,5/D-2)	1	3
5	810210	ABRAZADERA DE 200mm DE UNA SALIDA PARA TRANSFORMADOR	1	2
	PROV. 03	ABRAZADERA DE 250mm DE UNA SALIDA PARA TRANSFORMADOR	1	2



Este listado no incluye los materiales para el sistema de puesta a tierra, remitase a las normas de SPT

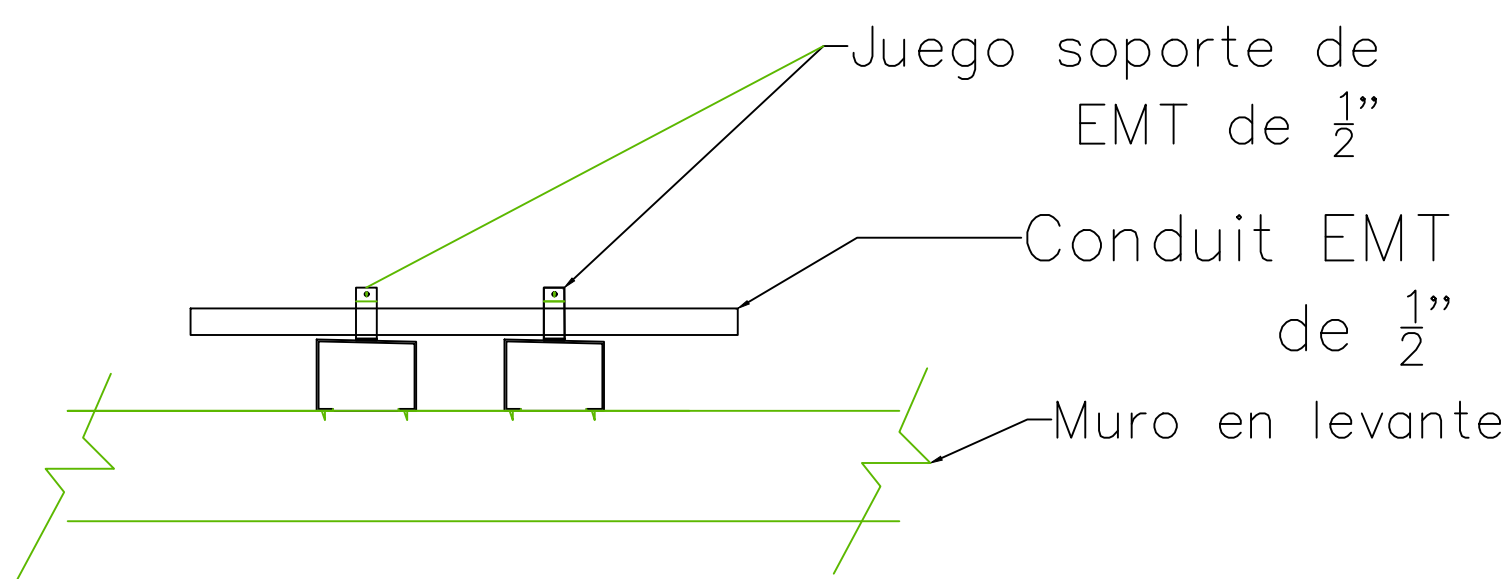


CORTE E-E ACOMETIDA 440V MOTOBOMBA, SOBREPUESTA EN CONCRETO D=0,10m

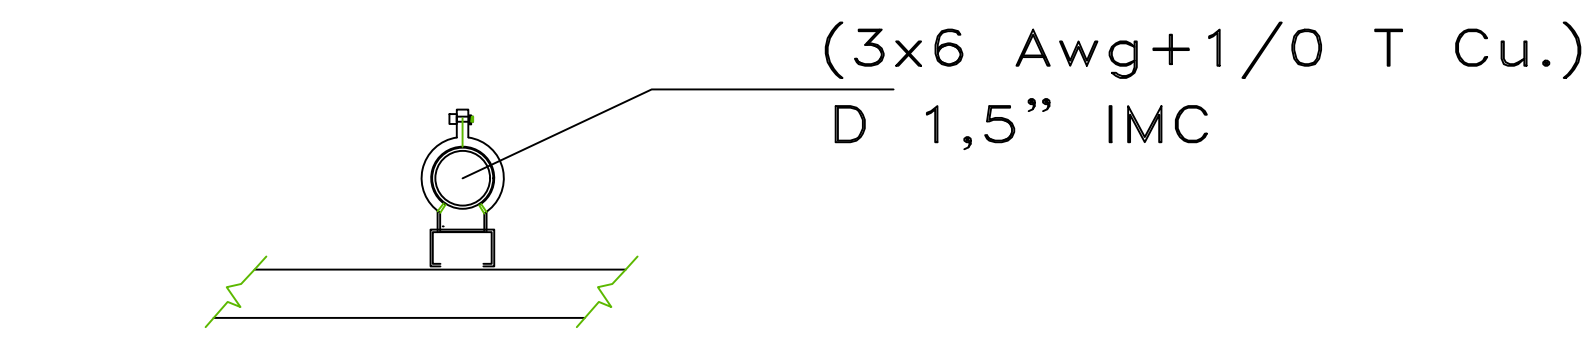

CORTE G-G ACOMETIDA 220V POLIPASTOS SOBREPUESTOS EN CONCRETO D=0.05m

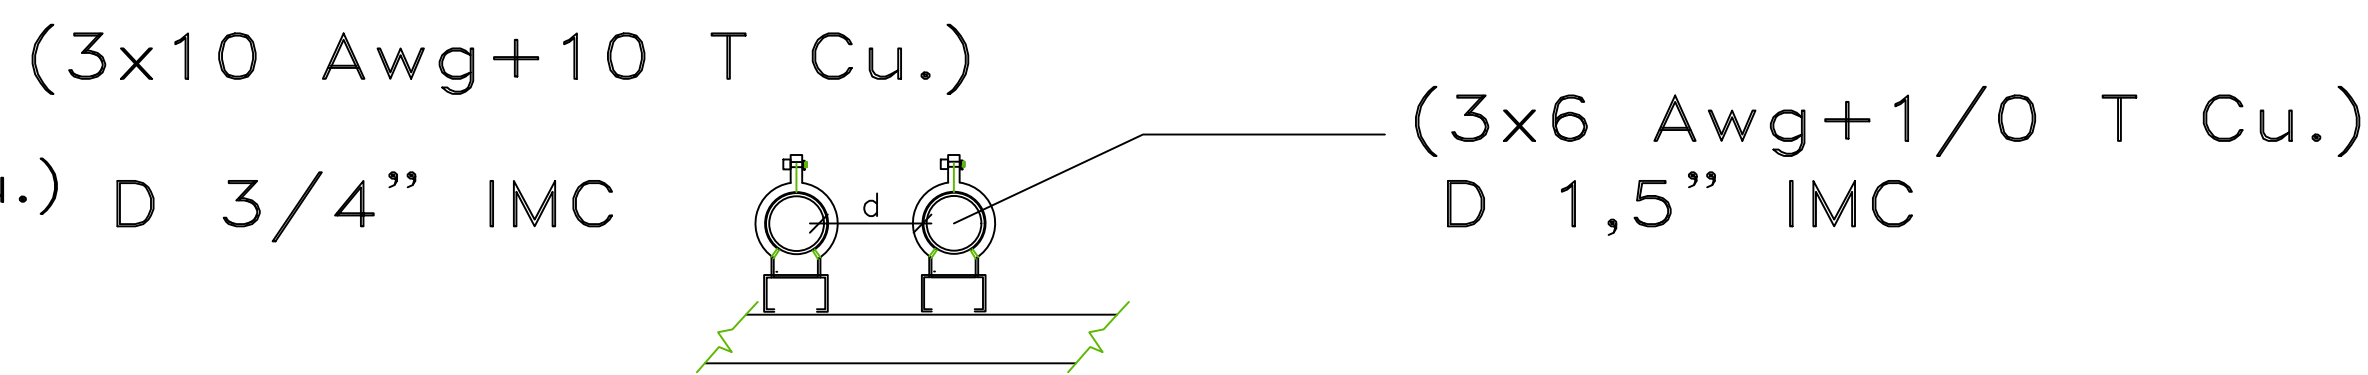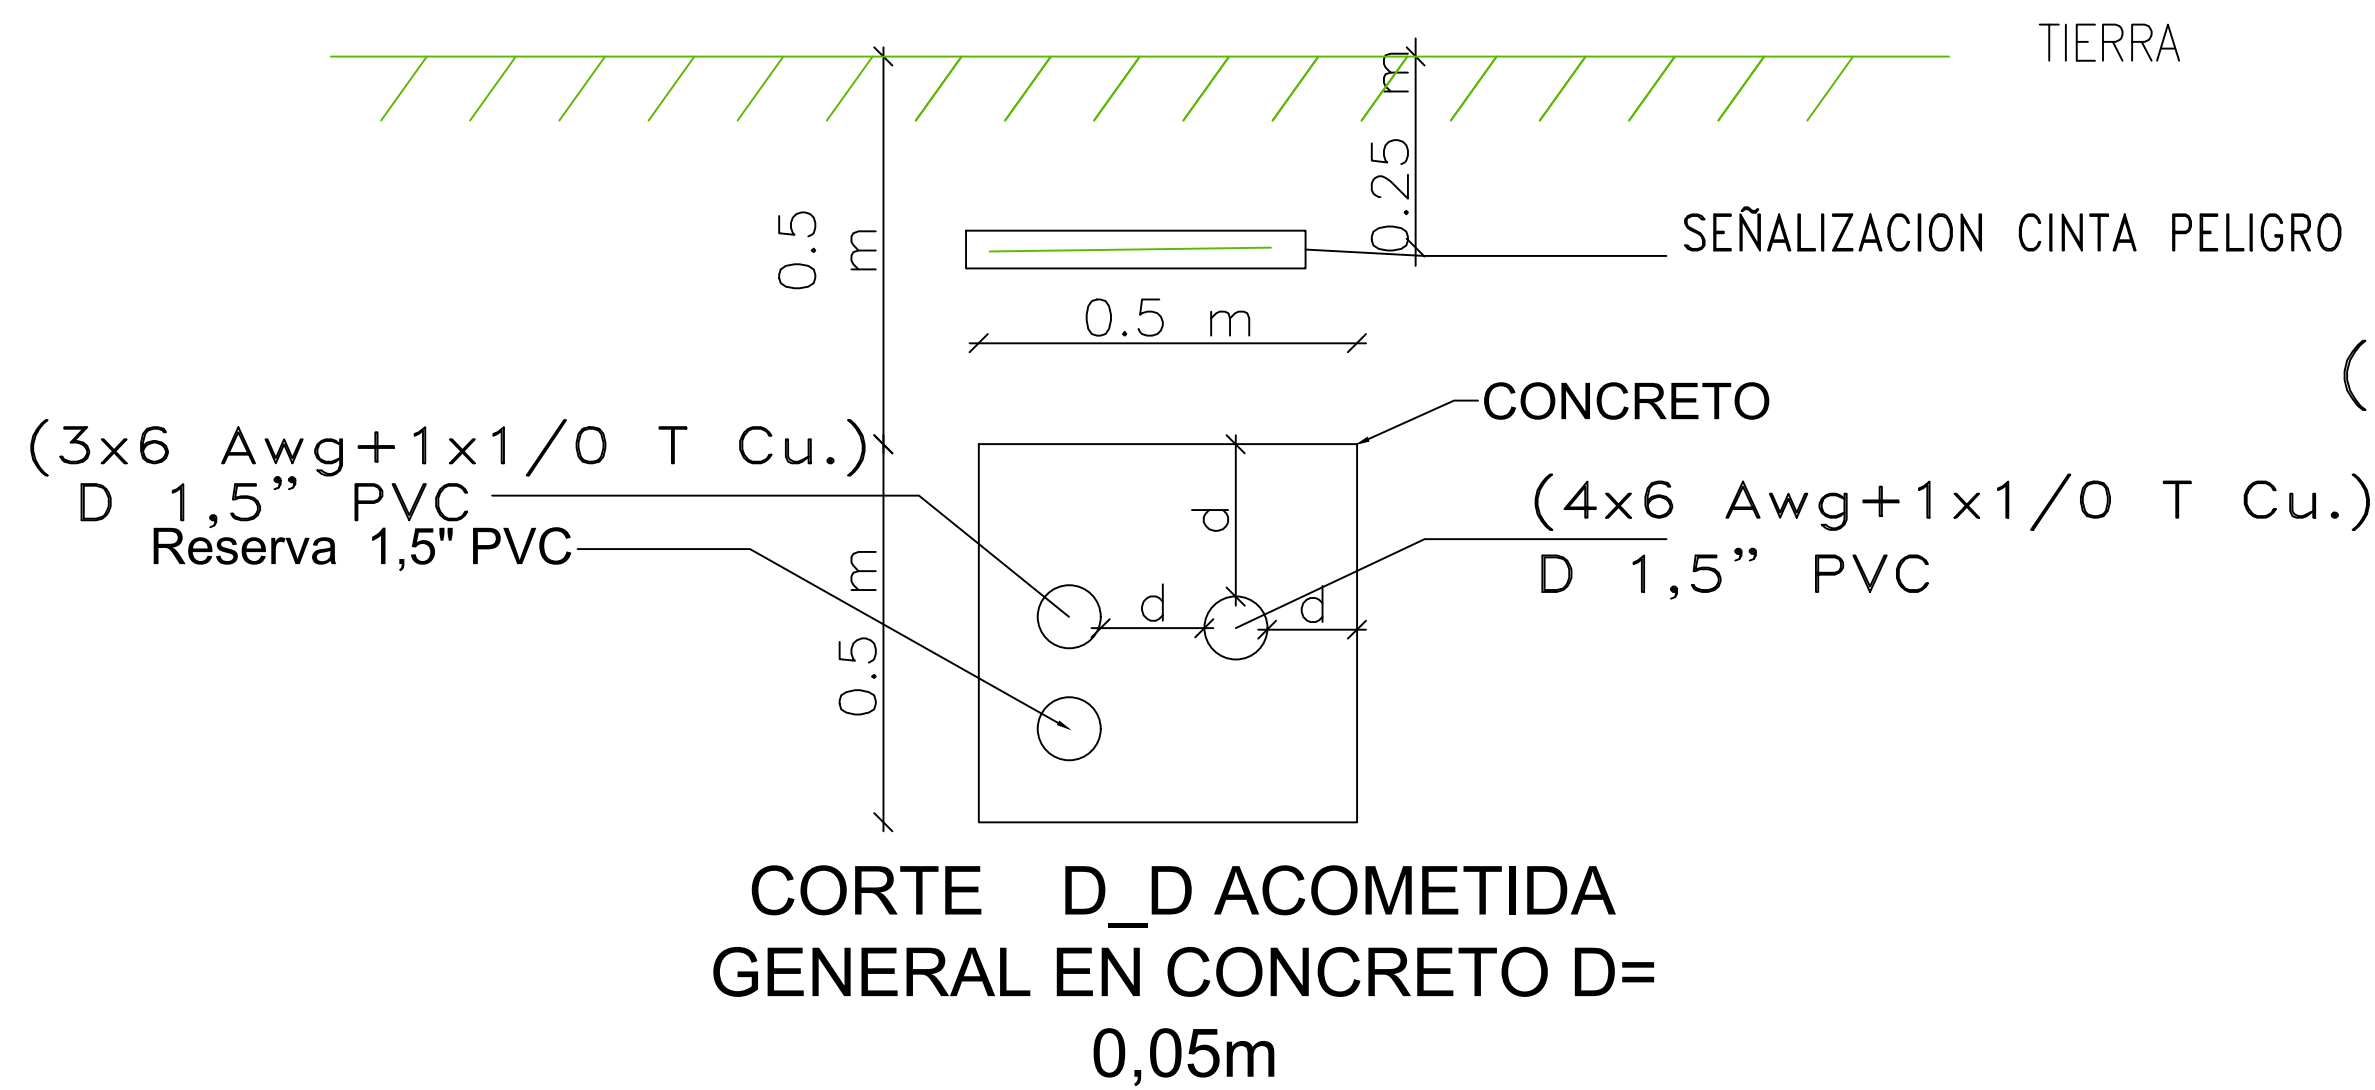

CORTE F-F ACOMETIDA 220V POLIPASTOS SOBREPUESTAS EN CONCRETO D=0,05m

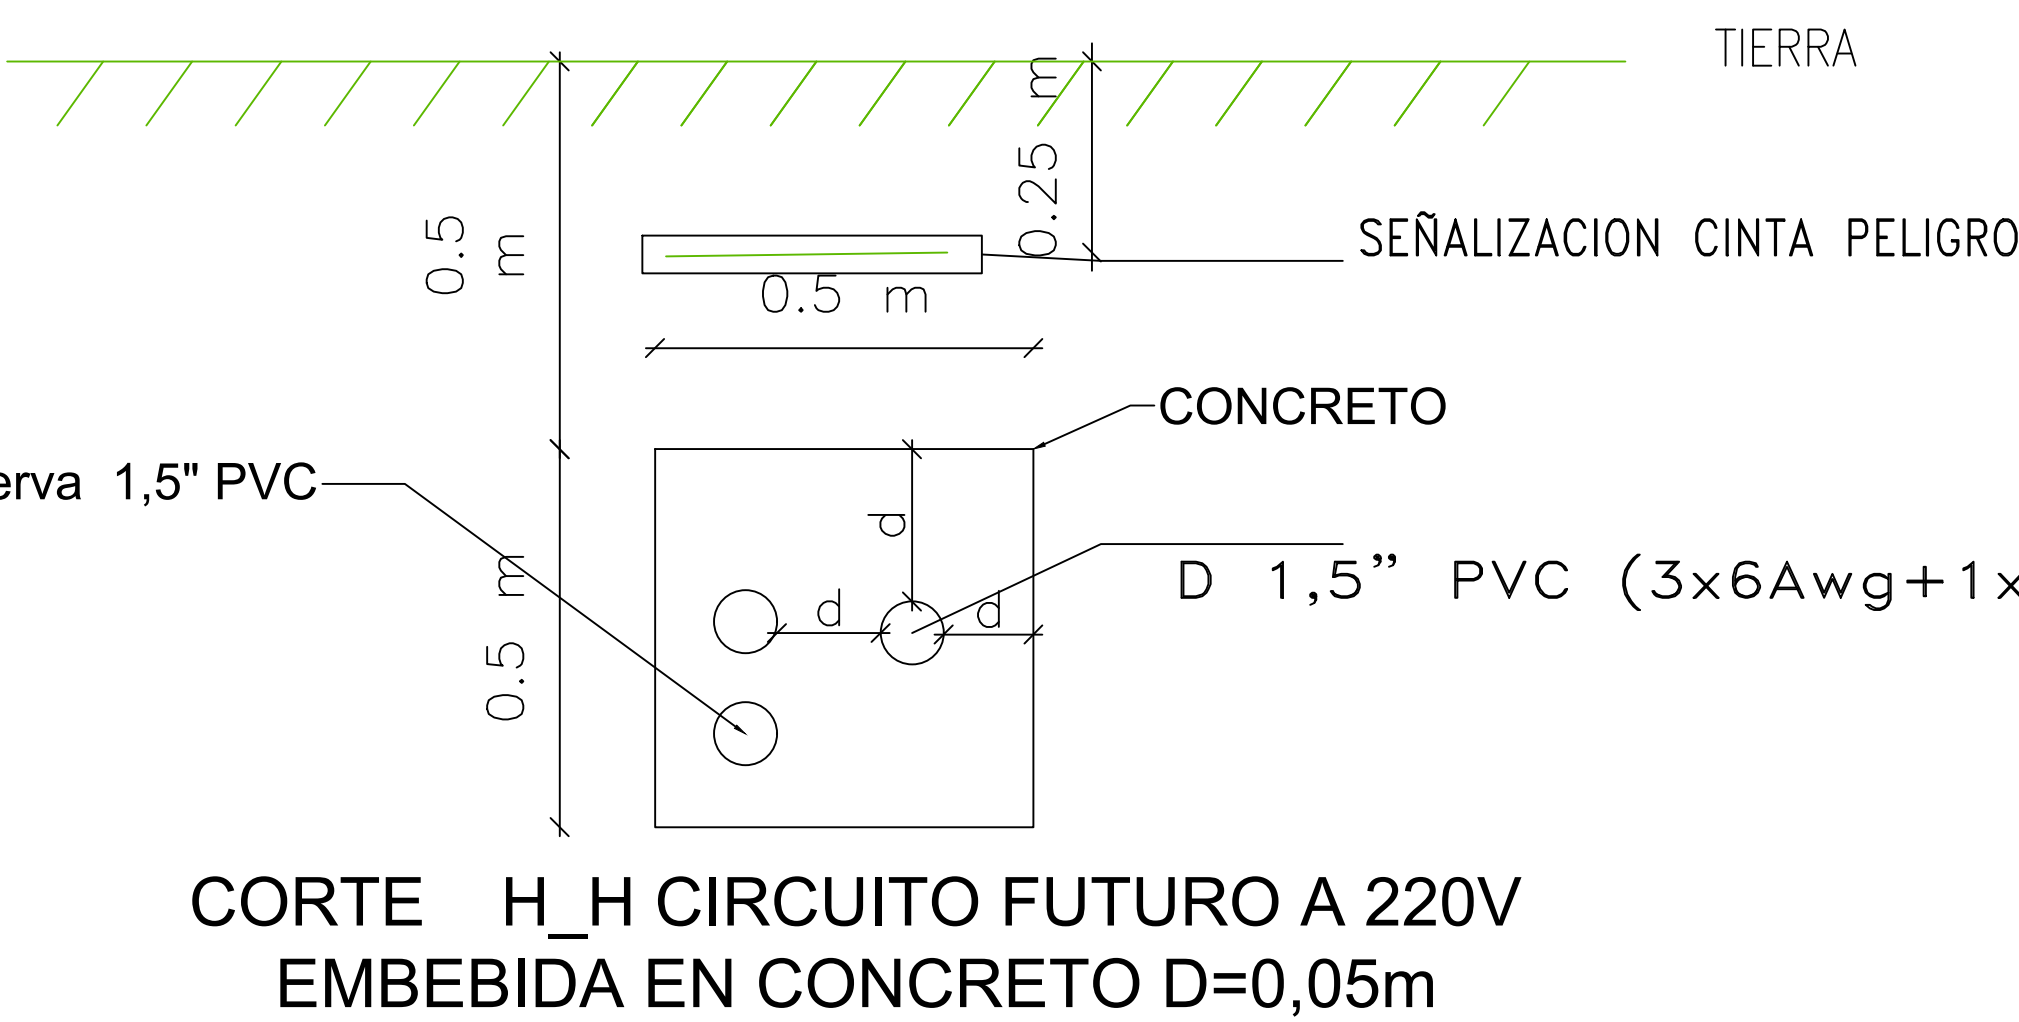

**Nota:** La tubería a la vista interior es EMT la tubería a la vista exterior es IMC y la subterránea es PVC

DETALLES DE ACOMETIDAS SUBTERRANEAS A VOLTAJE VER PLANO 5/12  
220 / 127 +/- 5% y 440 / 254 +/- 5% VOLTIOS

**Nota:** Los cables son Thwn a menos que se indique lo contrario  
Cableado libre de halógeno

