



PORTERIA- ILUMINACION

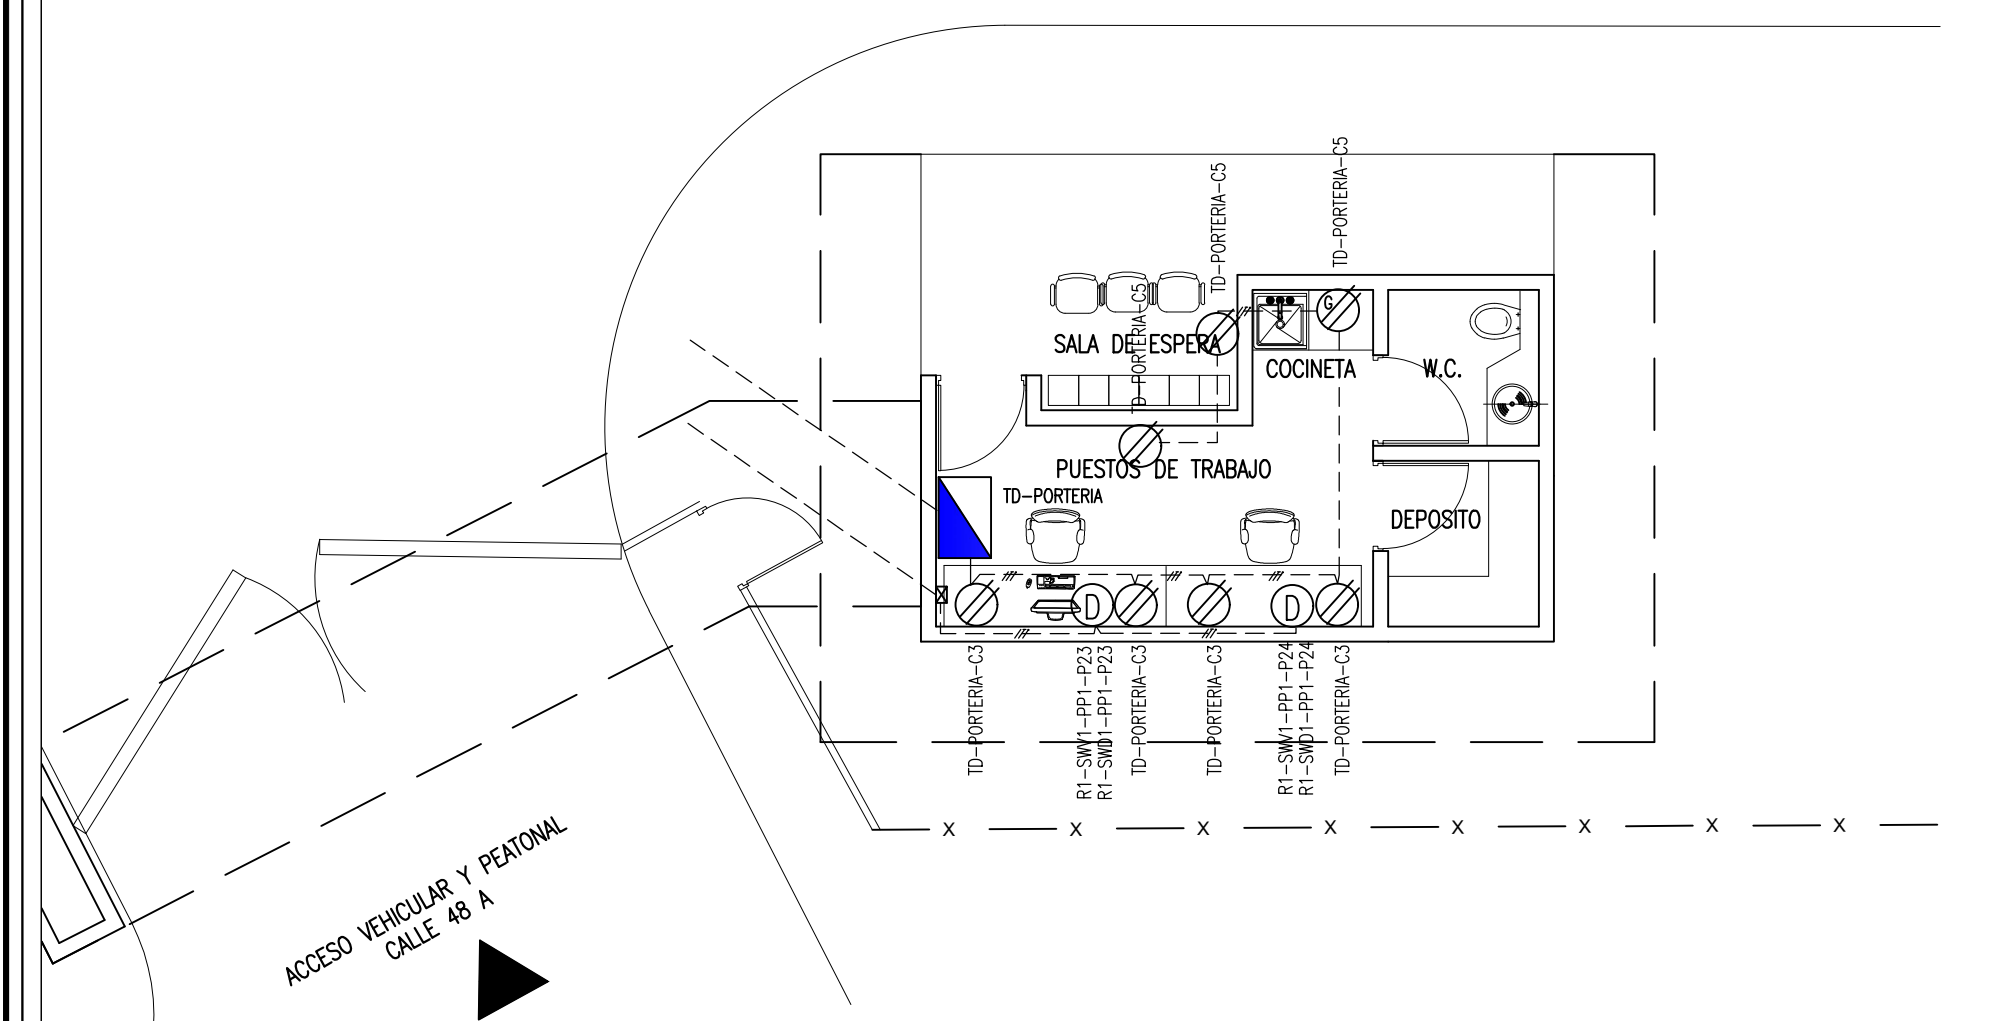

PORTERIA- TOMACORRIENTES Y COMUNICACIONES

DIAGRAMA DE CONEXION

TABLERO DE DISTRIBUCION DE PORTERIA
3F#6+1N#6+1T#8 Viene TGBT ADMON, Totalizador 3x50A

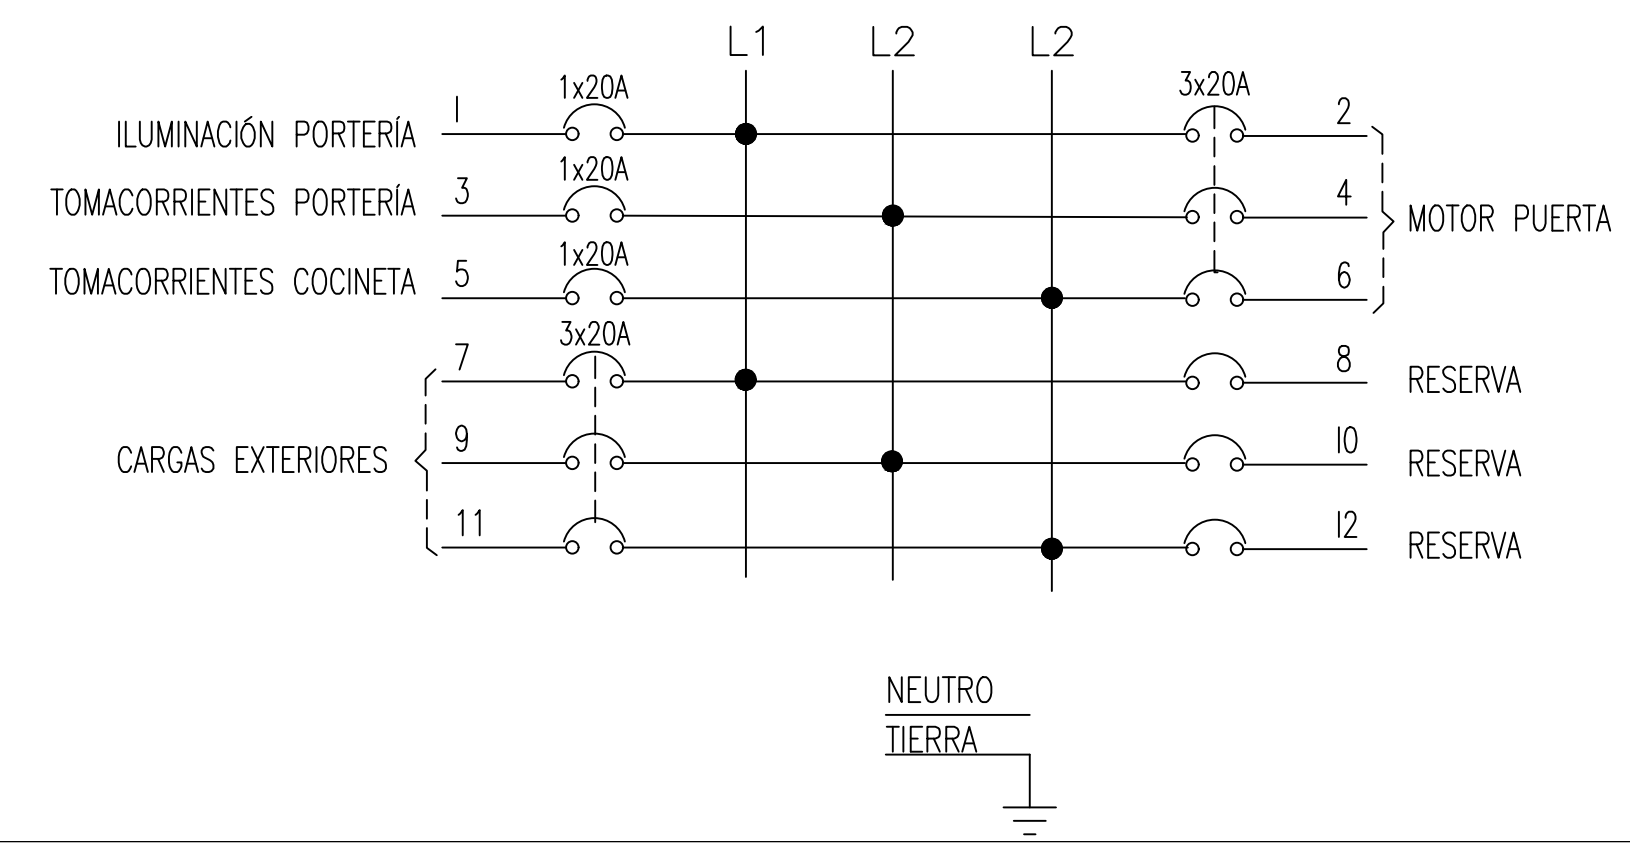

CONVENCIONES

	Luminaria Ojo De Buey CCT Flash Ø22.5 cm Balasto electrónico Tensión 120V - 2 x 26w Marca Luxycon
S1	Interruptor Sencillo 120V - 15 Amp
S2	Interruptor Doble 120V - 15 Amp
	Línea de Control de Iluminación
	Tubería PVC instalada por encima del cielo falso Soportada cada 1.2 m de la estructura del techo Diámetro Ø 1/2" si no se especifica lo contrario.
	Tubería PVC empotrada por muro o piso Instalada por debajo del mortero para evitar futuras fisuras Diámetro Ø 1/2" si no se especifica lo contrario.
	Tablero Eléctrico de Distribución Monofásico con barraje de Neutro y Tierra
	Tomacorriente Doble Tipo GFCI Protección Diferencial por Falla a Tierra
	Tomacorriente Doble con Polo a Tierra
	Salida Doble para Voz y Datos para Cable UTP Cat 6
	Caja de paso 10x10 cm de PVC empotrada en muro
	Conductores de Cobre alojados en las canalizaciones (fase - Tierra - Neutro en su orden), en Calibre # 12 AWG si no se especifica algo diferente

NOTA

Para aclaración de diseño revisar: (anexo
13 Eléctricos - 090116 CCM's
VILLAVICENCIO NF)