


# Canalizaciones superficiales



## Aspectos generales y técnicos

- Fabricado en Lámina Cold Rolled calibre 22
- Acabado en pintura electrostática en polvo horneable con gran resistencia al golpe, doblez y rayado.
- Los tramos rectos llevan un par de platinas guía soldadas en sus extremos para un perfecto ensamble y nivelación.
- Tapas a presión, las cuales no requieren de tornillos.
- Tanto los tramos rectos como los accesorios vienen con un separador interior soldado a la canaleta.
- Para facilitar la colocación de los tomas, se ofrecen secciones de tapa troquelada de 12 cm. de longitud y con el ancho de cada canaleta.


## Tramos recto - canaleta (cr)

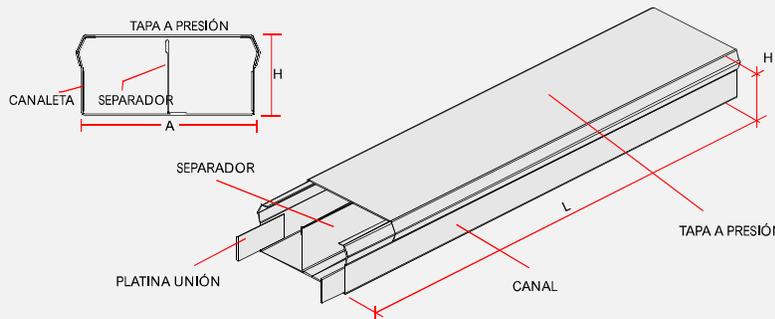

Referencia	Longitud (L) mm	Ancho (A) mm	Altura (H) mm
CR8 x 4P22A	2400	80	40
CR10 x 4P22A	2400	100	40
CR11 x 5P22A	2400	110	50
CR12 x 5P22A	2400	120	50


## Accesorios - codos

CCE8 X 4P22A




CODO EXTERIOR

CCI8 X 4P22A




CODO INTERIOR

CCP8 X 4P22A



CODO PLANO

CT8 X 4P22A



TE

### CÓDIGO TRAMO RECTO Y ACCESORIOS

**C R 8 x 4 P 22 A**

Color: A: Almendra N: Negro G: Gris  
Calibre 22

Acabado: P: Pintura G: Lámina pregalvanizada

Altura (cm) 4 - 5

Ancho (cm) 8 - 10 - 11 - 12


R: Tramo recto CE: Codo exterior CI: Codo interior CP: Codo plano T: Te

Canalizaciones superficiales


Codo Exterior	Codo Interior	Codo Plano	Te
CCE 8 x 4P22A	CCI8 x 4P22A	CCP8 x 4P22A	CT8 x 4P22A
CCE10 x 4P22A	CCI10 x 4P22A	CCP10 x 4P22A	CT10 x 4P22A
CCE11 x 5P22A	CCI11 x 5P22A	CCP11 x 5P22A	CT11 x 5P22A
CCE12 x 5P22A	CCI12 x 5P22A	CCP12 x 5P22A	CT12 x 5P22A

## Accesorios - tapas troqueladas


LEVITON REF. CTT8LA




1 SALIDA REF. CTT8RSA



2 SALIDAS REF. CTT8RDA



UNIVERSAL REF. CTT10UA



### CÓDIGO TAPAS

**C T T 8 L A**

Color

A: Almendra N: Negro G: Gris

Tipo:

L: leviton RS: RJ45 sencillo RD: RJ45 doble U: Universal

Ancho (cm)

Tapa troquelada

Canaleta

#### Tapas Troqueladas

CTT8LA
CTT10LA
CTT11LA
CTT12LA

Para la otras referencias reemplazar la letra L por: RS, RD o U según la necesidad.