


K114/11N2



luminaria adosada / empotrada - lente de Fresnel - rectangulares - RAL9018-gris carcasa de policarbonato cubierta de policarbonato alumbrado (anti-pánico o vía de evacuación) autocomprobación: ESM-RF ETAP Safety Manager - inalámbrico flujo luminoso en funcionamiento de emergencia: 450 lm

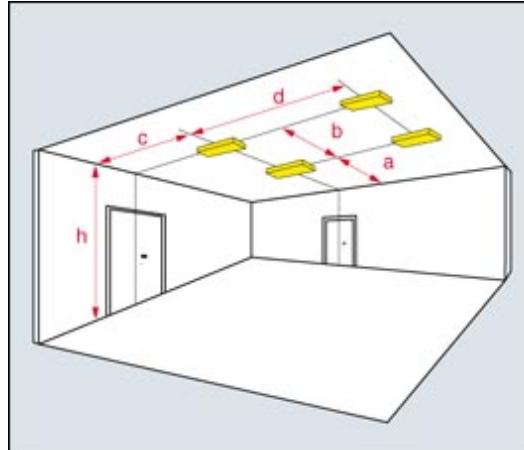

Características mecánicas

dimensiones: (lxbxh) 304 mm x 155 mm x 73 mm
peso: 1.8 kg

Optica

lente de Fresnel

Lámpara

tipo de la lámpara: TC-S - 1 x 11W

Baterías


4 x NiMh 1,2V 4Ah
duración: 1 h

Equipo eléctrico

tensión: 220-230V AC
frecuencia: 50-60Hz

En m para 0.5 lux y 450 lm En m para 1 lux y 450 lm

h	a	b	c	d	h	a	b	c	d
2.8m	7.6	17.6	5.0	12.0	2.8m	6.7	15.1	4.0	9.9
3.0m	7.9	18.3	5.1	12.5	3.0m	6.8	15.7	4.1	10.2
3.5m	8.8	20.1	5.4	13.4	3.5m	7.1	17.5	4.2	10.8
4.0m	9.5	21.6	5.7	14.2	4.0m	7.5	18.8	4.4	11.3
4.5m	9.8	23.4	5.9	14.8	4.5m	7.5	19.5	4.4	11.7
5.0m	10.2	25.0	6.0	15.4	5.0m	7.4	20.3	4.4	12.0
5.5m	10.6	26.2	6.1	15.9	5.5m	7.3	20.9	4.3	12.3
6.0m	10.6	27.3	6.2	16.3	6.0m	7.1	21.2	4.2	12.4
6.5m	10.6	27.7	6.2	16.7	6.5m	6.9	21.1	4.1	12.4
7.0m	10.5	28.6	6.2	17.0	7.0m	6.6	21.1	3.8	12.4
7.5m	10.4	29.4	6.2	17.2	7.5m	6.4	20.8	3.5	12.3
8.0m	10.2	29.8	6.1	17.4	8.0m	5.9	20.4	3.1	12.2
8.5m	10.0	30.0	6.0	17.5	8.5m	5.3	20.0	2.5	11.9
9.0m	9.8	29.9	5.8	17.6	9.0m	2.8	19.6	1.6	11.6
9.5m	9.6	29.9	5.6	17.6	9.5m	-	19.2	-	11.2

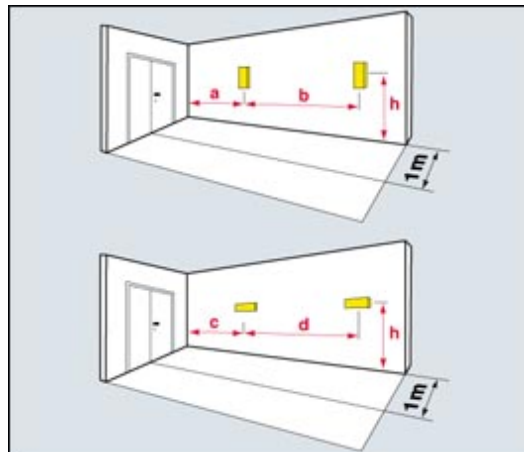

En m para 0.5 lux y 450 lm En m para 1 lux y 450 lm

h	a	b	c	d	h	a	b	c	d
1.5m	4.9	12.2	3.6	8.4	1.5m	3.9	9.7	3.1	7.2
2.0m	5.1	13.0	3.9	9.0	2.0m	3.9	10.2	3.2	7.7
2.5m	5.2	13.5	4.1	9.6	2.5m	3.9	10.4	3.4	8.1
3.0m	5.2	13.7	4.3	10.2	3.0m	3.8	10.4	3.5	8.5
3.5m	5.1	13.8	4.4	10.6	3.5m	-	8.1	3.5	8.9
4.0m	5.0	13.7	4.6	11.1	4.0m	-	5.0	3.4	9.1
4.5m	-	8.0	4.6	11.5	4.5m	-	-	3.1	9.2
5.0m	-	-	4.5	11.8	5.0m	-	-	2.7	9.0
5.5m	-	-	4.4	12.0	5.5m	-	-	2.4	8.7
6.0m	-	-	4.1	12.1	6.0m	-	-	1.8	8.1
6.5m	-	-	3.7	12.0	6.5m	-	-	-	7.4
7.0m	-	-	3.4	11.7	7.0m	-	-	-	6.7

7.5m	-	-	3.0	11.3	7.5m	-	-	-	4.9
8.0m	-	-	2.4	10.7	8.0m	-	-	-	3.5
8.5m	-	-	1.3	10.1	8.5m	-	-	-	1.8

