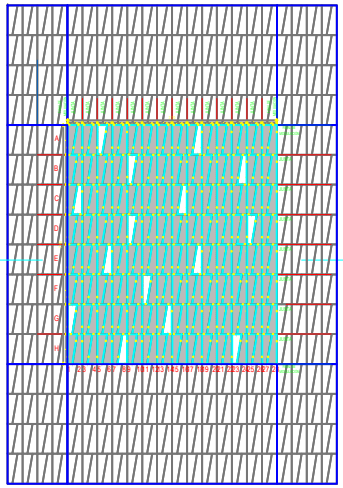

Planta
Escala 1:20

B58 Adoquín en forma de Cuña gris oscuro e=60mm
Adoquín en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B59 Adoquín en forma de Cuña blanco e=60mm
Adoquín en concreto Blanco, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color Claro variado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B72 Base de arena
Base de arena para asiento superficie segmentada tipo adoquines.

B63 Subbase Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos, o para soporte a los pavimentos de concreto hidráulico. Compactada con una densidad seca máxima referida al proctor modificado del 100%. Se debe seguir lo dispuesto en el Artículo 320 del Instituto Nacional de Vías (INVAS, año 2013), los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con las granulometrías de los gráficos (INVAS SBG-1 / INVAS SBG-2), según recomendación de GEOTECNIA y pliego de condiciones.

B81 Suelo de mejoramiento
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, densidad y capacidad portante según estudio de suelos y pliego de condiciones.

B56 Manto Geotextil Tejido
Manto impermeabilizante de 3mm de espesor elaborado con tela de poliester tejida tratapada. Aplicación en doble capa, traslapo, remates y demás prerrequisitos obligados según diseño hidráulico, recomendaciones del fabricante y de acuerdo a especificaciones generales dadas en pliego de condiciones.

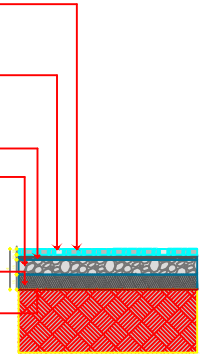

Sección
Escala 1:20



Isométrico

DET-01 - XXXX - Detalle Adoquín

DET-01 - XXXX - Detalle Adoquín - Zona Verde



Isométrico

B7 Piso en Tierra negra y capa vegetal
Piso en capa vegetal compuesto de tierra negra, arena de pega gruesa, abono orgánico y cal agrícola sobre filtro o drenaje de material triturado recubierto de geotextil permeable no menor a 20cm.

B97 Bordillo remontable resto BORDM 450-300
Prefabricado en concreto correspondiente a la ficha G40 del MEP. (Anden). Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B58 Adoquín en forma de Cuña gris oscuro e=60mm
Adoquín en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B59 Adoquín en forma de Cuña blanco e=60mm
Adoquín en concreto Blanco, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color Claro variado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.



Planta
Escala 1:20



B58 Adoquín en forma de Cuña gris oscuro e=60mm
Adoquín en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B59 Adoquín en forma de Cuña blanco e=60mm
Adoquín en concreto Blanco, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color Claro variado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B174 Marco para alcorque MAR22-600-400
Prefabricado en concreto correspondiente al capítulo 57, ficha 570 del MEP. (Anden). Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B170 Marco para alcorque MAR2-150-400
Prefabricado en concreto correspondiente al capítulo 57, ficha 570 del MEP. (Anden). Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B7 Piso en Tierra negra y capa vegetal
Piso en capa vegetal compuesto de tierra negra, arena de pega gruesa, abono orgánico y cal agrícola sobre filtro o drenaje de material triturado recubierto de geotextil permeable no menor a 20cm.

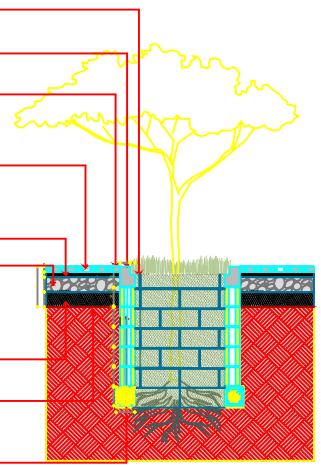

Sección
Escala 1:20

B170 Marco para alcorque MAR2-150-400
Prefabricado en concreto correspondiente al capítulo 57, ficha 570 del MEP. (Anden). Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B58 Adoquín en forma de Cuña gris oscuro e=60mm
Adoquín en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B59 Adoquín en forma de Cuña blanco e=60mm
Adoquín en concreto Blanco, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color Claro variado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B72 Base de arena
Base de arena para asiento superficie segmentada tipo adoquines.

B63 Subbase Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos, o para soporte a los pavimentos de concreto hidráulico. Compactada con una densidad seca máxima referida al proctor modificado del 100%. Se debe seguir lo dispuesto en el Artículo 320 del Instituto Nacional de Vías (INVAS, año 2013), los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con las granulometrías de los gráficos (INVAS SBG-1 / INVAS SBG-2), según recomendación de GEOTECNIA y pliego de condiciones.

B81 Suelo de mejoramiento
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, densidad y capacidad portante según estudio de suelos y pliego de condiciones.

B56 Manto Geotextil Tejido
Manto impermeabilizante de 3mm de espesor elaborado con tela de poliester tejida tratapada. Aplicación en doble capa, traslapo, remates y demás prerrequisitos obligados según diseño hidráulico, recomendaciones del fabricante y de acuerdo a especificaciones generales dadas en pliego de condiciones.

B52 Bloque de Concreto Estructural Est.14x19x39cm
Mampostería en Bloque de Concreto Estructural Estandar. 14x19x39 en tipo trabazón o equivalente, dovelas y refuerzos según cálculo estructural. Instalación según detalle específico y según pliego de condiciones.

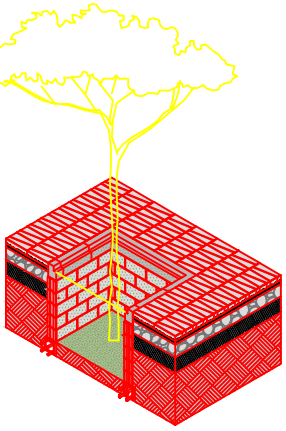

Isométrico

DET-02 - XXXX - Detalle Adoquín - Alcorque

B7 Piso en Tierra negra y capa vegetal
Piso en capa vegetal compuesto de tierra negra, arena de pega gruesa, abono orgánico y cal agrícola sobre filtro o drenaje de material triturado recubierto de geotextil permeable no menor a 20cm.

B97 Bordillo remontable resto BORDM 450-300
Prefabricado en concreto correspondiente a la ficha G40 del MEP. (Anden). Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B58 Adoquín en forma de Cuña gris oscuro e=60mm
Adoquín en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B59 Adoquín en forma de Cuña blanco e=60mm
Adoquín en concreto Blanco, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color Claro variado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B72 Base de arena
Base de arena para asiento superficie segmentada tipo adoquines.

B63 Subbase Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos, o para soporte a los pavimentos de concreto hidráulico. Compactada con una densidad seca máxima referida al proctor modificado del 100%. Se debe seguir lo dispuesto en el Artículo 320 del Instituto Nacional de Vías (INVAS, año 2013), los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con las granulometrías de los gráficos (INVAS SBG-1 / INVAS SBG-2), según recomendación de GEOTECNIA y pliego de condiciones.

B81 Suelo de mejoramiento
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, densidad y capacidad portante según estudio de suelos y pliego de condiciones.

B56 Manto Geotextil Tejido
Manto impermeabilizante de 3mm de espesor elaborado con tela de poliester tejida tratapada. Aplicación en doble capa, traslapo, remates y demás prerrequisitos obligados según diseño hidráulico, recomendaciones del fabricante y de acuerdo a especificaciones generales dadas en pliego de condiciones.



Sección
Escala 1:20

findeter
caldasortes

Soledad

Arq. Jaime Eduardo Calad
Arq. Jorge E. Buitrago G.

Arq. Jenifer Ng
Arq. Teresa Tagaldi
Arq. Carolina Giraldo
Arq. David Carrasco
Arq. Carlos Palacio
Arq. Angélica López
Arq. Valeria González
Arq. Sara Chinchilla

1:20
04.18