

DETP126 XXXX Franja tactil

B05 Loseta Táctil Estriada LOST-ES 20x20 e=60mm
Loseta táctil estriada (LOST-ES) en concreto 20x20 color gris E: 60 mm, serie 60. Ver ficha U270 del M.E.P. Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B58 Adoquín en forma de Cuña gris oscuro e=60mm
Adoquín en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B59 Adoquín en forma de Cuña blanco e=60mm
Adoquín en concreto Blanco. dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color Claro vaciado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B22 Base de arena
Base de arena para asiento superficie segmentada tipo adoquines.

B63 Subbase Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos, o para soporte a los pavimentos de concreto hidráulico. Compactada con una densidad seca máxima referida al proctor modificado del 100%. Se debe seguir lo dispuesto en el Artículo 320 del Instituto Nacional de Vías INVIAS, año 2013. los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con las granulometrías de los gráficos (INVIAS SBG-1 / INVIAS SBG-2), según recomendación de GEOTECNIA y pliego de condiciones.

B61 Suelo de mejoramiento
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, densidad y capacidad portante según estudio de suelos y pliego de condiciones.

B25 Manto Geotextil Tejido
Manto impermeabilizante de 3mm de espesor elaborado con tela de poliester tejida tratapada. Aplicación en doble capa, traslapo, remates y demás prerrequisitos obligados según diseño hidráulico, recomendaciones del fabricante y de acuerdo a especificaciones generales dadas en pliego de condiciones.

Planta
Escala 1:20

Sección
Escala 1:20

DETP126 XXXX Franja tactil + Diseño 90°

B05 Loseta Táctil Estriada LOST-ES 20x20 e=60mm
Loseta táctil estriada (LOST-ES) en concreto 20x20 color gris E: 60 mm, serie 60. Ver ficha U270 del M.E.P. Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B58 Adoquín en forma de Cuña gris oscuro e=60mm
Adoquín en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B59 Adoquín en forma de Cuña blanco e=60mm
Adoquín en concreto Blanco. dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color Claro vaciado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B22 Base de arena
Base de arena para asiento superficie segmentada tipo adoquines.

B63 Subbase Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos, o para soporte a los pavimentos de concreto hidráulico. Compactada con una densidad seca máxima referida al proctor modificado del 100%. Se debe seguir lo dispuesto en el Artículo 320 del Instituto Nacional de Vías INVIAS, año 2013. los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con las granulometrías de los gráficos (INVIAS SBG-1 / INVIAS SBG-2), según recomendación de GEOTECNIA y pliego de condiciones.

B61 Suelo de mejoramiento
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, densidad y capacidad portante según estudio de suelos y pliego de condiciones.

B25 Manto Geotextil Tejido
Manto impermeabilizante de 3mm de espesor elaborado con tela de poliester tejida tratapada. Aplicación en doble capa, traslapo, remates y demás prerrequisitos obligados según diseño hidráulico, recomendaciones del fabricante y de acuerdo a especificaciones generales dadas en pliego de condiciones.



NOTA: en cambios de dirección a 90% se cambia la orientación de las últimas tres losetas táctiles estriadas.

Planta
Escala 1:20

Sección
Escala 1:20

DETP126 XXXX Franja Táctil + Diseño

B05 Loseta Táctil Estriada LOST-ES 20x20 e=60mm
Loseta táctil estriada (LOST-ES) en concreto 20x20 color gris E: 60 mm, serie 60. Ver ficha U270 del M.E.P. Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B58 Adoquín en forma de Cuña gris oscuro e=60mm
Adoquín en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B59 Adoquín en forma de Cuña blanco e=60mm
Adoquín en concreto Blanco. dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color Claro vaciado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B22 Base de arena
Base de arena para asiento superficie segmentada tipo adoquines.

B63 Subbase Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos, o para soporte a los pavimentos de concreto hidráulico. Compactada con una densidad seca máxima referida al proctor modificado del 100%. Se debe seguir lo dispuesto en el Artículo 320 del Instituto Nacional de Vías INVIAS, año 2013. los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con las granulometrías de los gráficos (INVIAS SBG-1 / INVIAS SBG-2), según recomendación de GEOTECNIA y pliego de condiciones.

B61 Suelo de mejoramiento
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, densidad y capacidad portante según estudio de suelos y pliego de condiciones.

B25 Manto Geotextil Tejido
Manto impermeabilizante de 3mm de espesor elaborado con tela de poliester tejida tratapada. Aplicación en doble capa, traslapo, remates y demás prerrequisitos obligados según diseño hidráulico, recomendaciones del fabricante y de acuerdo a especificaciones generales dadas en pliego de condiciones.

Sección
Escala 1:20

DETP126 XXXX Franja tactil + Diseño

B05 Loseta Táctil Estriada LOST-ES 20x20 e=60mm
Loseta táctil estriada (LOST-ES) en concreto 20x20 color gris E: 60 mm, serie 60. Ver ficha U270 del M.E.P. Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B58 Adoquín en forma de Cuña gris oscuro e=60mm
Adoquín en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B59 Adoquín en forma de Cuña blanco e=60mm
Adoquín en concreto Blanco. dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color Claro vaciado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B22 Base de arena
Base de arena para asiento superficie segmentada tipo adoquines.

B63 Subbase Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos, o para soporte a los pavimentos de concreto hidráulico. Compactada con una densidad seca máxima referida al proctor modificado del 100%. Se debe seguir lo dispuesto en el Artículo 320 del Instituto Nacional de Vías INVIAS, año 2013. los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con las granulometrías de los gráficos (INVIAS SBG-1 / INVIAS SBG-2), según recomendación de GEOTECNIA y pliego de condiciones.

B61 Suelo de mejoramiento
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, densidad y capacidad portante según estudio de suelos y pliego de condiciones.

B25 Manto Geotextil Tejido
Manto impermeabilizante de 3mm de espesor elaborado con tela de poliester tejida tratapada. Aplicación en doble capa, traslapo, remates y demás prerrequisitos obligados según diseño hidráulico, recomendaciones del fabricante y de acuerdo a especificaciones generales dadas en pliego de condiciones.



NOTA: en cambios de dirección menores a 90% no es necesario cambiar la orientación de la loseta táctil.

Planta
Escala 1:20

Sección
Escala 1:20

DETP126 XXXX Franja tactil + Diseño

B05 Loseta Táctil Estriada LOST-ES 20x20 e=60mm
Loseta táctil estriada (LOST-ES) en concreto 20x20 color gris E: 60 mm, serie 60. Ver ficha U270 del M.E.P. Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B64 Loseta táctil alerta LOST-AL 20x20 e=60mm
Loseta táctil alerta (LOST-AL) en concreto 20x20 color gris 60 mm, serie 60. Ver ficha U270 del M.E.P. Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B58 Adoquín en forma de Cuña gris oscuro e=60mm
Adoquín en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B59 Adoquín en forma de Cuña blanco e=60mm
Adoquín en concreto Blanco. dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color Claro vaciado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B22 Base de arena
Base de arena para asiento superficie segmentada tipo adoquines.

B63 Subbase Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos, o para soporte a los pavimentos de concreto hidráulico. Compactada con una densidad seca máxima referida al proctor modificado del 100%. Se debe seguir lo dispuesto en el Artículo 320 del Instituto Nacional de Vías INVIAS, año 2013. los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con las granulometrías de los gráficos (INVIAS SBG-1 / INVIAS SBG-2), según recomendación de GEOTECNIA y pliego de condiciones.

B61 Suelo de mejoramiento
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, densidad y capacidad portante según estudio de suelos y pliego de condiciones.

B25 Manto Geotextil Tejido
Manto impermeabilizante de 3mm de espesor elaborado con tela de poliester tejida tratapada. Aplicación en doble capa, traslapo, remates y demás prerrequisitos obligados según diseño hidráulico, recomendaciones del fabricante y de acuerdo a especificaciones generales dadas en pliego de condiciones.

B64 Loseta Táctil Estriada LOST-ES 20x20 e=60mm
Loseta táctil estriada (LOST-ES) en concreto 20x20 color gris E: 60 mm, serie 60. Ver ficha U270 del M.E.P. Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B64 Loseta táctil alerta LOST-AL 20x20 e=60mm
Loseta táctil alerta (LOST-AL) en concreto 20x20 color gris 60 mm, serie 60. Ver ficha U270 del M.E.P. Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B58 Adoquín en forma de Cuña gris oscuro e=60mm
Adoquín en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B62 Adoquín en forma de Cuña blanco e=60mm
Adoquín en concreto Blanco. dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color Claro vaciado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B74 Bordillo Rectangular Recto BORBE 150_600
Prefabricado en concreto correspondiente a la ficha U06, del MEP. (Confinamiento). Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B72 Bordillo para Rebaje BORBE 350-450 _ 600
Prefabricado en concreto correspondiente a la ficha U160, del MEP. (Confinamiento). Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

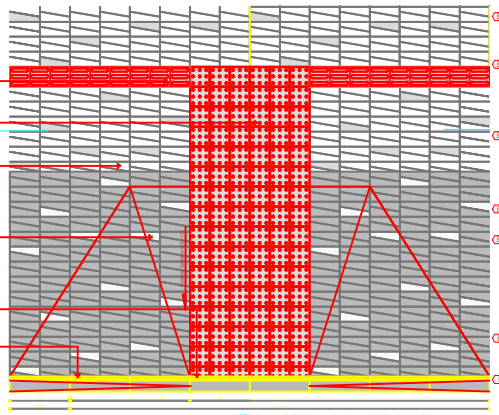

NOTA: La loseta táctil de alerta será usada para la indicación de rebajes, interrumpiendo la secuencia de las losetas táctiles estriadas.

Planta
Escala 1:20

B64 Loseta táctil alerta LOST-AL 20x20 e=60mm
Loseta táctil alerta (LOST-AL) en concreto 20x20 color gris 60 mm, serie 60. Ver ficha U270 del M.E.P. Instalación según detalle específico y/o según pliego de condiciones.

B58 Adoquín en forma de Cuña gris oscuro e=60mm
Adoquín en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B59 Adoquín en forma de Cuña blanco e=60mm
Adoquín en concreto Blanco. dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de largo, color Claro vaciado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle específico y pliego de condiciones.

B22 Base de arena
Base de arena para asiento superficie segmentada tipo adoquines.

B63 Subbase Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos, o para soporte a los pavimentos de concreto hidráulico. Compactada con una densidad seca máxima referida al proctor modificado del 100%. Se debe seguir lo dispuesto en el Artículo 320 del Instituto Nacional de Vías INVIAS, año 2013. los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con las granulometrías de los gráficos (INVIAS SBG-1 / INVIAS SBG-2), según recomendación de GEOTECNIA y pliego de condiciones.

B61 Suelo de mejoramiento
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, densidad y capacidad portante según estudio de suelos y pliego de condiciones.

B25 Manto Geotextil Tejido
Manto impermeabilizante de 3mm de espesor elaborado con tela de poliester tejida tratapada. Aplicación en doble capa, traslapo, remates y demás prerrequisitos obligados según diseño hidráulico, recomendaciones del fabricante y de acuerdo a especificaciones generales dadas en pliego de condiciones.

Sección
Escala 1:20

Findeter
caldenortes

Soledad

1:20

06/13