



COMPUERTAS DESLIZANTES
(SEGÚN FABRICANTE)



VISTA LATERAL
ESC___ 1:10

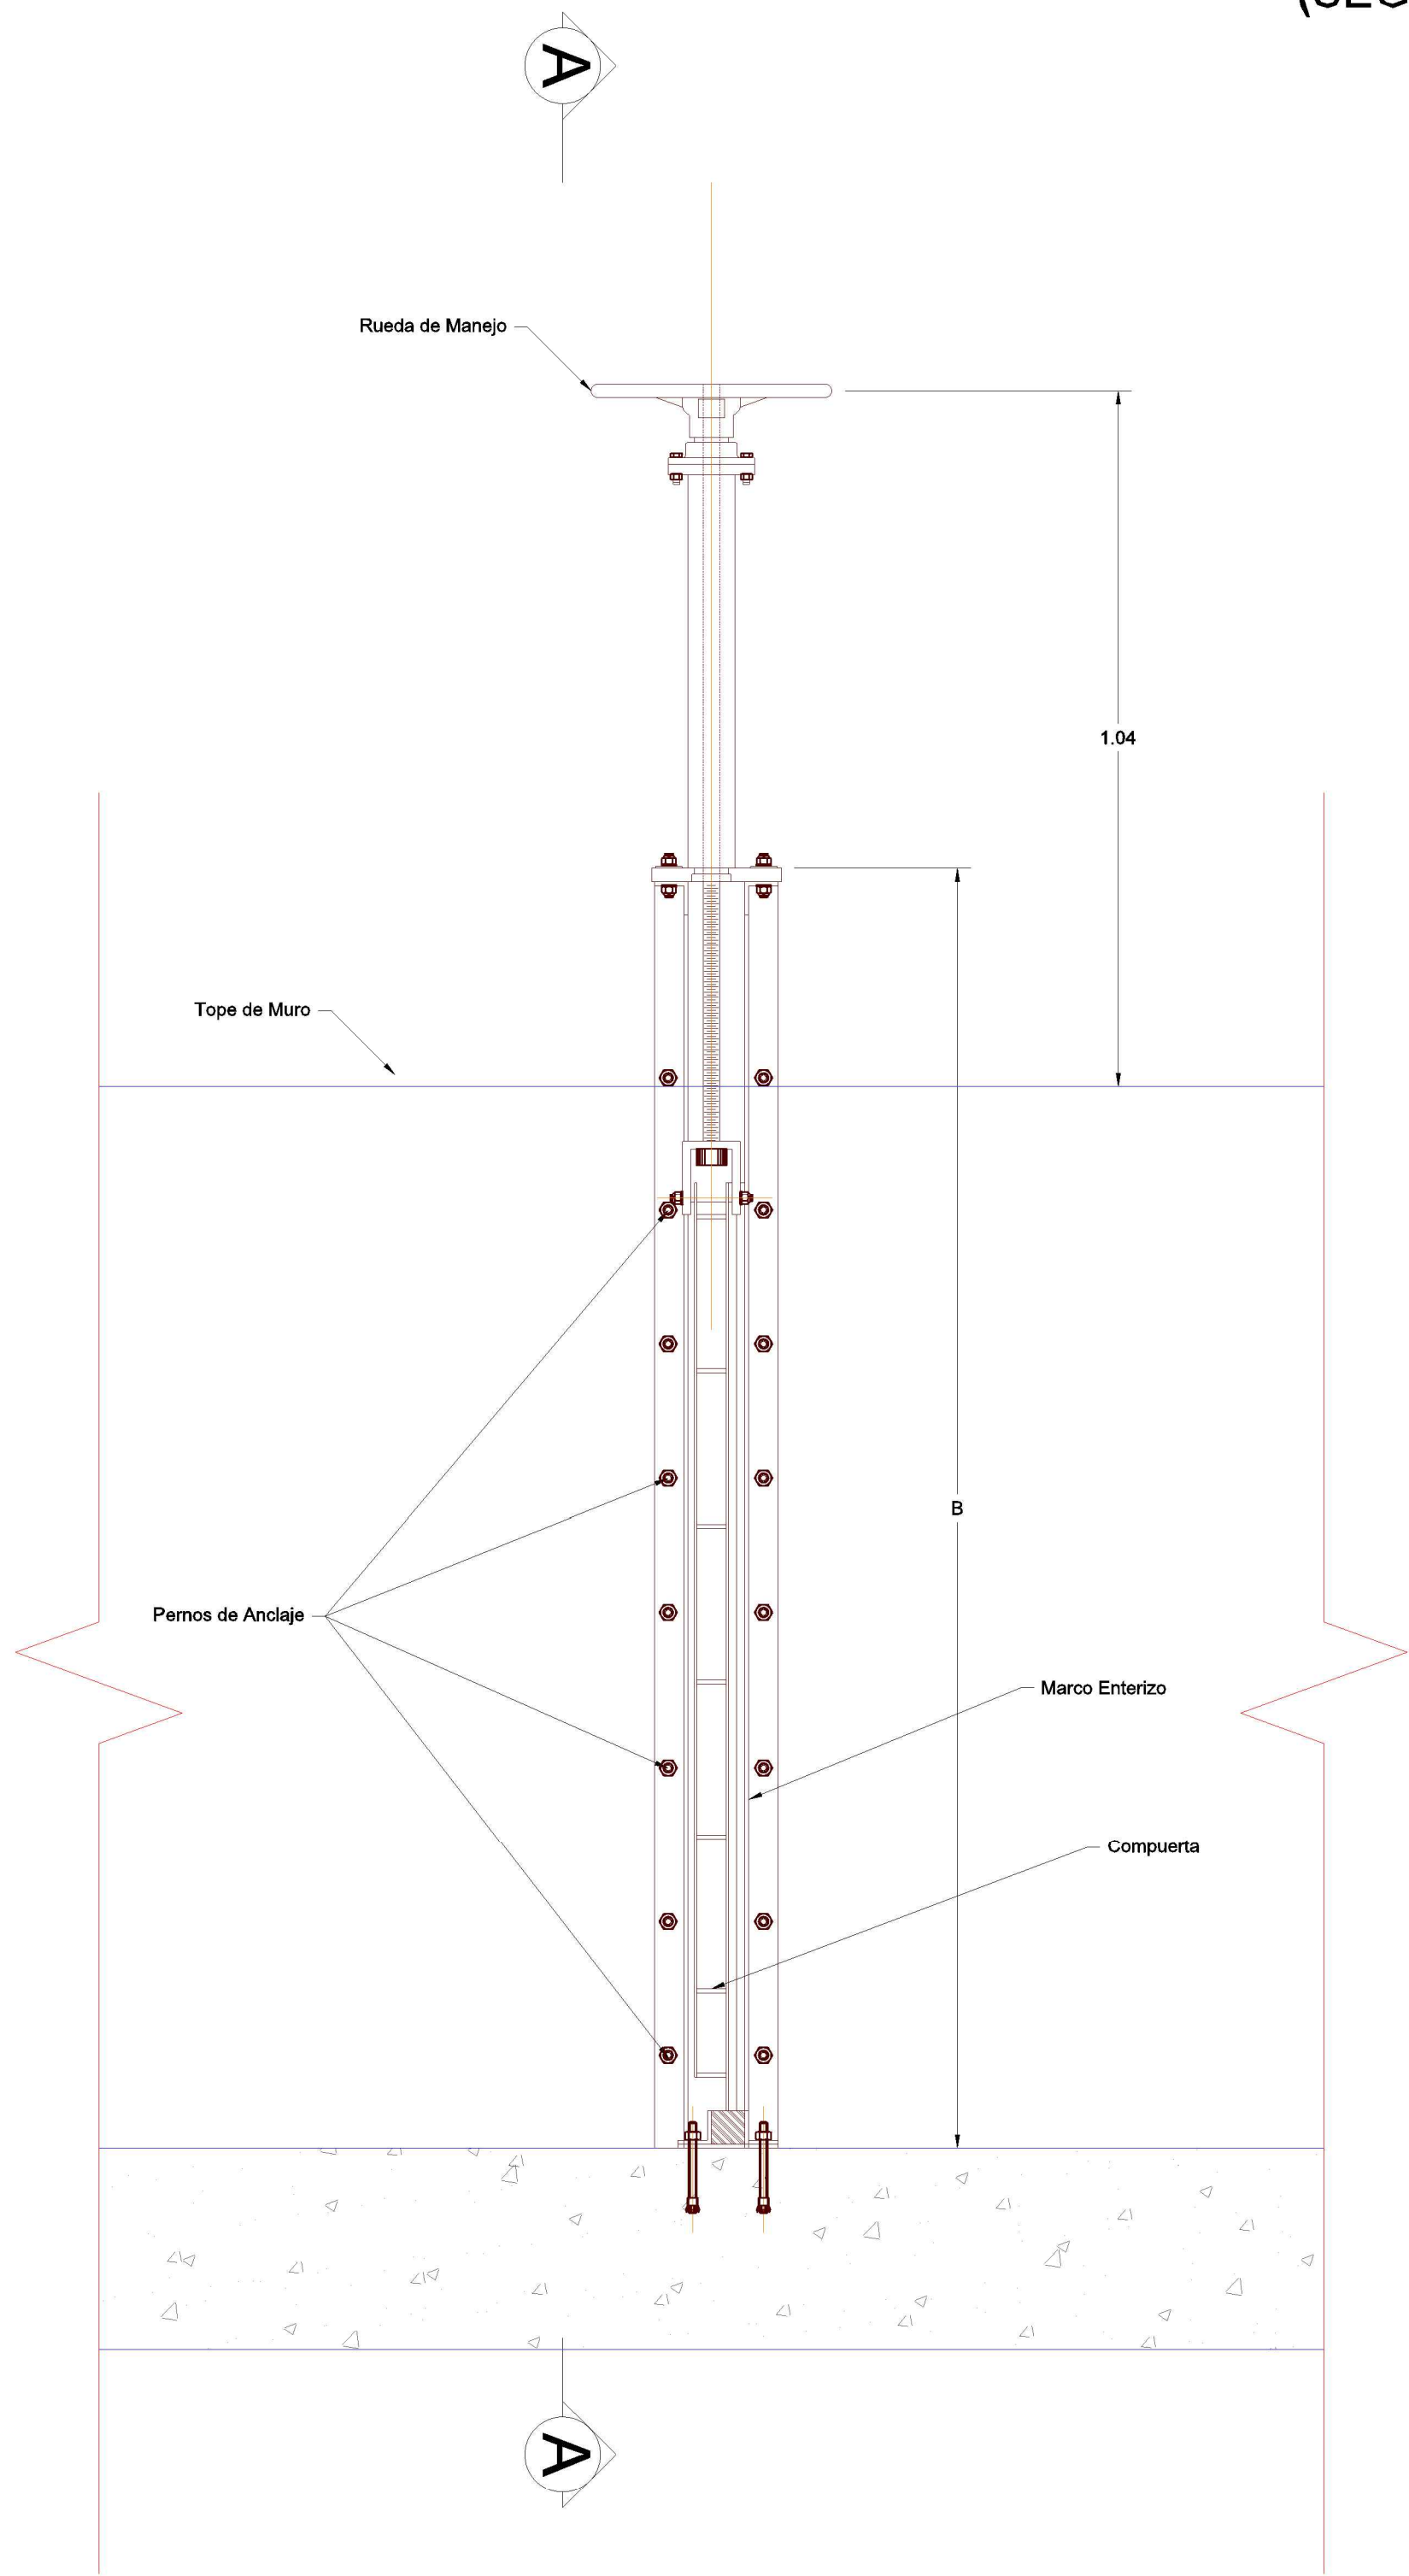


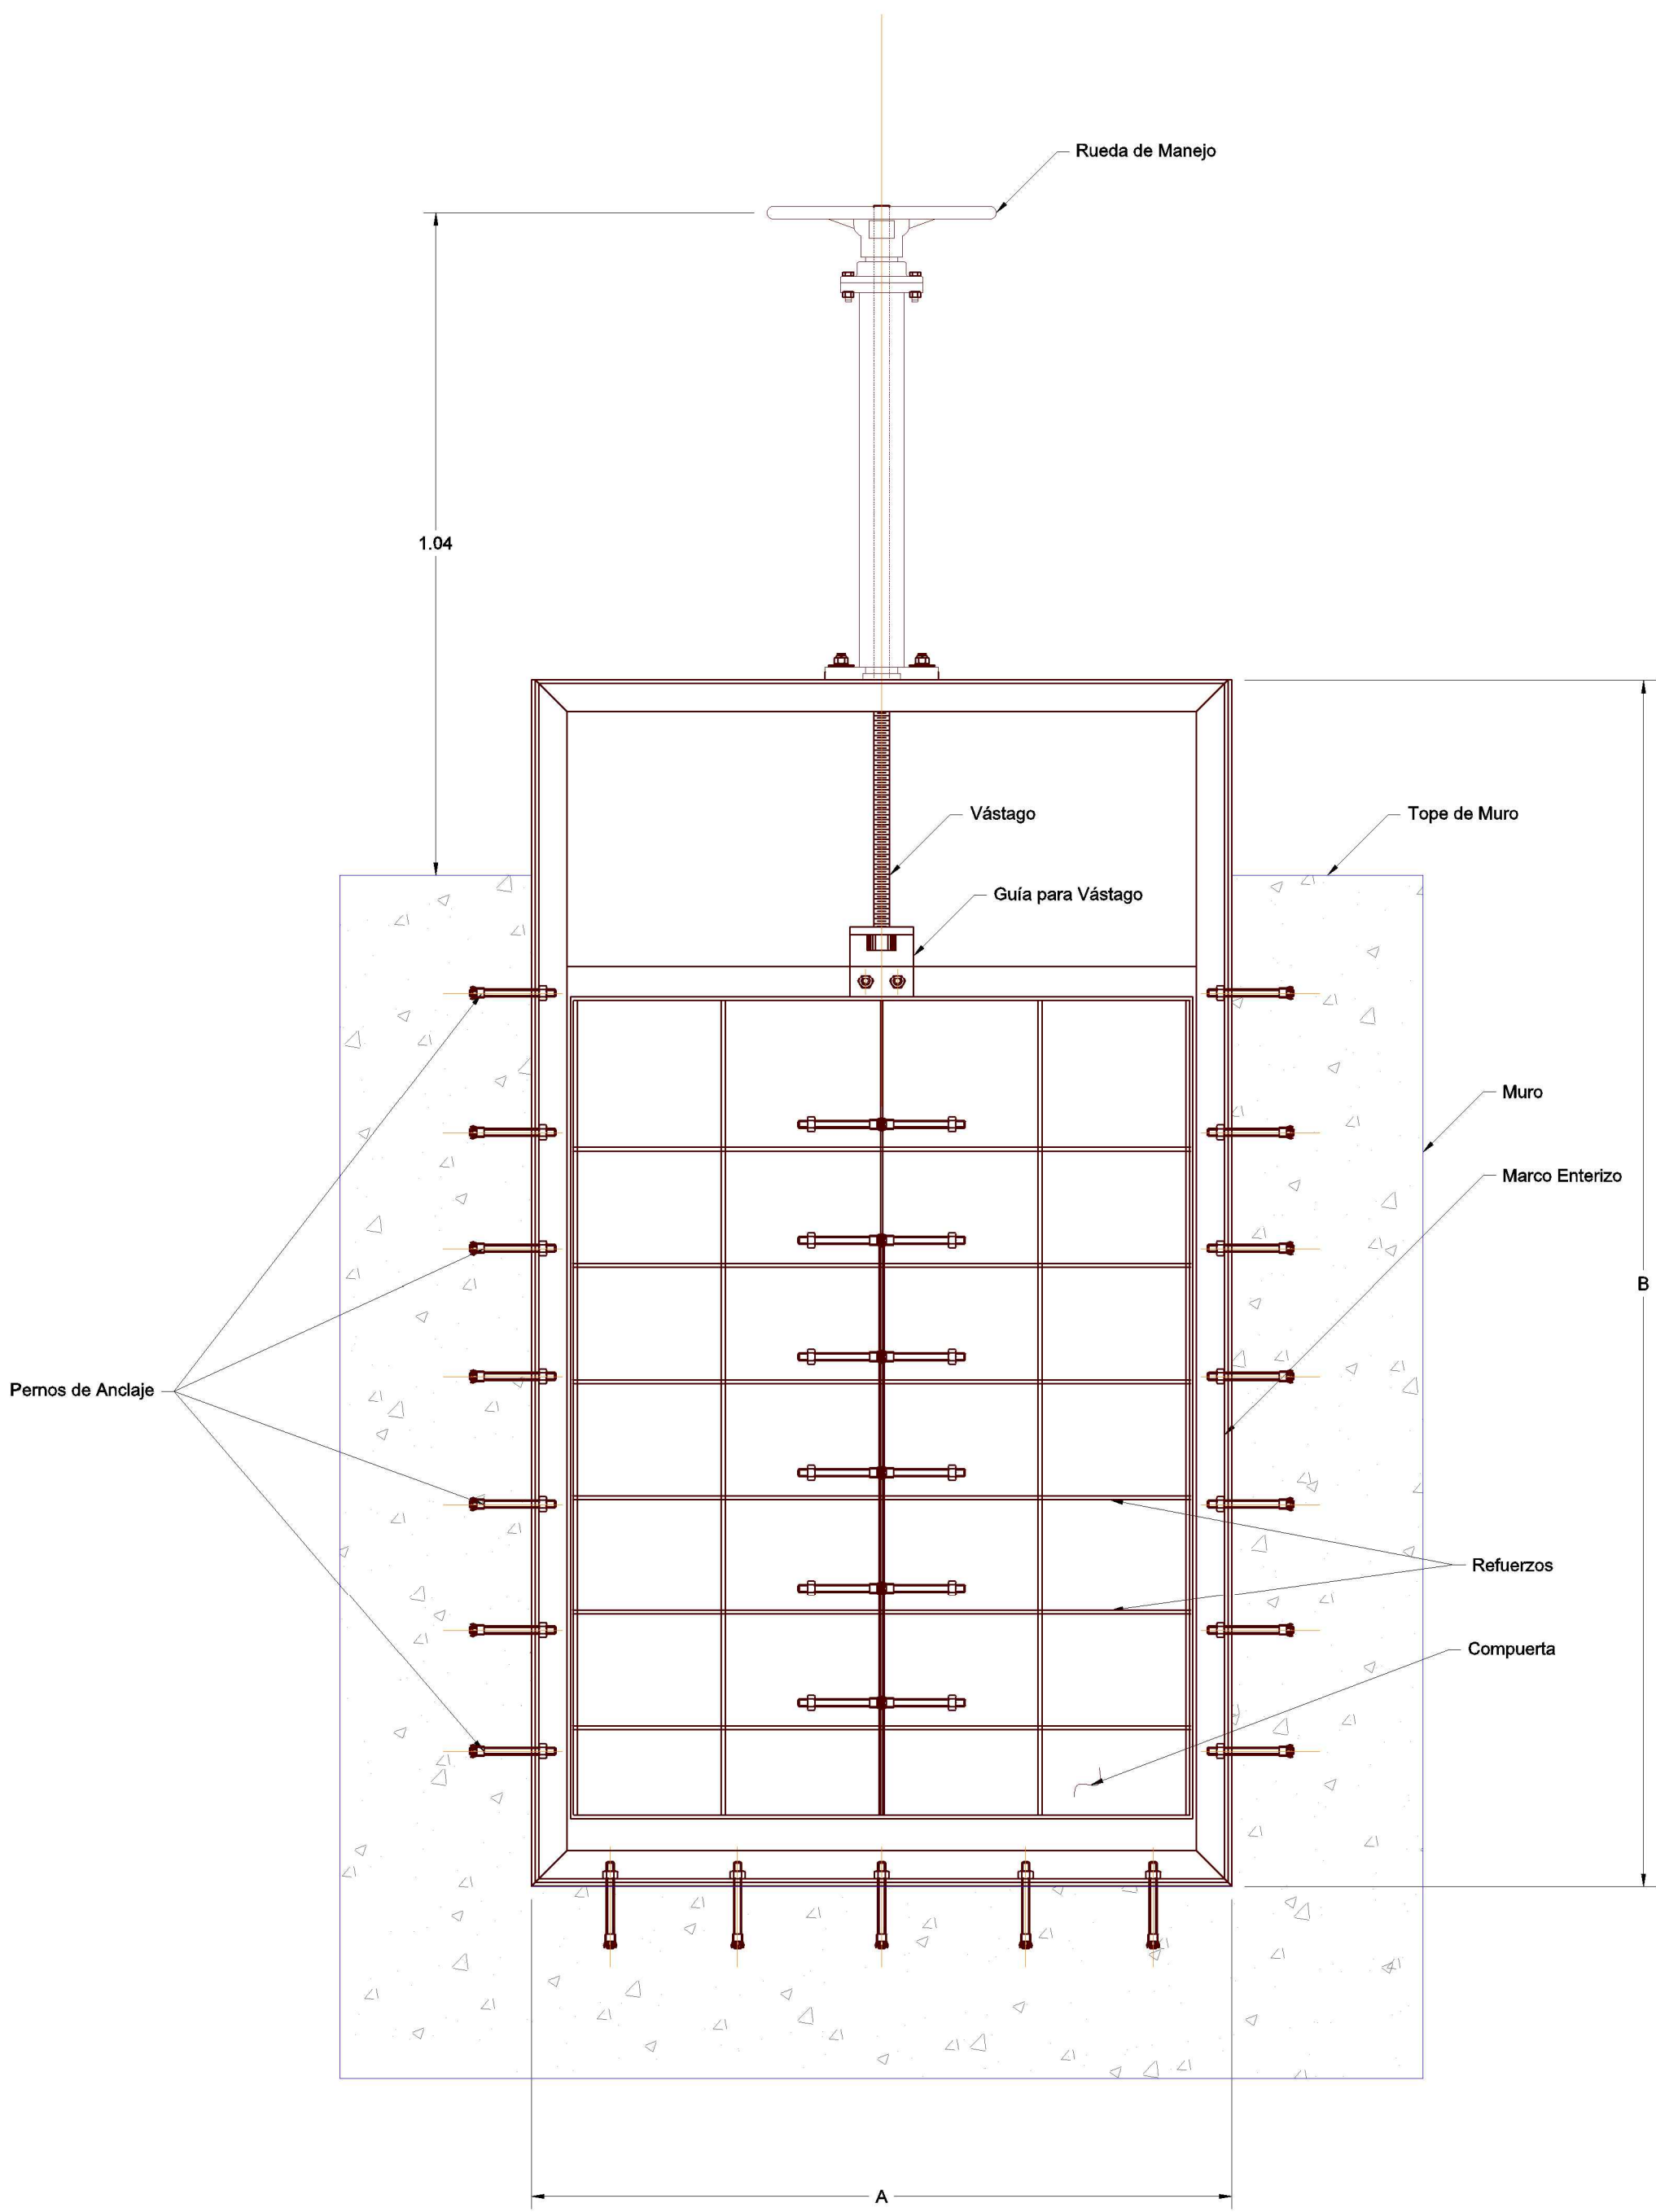


SECCIÓN A-A
ESC___ 1:10

CONVENCIONES	
	TUBERÍA EN ACERO
	EJES
	LÍNEA DE CORTE

Denominación		Tamaño		Cabeza,M ①		Operador	Localización	Cantidad	Comentarios
Nº	Plano	Ancho=A	Alto=B	+	-				
C-1	CAR-DIS-HID-04	1.10 m	1.59 m	2,0	0,0	manual	Tratamiento Preliminar	4	Anclada al muro
C-2	CAR-DIS-HID-04	0.65 m	1.59 m	2,0	0,0	manual	Tratamiento Preliminar	4	Anclada al muro

- NOTAS GENERALES
- DIMENSIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
 - LAS DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS SON INDICATIVOS Y PUEDEN VARIAR SEGUN EL ESPESOR DE PLATINAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SELECCIONES EL PROVEEDOR.
 - ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBERA REVISAR LAS COTAS DEL TERRENO DONDE SE LOCALIZARA LA OBRA.
 - TODAS LAS PIEZAS DEBERAN SER FABRICADAS CON BORDES LISOS REDONDEADOS O ACHAFLANADOS, LIBRES DE REBABAS Y DE ESCORIAS.
 - TODAS LAS SOLDADURAS DEBERAN SER REALIZADAS POR SOLDADORES CALIFICADOS.
 - TODAS LAS SUPERFICIES METÁLICAS PINTADAS DEBERÁN SER LIMPIADAS CON CHORRO DE ARENA O GRANALLA, ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA. DEBERÁ SER REMOVIDO TODO EL ACEITE, GRASA, ÓXIDO, ESCAMAS DE LAMINADO, SALPICADURAS DE SOLDADURA, ESCORIAS Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS. LA LIMPIEZA CUMPLIRÁ LA NORMA SSPC-SP5, METAL BLANCO.





CONSULTOR:

VIACON SAS


Director: ALBERTO POLO Matrícula: 2620231186CND Firma: _____

Especialista: LUIS RODRIGUEZ Matrícula: 25202099939CND Firma: _____

INTERVENTORIA:

FRANKLIN PAOLO FLECHAS
LÍDER DE INTERVENTORIA

M.P. 25202101398



FECHA		No	OBSERVACIONES O MODIFICACIONES	LOCALIZACION
			OBSERVACION	

PROYECTO:

AJUSTE Y COMPLEMENTAION A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II SECTOR CARTAGINITA DE FACATATIVA

CONTENIDO:

DETALLES DE COMPUERTAS

CODIGO:

CAR-DIS-MEC-19.dwg

FECHA:

19 DE 27

ESCALA: INDICADA

ARCHIVO:

CAR-DIS-MEC-19.dwg