



ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTÁ D.C.
Secretaría de
INTEGRACIÓN SOCIAL
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS
FÍSICAS

CENTRO CRECER
CAMPO ALEGRE
LOCALIDAD
KENNEDY

DIRECCIÓN
CARRERA 88 N°6A-36

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS SDIS
CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
SUB-DIRECTOR

CONSULTOR DE DISEÑO
CONSORCIO
CRECER DSB TALLAR
NIT: 901.141.805-5
CONTRATO N°: 9278

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT
REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTOR DE DISEÑO
DISEÑO:

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT
Arquitecto March
Mat. Prof.: 14054 CND

INTERVENTOR
RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE
NIT: 19498.203
CONTRATO N°: 8248


RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR
APROBÓ:

FRANCISCO ALBERTO BENÍTEZ ALVAREZ
Arquitecto diseñador Interventoría
Mat. Prof.: 08700-50811 ATLAN

EQUIPO DE DISEÑO
ARQ. DAVID BUITRAGO
ARQ. JUAN PABLO ESPINOSA
ARQ. JENIFER GOMEZ

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

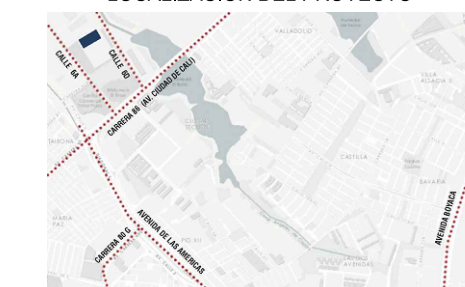

CONTIENE
PLANTA GENERAL
DE PISOS

PLANO GENERAL DE PISOS

PLANTA - ESC 1:125

ACABADOS DE PISO

- P-01A:** Baldosa en cerámica antideslizante tipo "Mikonos Arcoriris Ard Azul Corona" ó similar. Formato 33x33.
- P-01B:** Baldosa en cerámica antideslizante tipo "Mikonos Ard Blanco Corona" ó similar. Formato 33x33.
- P-02:** Piso en grano de mármol ó terrazo rugoso fundido en sitio ref. color "Alfa Ekocrystal Niebla" grano pequeño, con dilatadores en aluminio.

- P-03:** Sobrepiso, h:5cm, en concreto fundido en sitio pulido brillante, juntas hechas con disco de corte según recomendación de calculista.
- P-04:** Piso vinílico heterogéneo compacto en rollo para tráfico alto con capacidad de absorción acústica tipo "Tarkett Optic Compact" 100% composición PVC ó similar, color por definir en obra.
- P-05:** Piso en caucho reciclado tipo "Hulex fill" ó similar instalado según despiece diseño y recomendaciones de proveedor.

- P-06:** Placa con acabado superficie concreto gris claro cepillado semirugoso antideslizante alternado con paños de concreto de color azul (RAL DESIGN 220 60 40) y amarillo (RAL DESIGN 085 80 85) según despiece de planos, y con demarcación de canchas deportivas en patio.
- P-07:** Adoquín 10x20 prefabricado en concreto gris claro, resistencia para tráfico vehicular e instalado según recomendaciones de estudio de suelos.
- P-08:** Piso blanco recubierto con césped variedad "Kykyu" sembrado sobre capa de tierra negra.

- P-09:** Piso flotante en plaquetas prefabricadas de concreto 60x60x4 cm tipo "Fibrin" ó similar.

GUARDAESCOBAS Y COMPLEMENTOS

- G-01:** Sin guardaescobas.
- G-02:** Guardaescoba prefabricado en grano de mármol 30x7x1,5 tipo "Alfa Terrazo Ekocrystal Niebla" ó similar.
- G-03:** Guardaescoba en pino caribe 70x10mm.

- G-04:** Mediacaña Ø10cm en grano de mármol ó terrazo pulido fundido en sitio color ref. "Alfa Ekocrystal Niebla" grano pequeño, con dilatadores en aluminio.
- Rejilla de piso metálica en aluminio anticuarcacha redonda, diámetro según indicación diseño de redes sanitarias, pendiente según planos de pisos.
- Cárcamo y tapa lisa fabricados en acero inoxidable, ancho 15cms, largo según puerta donde se instale.

- Pirán y ó cenefa de piso en grano de mármol ó terrazo rugoso fundido en sitio ref. color "Alfa Ekocrystal Niebla" grano pequeño, con dilatadores en aluminio.
- Rejilla prefabricada en concreto 100x30 cms instalada sobre cárcamo en concreto.

SÍMBOLOS

- Punto de arranque piso

CONVENCIONES

DISEÑO