
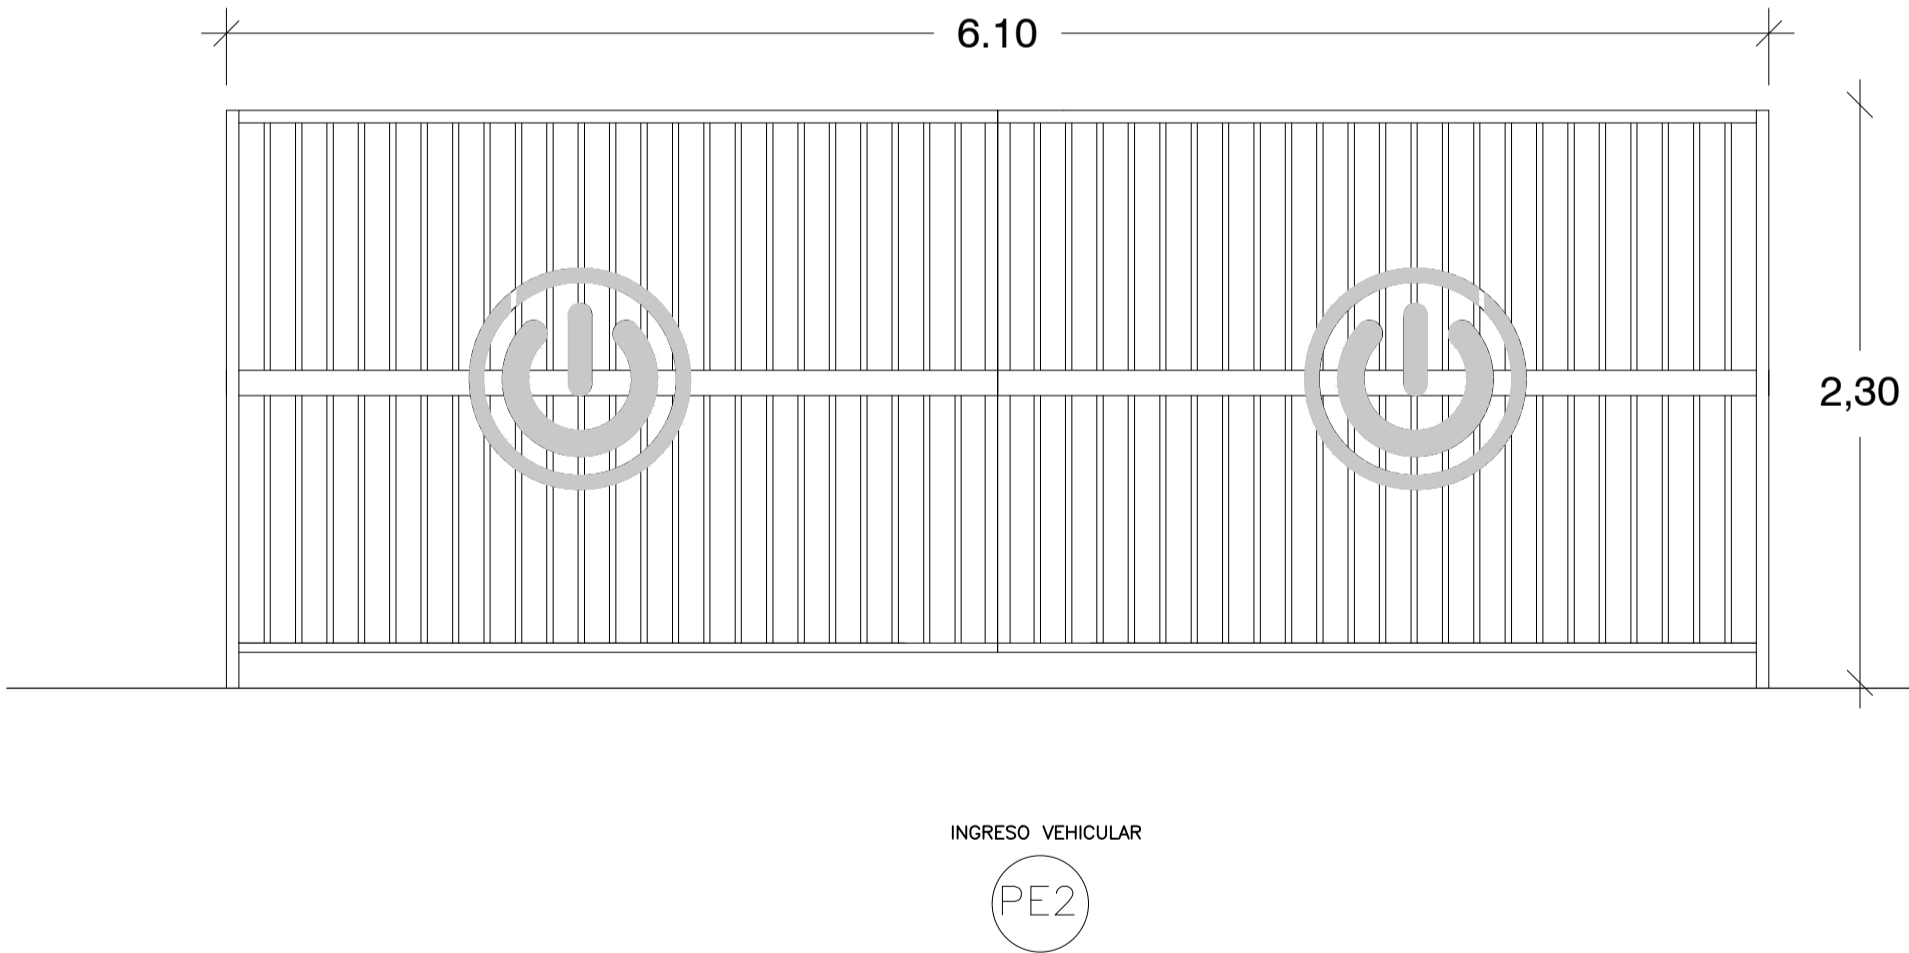


ESCALA 1:20

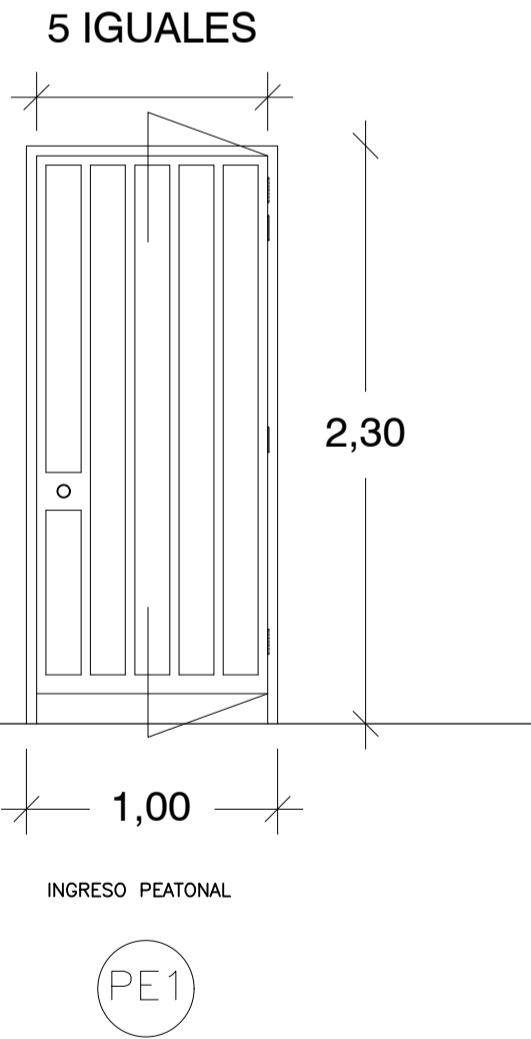

ESCALA 1:30

CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS

VANO	OBSERVACIONES	CANTIDAD
V1	VENTANA MODULOS FIJOS (VP3831) ALUMINIO ANODIZADO Y VIDRIO INCOLORO DE 6MM	1 UNIDAD
V2	VENTANA MODULOS FIJOS Y PROYECTANTE (VP3831) ALUMINIO ANODIZADO Y VIDRIO INCOLORO DE 6MM	1 UNIDAD
V3	VENTANA MODULOS PROYECTANTES (VP3831) ALUMINIO ANODIZADO Y VIDRIO INCOLORO DE 6MM	3 UNIDADES
P1	PUERTA BATIENTE DE 1.00 MT X 2.00 MT CON MONTANTE FIJO EN TUBO Y PLANCHA DE HIERRO Y MONTANTE EN VIDRIO INCOLORO 6MM	1 UNIDAD
P2	PUERTA ENTAMBORADA SENCILLA CON REJILLA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO Y TRIPLEX PINTADO	2 UNIDADES
PE1	PUERTA BATIENTE SENCILLA TUBO DE HIERRO PINTADO de 1 1/2" X 1 1/2" calibre 18	1 UNIDAD
PE2	PUERTA BATIENTE DOBLE TUBO DE HIERRO PINTADO DE 1 1/2"x 1 1/2" CALIBRE 18. LOGO EN LAMINA DE 3/16"	1 UNIDAD

X = CUERPO MOVIBLE
O= CUERPO FIJO