


PLANTA
ESCALA: 1 : 75

Tapón en material aluvial
del río Mayo


Varia de 2 a 2.50 metros

NOTAS:


1. LA LOCALIZACION DE LA ESTRUCTURA DEBERA VERIFICARSE EN EL TERRENO, DE ACUERDO A LAS REFERENCIAS MENCIONADAS EN LA PLANTA.
2. LAS UNIDADES ESTAN DADAS EN METROS CON EXCEPCION DE DONDE SE ESPECIFIQUE OTRA UNIDAD.
3. EL VERTEDERO DE CONTROL SE HA DE AJUSTAR AL CAUDAL DE CONCESION UNA VEZ SE ENTREGUE LA RESOLUCION RESPECTIVA POR LA CORPORACION REGINAL A CARGO
4. LA EXCAVACION DEBE AJUSTARSE ERICTAMENTE A LAS NECESIDADES DE COLOCACION DEL CONCRETO.
5. SE DEBE ADECUAR EL ENTORNO TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACION DENTRO DE LIMITES QUE NO REPRESENTEN ALTERACION O AMENAZA A LA MISMA ESTRUCTURA Y AL MEDIO AMBIENTE.
6. SE HAN DE REALIZAR LAS MEZCLAS DE CONCRETOS, FUERA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA Y BAJO LA SUPERVISION DEL INTERVENTOR DE MANERA QUE SE EVITE AL MAXIMO LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS.
7. EL CONCRETO ESTRUCTURAL DEBE SER IMPERMEABILIZADO.
8. SE DEBE REALIZAR UN MANEJO DE AGUAS DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA, EL CUAL DEBE SER APROBADO POR EL INTERVENTOR. AL FINALIZAR LA OBRA, SE DEBE CORREGIR CUALQUIER ALTERACION DEL ENTORNO.
9. LA TUBERIA DE DESAGUE DE LA BOCATOMA DEBE EXTENDERSE LO SUFICIENTE PARA QUE FUNCIONE POR GRAVEDAD Y CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 1.5%.
10. VER DETALLES DE REJILLA Y MARCO DE LA MISMA EN PLANO XXX

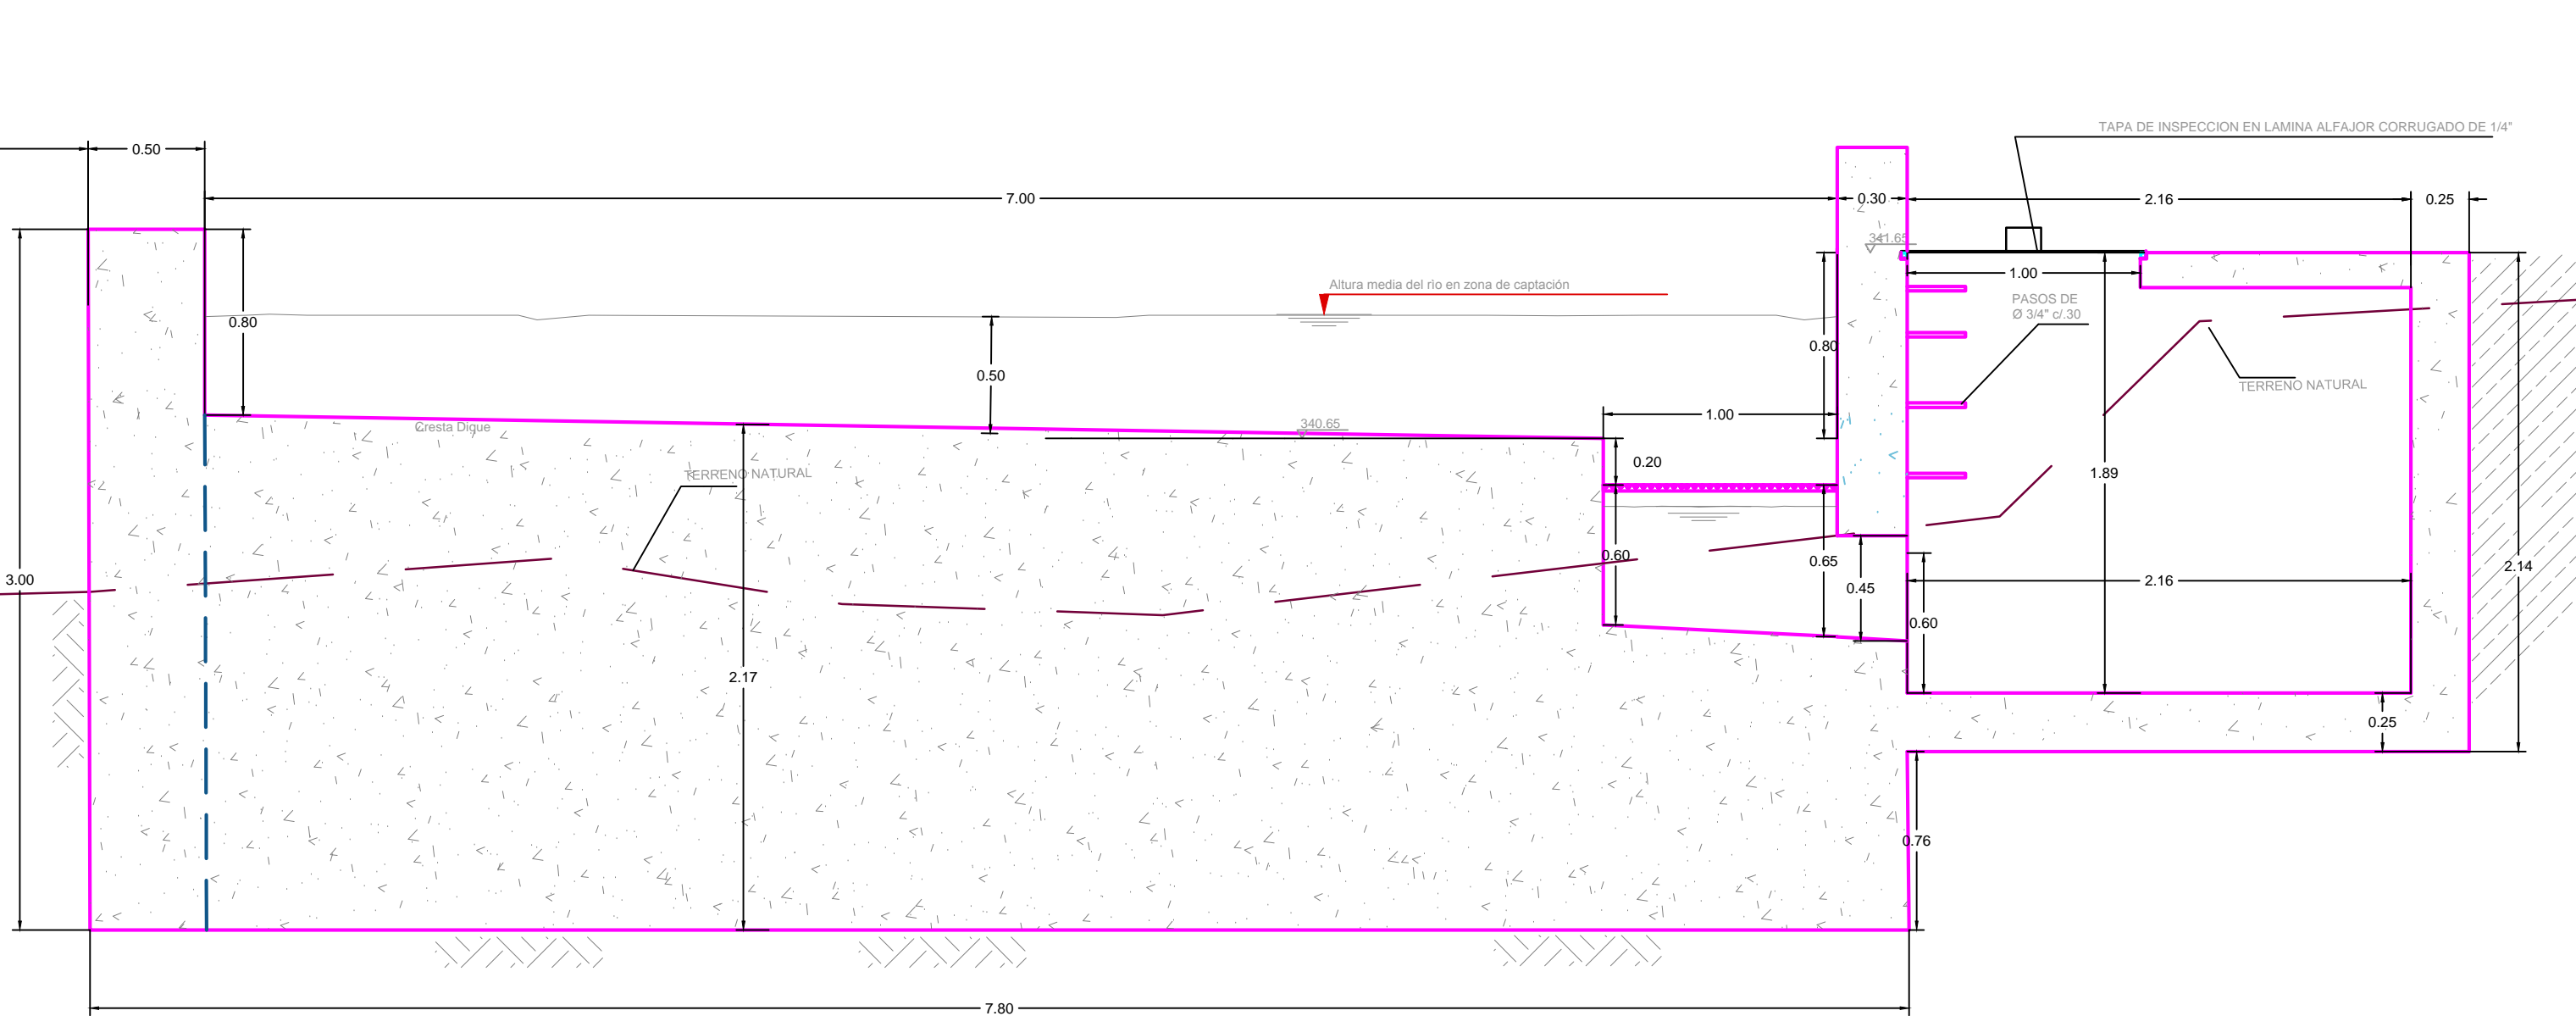


CORTE B'-B'
ESCALA: 1 : 25

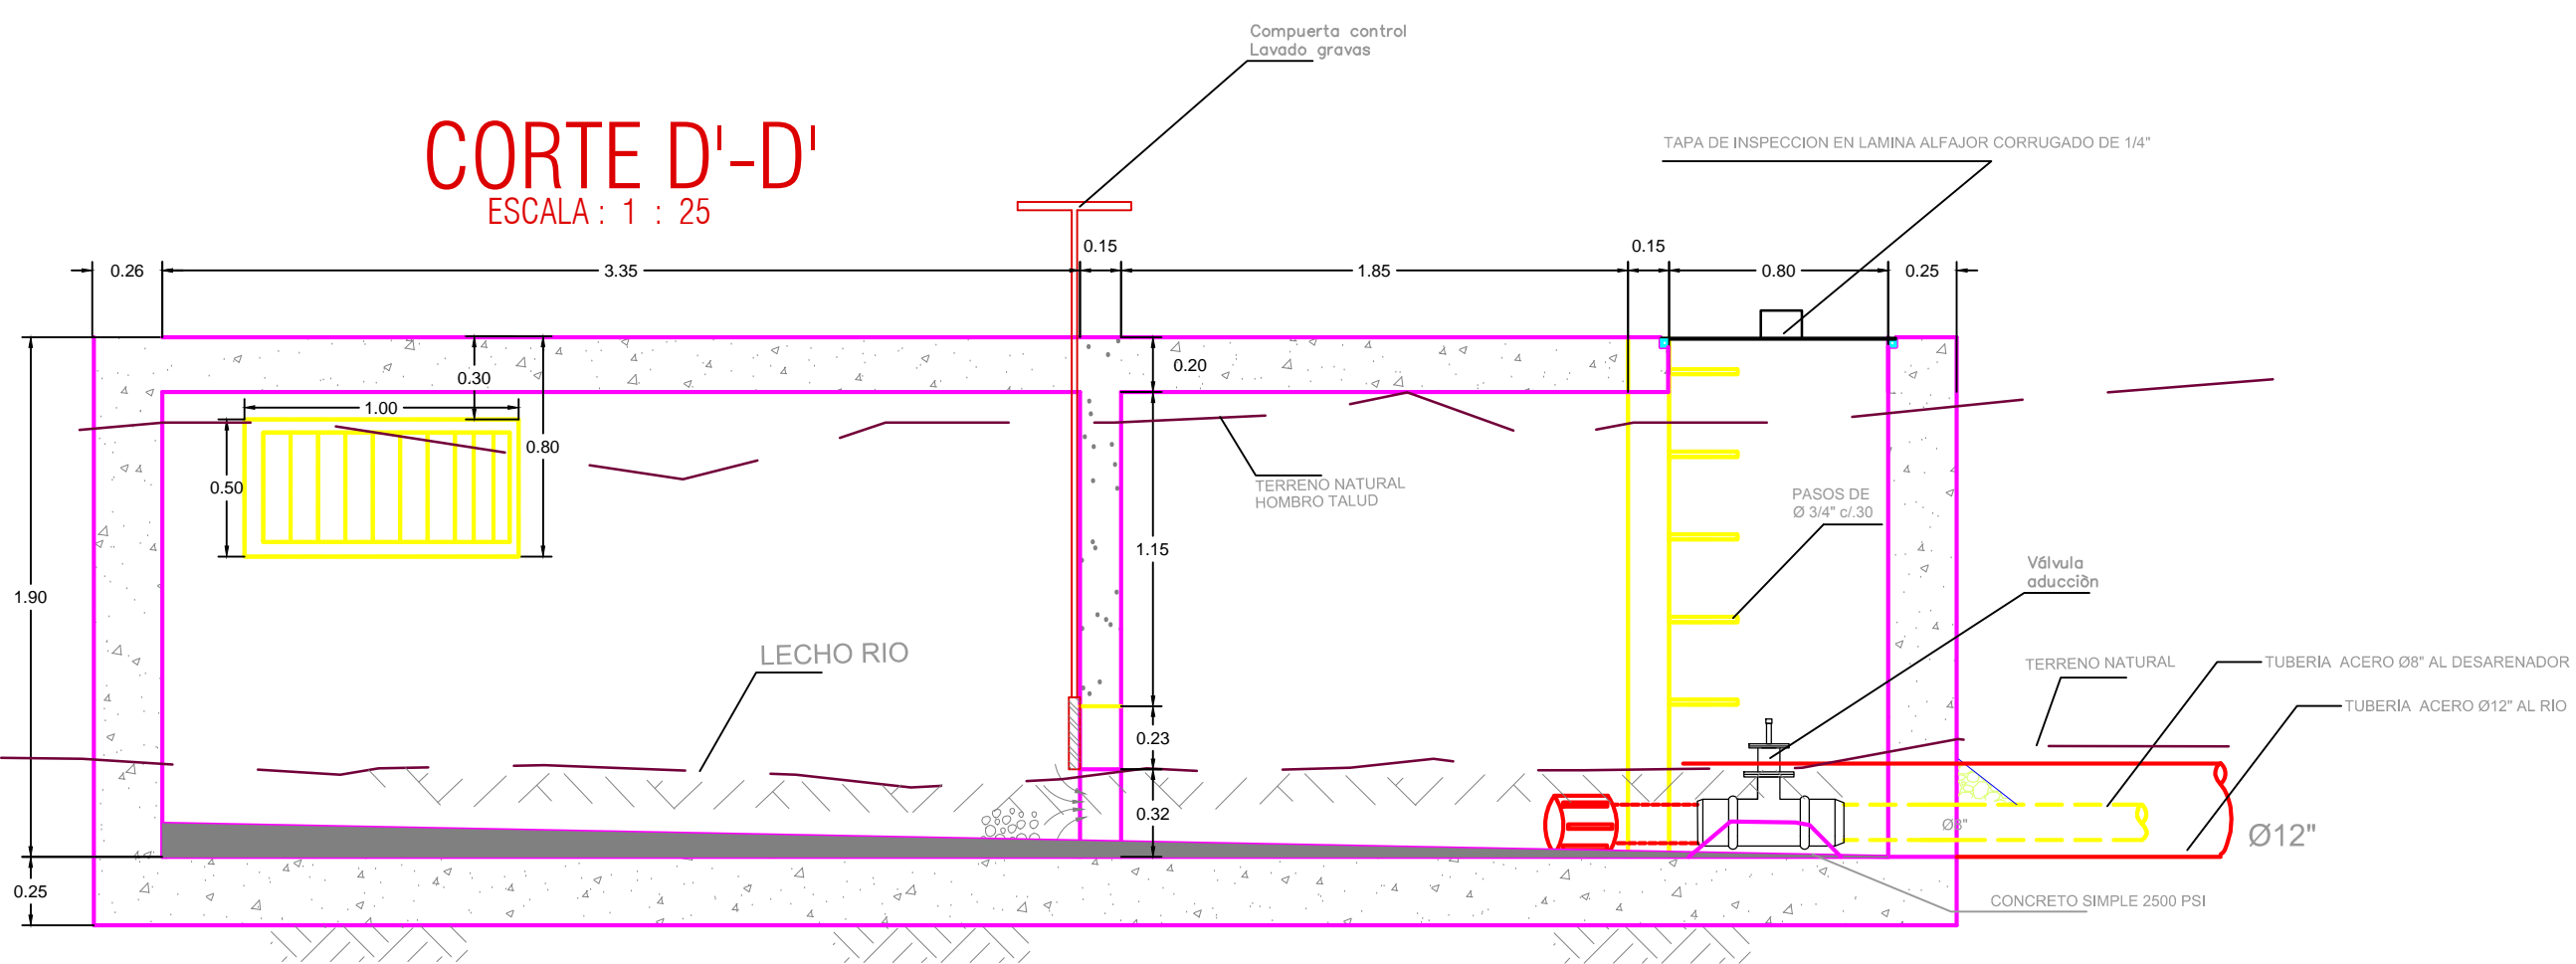


CORTE D'-D'
ESCALA: 1 : 25

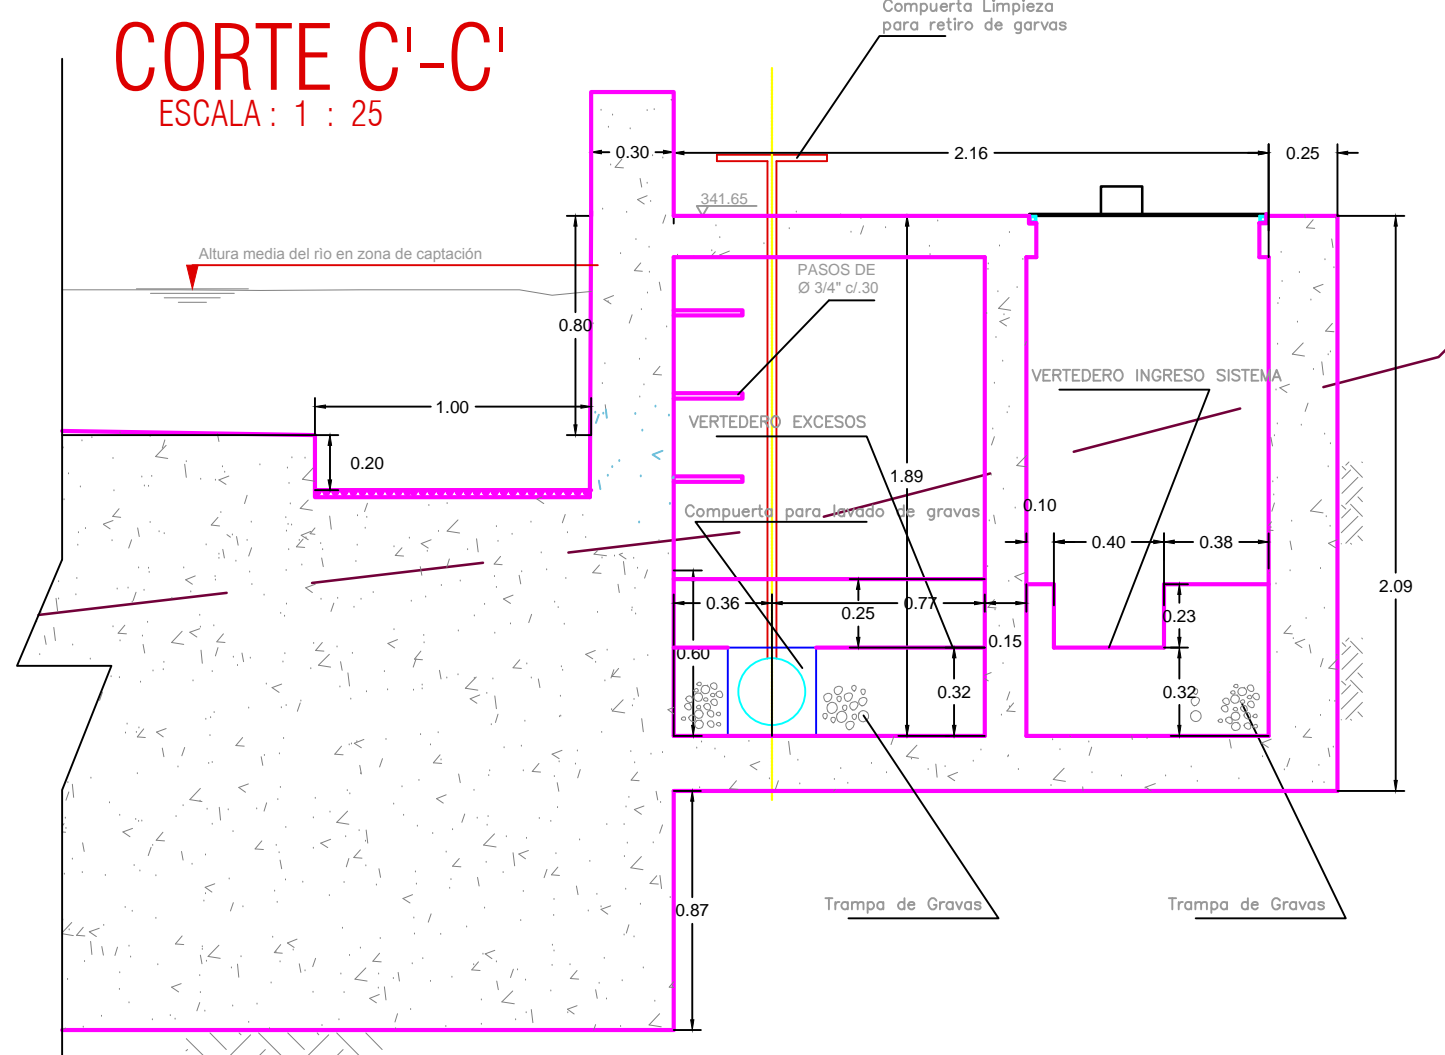

CORTE C'-C'
ESCALA: 1 : 25

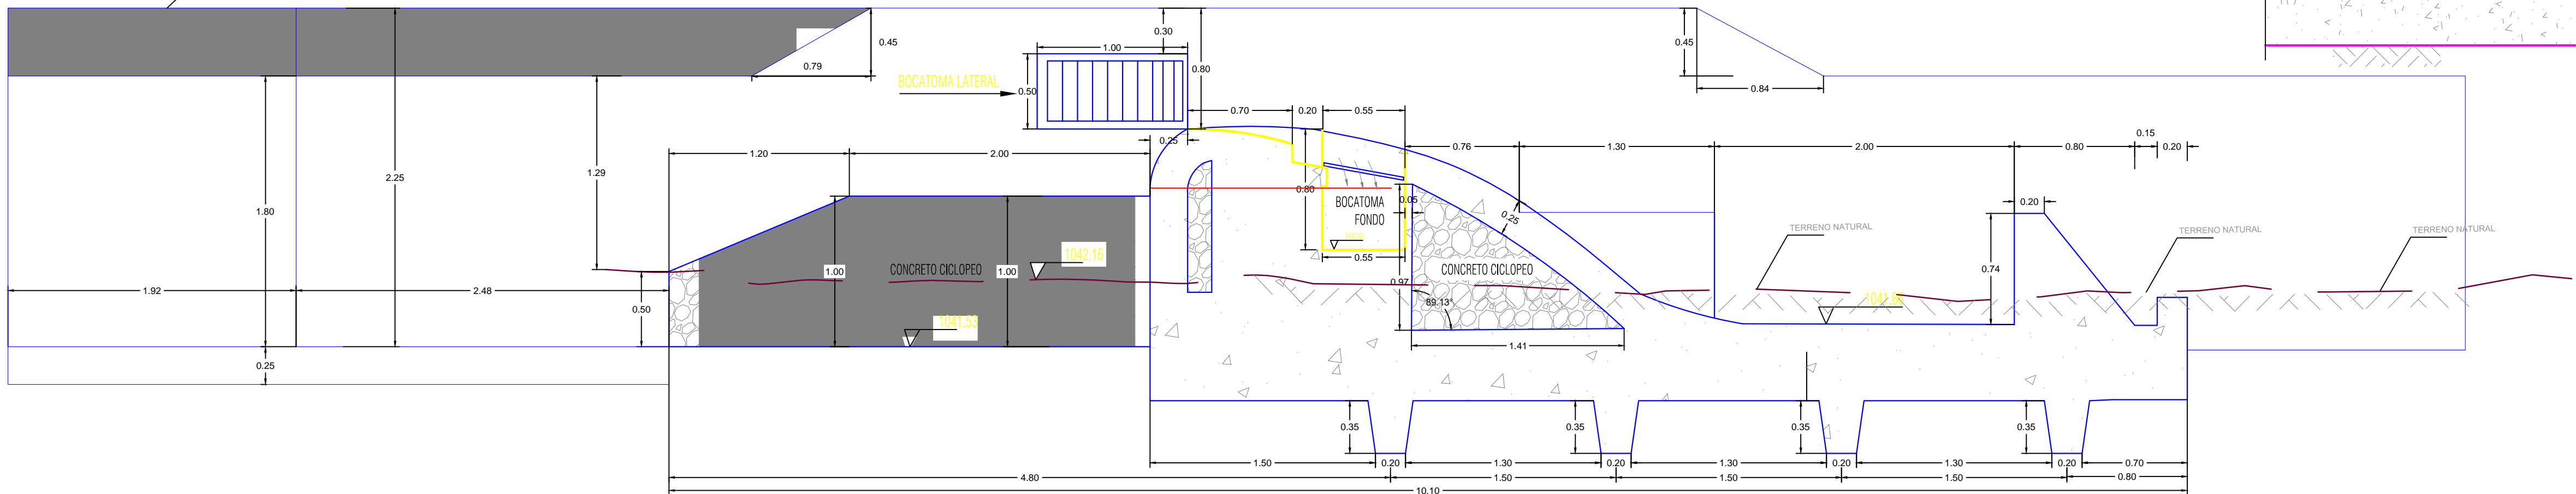

CORTE A'-A'
ESCALA: 1 : 25



República de Colombia
DEPARTAMENTO DE NARIÑO



ALCALDIA MUNICIPAL TAMINANGO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
"GESTIÓN Y COMPROMISO CON MI PUEBLO"

ALCALDE:

RODRIGO JURADO MORENO

PROYECTO:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
ACUEDUCTO REMOLINO
MUNICIPIO DE TAMINANGO

CONTIENE:

BOCATOMA
PLANTA, CORTES Y DETALLES

DISEÑO:

Ing. ADRIANA L. CABRERA CH.
Matrícula Profesional: 52236127185 NRR

Ing. ANDRES F. GUERRERO C.
Matrícula Profesional: 52202106802 NRR

CONSULTOR:

Ing. ADRIANA L. CABRERA CH.
Matrícula Profesional: 52236127185 NRR


Ing. ANDRES F. GUERRERO C.
Matrícula Profesional: 52202106802 NRR

LEVANTÓ:

Top. CRISTIAN PAZ

| Revisión | DESCRIPCIÓN | FECHA | REVISÓ |
|----------|-------------|-------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

LOCALIZACIÓN

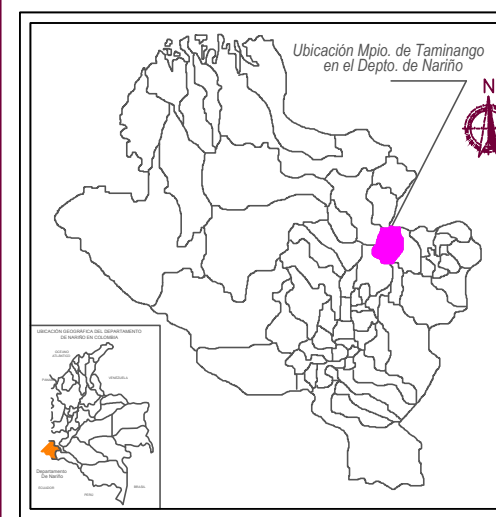

LOCALIZACIÓN GENERAL
MUNICIPIO DE TAMINANGO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

APROBADO:

CLAUDIO ALEJANDRO LÓPEZ VALLEJO
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal
M.P. 52202 - 198825 NRR

Octubre de 2016

Acueducto Remolino

ARCHIVO:

BOCATOMA.dwg

ESCALA:

INDICADA

PL.

3

HIDRAULICO

DE:

45