

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE
AGUAS DE PORE S.A ESP
NIT. 900.233.264-2

ITEM	DESCRIPCION	UND	P/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
14,01	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERÍA PRESIÓN PVC RDE 13,5 1/2"	m	\$ 2.454,00	31,000	\$ 76.074,00
				-	
15,00	TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC ALCANTARILLADOS				
15,01	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERÍA SANITARIA PVC 3", PAGADO ML	m	\$ 16.084,00	4,400	\$ 70.769,60
15,02	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERÍA SANITARIA PVC 4", PAGADO ML	m	\$ 22.326,00	27,810	\$ 620.886,06
15,03	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERÍA SANITARIA PVC 2"	m	\$ 10.925,00	10,700	\$ 116.897,50
15,04	SISTEMA SÉPTICO OVOIDE 500 LT (INCLUYE: TANQUE SÉPTICO, TANQUE ANAERÓBICO, TANQUE AERÓBICO Y TRAMPA DE GRASAS)	und	\$ 1.834.046,00	1,000	\$ 1.834.046,00
				-	
16,00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
16,01	REPLANTEO RED DE BAJA TENSIÓN	KM	\$ 405.578,00	-	\$ -
16,02	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 CON TAPA	UN	\$ 823.111,80	-	\$ -
16,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT PVC LISA DE Ø1", COLOR VERDE, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES.	ML	\$ 8.665,00	68,300	\$ 591.819,50
16,04	SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE THW, 600V (1XNO. 8 + 1XNO. 10 + 1XNO. 12), PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES A TABLEROS.	ML	\$ 5.526,00	-	\$ -
16,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 1Ø - 3H DE 4 CIRCUITOS, BÁSICO (INCLUYE 4 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES DE 15 A 220V 10 KA)	UN	\$ 240.000,00	-	\$ -
16,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN CABLE DE COBRE THHN, 600V (3XNO.12 AWG) EN TUBO CONDUIT PVC Ø1/2" Y CAJA PVC OCTOGONAL DE 4" X 4".	UN	\$ 50.341,00	-	\$ -
16,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA EN CABLE DE COBRE THHN, 600V (3XNO.12 AWG) EN TUBO CONDUIT PVC Ø1/2" Y CAJA PVC DE 2" X 4".	UN	\$ 48.000,00	-	\$ -
16,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SUICHE DOBLE EN CABLE DE COBRE THHN, 600V (3 X NO. 12 AWG) EN TUBO CONDUIT PVC Ø1/2" Y CAJA PVC DE 2" X 4".	UN	\$ 48.000,00	-	\$ -
16,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 X 48", 2 X 32W - T8, BALASTO ELECTRÓNICO	UN	\$ 105.568,62	-	\$ -
16,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUICHE DOBLE 10A, 250V.	UN	\$ 10.953,15	-	\$ -
16,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 1Ø DOBLE CON POLO A TIERRA, 15A, 120V.	UN	\$ 56.889,15	-	\$ -
16,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 15A, 220V - 10KA	UN	\$ 13.445,60	-	\$ -
				-	




EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE
AGUAS DE PORE S.A ESP
NIT. 900.233.264-2

ITEM	DESCRIPCION	UND	P/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
17,00	1700 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN RED DE RECOLECTORES DE AGUAS				
17,01	REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO, PAGADO POR METRO LINEAL	m	\$ 1.801,00	11.527,120	\$ 20.760.343,12
17,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1 - 2 M. (ZANJAS ANGOSTAS)	m³	\$ 36.733,00	4.922,090	\$ 180.803.131,97
17,03	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO HASTA 2 MTS (ORUGA)	m³	\$ 3.604,00	26.054,480	\$ 93.900.345,92
17,04	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO HASTA 4 MTS (ORUGA)	m³	\$ 4.123,00	14.955,920	\$ 61.663.258,16
17,05	RELLENO EN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERÍA, PAGADO EN M3	m³	\$ 30.468,00	10.292,780	\$ 313.600.421,04
17,06	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ALCANTARILLADO 20"	m	\$ 285.435,00	-	\$ -
17,07	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ALCANTARILLADO 15"	m	\$ 122.847,00	613,580	\$ 75.376.462,26
17,08	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ALCANTARILLADO 12"	m	\$ 80.835,00	773,360	\$ 62.514.555,60
17,09	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ALCANTARILLADO 10"	m	\$ 57.130,00	1.839,500	\$ 105.090.635,00
17,10	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ALCANTARILLADO 8"	m	\$ 39.546,00	9.472,260	\$ 374.589.993,96
17,11	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO, PAGADO M3	m³	\$ 14.725,00	25.894,790	\$ 381.300.782,75
17,12	RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO EN M3	m³	\$ 11.373,00	14.345,150	\$ 163.147.390,95
17,13	POZO DE INSPECCIÓN H= 2.0 - 2.5 MTS. Ø 1.20. (CONO TRUNCADO, LADRILLO TOLETE TIZÓN)	und	\$ 1.669.008,00	49,000	\$ 81.781.392,00
17,14	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO (INC. RETIRO)	m²	\$ 23.140,00	1.085,800	\$ 25.125.412,00
17,15	DEMOLICIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO Y PIEDRA PEGADA (NO INC. RETIRO DE SOBANTES)	m²	\$ 20.510,00	7.472,830	\$ 153.267.743,30
17,16	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO (INC. RETIRO)	m²	\$ 17.098,00	5.173,890	\$ 88.463.171,22
17,17	REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO (3500 PSI) E=0.17, INCLUYE DILATACIÓN	m²	\$ 65.911,00	1.085,800	\$ 71.566.163,80
17,18	PIEDRA PEGADA CONCRETO DE 2500 PSI, E=0.15 M	m²	\$ 40.998,00	7.472,830	\$ 306.371.084,34
17,19	CARPETA ASFÁLTICA EN MDC-2 E = 0.07 M	m²	\$ 20.258,00	5.173,890	\$ 104.812.663,62
18,00	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS				
18,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1 - 2 M. (ZANJAS ANGOSTAS)	m³	\$ 36.733,00	8.542,600	\$ 313.795.325,80
18,02	RELLENO EN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERÍA, PAGADO EN M3	m³	\$ 30.468,00	2.692,610	\$ 82.038.441,48
18,03	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ALCANTARILLADO 6"	m	\$ 27.630,00	7.809,030	\$ 215.763.498,90
18,04	YEE POLIETILENO 8 X 6 (200 X 160 MM), SUMINISTRO E INSTAL.	und	\$ 111.346,00	597,000	\$ 66.473.562,00




EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE
AGUAS DE PORE S.A ESP
NIT. 900.233.264-2

ITEM	DESCRIPCION	UND	P/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
18,05	YEE POLIETILENO 10 X 6 (250 X 160 MM), SUMINISTRO E INSTAL.	und	\$ 187.980,00	136,000	\$ 25.565.280,00
18,06	YEE POLIETILENO 12 X 6 (300 X 160 MM), SUMINISTRO E INSTAL.	und	\$ 326.940,00	36,000	\$ 11.769.840,00
18,07	YEE POLIETILENO 15 X 6 (375 X 160 MM), SUMINISTRO E INSTAL.	und	\$ 501.246,00	6,000	\$ 3.007.476,00
18,08	YEE POLIETILENO 20 X 6 (508 X 160 MM), SUMINISTRO E INSTAL.	und	\$ 746.119,00	-	\$ -
18,09	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60, PAGADA POR UN	und	\$ 152.257,00	940,000	\$ 143.121.580,00
18,10	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO, PAGADO M3	m³	\$ 14.725,00	6.911,550	\$ 101.772.573,75
18,11	RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO EN M3	m³	\$ 11.373,00	3.946,980	\$ 44.889.003,54
18,12	DEMOLICIÓN ANDENES, SARDINELES Y CUNETAS (INCL. RETIRO)	m³	\$ 79.234,00	338,240	\$ 26.800.108,16
18,13	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO (INC. RETIRO)	m²	\$ 23.140,00	28,510	\$ 659.721,40
18,14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO Y PIEDRA PEGADA (NO INC. RETIRO DE SOBRANTES)	m²	\$ 20.510,00	1.684,630	\$ 34.551.761,30
18,15	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO (INC. RETIRO)	m²	\$ 17.098,00	158,300	\$ 2.706.613,40
18,16	REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO (3500 PSI) E=0.17, INCLUYE DILATACIÓN	m²	\$ 65.911,00	28,510	\$ 1.879.122,61
18,17	PIEDRA PEGADA CONCRETO DE 2500 PSI, E=0.15 M	m²	\$ 40.998,00	1.684,630	\$ 69.066.460,74
18,18	REPARACIÓN DE ANDENES, SARDINELES Y CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI	m³	\$ 440.744,00	338,240	\$ 149.077.250,56
18,19	CARPETA ASFÁLTICA EN MDC-2 E = 0.07 M	m²	\$ 20.258,00	158,300	\$ 3.206.841,40
				-	
19,00	CERRAMIENTO PERIMETRAL LAGUNAS				
19,01	REPLANTEO CERRAMIENTO, PAGADO POR METRO LINEAL	m	\$ 1.252,00	1.212,240	\$ 1.517.724,48
19,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1 - 2 M. (ZANJAS ANGOSTAS)	m³	\$ 36.733,00	145,000	\$ 5.326.285,00
19,03	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE RESISTENCIA 3000 PSI, PAGADO EN M3	m³	\$ 440.225,00	48,330	\$ 21.276.074,25
19,04	ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG.	kg	\$ 3.134,00	-	\$ -
19,05	ACERO DE REFUERZO GRADO 37, PAGADO EN KG.	kg	\$ 3.125,00	4.580,630	\$ 14.314.468,75
19,06	TUBO GALVANIZADO 2" CON BRAZO PORTAPUAS (CERRAMIENTOS - INCLUYE PIE DE AMIGO ESQUINAS E INTERMEDIOS)	m	\$ 21.155,00	1.373,000	\$ 29.045.815,00
19,07	SUMINISTRO E INSTAL. MALLA ESLABONADA CALIBRE 10, ÁNGULO 1/2X/16", PINTADA, PAGADO M2	m²	\$ 26.781,00	-	\$ -
19,08	ALAMBRE DE PUAS CAL. 12. 3 HILOS	m	\$ 1.702,00	1.208,250	\$ 2.056.441,50
19,09	PORTÓN EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 Y TUBO H. G. 2" (ANTICORROSIVO Y PINTURA)	und	\$ 799.593,00	2,000	\$ 1.599.186,00
				-	
20,00	RECUBRIMIENTO TALUDES LAGUNAS				
20,01	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m²	\$ 3.489,00	415,550	\$ 1.449.853,95




EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE
AGUAS DE PORE S.A ESP
 NIT. 900.233.264-2

ITEM	DESCRIPCION	UND	P/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
20,02	DESCAPOTE A MANO CON TRANSPORTE	m ²	\$ 4.726,00	415,550	\$ 1.963.889,30
20,03	CONCRETO PARA TALUDES SOLADO RESISTENCIA 140 KG/CM2 - 2000 PSI PAGADO EN M3.	m ³	\$ 312.024,00	-	\$ -
21,00	ADECUACIÓN LAGUNA FACULTATIVA NO 1			-	
	EVACUACION DE GASES			-	
21,01	REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO, PAGADO POR METRO LINEAL	m	\$ 1.801,00	234,700	\$ 422.694,70
21,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1 - 2 M. (ZANJAS ANGOSTAS)	m ³	\$ 36.733,00	112,670	\$ 4.138.707,11
21,03	FILTRO EN MATERIAL TRITURADO (1" A 1 1/2"), CON TRANSPORTE	m ³	\$ 107.954,00	44,900	\$ 4.847.134,60
21,04	POZO DE INSPECCIÓN RECTO (SIN CONO TRUNCADO) H= 2.0 - 2.5 M Ø 1.20 M	und	\$ 1.796.469,00	-	\$ -
21,05	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6"	m	\$ 26.979,00	55,100	\$ 1.486.542,90
21,06	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60, PAGADA POR UN	und	\$ 152.257,00	2,000	\$ 304.514,00
21,07	RETIRO MATERIAL SOBRENTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO EN M3	m ³	\$ 11.373,00	112,670	\$ 1.281.395,91
	DRENAJE DE AGUAS				
21,08	REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO, PAGADO POR METRO LINEAL	m	\$ 1.801,00	492,800	\$ 887.532,80
21,09	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1 - 2 M. (ZANJAS ANGOSTAS)	m ³	\$ 36.733,00	147,840	\$ 5.430.606,72
21,10	FILTRO DE GASES (TUBERÍA PVC CORRUGADO PERFORADA 4")	m	\$ 63.564,00	492,800	\$ 31.324.339,20
21,11	CHIMENEA EN TUBERÍA SANITARIA PVC 4"	und	\$ 148.396,00	14,000	\$ 2.077.544,00
21,12	CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI PARA PLACA ANCLAJE DE CHIMENEA	m ³	\$ 406.907,00	1,500	\$ 610.360,50
21,13	RETIRO MATERIAL SOBRENTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO EN M3	m ³	\$ 11.373,00	184,800	\$ 2.101.730,40
	MANTO GEOTEXTIL Y VARIOS				
21,14	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000	m ²	\$ 4.604,00	12.033,280	\$ 55.401.221,12
21,15	DESCARGA DE AGUAS Y LODOS	M ³	\$ 2.100,00	17.438,780	\$ 36.621.438,00
21,16	RETIRO DE GEOMEMBRANA EXISTENTE	m ²	\$ 1.406,00	12.033,280	\$ 16.918.791,68
21,17	REINSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA	m ²	\$ 2.217,00	12.033,280	\$ 26.677.781,76
22,00	ITEM NO PREVISTOS			-	
22,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ALCANTARILLADO 18"	ml	\$ 177.775,00	525,000	\$ 93.331.875,00
22,02	POZO DE INSPECCIÓN H= 3 - 3.5 MTS. Ø 1.20. (CONO TRUNCADO, LADRILLO TOLETE TIZÓN)	und	\$ 2.513.874,00	5,000	\$ 12.569.370,00
22,03	EMPALME DE TUBERÍA A POZOS	und	\$ 117.108,00	154,000	\$ 18.034.632,00



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE
AGUAS DE PORE S.A ESP
NIT. 900.233.264-2


ITEM	DESCRIPCION	UND	P/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
22,04	Desmante y colocacion de cerca en madera, alambre pua cal 12. c/3 mts y hp= 2,5m, 4 hilos	ml	\$ 14.980,85	78,000	\$ 1.168.506,30
22,05	TRANSPORTE DE MATERIAL VIA PAVIMENTADA	m3-Km	\$ 1.010,00	470.034,810	\$ 474.735.158,10
22,06	TRANSPORTE DE MATERIAL VIA NO PAVIMENTADA	m3-Km	\$ 1.068,27	32.463,480	\$ 34.679.761,78
22,07	CONFORMACION BANCA EXISTENTE (incluye escarificada, conformar, cuneteada, riego, y compactación)	Km	\$ 2.264.444,00	5,160	\$ 11.684.531,04
22,08	EMPRADIZACION AREA DE EXCAVACION	m2	\$ 9.508,00	-	\$ -
22,09	Reparacion red presion acueducto D = 2" long. 3 mts	und	\$ 66.366,00	221,000	\$ 14.666.886,00
22,10	Reparacion red presion acueducto D = 4" long. 3 mts	und	\$ 175.271,00	12,000	\$ 2.103.252,00
22,11	REPARACION RED PRESION DOMICILIARIA ACUEDUCTO D=1/2" long. 3mts	und	\$ 18.468,00	1.138,000	\$ 21.016.584,00
22,12	REPARACION RED DE GAS DOMICILIARIO D=1/2"	und	\$ 131.219,00	186,000	\$ 24.406.734,00
22,13	REPARACION O TRASLADO DE POSTE RED DE BAJA TENSION	und	\$ 666.460,00	-	\$ -
22,14	LONAS DE POLIPROPILENO PARA ATRAQUE DE CAMPANAS con arena para atraques	und	\$ 4.191,00	35.520,000	\$ 148.864.320,00
22,15	ENCAMIZADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 4000 PSI	m3	\$ 637.224,00	-	\$ -
22,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ALCANTARILLADO 24"	ml	\$ 344.692,00	89,800	\$ 30.953.341,60
22,17	BASE GRANULAR TRITURADA E= 0.15 para reparacion de pavimento y piedra pegada	m3	\$ 86.133,33	2.626,250	\$ 226.207.657,91
22,18	SUBBASE GRANULAR TRITURADA E= 0.2 cm para reparacion de pavimento	m3	\$ 54.120,00	2.843,360	\$ 153.882.643,20
22,19	DEMOLICION DE POZOS DE INSPECCION	und	\$ 124.774,00	21,000	\$ 2.620.254,00
22,20	LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOLIDO DE POZO DE INSPECCION.	und	\$ 12.463,00	55,000	\$ 685.465,00
22,21	RELLENO DE PRESTAMO LATERAL, COMPACTADO MAT. COMUN (exc.cargue mec. y acarreo max 2 kmts)	m3	\$ 22.398,00	-	\$ -
22,22	SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA HDPE CALIBRE 40 E=1.0 mm	M2	\$ 18.736,00	3.570,000	\$ 66.887.520,00
22,22	CAJA DE INSPECCION DE 1 X 1, PAGADA POR UNIDAD	UND	\$ 357.969,00	-	\$ -
22,23	CAJA DE INSPECCION DE .8 X .8, DE H> 1.2, PAGADA POR UNIDAD	UND	\$ 343.365,00	-	\$ -
23,22	SUMINISTRO E INSTAL. MALLA ESLABONADA CALIBRE 10, ÁNGULO 1 1/2X/16", PINTADA, PAGADO M2	M2	\$ 25.244,00	2.273,310	\$ 57.387.437,64
22,24	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE PVC SANITARIO 8"x 6" PAGADO EN UND	UND	\$ 64.195,00	-	\$ -
22,25	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE PVC SANITARIO 10"x 6" PAGADO EN UND	UND	\$ 76.308,00	-	\$ -
24,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT ALCANTARILLADO 6"	ML	\$ 24.298,00	-	\$ -
22,26	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ENTE 1-5 KM, CARGUE MECANICO, PAGADO EN M3	M3	\$ 9.810,00	8.475,625	\$ 83.145.881,25




EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE
AGUAS DE PORE S.A ESP
NIT. 900.233.264-2

ITEM	DESCRIPCION	UND	P/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
22,27	LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO VACTOR	ML	\$ 14.379,00	-	\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 5.813.825.739,00
AIU (28%)					\$ 1.627.871.206,92
ADMINISTRACION (21%)					\$ 1.220.903.405,19
IMPREVISTOS (2%)					\$ 116.276.514,78
UTILIDAD (5%)					\$ 290.691.286,95
COSTO TOTAL					\$ 7.441.696.946,00

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, en la ciudad de Pore a los dieciocho (18) días del mes de Junio del 2010.

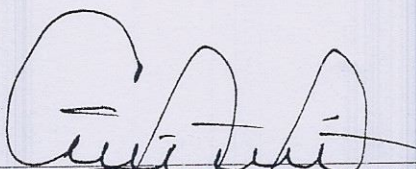
JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ
GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PORE


FABIAN ANDRES RUEDA FLECHAS
R/L UNION TEMPORAL DEICOS
Interventor Contratado