
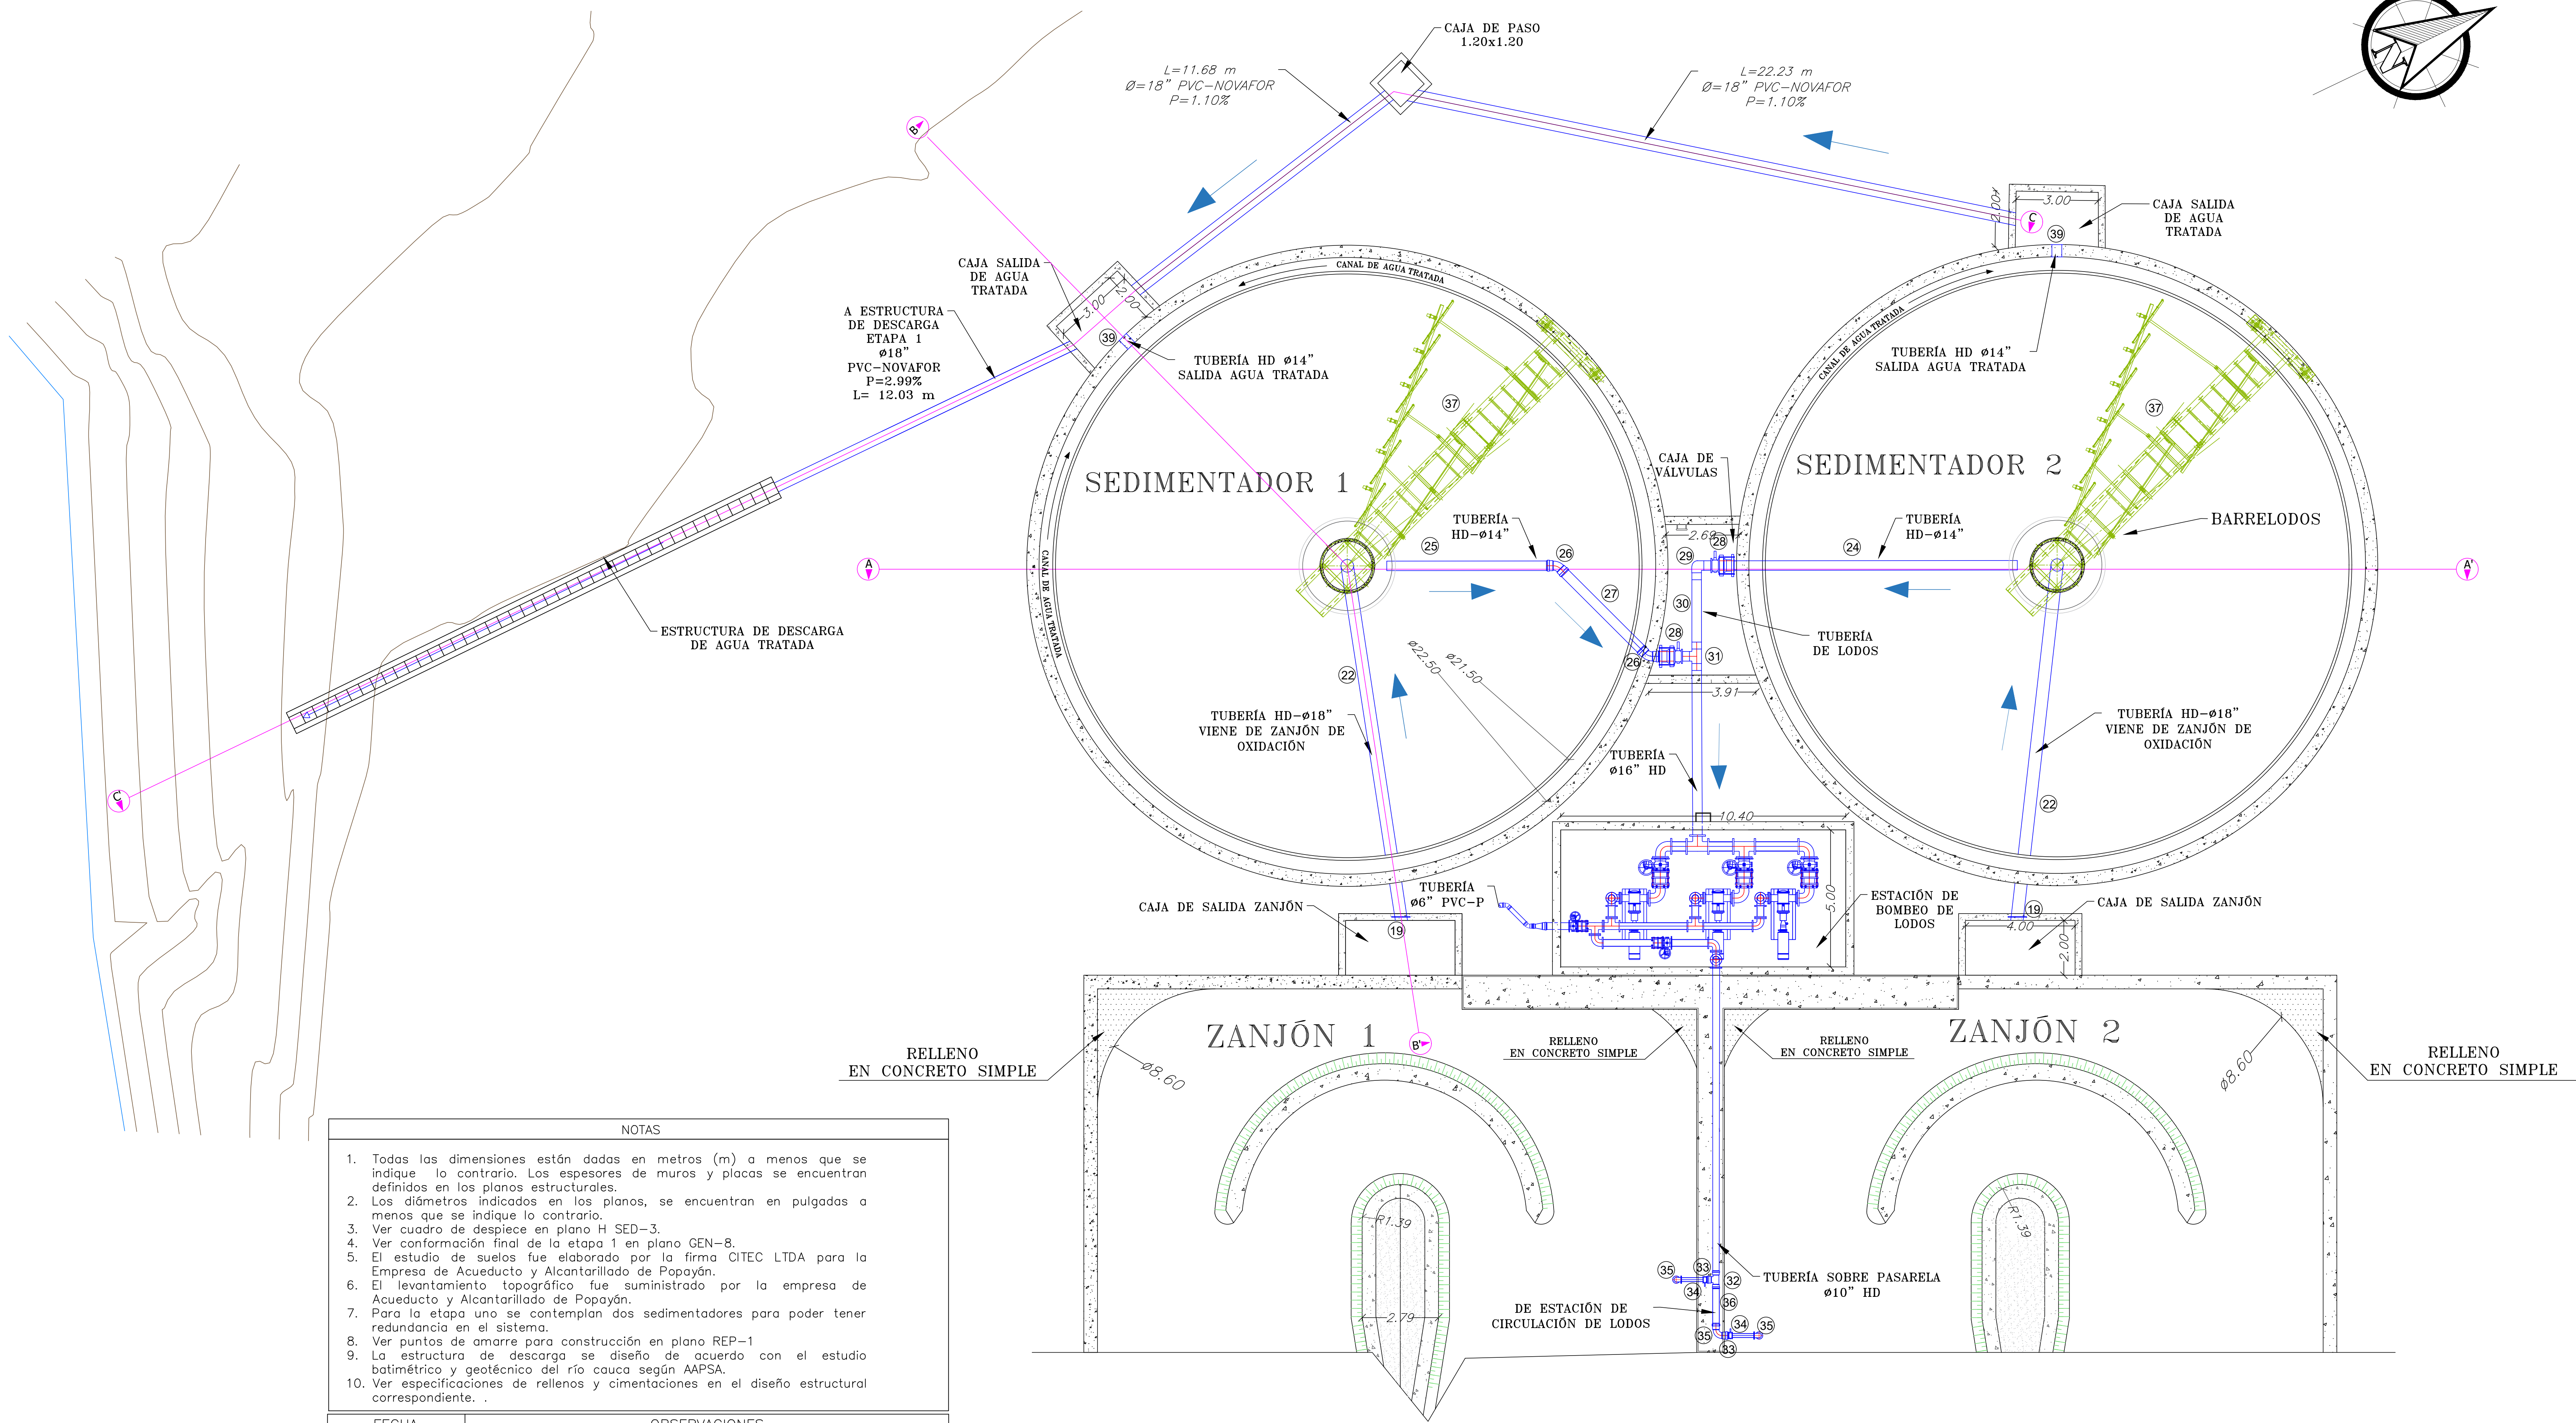


CONFORMACIÓN GENERAL SEDIMENTADORES
FASE 1
ESC. 1:100

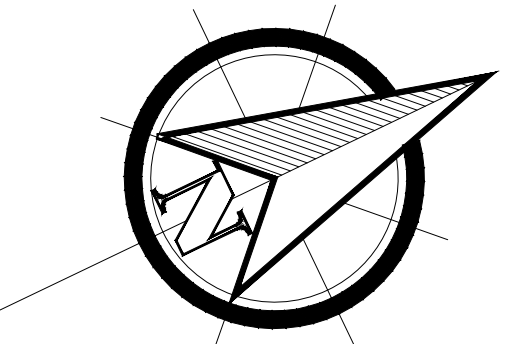

NOTAS	
1. Todas las dimensiones están dadas en metros (m) a menos que se indique lo contrario. Los espesores de muros y placas se encuentran definidos en los planos estructurales.	
2. Los diámetros indicados en los planos, se encuentran en pulgadas a menos que se indique lo contrario.	
3. Ver cuadro de despiece en plano H SED-3.	
4. Ver conformación final de la etapa 1 en plano GEN-8.	
5. El estudio de suelos fue elaborado por la firma CITEC LTDA para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán.	
6. El levantamiento topográfico fue suministrado por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán.	
7. Para la etapa uno se contemplan dos sedimentadores para poder tener redundancia en el sistema.	
8. Ver puntos de amarre para construcción en plano REP-1	
9. La estructura de descarga se diseño de acuerdo con el estudio batimétrico y geotécnico del río cauca según AAPSA.	
10. Ver especificaciones de rellenos y cimentaciones en el diseño estructural correspondiente. .	
FECHA	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE 2019	EMISIÓN INICIAL
MAYO 2020	REVISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y CRC
OCTUBRE 2021	REVISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES DE CRC