



ABSCISA	COTA RASANTE	COTA CLAVE	COTA BATEA	MATERIAL	TIPO CIMENTACIÓN	ANCHO DE ZANJA	ALINEAMIENTO	ENTIBADO
Km+000.00	2659.20	2657.70	2657.47	PVC	2	0.55m	0.56%	ED 1
Km+005.00	2659.25	2657.65	2657.42				4.15%	
Km+020.50	2659.40	2657.78	2657.49				3.67%	
Km+044.50	2657.85	2656.56	2656.56				2.98%	
Km+072.00	2657.00	2654.54	2654.54				6.21%	
Km+119.23	2656.19	2654.50	2654.50				0.29%	
Km+132.23	2656.70	2653.80	2653.80				9.93%	
Km+154.23	2653.75	2652.77	2652.77				4.52%	
Km+179.23	2651.05	2652.00	2652.00				8.4%	
Km+204.06	2649.54	2647.82	2647.82				8.5%	
Km+222.06	2647.80	2646.09	2646.09	9.67%				
Km+242.29	2645.14	2644.44	2644.44	13.15%				
Km+252.29	2643.52	2643.76	2643.76	16.23%				
Km+272.29	2641.02	2642.07	2642.07	7.85%				
Km+288.29	2640.80	2640.87	2640.87	4.93%				
Km+301.47	2640.15	2638.12	2638.12	3.47%				
Km+314.44	2639.70	2637.60	2637.60	0.62%				
Km+330.06	2639.80	2637.52	2637.52	9.08%				
Km+340.00	2638.97	2636.83	2636.83					

ABSCISA	COTA RASANTE	COTA CLAVE	COTA BATEA	MATERIAL	TIPO CIMENTACIÓN	ANCHO DE ZANJA	ALINEAMIENTO	ENTIBADO
Km+300.00	2657.65	2656.05	2649.92	PVC	2	0.55m	0.29%	ED 1
Km+317.49	2651.60	2649.74	2649.74				1.12%	

ABSCISA	COTA RASANTE	COTA CLAVE	COTA BATEA	MATERIAL	TIPO CIMENTACIÓN	ANCHO DE ZANJA	ALINEAMIENTO	ENTIBADO
Km+000.00	2656.25	2654.70	2854.47	PVC	2	0.55m	1.22%	ED 1
Km+036.99	2656.80	2654.35	2654.11				0.85%	
Km+096.37	2656.05	2654.20	2653.97				1.08%	
Km+179.37	2656.19	2654.08	2653.85					

ABSCISA	COTA RASANTE	COTA CLAVE	COTA BATEA	MATERIAL	TIPO CIMENTACIÓN	ANCHO DE ZANJA	ALINEAMIENTO	ENTIBADO
Km+000.00	2657.60	2656.00	2653.77	PVC	2	0.55m	1.15%	ED 1
Km+052.11	2657.60	2655.43	2655.20					

ABSCISA	COTA RASANTE	COTA CLAVE	COTA BATEA	MATERIAL	TIPO CIMENTACIÓN	ANCHO DE ZANJA	ALINEAMIENTO	ENTIBADO
Km+000.00	2658.25	2656.80	2654.37	PVC	2	0.55m	0.82%	ED 1
Km+048.99	2658.25	2656.36	2656.13					

ABSCISA	COTA RASANTE	COTA CLAVE	COTA BATEA	MATERIAL	TIPO CIMENTACIÓN	ANCHO DE ZANJA	ALINEAMIENTO	ENTIBADO
Km+000.00	2651.60	2650.45	2650.32	PVC	2	0.55m	1.75%	ED 1
Km+038.99	2651.10	2649.73	2649.52				1.56%	
Km+084.99	2651.80	2649.55	2649.32				2.33%	
Km+090.88	2651.65	2649.35	2649.12					

ABSCISA	COTA RASANTE	COTA CLAVE	COTA BATEA	MATERIAL	TIPO CIMENTACIÓN	ANCHO DE ZANJA	ALINEAMIENTO	ENTIBADO
Km+000.00	2642.95	2641.00	2640.77	PVC	2	0.55m	3.84%	ED 1
Km+043.01	2641.30	2639.37	2639.14				5.17%	
Km+090.02	2638.87	2638.00	2638.67					

PERFILES ALCANTARILLADO SANITARIO  
ESCALA H 1:1000 V 1:100



GERENTE:  
FERNANDO VARGAS MESIAS

SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. JORGE CAICEDO SANTANDER

PROYECTO:  
COLECTOR ARANDA


CONTIENE:  
PERFILES COLECTORES SECUNDARIOS  
SECTOR ARANDA PUEBLO

DISEÑO:  
Ing. MARTHA PATRICIA PLATA B.  
Matrícula Profesional: 25202-04694 CND

LEVANTO:

DIBUJO:  
Ing. OSCAR PLATA

Revisión No	DESCRIPCIÓN	FECHA	REVISÓ

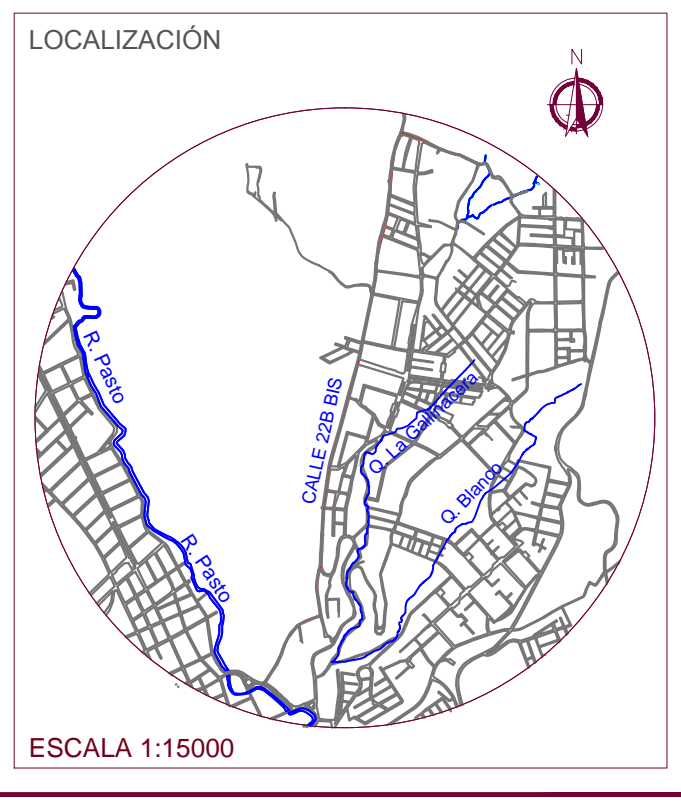

APROBADO:  
JEFE SUBGERENTE INFRAESTRUCTURA:  
ING. JORGE CAICEDO SANTANDER  
JEFE SECCIÓN OPERATIVA DE DISEÑOS:  
ING. AILLO ERASO OBANDO  
MAT. PROFESIONAL: 52202 - 80016NR8  
INTERVENIOR:  
ING. AILLO ERASO OBANDO  
MAT. PROFESIONAL: 52202 - 80016NR8

ESCALA:  
H 1:1000  
V 1:100

FECHA:  
ENE/2014

ARCHIVO:  
PERFILES NEGRAS  
ARANDA PUEBLO.DWG

PLANO No:  
2 DE 2

CONSECUTIVO ARCHIVO