

Planta
Escala 1:20

D58 Adoquin en forma de Cufa gris oscuro e=60mm
Adoquin en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto: 30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle especifico y pliego de condiciones.

D59 Adoquin en forma de Cufa blanco e=60mm
Adoquin en concreto Blanco. dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto: 30 cm de largo, color Claro vaciado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle especifico y pliego de condiciones.

D37 Base de arena
Base de arena para asiento superficie segmentada tipo adoquines.

D63 Subbase Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos, o para soporte a los pavimentos de concreto hidráulico. Compactada con una densidad seca máxima referida al proctor modificado del 100%. Se debe seguir lo dispuesto en el Artículo 320 del Instituto Nacional de Vías INVIAS, año 2013; los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con las granulometrías de los gráficos (INVIAS-SBG-1 INVIAS SBG-2), según recomendación de GEOTECNIA y pliego de condiciones.

D61 Suelo de mejoramiento
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, densidad y capacidad portante según estudio de suelos y pliego de condiciones.

D3 Manto Geotexil Tejido
Manto impermeabilizante de 3mm de espesor elaborado con tela de polímero trizólo trasladada. Aplicación en dobre capa, traslapo, remates y demás prerrequisitos obligados según diseño hidráulico, recomendaciones del fabricante y de acuerdo a especificaciones generales dadas en pliego de condiciones.

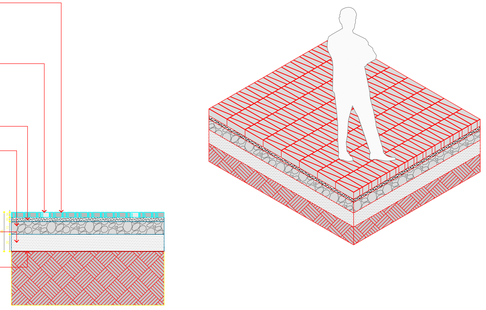

Sección
Escala 1:20

Isométrico

DET P1 XXX Detalle Adoquin



D58 Adoquin en forma de Cufa gris oscuro e=60mm
Adoquin en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto: 30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle especifico y pliego de condiciones.

D59 Adoquin en forma de Cufa blanco e=60mm
Adoquin en concreto Blanco. dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto: 30 cm de largo, color Claro vaciado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle especifico y pliego de condiciones.

D172 Marco para alcorque MAET02-400-400
Prefabricado en concreto correspondiente al capítulo 57, ficha 570 del MEP. (Anden). Instalación según detalle especifico y/o según pliego de condiciones.

D170 Marco para alcorque MANT 150-400
Prefabricado en concreto correspondiente al capítulo 57, ficha 570 del MEP. (Anden). Instalación según detalle especifico y/o según pliego de condiciones.

D7 Piso en Tierra negra y capa vegetal
Piso en capa vegetal compuesto de tierra negra, arena de pega (arena, abono orgánico y cal agrícola sobre filtro o drenaje de material triturado recubierto de geotexil permeable no menor a 20cm.

Planta
Escala 1:20

D7 Piso en Tierra negra y capa vegetal
Piso en capa vegetal compuesto de tierra negra, arena de pega (arena, abono orgánico y cal agrícola sobre filtro o drenaje de material triturado recubierto de geotexil permeable no menor a 20cm.

D172 Marco para alcorque MANT 150-400
Prefabricado en concreto correspondiente al capítulo 57, ficha 570 del MEP. (Anden). Instalación según detalle especifico y/o según pliego de condiciones.

D58 Adoquin en forma de Cufa gris oscuro e=60mm
Adoquin en concreto, dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto: 30 cm de largo, color oscuro pigmentado con agregados de carbón, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle especifico y pliego de condiciones.

D59 Adoquin en forma de Cufa blanco e=60mm
Adoquin en concreto Blanco. dimensiones: 10 cm de altura, 5 cm de altura en el lado opuesto: 30 cm de largo, color Claro vaciado con agregados blancos, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Espesor 60 mm.(Tráfico liviano) Norma NTC 2 017. Instalados según modulación y detalle especifico y pliego de condiciones.

D37 Base de arena
Base de arena para asiento superficie segmentada tipo adoquines.

D63 Subbase Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos, o para soporte a los pavimentos de concreto hidráulico. Compactada con una densidad seca máxima referida al proctor modificado del 100%. Se debe seguir lo dispuesto en el Artículo 320 del Instituto Nacional de Vías INVIAS, año 2013; los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con las granulometrías de los gráficos (INVIAS-SBG-1 INVIAS SBG-2), según recomendación de GEOTECNIA y pliego de condiciones.

D61 Suelo de mejoramiento
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, densidad y capacidad portante según estudio de suelos y pliego de condiciones.

D3 Manto Geotexil Tejido
Manto impermeabilizante de 3mm de espesor elaborado con tela de polímero trizólo trasladada. Aplicación en dobre capa, traslapo, remates y demás prerrequisitos obligados según diseño hidráulico, recomendaciones del fabricante y de acuerdo a especificaciones generales dadas en pliego de condiciones.

D5 Bloque de Concreto Estructural Est 14x19x39cm
Mampostería en Bloque de Concreto Estructural Estándar 14x19x39 con Tipo Industrial y equivalente, diseños y refuerzos según cálculos estructural - Instalación según detalle especifico y según pliego de condiciones.

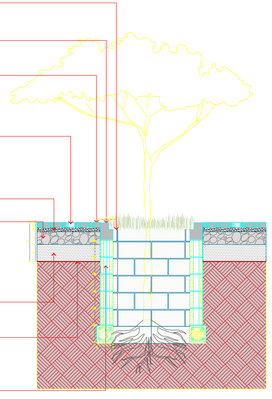

Sección
Escala 1:20

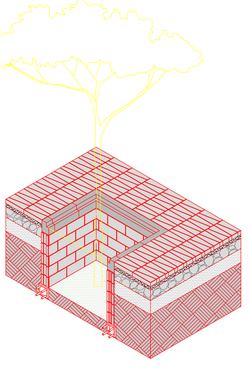

Isométrico

DET P2 XXX Detalle Adoquin - Alcorque

NOTA

LA CAMA Y ENCINO MONTAÑA NO SE ENCUENTRAN EN EL PLANO DE ESTA ZONA, ESTAS ESTARÁN UBICADAS A LA ALTURA DE LOS DOS ADOQUINES. (VER NOTA 2 DE ESTE PLANO)

LAS GARDENIAS

NOTAS

1. LA PERMANENCIA EN CONTRATO DE LA OBRA, HASTA TERMINO Y ENTREGA FINAL DEL 100% DE LA OBRA, ES DE 6 MESES CALENDARIO.
2. LA ENTREGA DE LA OBRA, SE HARÁ EN UN PLAZO DE 30 DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL 100% DE LA OBRA, EL CONTRATISTA CONTARÁ CON UN PLAZO FIJO DE 15 DIAS CALENDARIO, PARA LA ENTREGA DE LA OBRA.
3. LA CONTRAMURO DE CERCO CERRADO DE 2.5 MT, ESTARÁ ALTO POR ENCIMA DE LA ALTURA PROMEDIO, MAS POR ENCIMA DE LA ALTURA DE LOS ADOQUINES, EN TODO EL PERIMETRO DEL PREDIO, EL MATERIAL DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL ES ARTESANAL EN LADRILLO, PARA LA ALTURA DE 1.0 MT, EL RESTO DE LA ALTURA ESTARÁ CONFORMADO POR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, EL DISEÑO DE ESTA ESTRUCTURA ES LIBRE, PERO DEBE CUMPLIR CON LA ALTURA MINIMA DE 2.5 MT.
4. LOS MUROS DE CONTENCIÓN, ESTARÁN ALTOS DEL NIVEL DEL ADOQUINES, EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, ESTARÁN ENCHAPADOS EN LADRILLO, PARA LA ALTURA DE 1.0 MT, EL RESTO DE LA ALTURA ESTARÁ CONFORMADO POR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, EL DISEÑO DE ESTA ESTRUCTURA ES LIBRE, PERO DEBE CUMPLIR CON LA ALTURA MINIMA DE 2.5 MT.
5. LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, ESTARÁ ALTO POR ENCIMA DE LA ALTURA PROMEDIO DE LOS ADOQUINES, EN ESTRUCTURA METÁLICA, PARA LA ALTURA DE 1.0 MT, EL RESTO DE LA ALTURA ESTARÁ CONFORMADO POR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, EL DISEÑO DE ESTA ESTRUCTURA ES LIBRE, PERO DEBE CUMPLIR CON LA ALTURA MINIMA DE 2.5 MT.
6. LA CONTRAMURO DE CERCO CERRADO, ESTARÁ ALTO POR ENCIMA DE LA ALTURA PROMEDIO, MAS POR ENCIMA DE LA ALTURA DE LOS ADOQUINES, EN TODO EL PERIMETRO DEL PREDIO, EL MATERIAL DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL ES ARTESANAL EN LADRILLO, PARA LA ALTURA DE 1.0 MT, EL RESTO DE LA ALTURA ESTARÁ CONFORMADO POR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, EL DISEÑO DE ESTA ESTRUCTURA ES LIBRE, PERO DEBE CUMPLIR CON LA ALTURA MINIMA DE 2.5 MT.
7. LA CONTRAMURO DE CERCO CERRADO, ESTARÁ ALTO POR ENCIMA DE LA ALTURA PROMEDIO, MAS POR ENCIMA DE LA ALTURA DE LOS ADOQUINES, EN TODO EL PERIMETRO DEL PREDIO, EL MATERIAL DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL ES ARTESANAL EN LADRILLO, PARA LA ALTURA DE 1.0 MT, EL RESTO DE LA ALTURA ESTARÁ CONFORMADO POR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, EL DISEÑO DE ESTA ESTRUCTURA ES LIBRE, PERO DEBE CUMPLIR CON LA ALTURA MINIMA DE 2.5 MT.
8. LA CONTRAMURO DE CERCO CERRADO, ESTARÁ ALTO POR ENCIMA DE LA ALTURA PROMEDIO, MAS POR ENCIMA DE LA ALTURA DE LOS ADOQUINES, EN TODO EL PERIMETRO DEL PREDIO, EL MATERIAL DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL ES ARTESANAL EN LADRILLO, PARA LA ALTURA DE 1.0 MT, EL RESTO DE LA ALTURA ESTARÁ CONFORMADO POR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, EL DISEÑO DE ESTA ESTRUCTURA ES LIBRE, PERO DEBE CUMPLIR CON LA ALTURA MINIMA DE 2.5 MT.
9. LA CONTRAMURO DE CERCO CERRADO, ESTARÁ ALTO POR ENCIMA DE LA ALTURA PROMEDIO, MAS POR ENCIMA DE LA ALTURA DE LOS ADOQUINES, EN TODO EL PERIMETRO DEL PREDIO, EL MATERIAL DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL ES ARTESANAL EN LADRILLO, PARA LA ALTURA DE 1.0 MT, EL RESTO DE LA ALTURA ESTARÁ CONFORMADO POR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, EL DISEÑO DE ESTA ESTRUCTURA ES LIBRE, PERO DEBE CUMPLIR CON LA ALTURA MINIMA DE 2.5 MT.
10. LA CONTRAMURO DE CERCO CERRADO, ESTARÁ ALTO POR ENCIMA DE LA ALTURA PROMEDIO, MAS POR ENCIMA DE LA ALTURA DE LOS ADOQUINES, EN TODO EL PERIMETRO DEL PREDIO, EL MATERIAL DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL ES ARTESANAL EN LADRILLO, PARA LA ALTURA DE 1.0 MT, EL RESTO DE LA ALTURA ESTARÁ CONFORMADO POR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, EL DISEÑO DE ESTA ESTRUCTURA ES LIBRE, PERO DEBE CUMPLIR CON LA ALTURA MINIMA DE 2.5 MT.
11. LA CONTRAMURO DE CERCO CERRADO, ESTARÁ ALTO POR ENCIMA DE LA ALTURA PROMEDIO, MAS POR ENCIMA DE LA ALTURA DE LOS ADOQUINES, EN TODO EL PERIMETRO DEL PREDIO, EL MATERIAL DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL ES ARTESANAL EN LADRILLO, PARA LA ALTURA DE 1.0 MT, EL RESTO DE LA ALTURA ESTARÁ CONFORMADO POR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, EL DISEÑO DE ESTA ESTRUCTURA ES LIBRE, PERO DEBE CUMPLIR CON LA ALTURA MINIMA DE 2.5 MT.
12. LA CONTRAMURO DE CERCO CERRADO, ESTARÁ ALTO POR ENCIMA DE LA ALTURA PROMEDIO, MAS POR ENCIMA DE LA ALTURA DE LOS ADOQUINES, EN TODO EL PERIMETRO DEL PREDIO, EL MATERIAL DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL ES ARTESANAL EN LADRILLO, PARA LA ALTURA DE 1.0 MT, EL RESTO DE LA ALTURA ESTARÁ CONFORMADO POR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, EL DISEÑO DE ESTA ESTRUCTURA ES LIBRE, PERO DEBE CUMPLIR CON LA ALTURA MINIMA DE 2.5 MT.

CONTENIDO

LAVOE EAN CO BLOCKQUE GUTIERREZ
NIT. 900.355.084-1 CENTRO EAN
CALLE 80 # 11-11 BOGOTÁ D.C.

VOTO BUENO ESPECIALISTA
LAVOE EDUARDO CABAL MEZA
NIT. 900.355.084-1 CENTRO EAN
CALLE 80 # 11-11 BOGOTÁ D.C.

Arq. Jaime Eduardo Cabal Meza
Arq. Jorge E. Buenaga G.
Arq. Jaime Ng
Arq. Teresa Trujillo Bellone
Arq. Carmita Giraldo
Arq. Carlos Ramos
Arq. Carlos Ramos
Arq. Angélica López
Arq. Vanne González

INTERVENTOR
CONSULTORES
CALLE 80 # 11-11
BOGOTÁ D.C.
PBX: 6 35 00 00
EXT: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

VOTO BUENO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ARQ. SERGIO HERNANDEZ VEGA DUARTE
NIT. 4230-1002-0360-0 (NABIS)

VOTO BUENO ESPECIALISTA INTERVENTORIA

ARQ. SERGIO HERNANDEZ VEGA DUARTE
NIT. 4230-1002-0360-0 (NABIS)

INTERVENTORIA

MODIFICACIONES	FECHA / VERSION

FECHA DE IMPRESIÓN

MATERIAL

DETALLES DE PISOS (Arq)

CONTENIDO

DETALLE DE ALCOQUE Y ADOQUÍN

ESCALA: 1:20 | CONSECUTIVO: