RET-P1/S1 - X.XX - Piso em Caucho- Grameaquin

B7 Piso en Tierra negra y capa vegetal
Piso en capa vegetal compuesto de tierra negra, arena de pega gruesa, abono orgánico y cal agrícola sobre filtro o drenaje de material triturado recubierto de geotextil permeable no menor a 20cm.

A17 Vaciado en Concreto
Vaciado en concreto, reforzado según diseño estructural, dimensiones y acabado según detalle especifico y según pliego de condiciones.

BS3 Piso de Caucho Reciclado
Superficie flexible aglomerada con resina a base de caucho reciclado local. Alta permeabilidad permitiendo evacuación de agua y evitando enchancharmientos. Resistente a la abrasión, erosión e intemperie. Aplicación en frio en una capa de 1 a 2 cm de espesor directamente sobre la base granular (según recomendaciones del proveedor). Color, dimensiones, diseños y acabados según detalle especifico y según pliego de condiciones.

B63 Subbase Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos, o para soporte a los pavimentos de concreto hidráulico. Compactada con una densidad seca máxima referida al próctor modificado del 100%. Se debe seguir lo dispuesto en el Artículo 320 del Instituto Nacional de Vías INVAS, año 2013; los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con las granulometrías de los gráficos (INVAS SBG-1 / INVAS SBG-2), según recomendación de GEOTECNIA y pliego de condiciones.

B61 Suelo de mejoramiento
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, densidad y capacidad portante según estudio de suelos y pliego de condiciones.

B5 Manto Geotextil Tejido
Manto impermabilizante de 3mm de espesor elaborado con tela de poliester tejida traslapada. Aplicación en doble capa, traslapo, remates y demás prerrequisitos obligados según diseño hidráulico, recomendaciones del fabricante y de acuerdo a especificaciones generales dadas en pliego de condiciones.





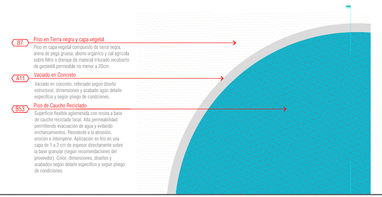

RET-P1/S1 - X.XX - Piso em Caucho- Grameaquin

B15 Bloque de Empradizado
Grameaquin Ecológico a base de fibrocemento plástico denso (DEPPLAS denso) reforzado y endurecido de 6.5 cm de espesor tipo Laticx. Fibrit o similar. Instalado sobre una superficie plana en Recebo o arena compactada y nivelada, más una capa superficial de 2 a 3 cm de tierra, sin aplonar para sembrado de pasto. Modulación, dimensiones y acabados según detalle especifico y pliego de condiciones.

B07 Base de arena
Base de arena para asiento superficie segmentada tipo adoquines.

A17 Vaciado en Concreto
Vaciado en concreto, reforzado según diseño estructural, dimensiones y acabado según detalle especifico y según pliego de condiciones.

BS3 Piso de Caucho Reciclado
Superficie flexible aglomerada con resina a base de caucho reciclado local. Alta permeabilidad permitiendo evacuación de agua y evitando enchancharmientos. Resistente a la abrasión, erosión e intemperie. Aplicación en frio en una capa de 1 a 2 cm de espesor directamente sobre la base granular (según recomendaciones del proveedor). Color, dimensiones, diseños y acabados según detalle especifico y según pliego de condiciones.

B63 Subbase Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos, o para soporte a los pavimentos de concreto hidráulico. Compactada con una densidad seca máxima referida al próctor modificado del 100%. Se debe seguir lo dispuesto en el Artículo 320 del Instituto Nacional de Vías INVAS, año 2013; los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con las granulometrías de los gráficos (INVAS SBG-1 / INVAS SBG-2), según recomendación de GEOTECNIA y pliego de condiciones.

B61 Suelo de mejoramiento
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, densidad y capacidad portante según estudio de suelos y pliego de condiciones.

B5 Manto Geotextil Tejido
Manto impermabilizante de 3mm de espesor elaborado con tela de poliester tejida traslapada. Aplicación en doble capa, traslapo, remates y demás prerrequisitos obligados según diseño hidráulico, recomendaciones del fabricante y de acuerdo a especificaciones generales dadas en pliego de condiciones.







DATO

ESTUDIO Y DISEÑO GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA PLANES ACEPTADOS POR PROPIETARIOS DEL ÁREA DE ACTIVIDAD ZONA VERDE DE LAS GARDENIAS

LAS GARDENIAS

NOTA

1.LAS DIMENSIONES DADAS EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDRÁULICOS, ELÉCTRICOS, SANITARIOS, ESPECIALES Y ESTRUCTURAS DEBEN VERIFICARSE EN EL SITIO DE LA OBRA. ANTES DE INICIAR LA OBRA DE ALGUNA ESTRUCTURA, EL CONTRATISTA DEBE VERIFICAR LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA EN EL SITIO DE LA OBRA, PARA LA ESTRUCTURA EXISTE UNA NUEVA ESTRUCTURA DEBE SER ADAPTADA A LA ESTRUCTURA EXISTENTE.

2.LAS DIMENSIONES DEL DISEÑO ESTRUCTURAL, ARQUITECTÓNICO, ELÉCTRICO, SANITARIO, HIDRÁULICO, ESPECIALES Y ESTRUCTURAS DEBEN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA OBRA.

3.LOS NIVELES DE SUPERFICIE DEL TERRENO DEBEN SER VERIFICADOS POR EL CONTRATISTA EN EL SITIO DE LA OBRA. LOS NIVELES DEL TERRENO DADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDRÁULICOS, ELÉCTRICOS, SANITARIOS, ESPECIALES Y ESTRUCTURAS DEBEN SER VERIFICADOS POR EL CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA OBRA. LOS NIVELES DEBERÁN, EN CASO DE ESTAR DIFERENTES A LOS DEL SITIO DE LA OBRA, SER ADAPTADOS A LOS NIVELES DEL TERRENO DEL SITIO DE LA OBRA. EN CASO DE ESTAR DIFERENTES A LOS DEL SITIO DE LA OBRA, SE DEBE ADAPTAR EL DISEÑO A LOS NIVELES