



ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTÁ D.C.

Secretaría de
INTEGRACIÓN SOCIAL
Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS
FÍSICAS

CENTRO CRECER
CAMPO ALEGRE
LOCALIDAD
KENNEDY

DIRECCIÓN
CARRERA 88 N°6A-36

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS SDIS
CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
SUB-DIRECTOR

CONSULTOR DE DISEÑO
CONSORCIO
CRECER DSB TALLAR
NIT: 901.141.805-5
CONTRATO N°: 9278

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT
REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTOR DE DISEÑO
DISEÑO:

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT
Arquitecto MArch
Mat. Prof.: 14054 CND

INTERVENTOR
RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE
NIT: 19.498.203
CONTRATO N°: 8248


RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR
APROBÓ:

FRANCISCO ALBERTO BENÍTEZ ALVAREZ
Arquitecto diseñador Interventoría
Mat. Prof.: 08700-50811 ATLAN

EQUIPO DE DISEÑO
ARQ. DAVID BUITRAGO
ARQ. JUAN PABLO ESPINOSA
ARQ. JENIFER GÓMEZ

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

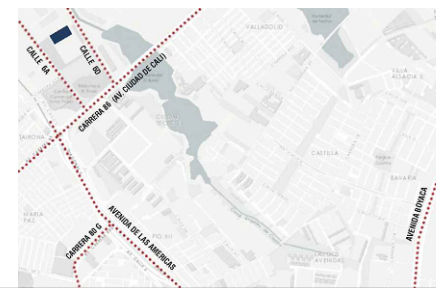

CONTIENE
DETALLES BAÑOS
DB-05-3, DB-05-4
DB-06-1, DB-06-2

VERSIÓN/FECHA	OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO
@100_AD_400_COC-WC.dwg

FECHA
01.11.2018


ESCALA
1:25

PLANO
AD-406

DE
6

DISEÑO

B

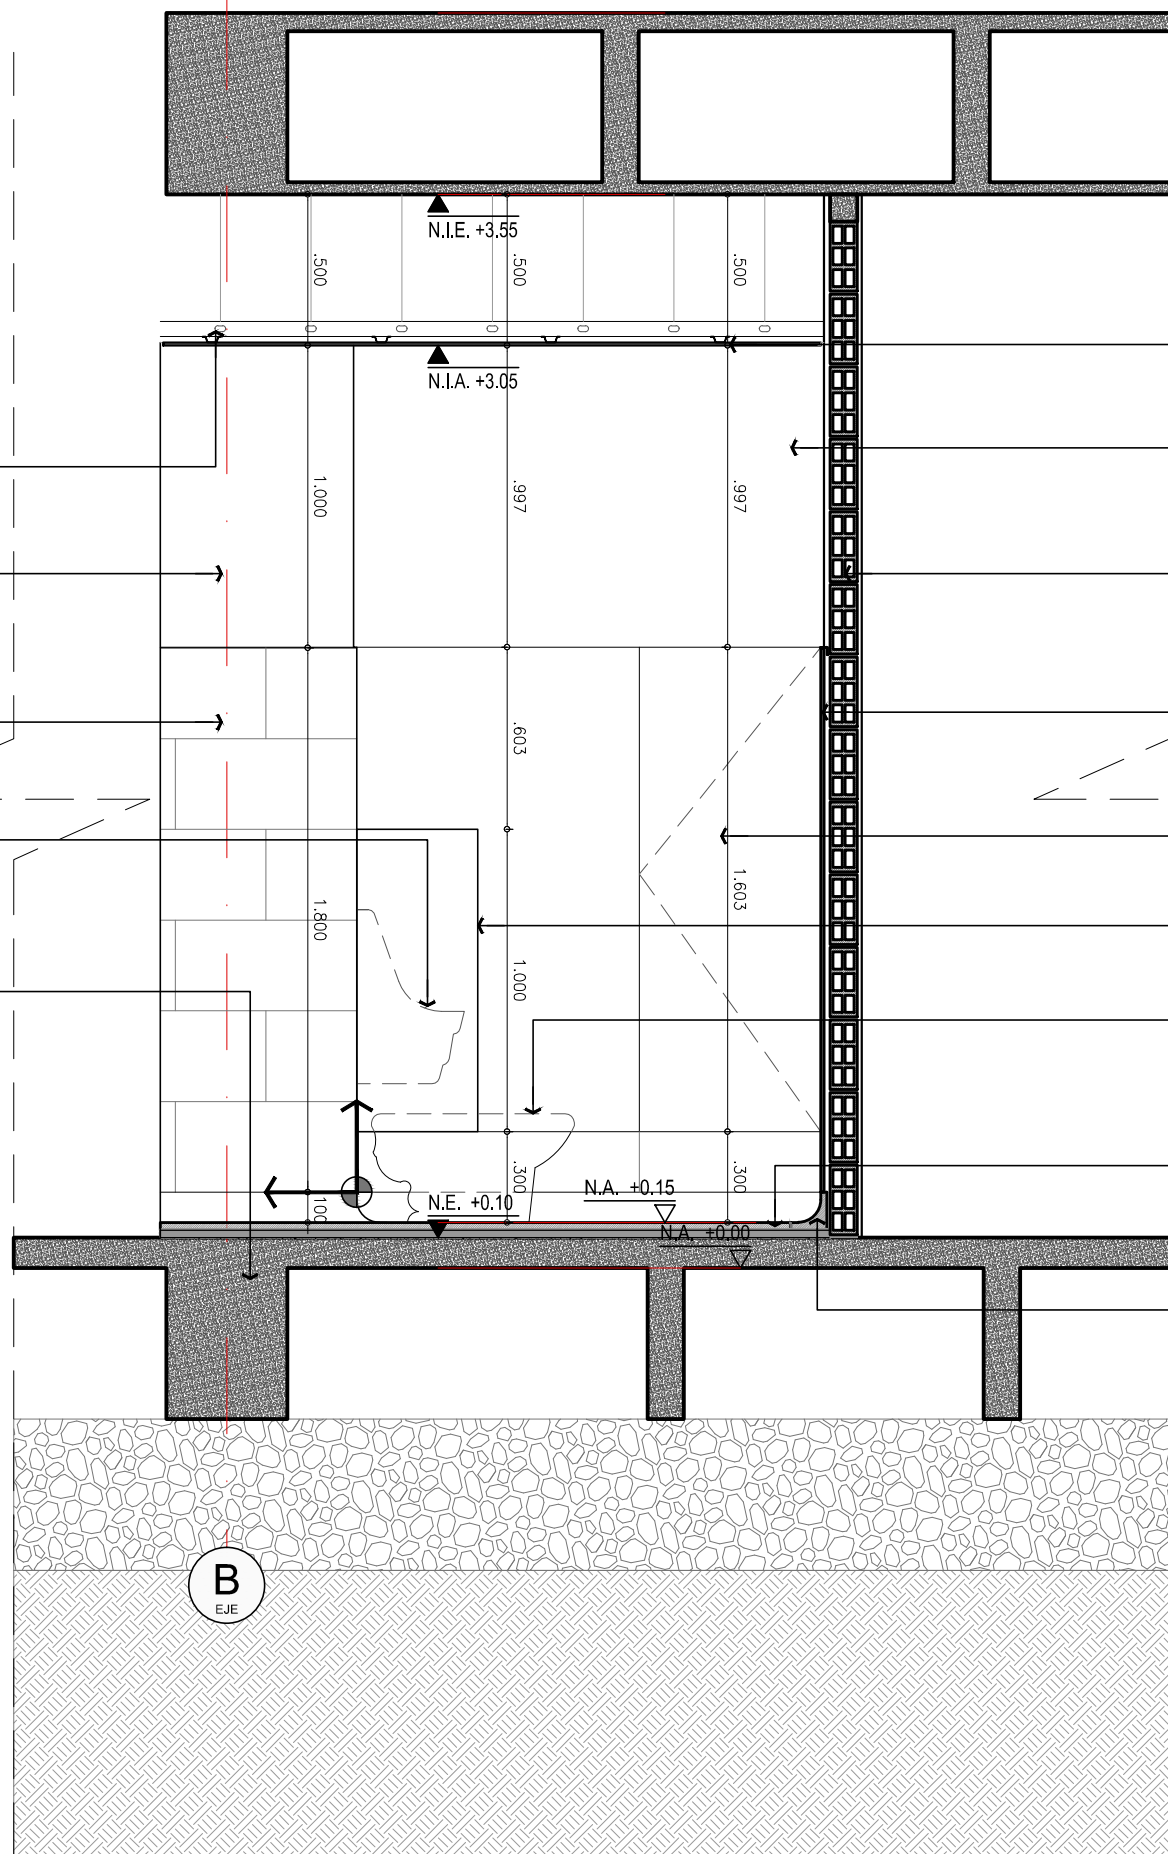

Cielorraso en placas de fibrocemento 10mm con estructura en perflera metálica galvanizada, dilatación en remates contra muros, acabado pintura vinilo lavable antibacterial o anithongo color blanco mate aplicada sobre masillado.

Tramo superior de muro con acabado con pintura acrílica anithongo color blanco aplicada sobre estuco y pañete.

Enchape de muro en porcelanato formato 30x60 color blanco mate rectificado tipo "Klipen Trendy" ó similar. Enchape hasta 1,90 de altura rematado con ángulo "L" 1/2" de aluminio.

AS-4. Orinal institucional de entrada posterior tipo "Corona Gotta" color blanco.

Placa aligerada en concreto fundida según planos estructurales sobre mejoramiento de terreno de acuerdo a recomendaciones contenidas en estudio de suelos.

Cielorraso en placas de fibrocemento 10mm con estructura en perflera metálica galvanizada, dilatación en remates contra muros, acabado pintura vinilo lavable antibacterial o anithongo color blanco mate aplicada sobre masillado.

Tramo superior de muro con acabado con pintura acrílica anithongo color blanco aplicada sobre estuco y pañete.

Muro en bloque de arcilla. Refuerzo y anclajes según planos estructurales.

Enchape de muro en porcelanato formato 30x60 color blanco mate rectificado tipo "Klipen Trendy" ó similar. Enchape hasta 1,90 de altura rematado con ángulo "L" 1/2" de aluminio.

Divisiones de baño en acero inoxidable SAE 304 pulido satinado, con refuerzo estructura interna, instalación en cantiliver con apoyo-puntual en la parte anterior de la división h 1,90. Incluye perchero en puerta.

Mampara en acero inoxidable SAE 304 pulido satinado, con refuerzo estructura interna, dimensiones 1.00x0.40 (hxa).


AS-1. Sanitario alongada estandar tipo "Corona taza Adriatica" institucional ó similar color blanco, de entrada posterior.

P-1A: Baldosa en cerámica antideslizante tipo "Mikonos Arcoris Ard Azul Corona" ó similar. Formato 33x33.

Mediacaña perimetral Ø10cms en grano de mármol fundido en sitio, de la misma tonalidad y tipo de piedra de baldosa instalada en piso, con dilatadores de aluminio.

BATERÍA BAÑOS B-05
DB-05-3

CORTE B-ESC. 1:25

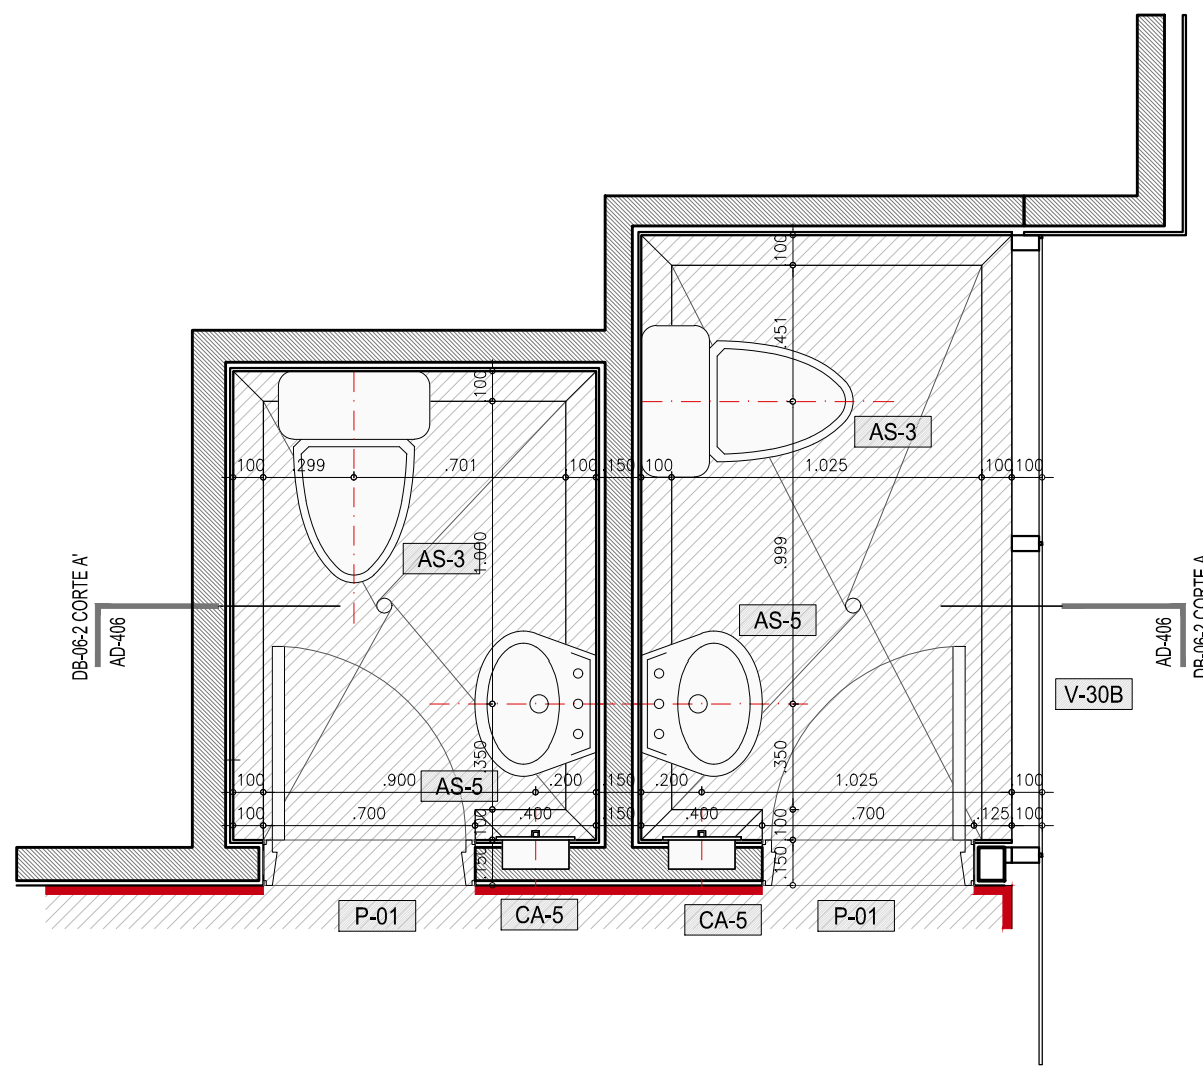


DB-05-3 CORTE A

DB-05-3 CORTE A

BAÑOS INDIVIDUALES B-06
DB-06-1

PLANTA - ESC. 1:25

B

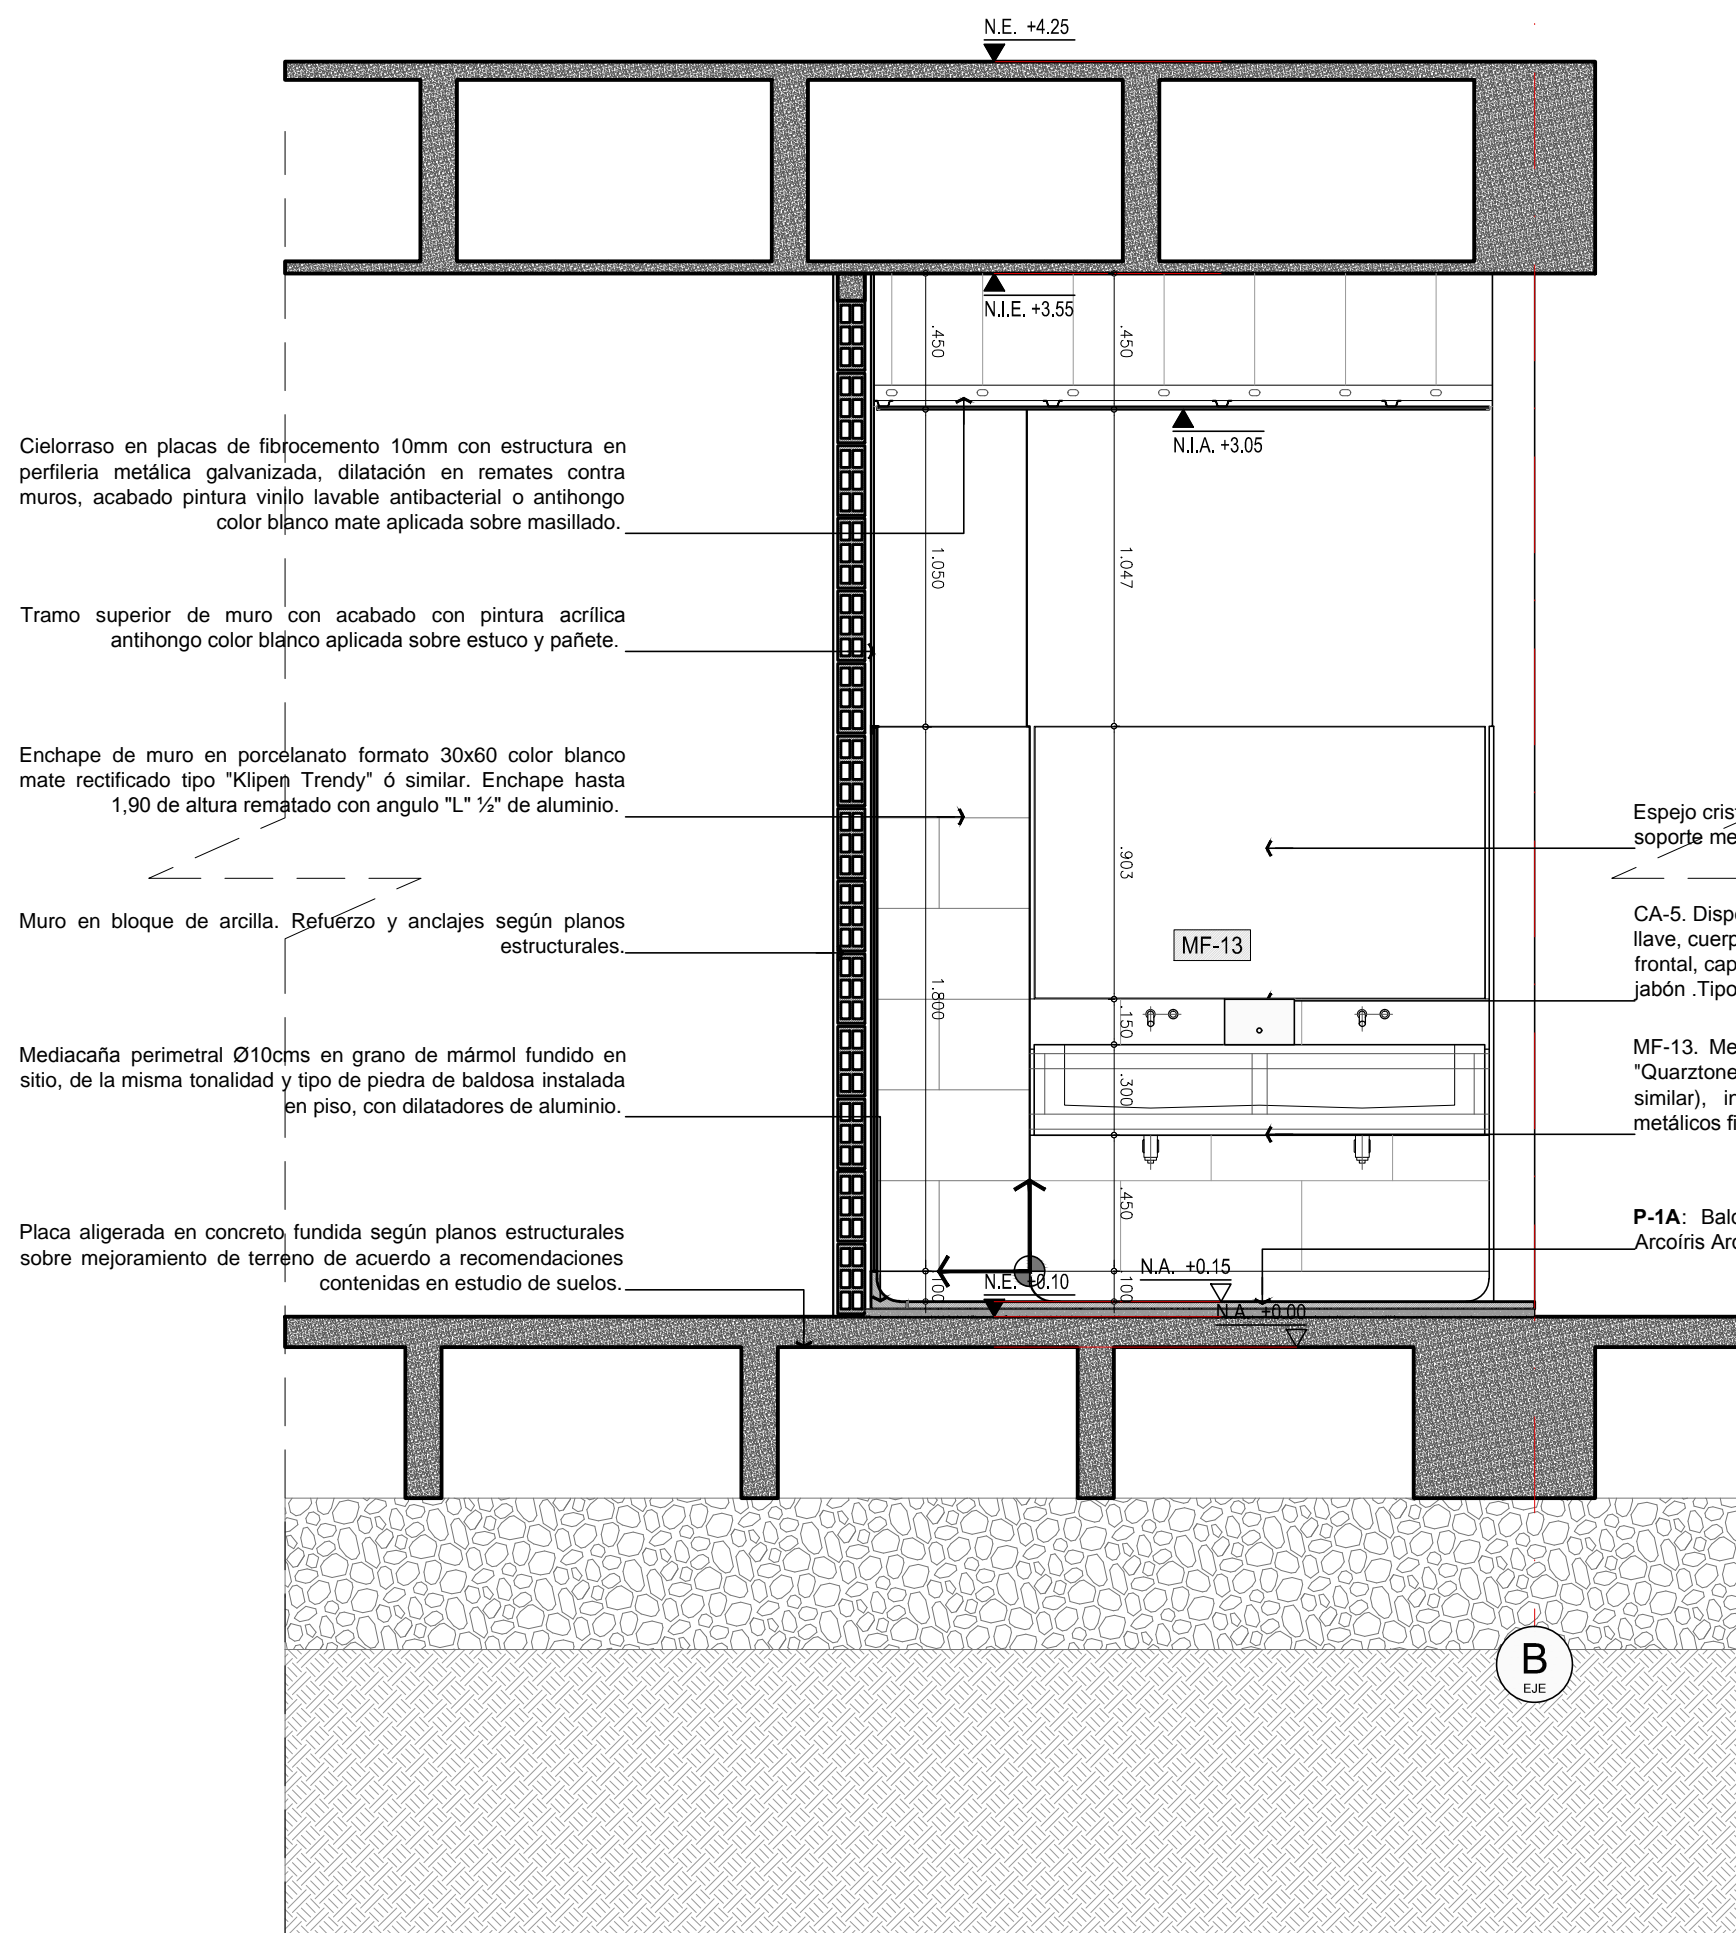

Cielorraso en placas de fibrocemento 10mm con estructura en perflera metálica galvanizada, dilatación en remates contra muros, acabado pintura vinilo lavable antibacterial o anithongo color blanco mate aplicada sobre masillado.

Tramo superior de muro con acabado con pintura acrílica anithongo color blanco aplicada sobre estuco y pañete.

Enchape de muro en porcelanato formato 30x60 color blanco mate rectificado tipo "Klipen Trendy" ó similar. Enchape hasta 1,90 de altura rematado con ángulo "L" 1/2" de aluminio.

Muro en bloque de arcilla. Refuerzo y anclajes según planos estructurales.

Mediacaña perimetral Ø10cms en grano de mármol fundido en sitio, de la misma tonalidad y tipo de piedra de baldosa instalada en piso, con dilatadores de aluminio.

Placa aligerada en concreto fundida según planos estructurales sobre mejoramiento de terreno de acuerdo a recomendaciones contenidas en estudio de suelos.

Espejo cristal flotado 4mm instalado dilatado de muro con soporte metálico posterior.


CA-5. Dispensador para jabón líquido de empotrar en pared con llave, cuerpo en acero inoxidable satinado, botón pulsador frontal, capacidad de 1,2 lts, ventana indicadora de nivel de jabón. Tipo "Aya" ó similar.

MF-13. Mesón y salpicadero en placas de piedra sintética tipo "Quartztone" 13mm ó similar color rojo (Granar Star red ó similar), instalado sobre estructura de soporte en ángulos metálicos fijados a muro.

P-1A: Baldosa en cerámica antideslizante tipo "Mikonos Arcoris Ard Azul Corona" ó similar. Formato 33x33.

BATERÍA BAÑOS B-05
DB-05-4

CORTE C-ESC. 1:25

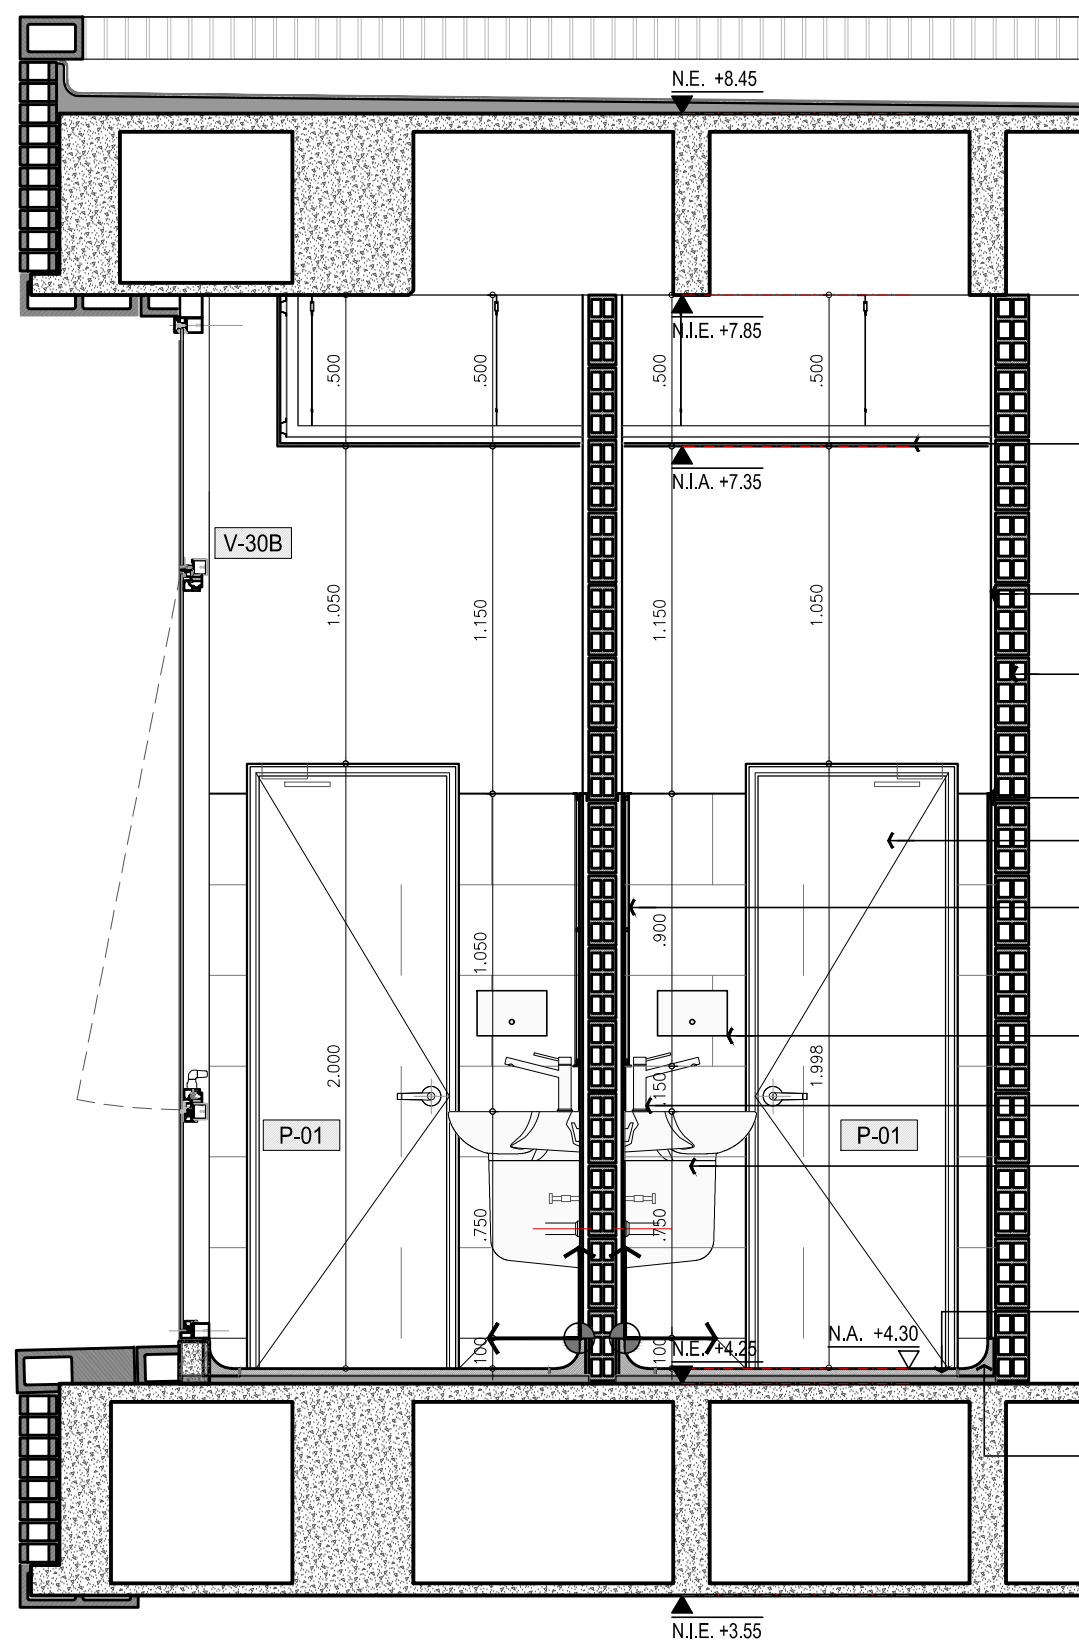

Cielorraso en placas de fibrocemento 10mm con estructura en perflera metálica galvanizada, dilatación en remates contra muros, acabado pintura vinilo lavable antibacterial o anithongo color blanco mate aplicada sobre masillado.

Tramo superior de muro con acabado con pintura acrílica anithongo color blanco aplicada sobre estuco y pañete.

Muro en bloque de arcilla. Refuerzo y anclajes según planos estructurales.

Enchape de muro en porcelanato formato 30x60 color blanco mate rectificado tipo "Klipen Trendy" ó similar. Enchape hasta 1,90 de altura rematado con ángulo "L" 1/2" de aluminio.

Puerta tipo P-01

Espejo cristal flotado 4mm instalado dilatado de muro con soporte metálico posterior.

CA-5. Dispensador para jabón líquido de empotrar en pared con llave, cuerpo en acero inoxidable satinado, botón pulsador frontal, capacidad de 1,2 lts, ventana indicadora de nivel de jabón. Tipo "Aya" ó similar.

Grifería lavamanos presmatic de mesón, agua fría lead, 1,8 Litros por minuto, acabado cromo tipo "Docol" ó similar.

AS-5. Lavamanos de colgar tipo "Corona Milano" color blanco.

P-4: Piso vinílico heterogéneo compacto en rollo para tráfico alto con capacidad de absorción acústica tipo "Tarkett Optic Compact" 100% composición PVC ó similar, color por definir en obra.

Mediacaña perimetral Ø10cms en grano de mármol fundido en sitio, de la misma tonalidad y tipo de piedra de baldosa instalada en piso, con dilatadores de aluminio.

BAÑOS INDIVIDUALES B-06
DB-06-2

CORTE A - ESC. 1:25

APARATOS SANITARIOS		
AS-1	Sanitario alongada estandar tipo "Corona taza Adriatica" institucional ó similar color blanco, de entrada posterior.	Baterías de baños
AS-2	Sanitario alongada para discapacitados tipo "Corona taza Adriatica" institucional ó similar color blanco, de entrada posterior.	Baño discapacitados
AS-3	Sanitario institucional de tanque bajo consumo tipo "Corona Power one" color blanco.	Baños de uso individual.
AS-4	Orinal institucional de entrada posterior tipo "Corona Gotta" color blanco.	Baterías de baños
AS-5	Lavamanos de colgar tipo "Corona Milano" color blanco.	Baños de uso individual
AS-6	Lavamanos de pared color blanco usuarios capacidad reducida. Ref. LT308 Marca TOTO ó equivalente.	Baño discapacitados
CARPINTERÍAS Y ACCESORIOS		
CA-1	Barra de seguridad fijas en acero inoxidable de pared tipo en L. Tipo "Moen" ó similar.	Baños discapacitados y duchas usuarios
CA-2	Barra de seguridad abatibles en acero inoxidable. Tipo "Moen" ó similar.	Baños discapacitados
CA-3	Asiento plegable reforzado con soporte a pared de alta calidad cromado. Tipo "Keuko linea plan".	Duchas usuarios
CA-4	Secador para manos, carcasa en acero inox motor sin escobillas, indicador LED de color en la salida de aire. Tipo "Aya" ó similar.	Baterías de baños y cocina
CA-5	Dispensador para jabón líquido de empotrar en pared con llave, cuerpo en acero inoxidable satinado, botón pulsador frontal, capacidad de 1,2 lts, ventana indicadora de nivel de jabón. Tipo "Aya" ó similar.	Baterías de baños, baños individuales y cocina
CA-6	Set de Caneca de sobrepone en la pared ó división de baño metálica en acero inoxidable satinado con soportes para bolsa plástica, capacidad de 10 lts y Protector para papel higienico de sobrepone en pared en acero inoxidable capacidad 200/300 metros. Tipo "Aya" ó similar.	Baterías de baños

NOTA GENERAL:

Todos los equipos, aparatos y muebles que aparecen en esta tabla sólo son indicativos para el dimensionamiento de los espacios y los respectivos diseños técnicos. La dotación final dependerá de la aprobación y gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social.