




DMF14-1 MUEBLE SUPERIOR  
PLANTA 1:25

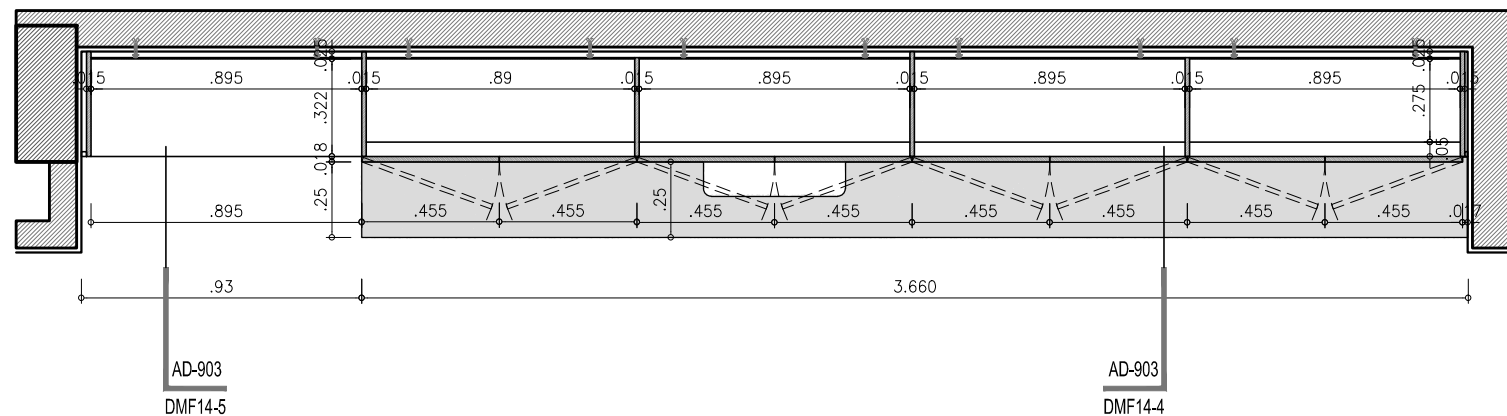


ALZADO EXTERIOR  
ALZADO 1:25

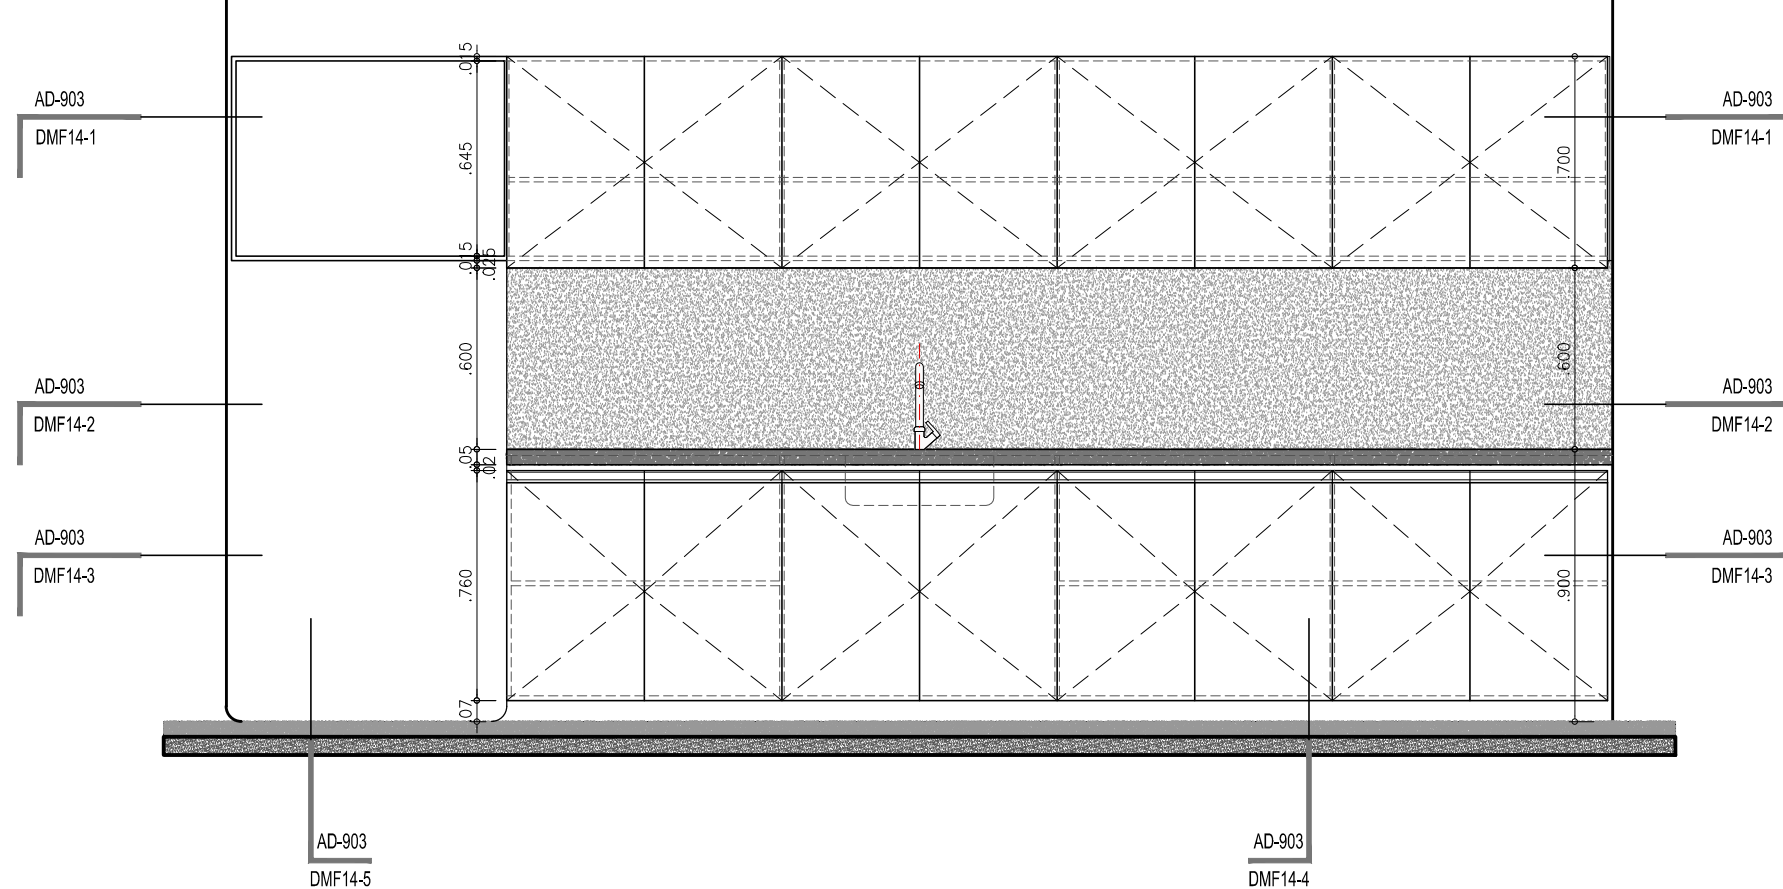


DMF14-2 MESÓN  
PLANTA 1:25

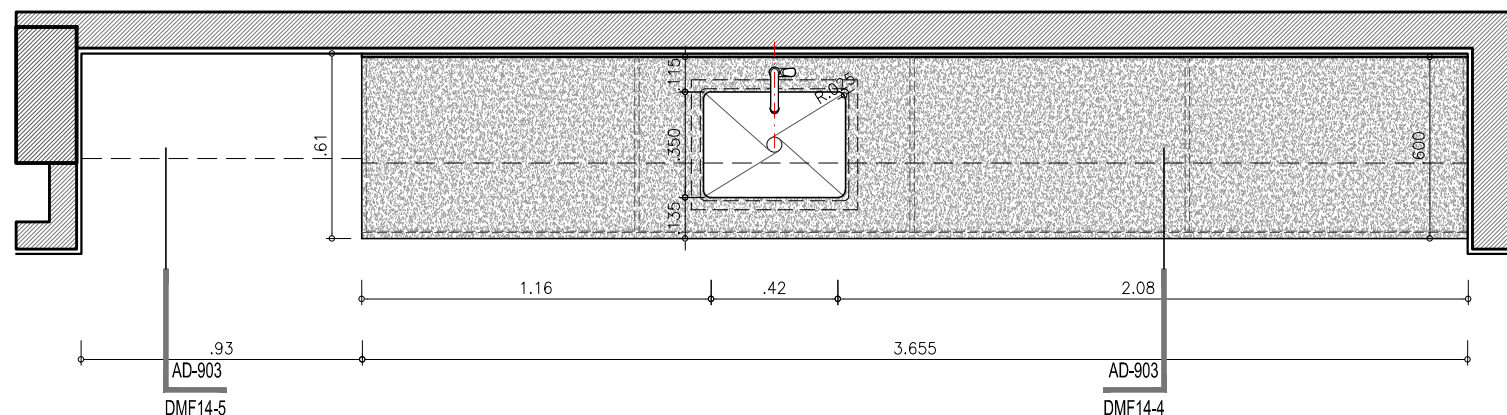

ALZADO INTERIOR  
ALZADO 1:25

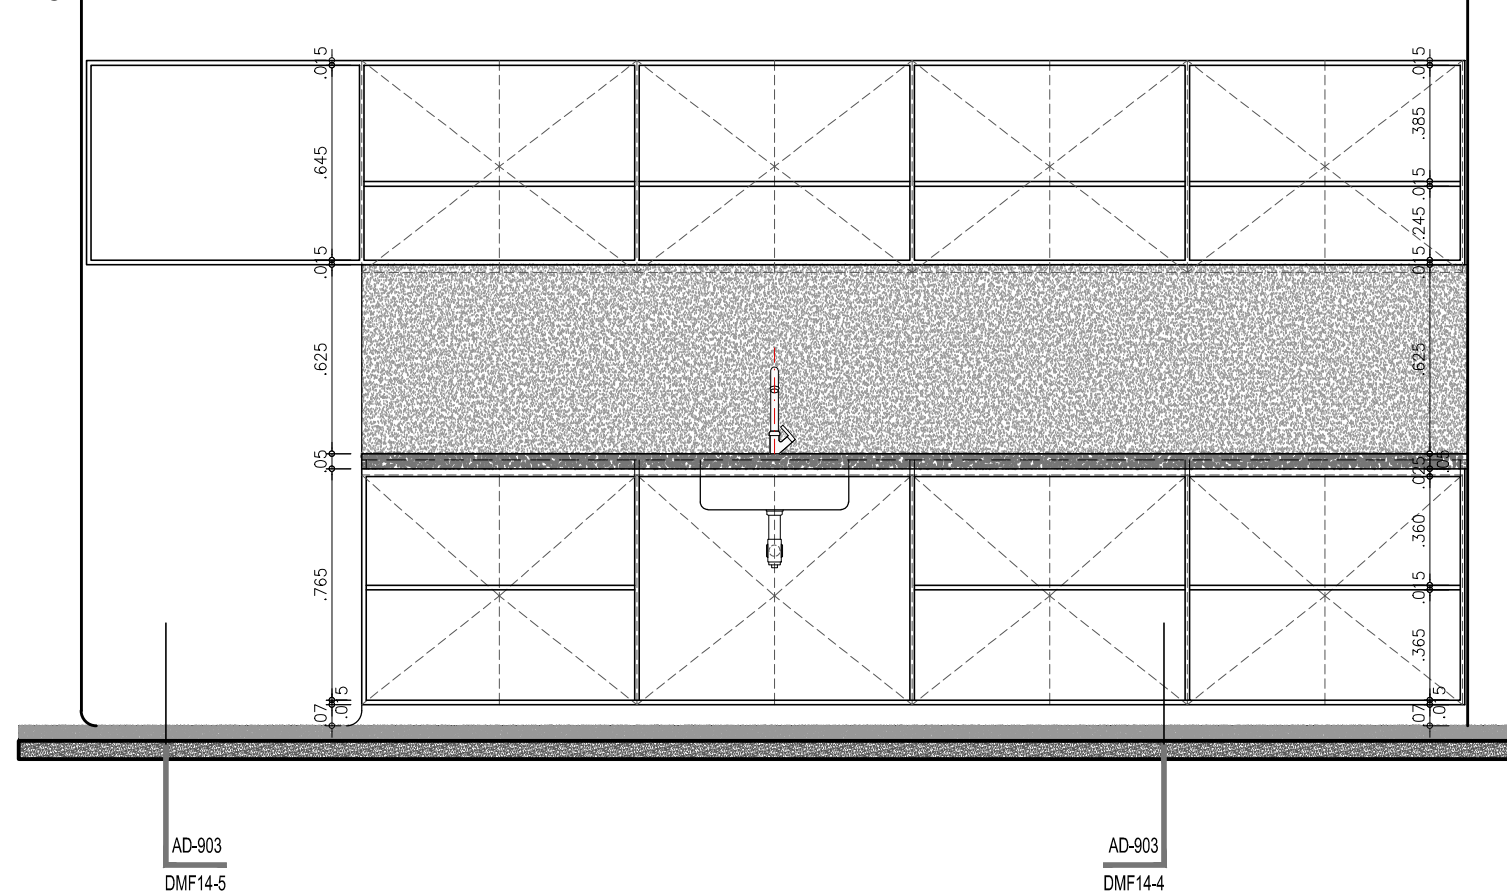

DMF14-3 MUEBLE INFERIOR  
PLANTA 1:25

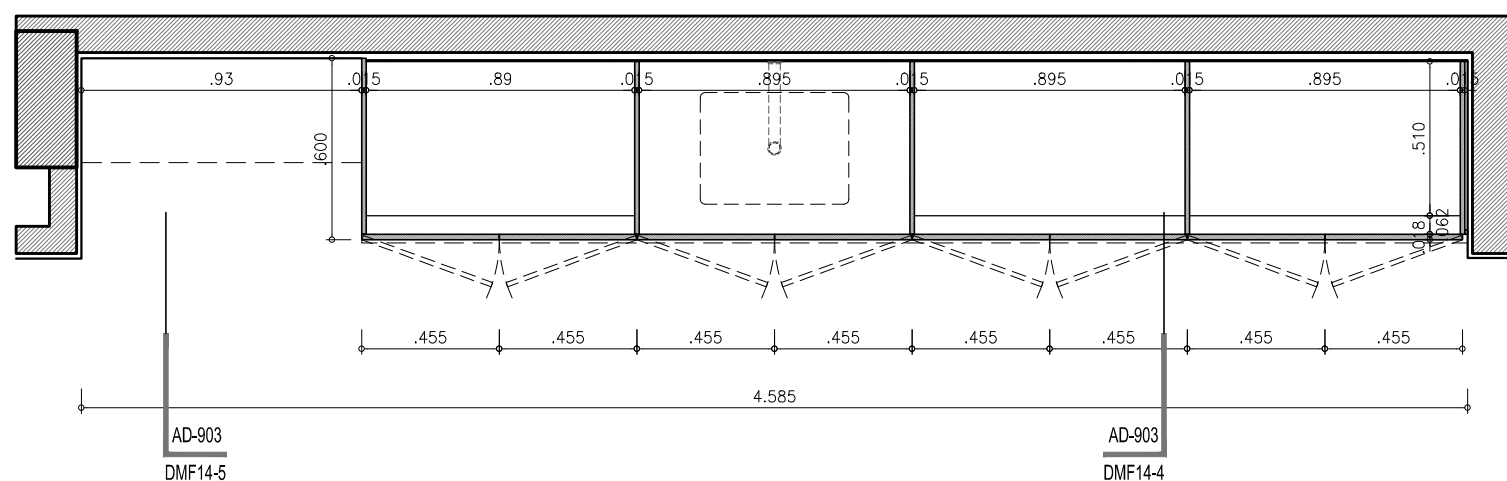

**Mueble MF-12 Cocineta**  
Descripción general



Mueble con estructura interna en tableros 15mm de aglomerado de madera estándar RH con revestimiento melamínico color blanco nevado, puertas y piezas a la vista en tableros 18mm de fibras MDF recubierto por cara exterior con película decorativa color negro o gris grafito con protección antimicrobiana. Herrajes y bisagras marca "Blum" ó calidad similar, especificadas concreta e instalación según recomendación de fabricante.

Mesón y salpicadero elaborados piedra sintética tipo "Quartztone Granitos y mármoles color gray vulcano" ó similar instalado según indicaciones de fabricante. Espesor de placa de mesón 20mm, placa de salpicadero 12mm.

Lavaplatos de submontar en acero inoxidable 55x43x16.5 tipo "Socoda" ó similar, y grifería metálica para lavaplatos monocontrol sin mezclador tipo "Grival Nogal" ó similar.

Selección definitiva de colores y acabados de componentes del mueble sujeta a aprobación de Arquitecto diseñador sobre muestra física durante supervisión arquitectónica de la obra.

DETALLE DMF14-4  
CORTE 1:10

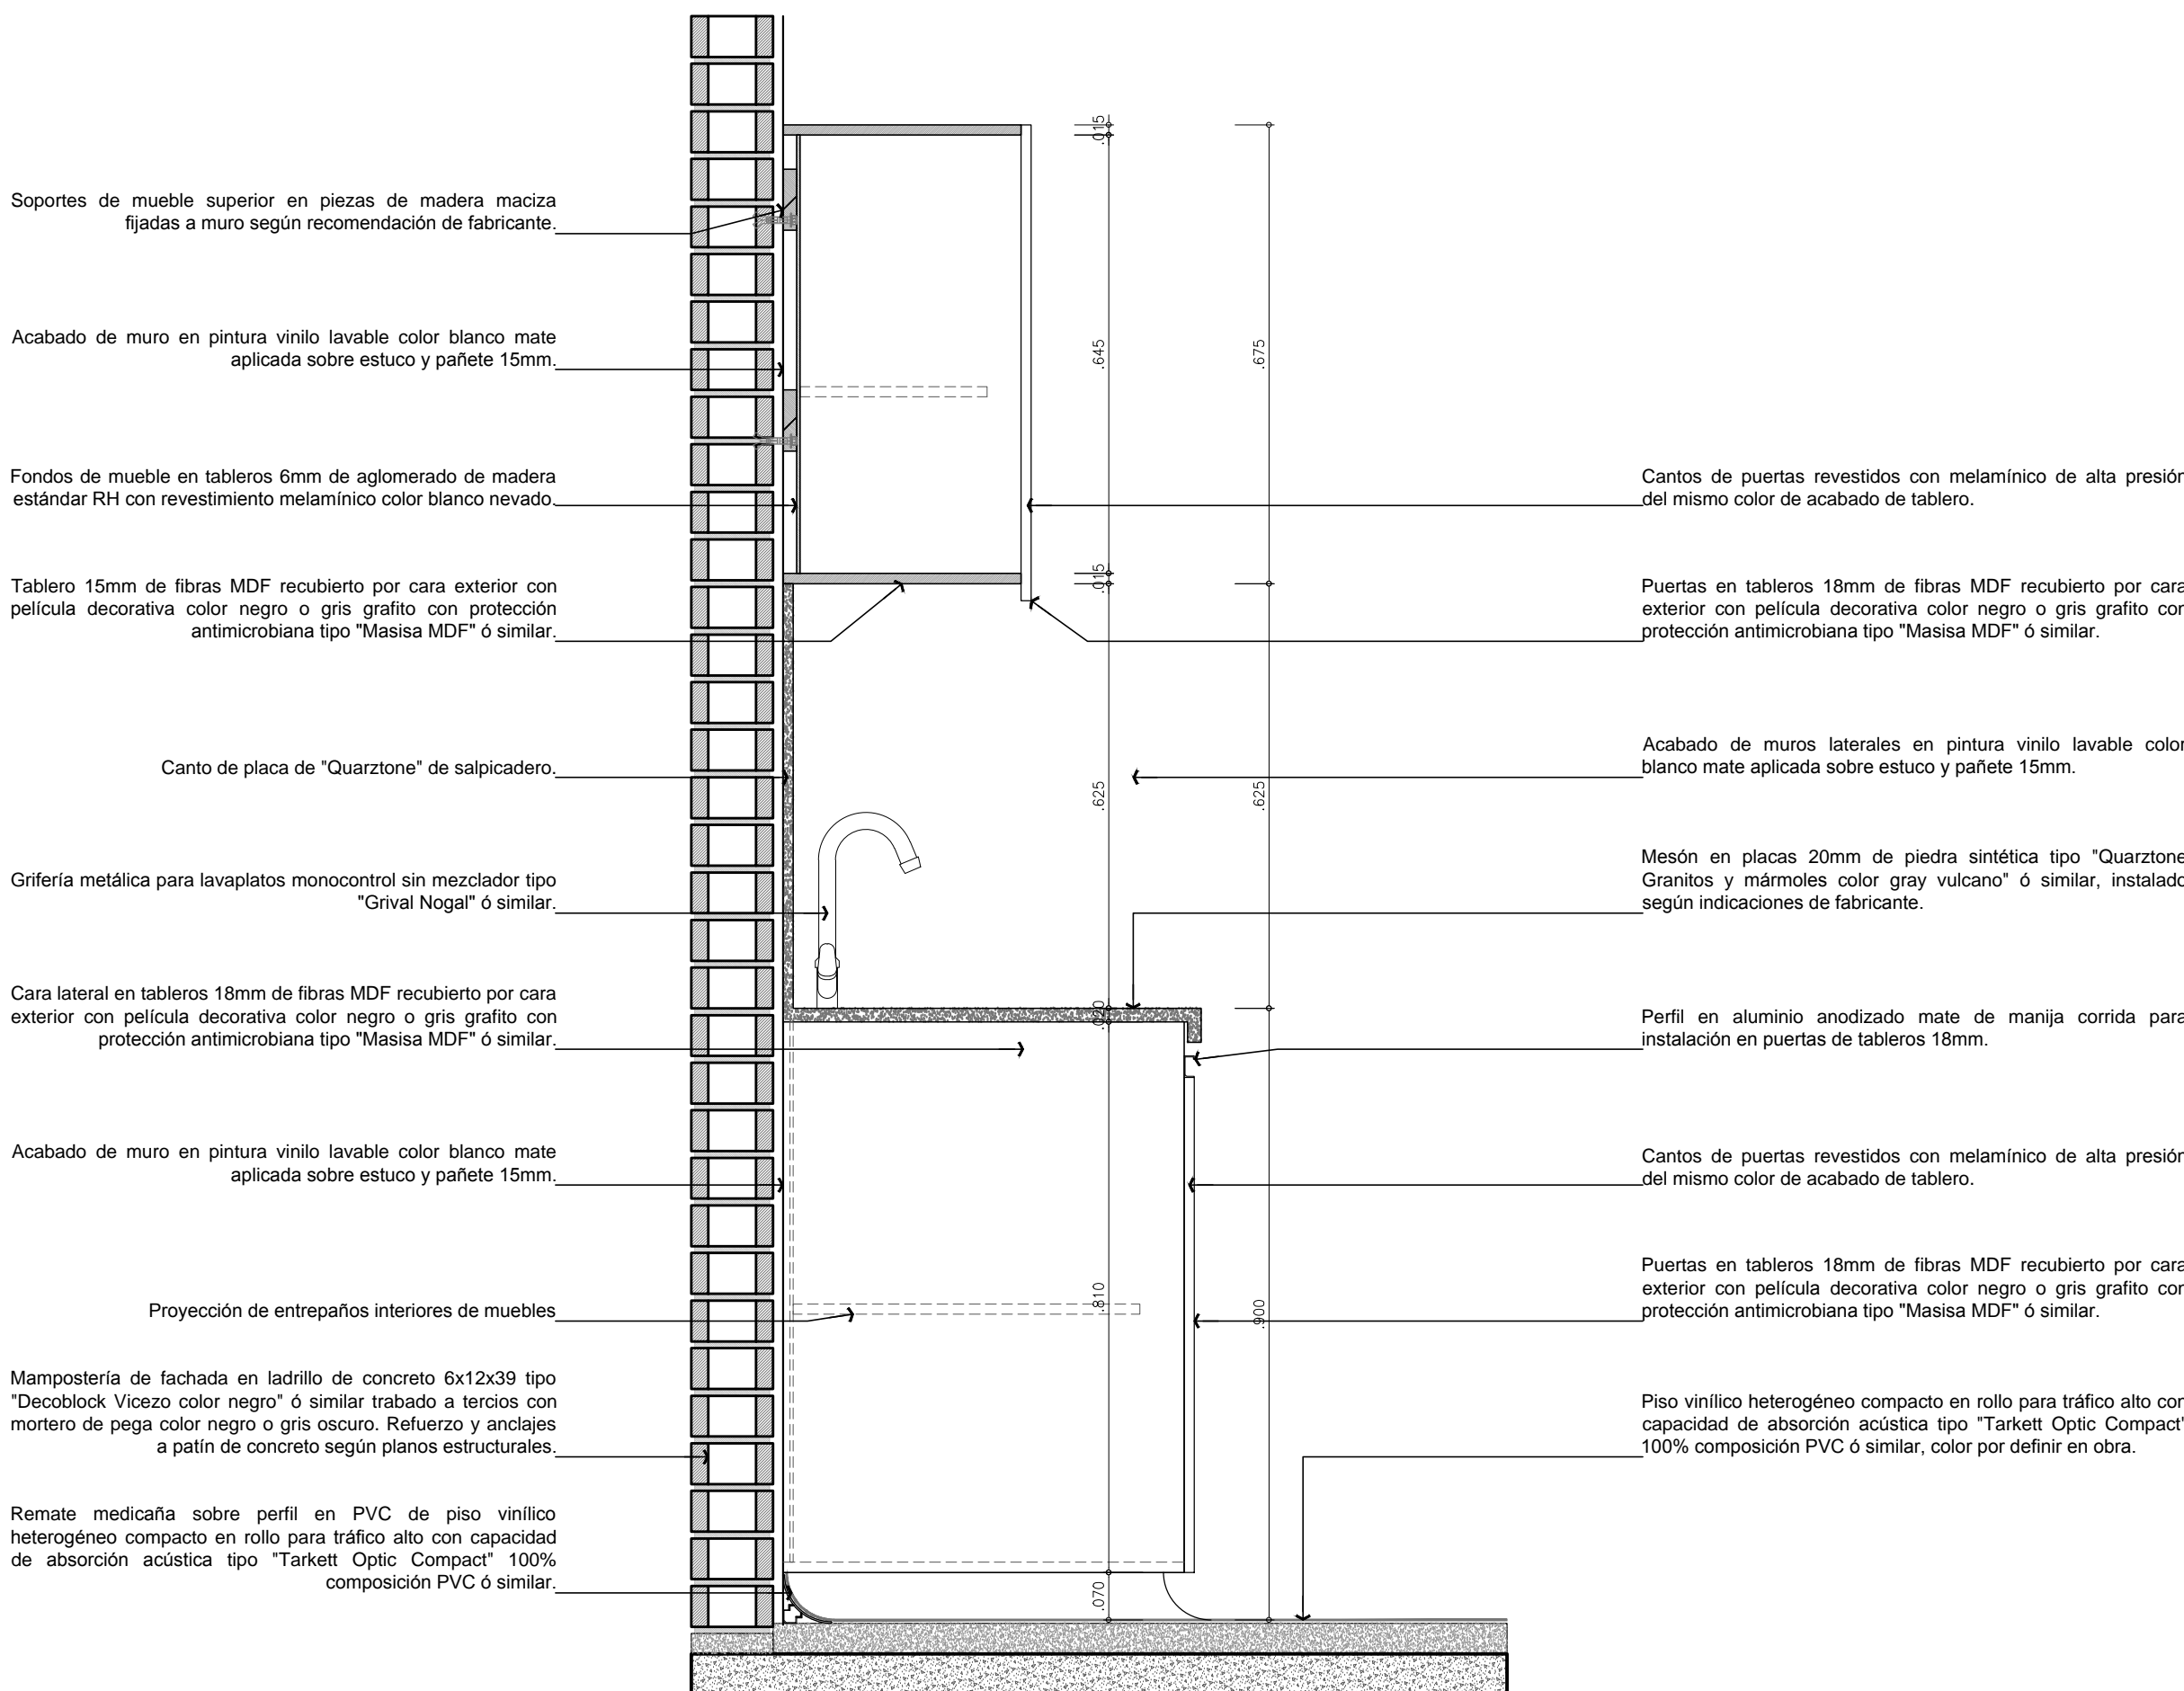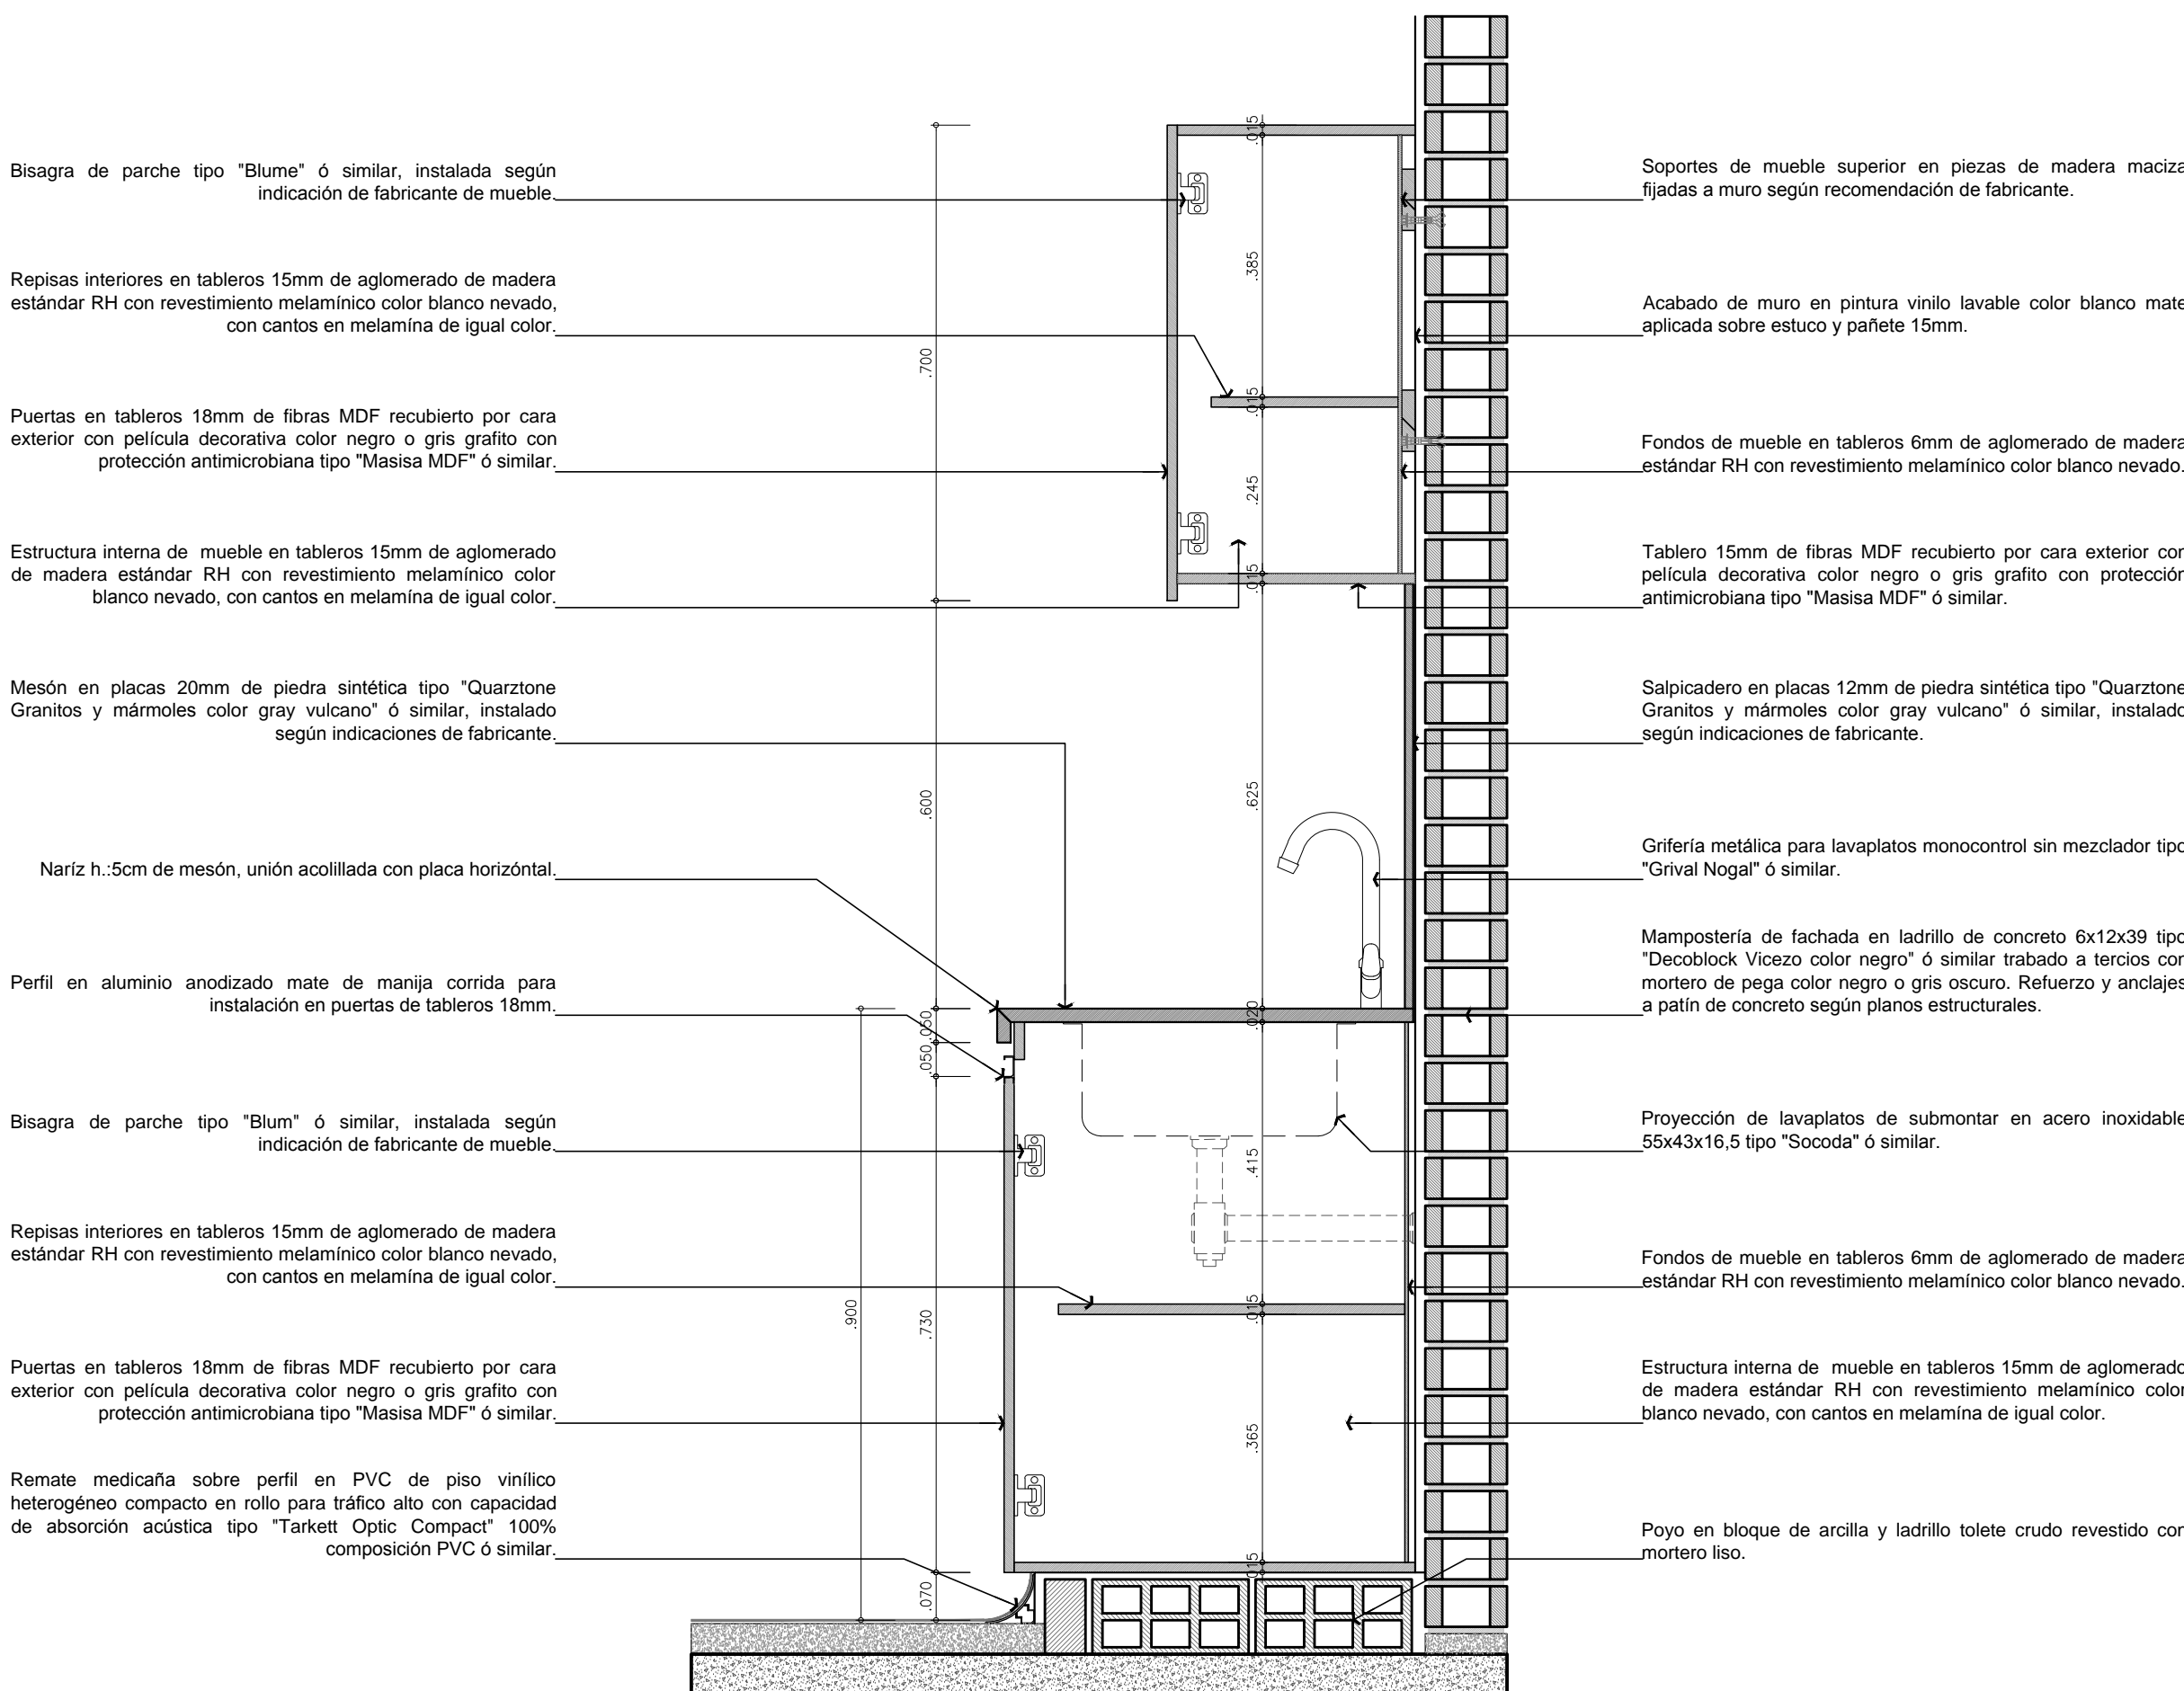

DETALLE DMF14-5  
CORTE 1:10



ALCALDIA MAYOR DE  
BOGOTÁ D.C.

Secretaría de  
INTEGRACIÓN SOCIAL  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS  
FÍSICAS

CENTRO CRECER  
CAMPO ALEGRE  
LOCALIDAD  
KENNEDY

DIRECCIÓN  
CARRERA 88 N°6A-36

PROYECTO  
ARQUITECTÓNICO

SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS SDIS  
CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA  
SUB-DIRECTOR

CONSULTOR DE DISEÑO  
CONSORCIO  
CRECER DSB TALLAR  
NIT: 901.141.805-5  
CONTRATO N°: 9278

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT  
REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTOR DE DISEÑO  
DISEÑO:

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT  
Arquitecto March  
Mat. Prof.: 14054 CND

INTERVENTOR  
RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE  
NIT: 19.498.203  
CONTRATO N°: 8248

RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE  
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR  
APROBÓ:

FRANCISCO ALBERTO BENÍTEZ ALVAREZ  
Arquitecto diseñador Interventoria  
Mat. Prof.: 08700-50811 ATLAN

EQUIPO DE DISEÑO  
ARQ. DAVID BUITRAGO  
ARQ. JUAN PABLO ESPINOSA  
ARQ. JENIFER GOMEZ

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



CONTIENE  
MUEBLES FIJOS  
MUEBLE MF-14 DETALLES  
PLANTAS Y CORTES

VERSIÓN/FECHA	OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO  
@100\_AD\_900\_MUEBLES.dwg

FECHA 01.11.2018	ESCALA INDICADA
PLANO AD-903	DE 14

DISEÑO