




NOTA GENERAL:  
Todos los equipos, aparatos y muebles que aparecen en esta tabla sólo son indicativos para el dimensionamiento de los espacios y los respectivos diseños técnicos. La dotación final dependerá de la aprobación y gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social.

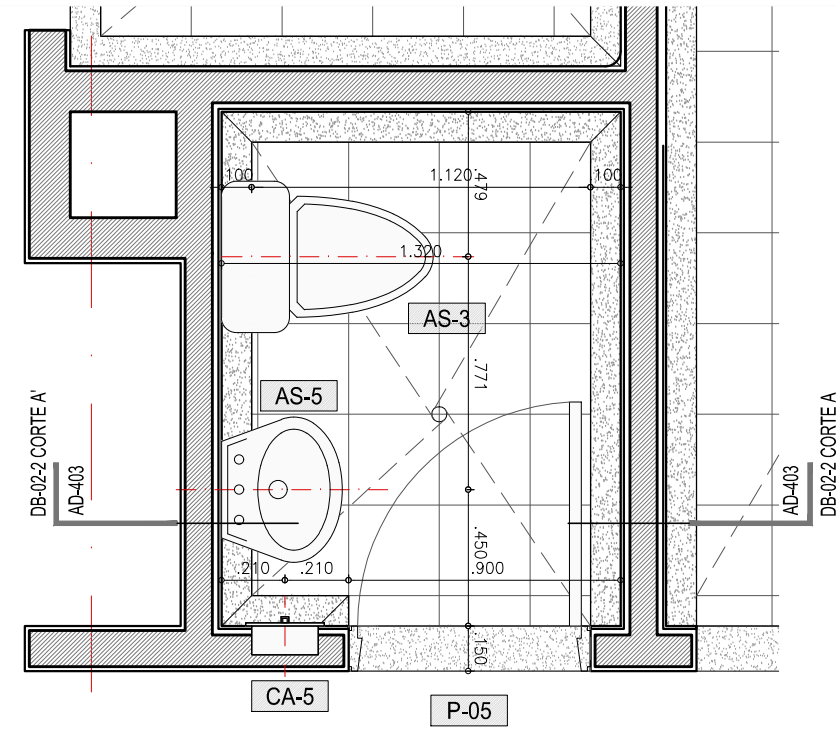

BAÑO INDIVIDUAL B-02  
DB-02-1  
PLANTA - ESC. 1:25

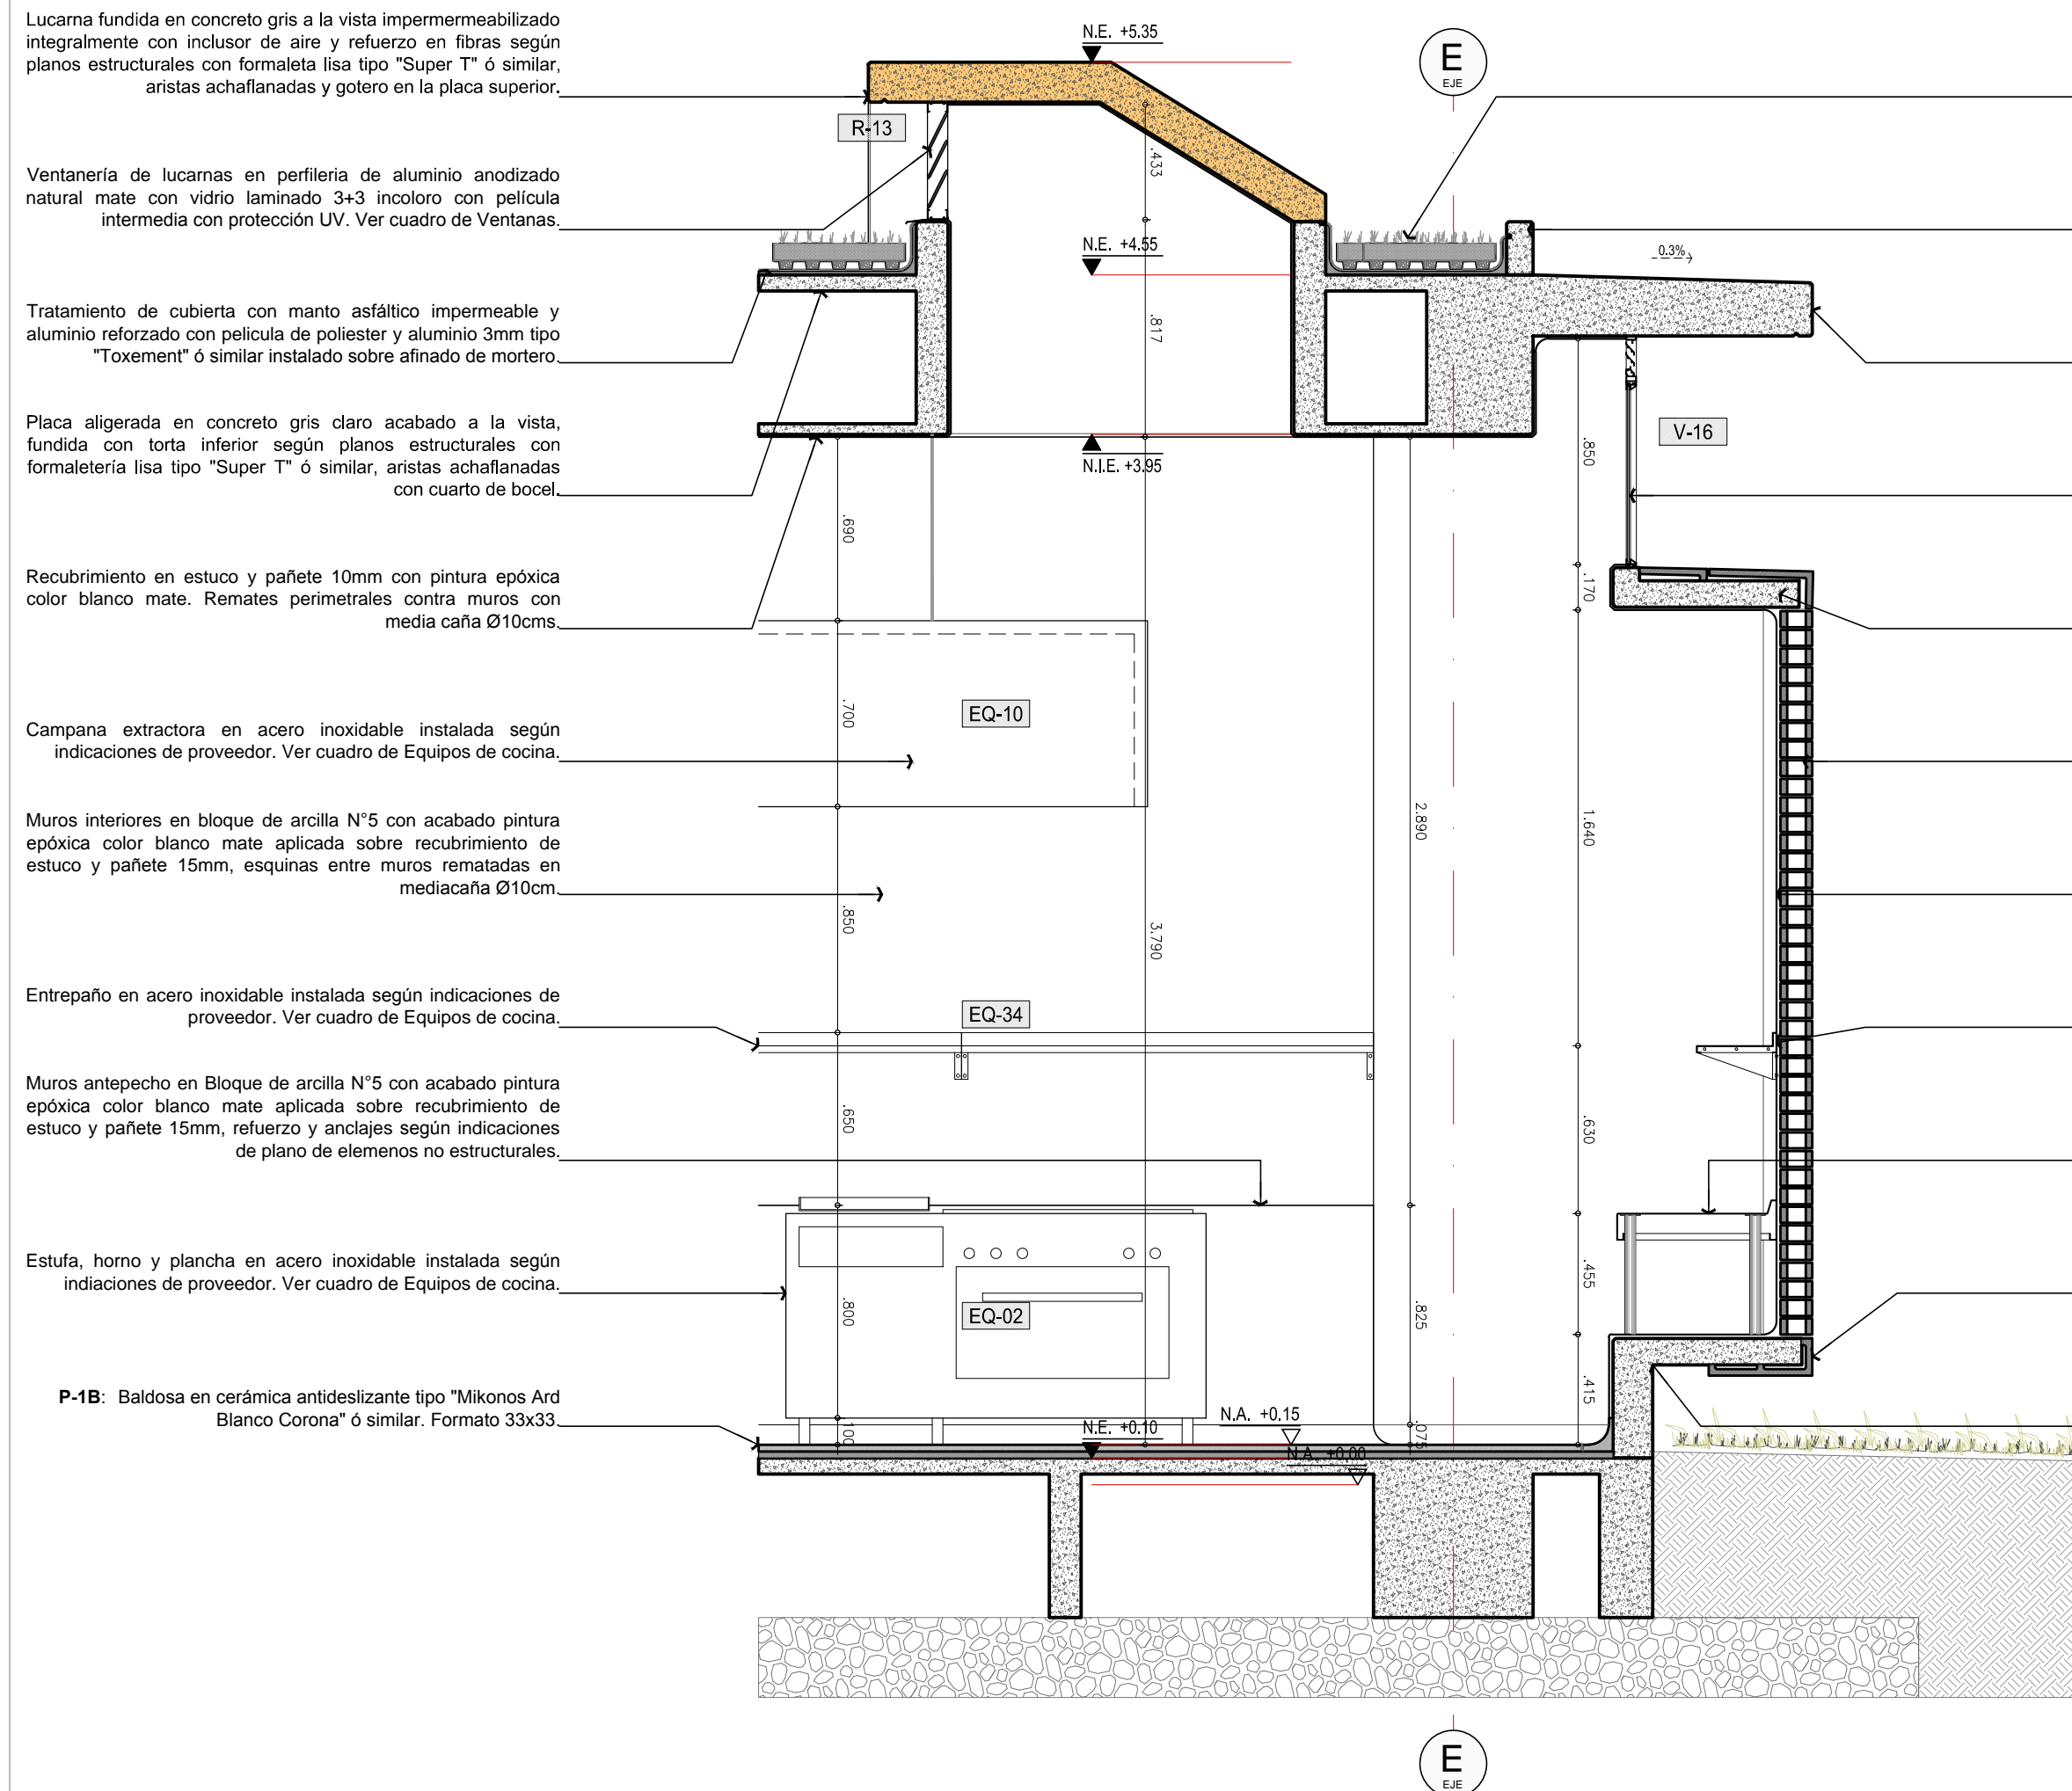


COCINA  
DCOCINA-3  
CORTE B - ESC. 1:25

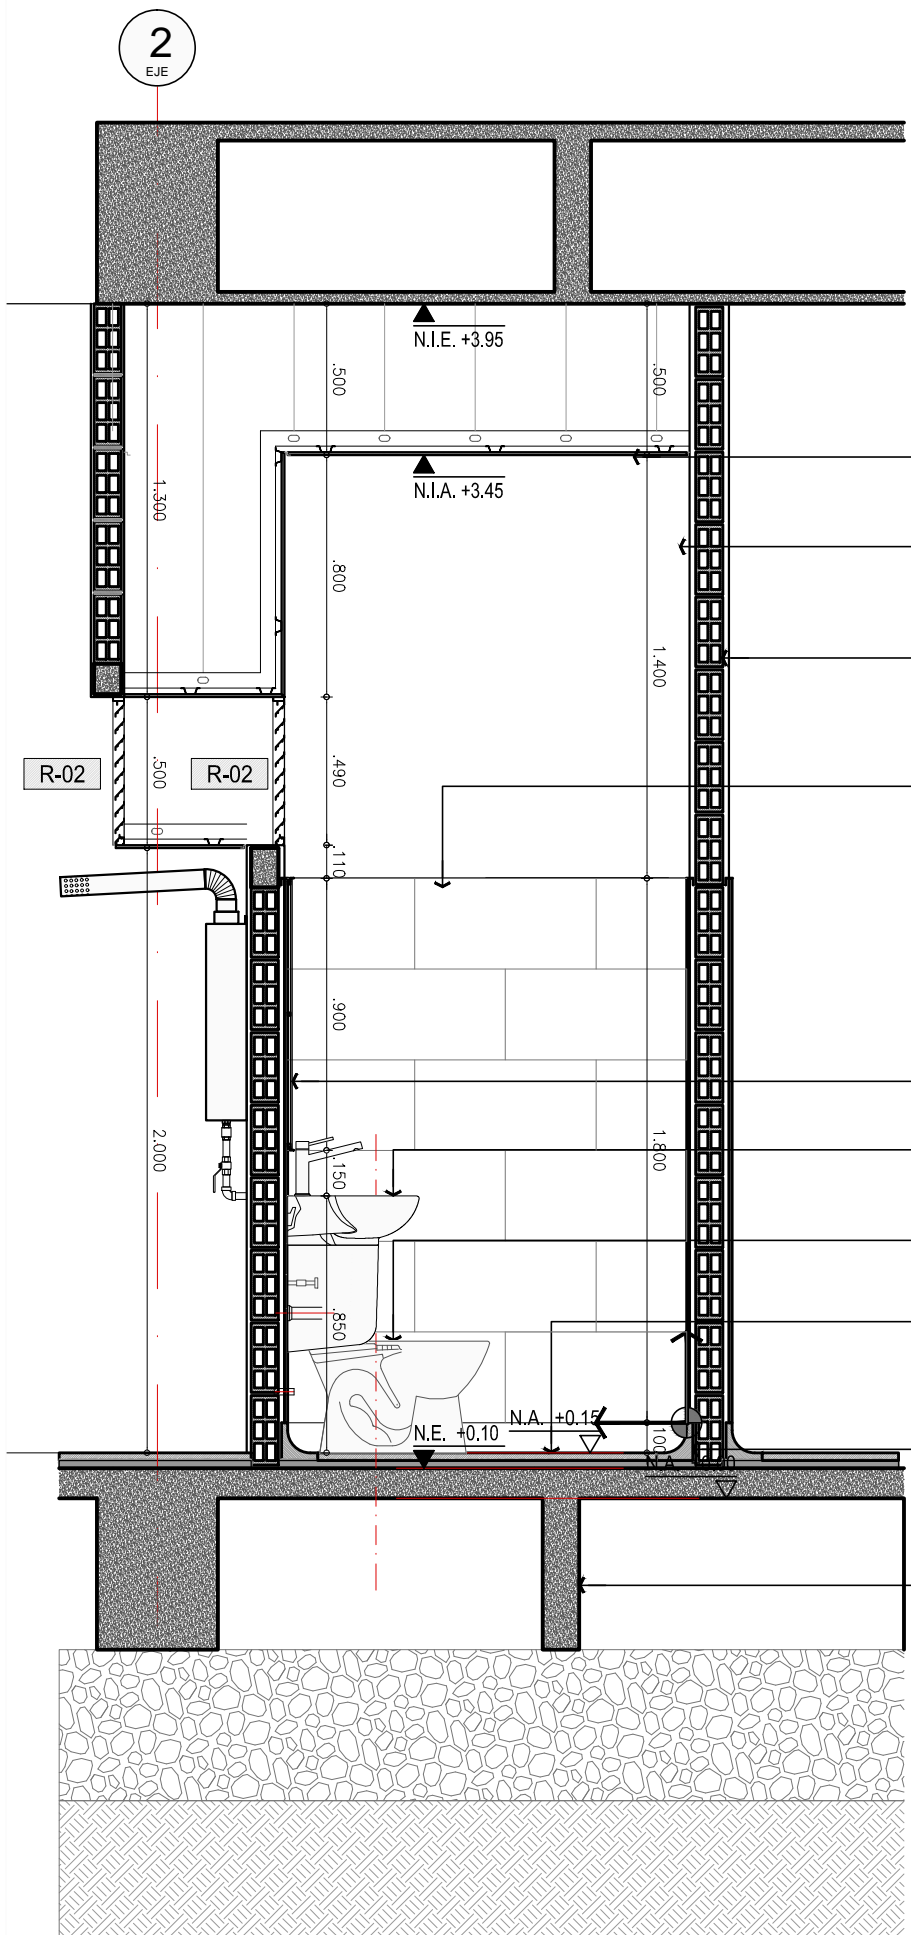

BAÑO INDIVIDUAL B-02  
DB-02-2  
CORTE A - ESC. 1:25

APARATOS SANITARIOS		
AS-1	Sanitario alargada estandar tipo "Corona taza Adriatica" institucional o similar color blanco, de entrada posterior.	Baterías de baños
AS-2	Sanitario alargada para discapacitados tipo "Corona taza Adriatica" institucional o similar color blanco, de entrada posterior.	Baño discapacitados
AS-3	Sanitario institucional de tanque bajo consumo tipo "Corona Power one" color blanco.	Baños de uso individual.
AS-4	Orinal institucional de entrada posterior tipo "Corona Gotta" color blanco.	Baterías de baños
AS-5	Lavamanos de colgar tipo "Corona Milano" color blanco.	Baños de uso individual
AS-6	Lavamanos de pared color blanco usuarios capacidad reducida, Ref. LT308 Marca TOTO o equivalente.	Baño discapacitados
CARPINTERIAS Y ACCESORIOS		
CA-1	Barra de seguridad fijas en acero inoxidable de pared tipo en L. Tipo "Moen" o similar.	Baños discapacitados y duchas usuarios
CA-2	Barra de seguridad abatibles en acero inoxidable. Tipo "Moen" o similar.	Baños discapacitados
CA-3	Asiento plegable reforzado con soporte a pared de alta calidad cromado. Tipo "Keuko linea plan".	Duchas usuarios
CA-4	Secador para manos, carcasa en acero inox. motor sin escobillas, indicador LED de color en la salida de aire. Tipo "AyA" o similar.	Baterías de baños y cocina
CA-5	Dispensador para jabón líquido de empujar en pared con llave, cuerpo en acero inoxidable satinado, botón pulsador frontal, capacidad de 1,2 lts., ventana indicadora de nivel de jabón. Tipo "AyA" o similar.	Baterías de baños, baños individuales y cocina
CA-6	Sat de Caneca de sobreponer en la pared o división de baño metálica en acero inoxidable satinado con soportes para bolsa plástica, capacidad de 10 lts y Protector para papel higiénico de sobreponer en pared en acero inoxidable capacidad 200/300 metros. Tipo "AyA" o similar.	Baterías de baños

MESONES Y ENTREPAÑOS		
MF-10	Meson y salpicadero en placas de piedra sintética tipo "Quarztone" 13mm. Ref. de color tipo Granitos y Mármoles "STAR RED" o similar. Instalado sobre estructura de soporte en angulos metálicos fijados a muro.	Aulas
MF-11	Meson y salpicadero en placas de piedra sintética tipo "Quarztone" 13mm. Ref. de color tipo Granitos y Mármoles "STAR RED" o similar. Instalado sobre estructura de soporte en angulos metálicos fijados a muro.	Baños
MF-12	Meson y salpicadero en placas de piedra sintética tipo "Quarztone" 13mm. Ref. de color tipo Granitos y Mármoles "STAR RED" o similar. Instalado sobre estructura de soporte en angulos metálicos fijados a muro.	Baños
MF-13	Meson y salpicadero en placas de piedra sintética tipo "Quarztone" 13mm. Ref. de color tipo Granitos y Mármoles "STAR RED" o similar. Instalado sobre estructura de soporte en angulos metálicos fijados a muro.	Baños
MF-14	Meson y salpicadero en placas de piedra sintética tipo "Quarztone" 13mm. Ref. de color tipo Granitos y Mármoles "VULCANO GREY" o similar. Instalado sobre estructura de soporte en angulos metálicos fijados a muro.	Cocineta segundo piso
MF-15	Meson y salpicadero en placas de piedra sintética tipo "Quarztone" 13mm. Ref. de color tipo Granitos y Mármoles "STAR RED" o similar. Instalado sobre estructura de soporte en angulos metálicos fijados a muro.	Gimnasio

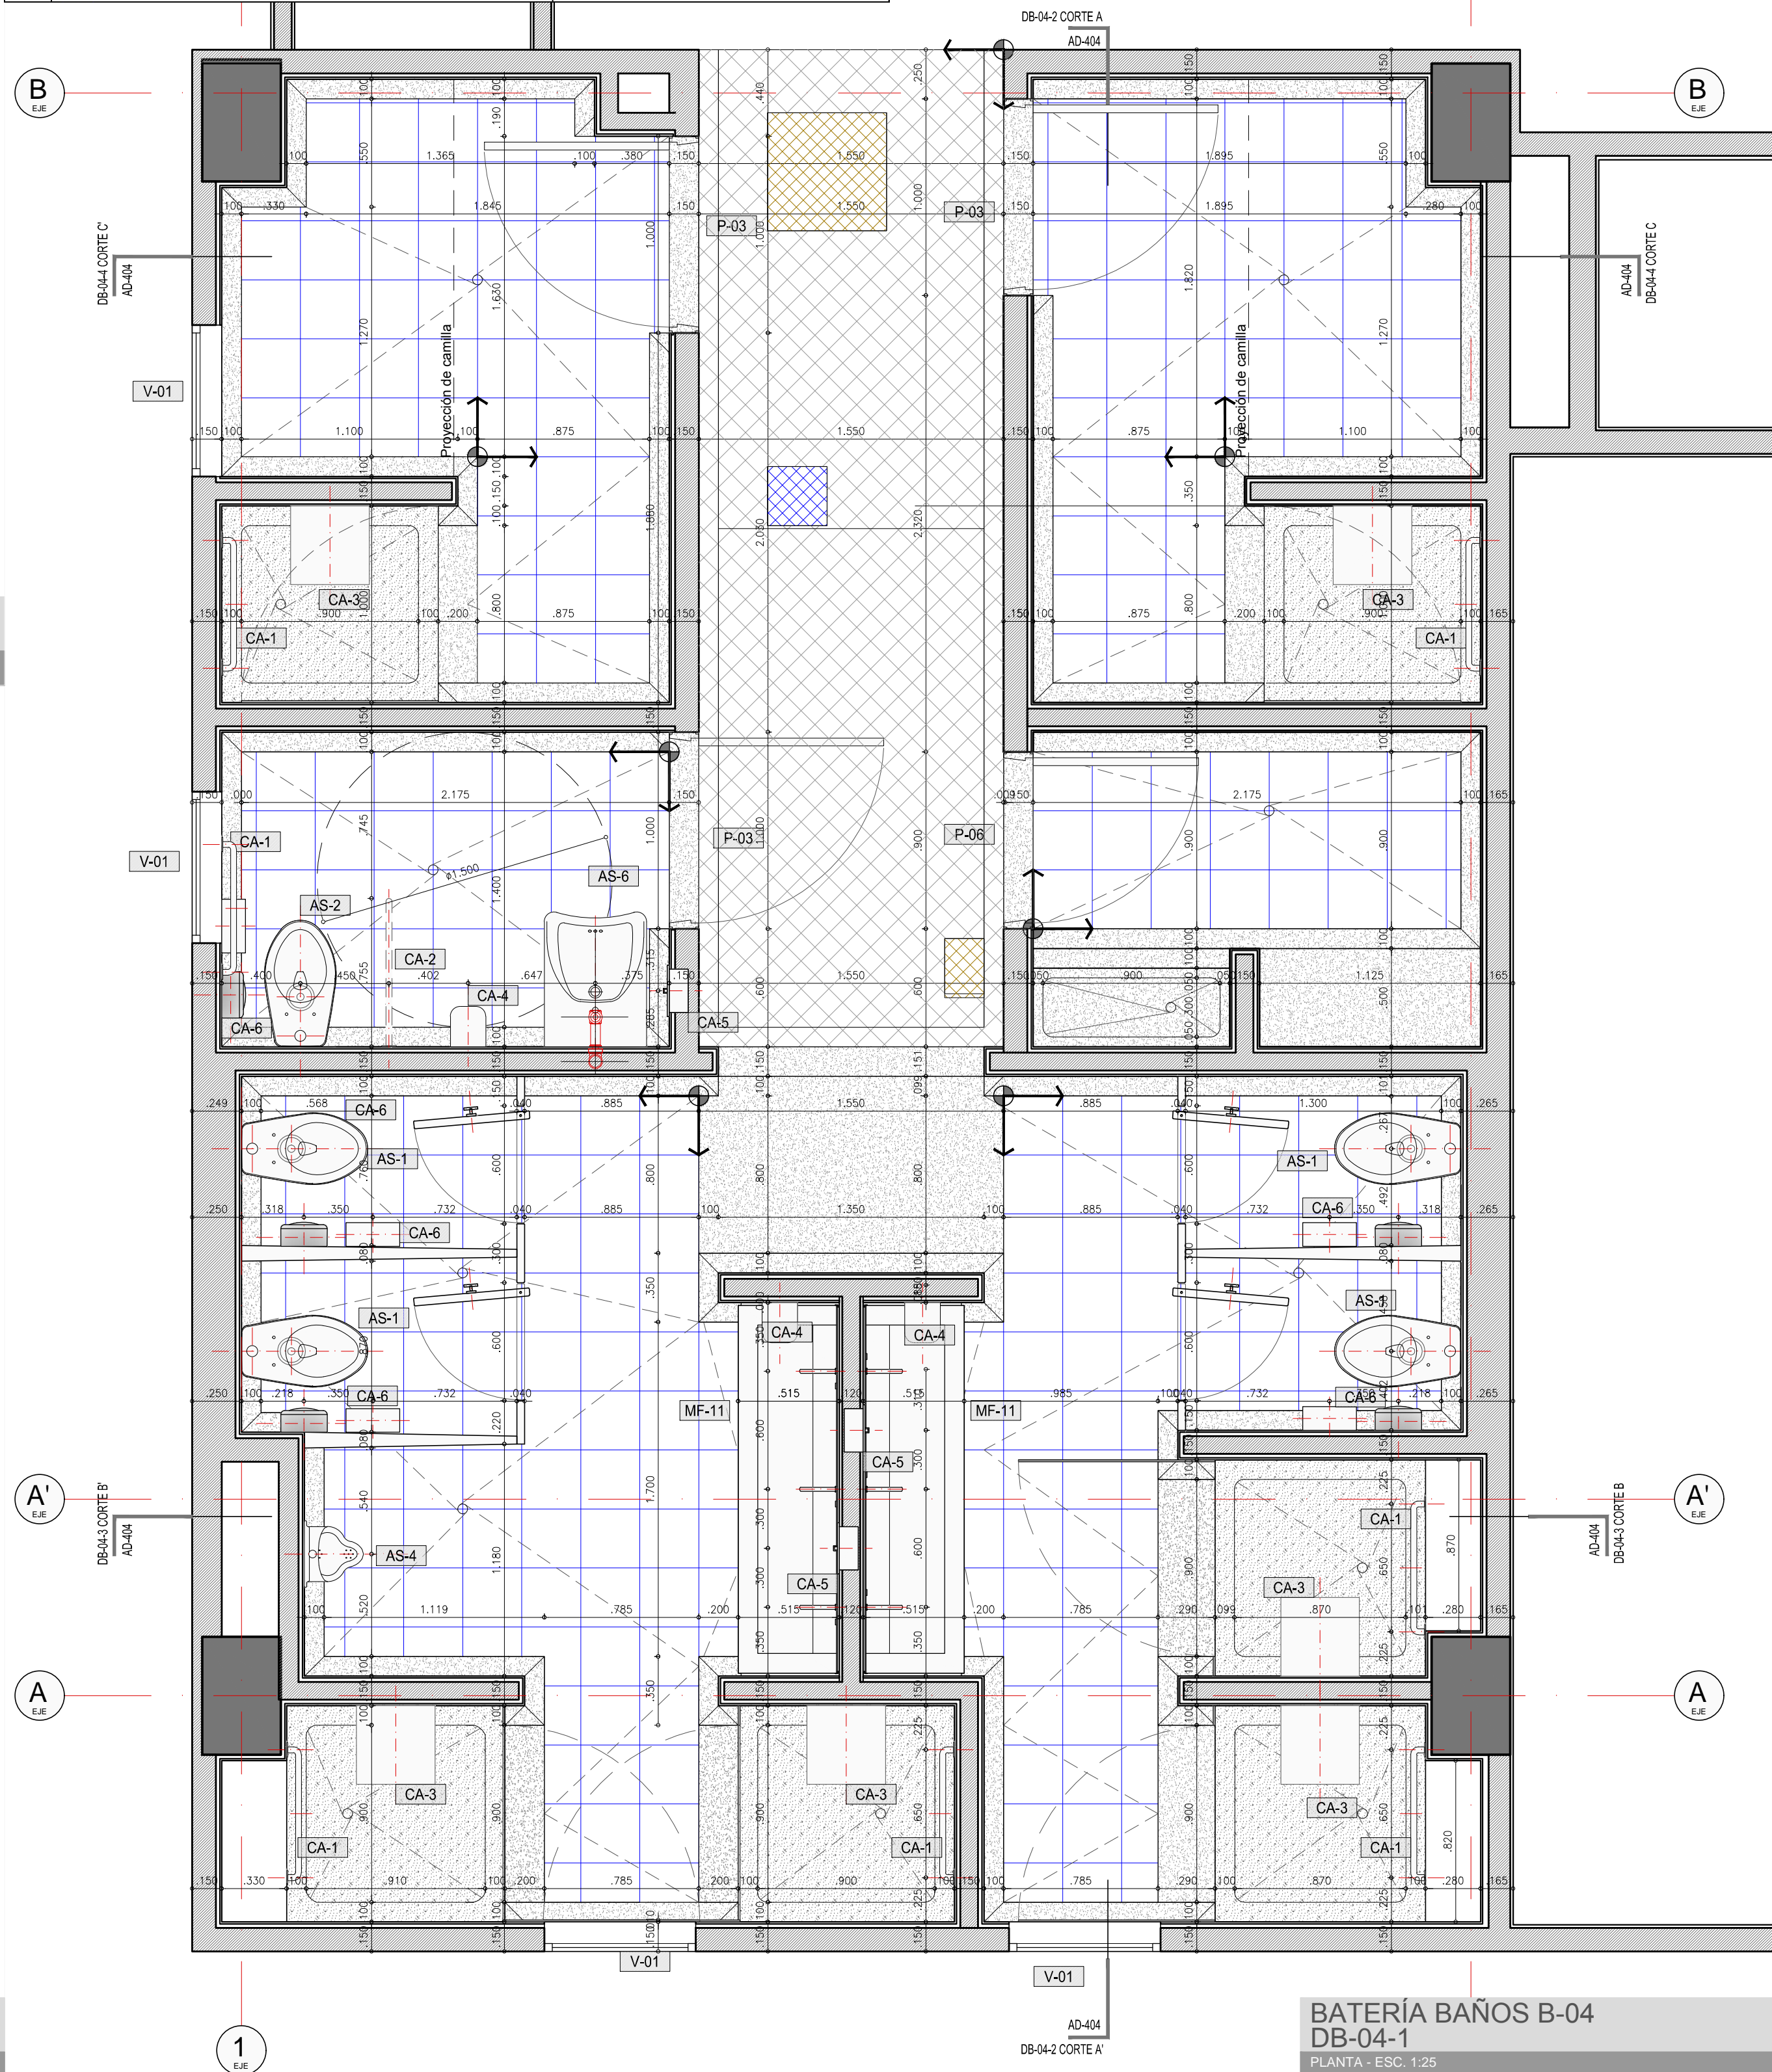

BATERIA BAÑOS B-04  
DB-04-1  
PLANTA - ESC. 1:25



ALCALDIA MAYOR DE  
BOGOTÁ D.C.

Secretaría de  
INTEGRACIÓN SOCIAL  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS  
FÍSICAS

CENTRO CRECER  
CAMPO ALEGRE

LOCALIDAD  
KENNEDY

DIRECCIÓN  
CARRERA 88 N°6A-36

PROYECTO  
ARQUITECTÓNICO

SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS SDIS  
CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA  
SUB-DIRECTOR

CONSULTOR DE DISEÑO  
CONSORCIO

CRECER DSB TALLAR  
NIT: 901.141.805-5  
CONTRATO N°: 9278

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT  
REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTOR DE DISEÑO  
DISEÑO:

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT  
Arquitecto MArch  
Mat. Prof.: 14054 CND

INTERVENTOR

RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE  
NIT: 19.498.203  
CONTRATO N°: 8248

RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE  
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR

APROBÓ:

FRANCISCO ALBERTO BENÍTEZ ALVAREZ  
Arquitecto diseñador Interventoría  
Mat. Prof.: 08700-50811 ATLAN

EQUIPO DE DISEÑO

ARQ. DAVID BUITRAGO  
ARQ. JUAN PABLO ESPINOSA  
ARQ. JENIFER GOMEZ

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



CONTIENE

DETALLE BAÑOS Y COCINA  
DCOCINA-3  
DB-02-1, DB-02-2, DB-04-1

VERSIÓN/FECHA	OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO  
@100\_AD\_400\_COC-WC.dwg

FECHA  
01.11.2018

ESCALA  
1:25

PLANO  
AD-403

DE  
6

DISEÑO