



CUADRO DE PUERTAS

Escala 1:50

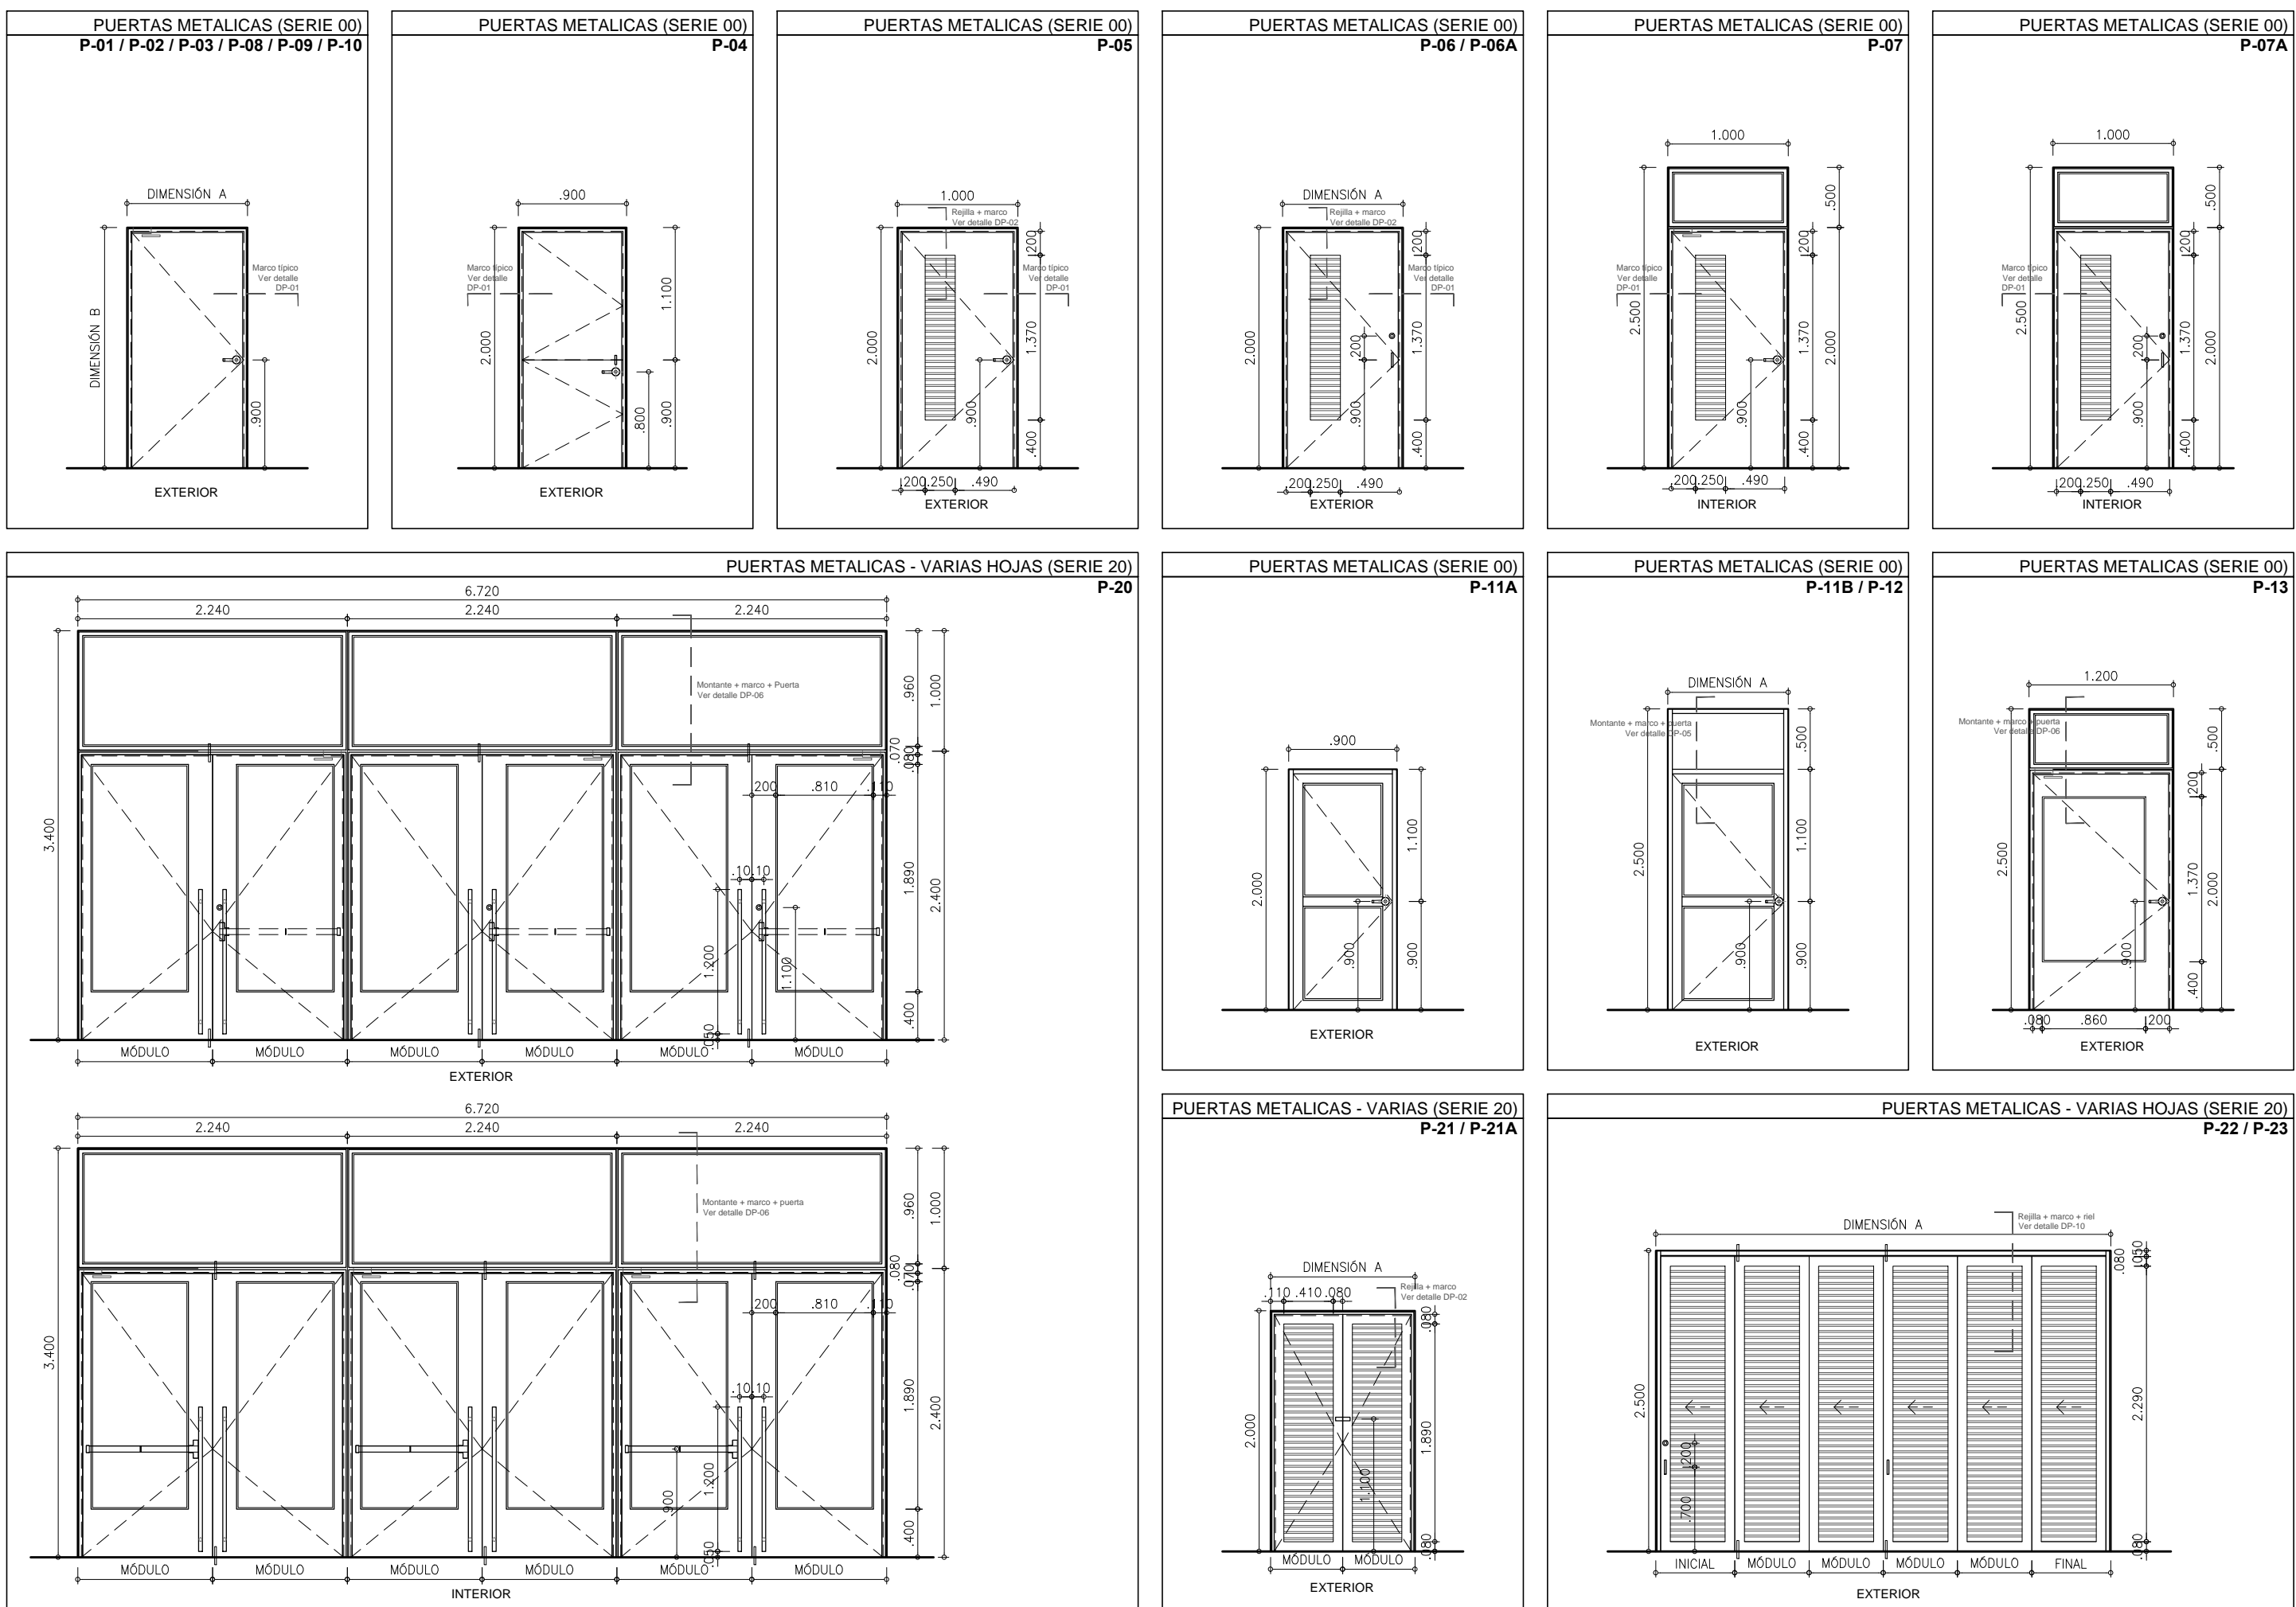

DETALLES TÍPICOS

Escala 1:5

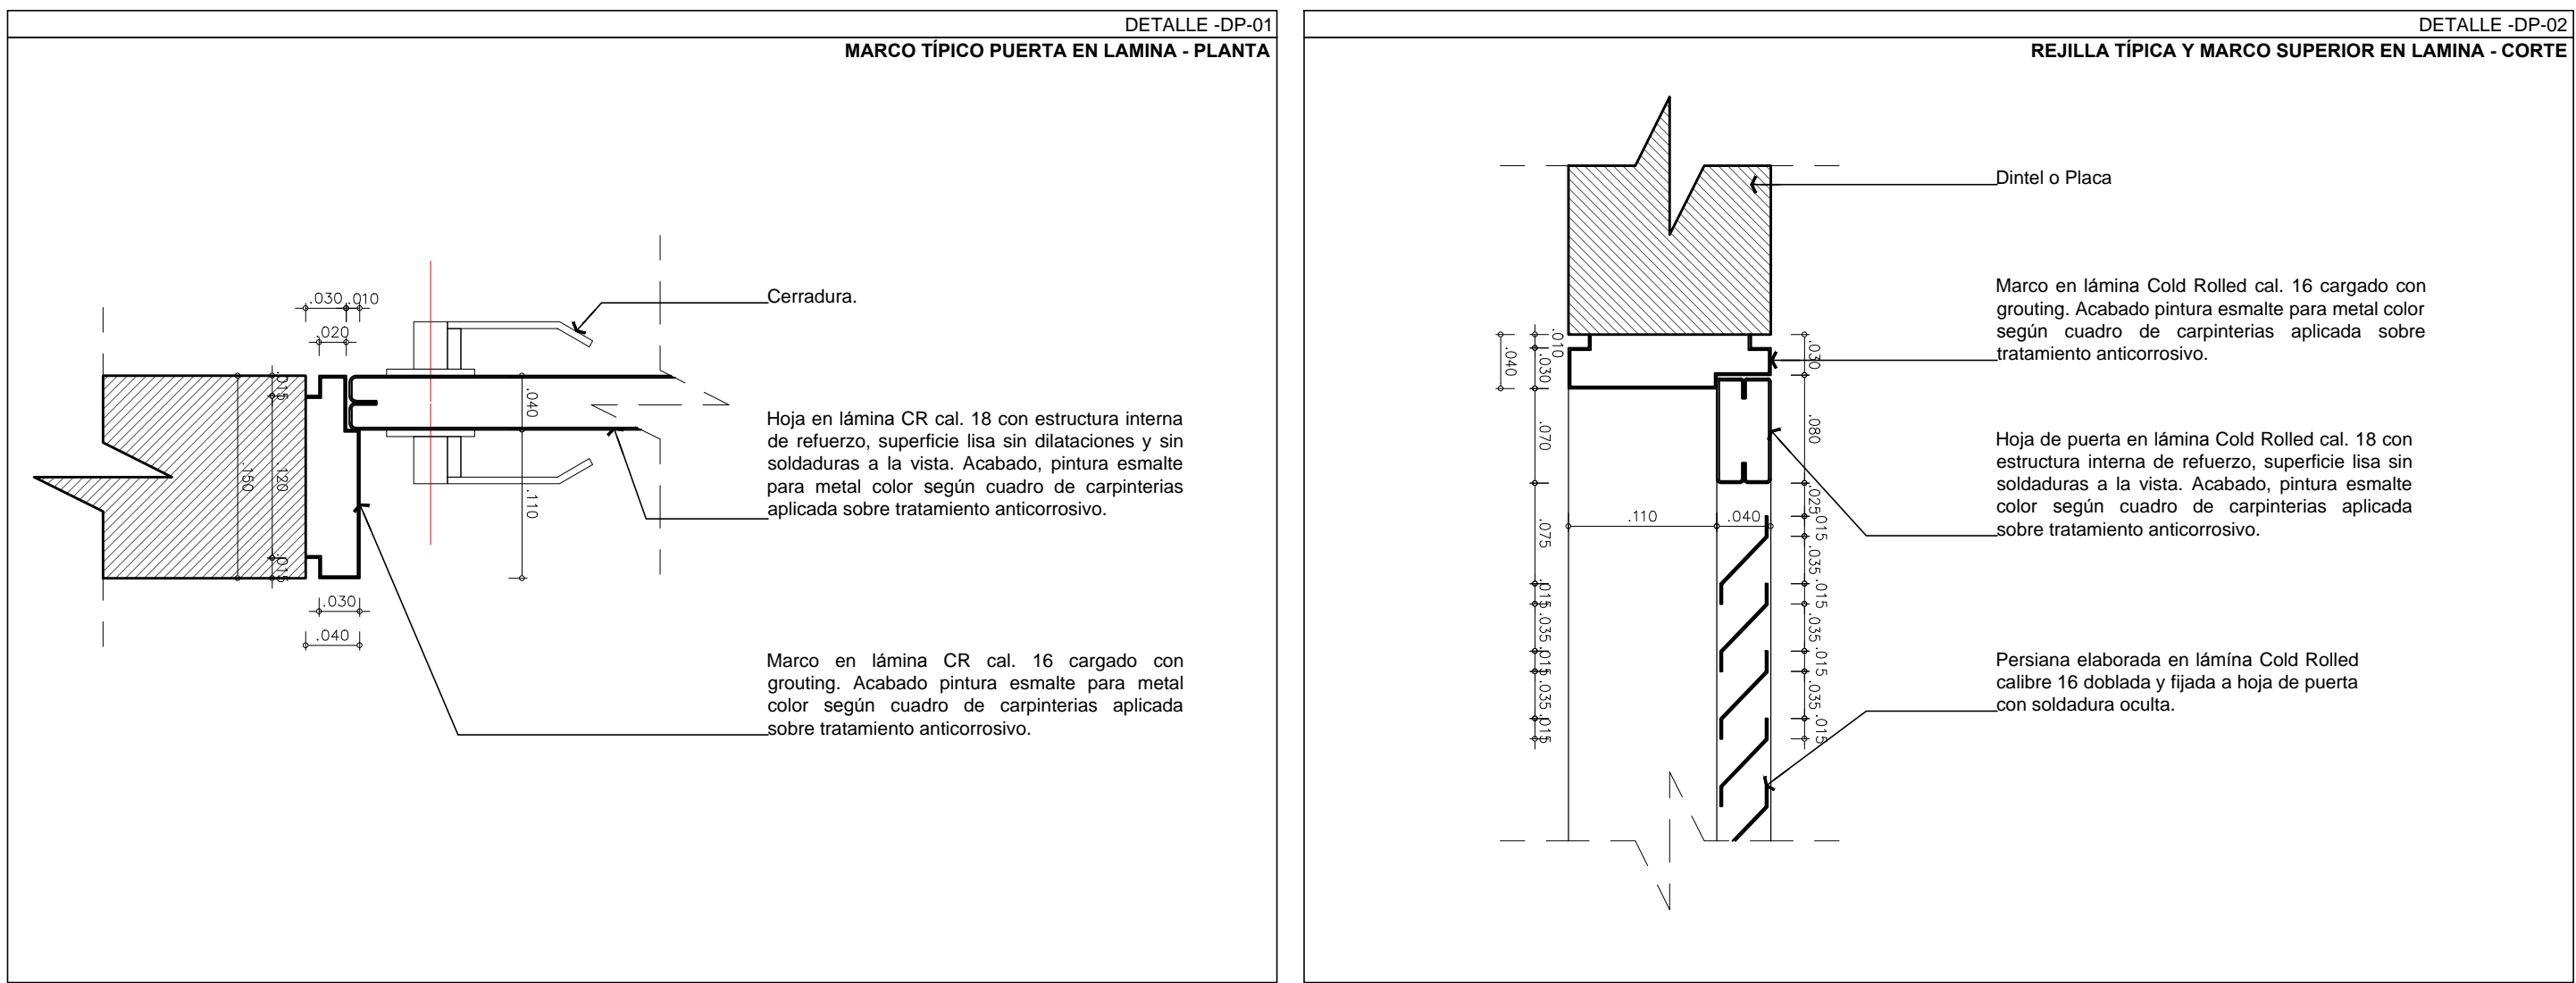

NOTAS

- 1- TODOS LOS ELEMENTOS QUE NO ESTÉN CONSIGNADOS EN LOS PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO O PROYECTOS TÉCNICOS NO SON RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO PROFESIONAL DE DISEÑADORES DEL PROYECTO.
- 2- TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS QUE REQUIEREN SOLUCIÓN ESTRUCTURAL HACEN PARTE DEL PROYECTO ESTRUCTURAL.
- 3- TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO ESTRUCTURALES DEBEN CUMPLIR CON UN NIVEL DE DESEMPEÑO II SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO 48 DE LA NSR2019 - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
- 4- TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO ESTRUCTURALES, NO CONSIGNADOS EN ESTOS PLANOS DEBEN TENER SOLUCIÓN EN CONJUNTO DE OBRA Y SER CONSIGNADOS EN EL LIBRO OFICIAL DE OBRA O SIMILAR.
- 5- LOS ELEMENTOS DE DISEÑO DE LOS ASESORES TÉCNICOS DEBEN SER REFERENCIADOS EN SU RESPECTIVO ESTUDIO.
- 6- TODO CAMBIO QUE SE PROPONGA SERÁ DEDUCTIVO Y SOLUCIONADO EN CONJUNTO DE OBRA CON EL VERO DEL ARQUITECTO DISEÑADOR Y SERÁ CONSIGNADO EN EL LIBRO OFICIAL DE OBRA O SIMILAR, Y DE SER NECESARIO, PRODUCIRÁ PLANO MODIFICATORIO.
- 7- LOS ESPECÍFICOS DE FORMALETERÍA DEBEN SER ENTREGADOS AL EQUIPO DE DISEÑO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR, PARA SU APROBACIÓN/PRODUCCIÓN DEL PLANO CORRESPONDIENTE.

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	
CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CUADRO GENERAL DE PUERTAS												
PUERTAS SERIE "00" - PUERTAS EN METAL - UNA HOJA												
TIPO DE PUERTA	DIMENSIÓN A ANCHO TOTAL	DIMENSIÓN B ALTURA TOTAL	MÓDULOS			MONTANTE ALTURA	CALIDAD VIDRIO	LOCALIZACIÓN (Nº ESPACIO)	CERRADURA Y ACCESORIOS	DESCRIPCIÓN PERFILERÍA		
			IZQUIERDA	DERECHA	TOTAL							
P-01	0,70	2,00	1	7	8	SIN MONTANTE	X	BAÑO 1, BAÑO 2, BAÑO 3, BAÑO 4, VESTIER MASCULINO, VESTIER FEMENINO	Manija tipo "Yale Institucional" ó similar con pestillo de seguridad operado desde el exterior con llave.	Puerta embisagrada con perfilera con marco en lámina Cold Rolled calibre 16 cargado con relleno tipo grouting, hoja entamborada 40mm de espesor elaborada en lámina CR cal. 20, con persiana en lámina CR cal. 20, con estructura interna de refuerzo, superficie lisa sin dilataciones y sin soldaduras a la vista. Acabado, pintura esmalte para metal color blanco semimate aplicada sobre tratamiento anticorrosivo. Dimensión y fijación de bisagras según recomendación de proveedor.		
P-02	0,90	2,00	4	4	6	SIN MONTANTE	X	MENAJE, FRUVER, SECOS	P-03: Con brazo hidráulico instalado en la parte superior con cierre en un tiempo superior a 15 segundos.			
P-03	1,00	2,00	1	2	3	SIN MONTANTE	X	BAÑO DISCAPACITADOS 1, CAMBIO MASCULINO Y CAMBIO FEMENINO	Modulo superior: Pasador interno para fijación a modulo inferior.			
P-04	0,90	2,00	X	1	1	SIN MONTANTE	X	LAVADO	Modulo inferior: Manija tipo "Yale Institucional" ó similar con pestillo de seguridad operado desde el exterior con llave.			
P-05	0,80	2,00	X	1	1	SIN MONTANTE	X	BAÑO 5	Manija tipo "Yale Institucional" ó similar con pestillo de seguridad operado desde el exterior con llave.			
P-06	0,90	2,00	1	X	2	SIN MONTANTE	X	BASURAS Y RECICLAJE, DEPOSITO ASEO	Cerrojo tipo "Yale" ó similar con volteador interior. Tiradera exterior cromada.			
P-06A	1,00	2,00	X	1	1	SIN MONTANTE	X	TABLEROS Y RACK PRIMARIO	Manija tipo "Yale Institucional" ó similar con pestillo de seguridad operado desde el exterior con llave. Con brazo hidráulico instalado en la parte superior con cierre en un tiempo superior a 15 segundos.			
P-07	1,00	2,50	1	X	1	0,50	X	BAÑO DISCAPACITADOS 2	Manija tipo "Yale Institucional" ó similar con volteador interior. Tiradera exterior cromada.			
P-07A	1,00	2,50	X	1	1	0,50	X	LAVANDERIA	Cerrojo tipo "Yale" ó similar con volteador interior. Tiradera exterior cromada.			
P-08	0,90	2,00	3	2	5	SIN MONTANTE	X	PRIMEROS AUXILIOS, VESTIER EMPLEADOS, DEPOSITO MAT. DIDACTICO, LAVADO				
P-09	0,80	2,00	3	2	5	SIN MONTANTE	X	DEPOSITOS				
P-10	1,00	2,00	1	X	1	SIN MONTANTE	X	DEPOSITO GIMNASIO, COCINA CALIENTE				
P-11A	0,90	2,00	X	1	1	SIN MONTANTE	Vidrio laminado templado incoloro 4+3	PORTERIA 1	Manija tipo "Yale Institucional" ó similar con pestillo de seguridad operado desde el exterior con llave.			
P-11B	0,90	2,50	X	1	1	0,50		PORTERIA 2				
P-12	1,00	2,50	X	2	2	0,50		COMEDOR, TERRAZA DE ESTAR				
P-13	1,20	2,50	X	2	2	0,50	Vidrio laminado templado incoloro 4+3	CASA DE VIDA INDEPENDIENTE, ACCESO CORREDOR DE SERVICIOS	Manija tipo "Yale Institucional" ó similar con pestillo de seguridad operado desde el exterior con llave. Con brazo hidráulico instalado en la parte superior con cierre en un tiempo superior a 15 segundos.			

PUERTAS SERIE "20" - PUERTAS EN METAL - VARIAS HOJAS												
TIPO DE VENTANA	DIMENSIÓN A ANCHO TOTAL	DIMENSIÓN B ALTURA TOTAL	MÓDULOS			CALIDAD VIDRIO	LOCALIZACIÓN (Nº ESPACIO)	CANT.	CERRADURA Y ACCESORIOS	DESCRIPCIÓN PERFILERÍA		
			INICIAL	# CENTRALES	ANCHO MOD.	FINAL						
P-20	6,72	3,40	X	6	1,12	X	Vidrio laminado templado incoloro 5+5	ACCESO PEATONAL	1	Barra antipánico tipo "Yale Tampa" ó similar en acero inox. Con brazo hidráulico instalado en la parte superior con cierre en un tiempo superior a 15 segundos y apertura a 90°, con manija en cara opuesta tipo "Yale Effort" ó similar con llave. Falotea superior e inferior en las demas hojas. Jaladora tubular circular metálica de 120 mm en el exterior.		
P-21	0,95	2,00	X	2	0,475	X	X	QUÍMICOS	1	Puerta embisagrada con perfilera con marco en lámina CR calibre 16 cargado con relleno tipo grouting, hoja entamborada 40mm de espesor elaborada en lámina CR cal. 20, con estructura interna de refuerzo, superficie lisa sin dilataciones y sin soldaduras a la vista. Acabado, pintura esmalte para metal color blanco semimate aplicada sobre tratamiento anticorrosivo.		
P-22	2,52	2,50	0,65	2	0,61	0,65	X	SUBESTACIÓN	1	Cerradura tipo "Yale Pico Loro en Acero" ó similar. Tiradera exterior cromada y jalotea superior e inferior en las demas hojas.		
P-23	3,78	2,50	0,66	4	0,62	0,66	X	PLANTA ELÉCTRICA	1	Puerta embisagrada corredora sobre riel de apertura lateral con perfilera con marco en lámina Cold Rolled calibre 16 cargado con relleno tipo grouting, hoja entamborada 40mm de espesor elaborada en lámina CR cal. 20, Acabado, pintura esmalte para metal color gris oscuro ref. color "RAL DESIGN 000 15 00" semimate aplicada sobre tratamiento anticorrosivo. Dimensión y fijación de perfiles y bisagras según recomendación de proveedor.		

NOMENCLATURA DE ACABADOS POR ESPACIO												
PISOS												
BALDOSA EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE TIPO "MIKONOS ARD CORONA" Ó SIMILAR. FORMATO 30X33.												
G-01	PISO EN GRANO DE MÁRMOL O TERRAZO RUGOSO FUNDIDO EN SITIO REF. COLOR "ALFA EXOCRISTAL NIEBLA" GRANO PEQUEÑO, CON DILATADORES EN ALUMINIO.											
G-02	SOPRISO, H3CM, EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO PULIDO BRILLADO, JUNTAS HECHAS CON DISCO DE CORTE SEGÚN RECOMENDACIÓN DE CALCULISTA.											
G-03	PISO VINILO HETEROGÉNEO COMPACTO EN ROLLO PARA TRAFICO ALTO CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN ACÚSTICA TIPO "TARRETT OPTIC COMPACT" 100% COMPOSICIÓN PVC Ó SIMILAR. COLOR POR DEFINIR EN OBRA.											
G-04	PISO EN CAUCHO RECICLADO TIPO "HULEX FILL" Ó SIMILAR INSTALADO SEGÚN DESPESPE DISEÑO Y RECOMENDACIONES DE PROVEEDOR.											
G-05	PLACA CON ACABADO SUPERFICIE CONCRETO GRIS CLARO PULIDO BRILLADO ALTERNADO CON PAÑOS DE CONCRETO DE COLOR (POR DEFINIR) SEGÚN DESPESPE DE PLANOS, Y CON DEMARCACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.											
G-06	ADQUIN 10X20 PREFABRICADO EN CONCRETO GRIS CLARO, RESISTENCIA PARA TRAFICO VEHICULAR Y RECUBIERTO SEGÚN RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE SUELOS.											
G-07	PISO BLANCO RECUBIERTO CON CESPED VARIEDAD "KYNJO" SEMBRADO SOBRE CAPA DE TIERRA NEGRA.											
G-08	PISO FLOTANTE EN PLAQUETAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 60X60X4 CM TIPO "FIBRIT" Ó SIMILAR.											
MUROS												
M-01	RECUBRIMIENTO EN PAÑETE PARA EXTERIORES MÁS PINTURA GRIS CLARO "RAL DESIGN 00 85 02" SUPERIOR 15 A 20MM. TEXTURA LISA.											
M-02	MURO EN AZULEJO DE CONCRETO DECORATIVO 6X12X3 TIPO "DECIBLOCK VICENZO" Ó SIMILAR. COLOR NEGRO. MORTERO DE PEGA DEL MISMO COLOR DEL AZULEJO Y INCLUYE PIEZAS COMPLEMENTARIAS.											
M-03	PINTURA VINILO LAVABLE COLOR BLANCO MATE APLICADA A TRES MANOS SOBRE REVESTIMIENTO DE ESTUCO Y PAÑETE 15MM.											
M-04	PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO MATE APLICADA SOBRE REVESTIMIENTO DE ESTUCO Y PAÑETE 15MM, ESQUINAS ENTRE MUROS REMATADAS EN MEDICANA 910CM.											
M-05	ENCHAPE DE MURO PORCELANATO FORMATO 30X60 COLOR BLANCO MATE RECTIFICADO TIPO "NULIN TRENDY" Ó SIMILAR. ENCHAPE HASTA A 180 DE ALTURA REMATADO CON ANGULO "1" 1/2" DE ALUMINIO, TRAMO SUPERIOR CON PINTURA ACRILICA ANTONHGO APLICADA SOBRE ESTUCO Y PAÑETE.											
M-06	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO "BORAZA" Ó SIMILAR COLOR BLANCO MATE APLICADA SOBRE REVESTIMIENTO DE PAÑETE 15MM IMPERMEABILIZADO.											
M-07	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO "BORAZA" Ó SIMILAR COLOR VERDE AMARILLO, AZUL Y ROJO (TONALIDAD EXACTA A DEFINIR EN OBRA POR SUPERVISOR) APLICADA SOBRE REVESTIMIENTO DE PAÑETE 15MM IMPERMEABILIZADO.											
M-08	CONCRETO GRIS CLARO FUNDIDO A LA VISTA SIN REFINES CON FORMALETA LISA TIPO "SUPER T" Ó SIMILAR. PLANOS ESTRUCTURALES. TODAS LAS ARMAS ACHAFALANDAS											
GUARDESCOBAS												
G-01	SIN GUARDESCOBAS											
G-02	GUARDESCOBA PREFABRICADO EN GRANO DE MÁRMOL, 30X71,5 TIPO "ALFA TERRAZO EXOCRISTAL NIEBLA" Ó SIMILAR.											
G-03	QUECER QUECER EN GRANO DE MÁRMOL, 30X71,5MM.											
G-04	MEDICANA 910CM EN CONCRETO GRIS BRILLADO RECUBIERTA CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS CLARO.											
G-05	MEDICANA 910CM EN VINILO HETEROGÉNEO COMPACTO EN ROLLO PARA TRAFICO ALTO CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN ACÚSTICA TIPO "TARRETT OPTIC COMPACT" 100% COMPOSICIÓN PVC Ó SIMILAR. COLOR POR DEFINIR EN OBRA, CON SOPORTE EN PVC.											