
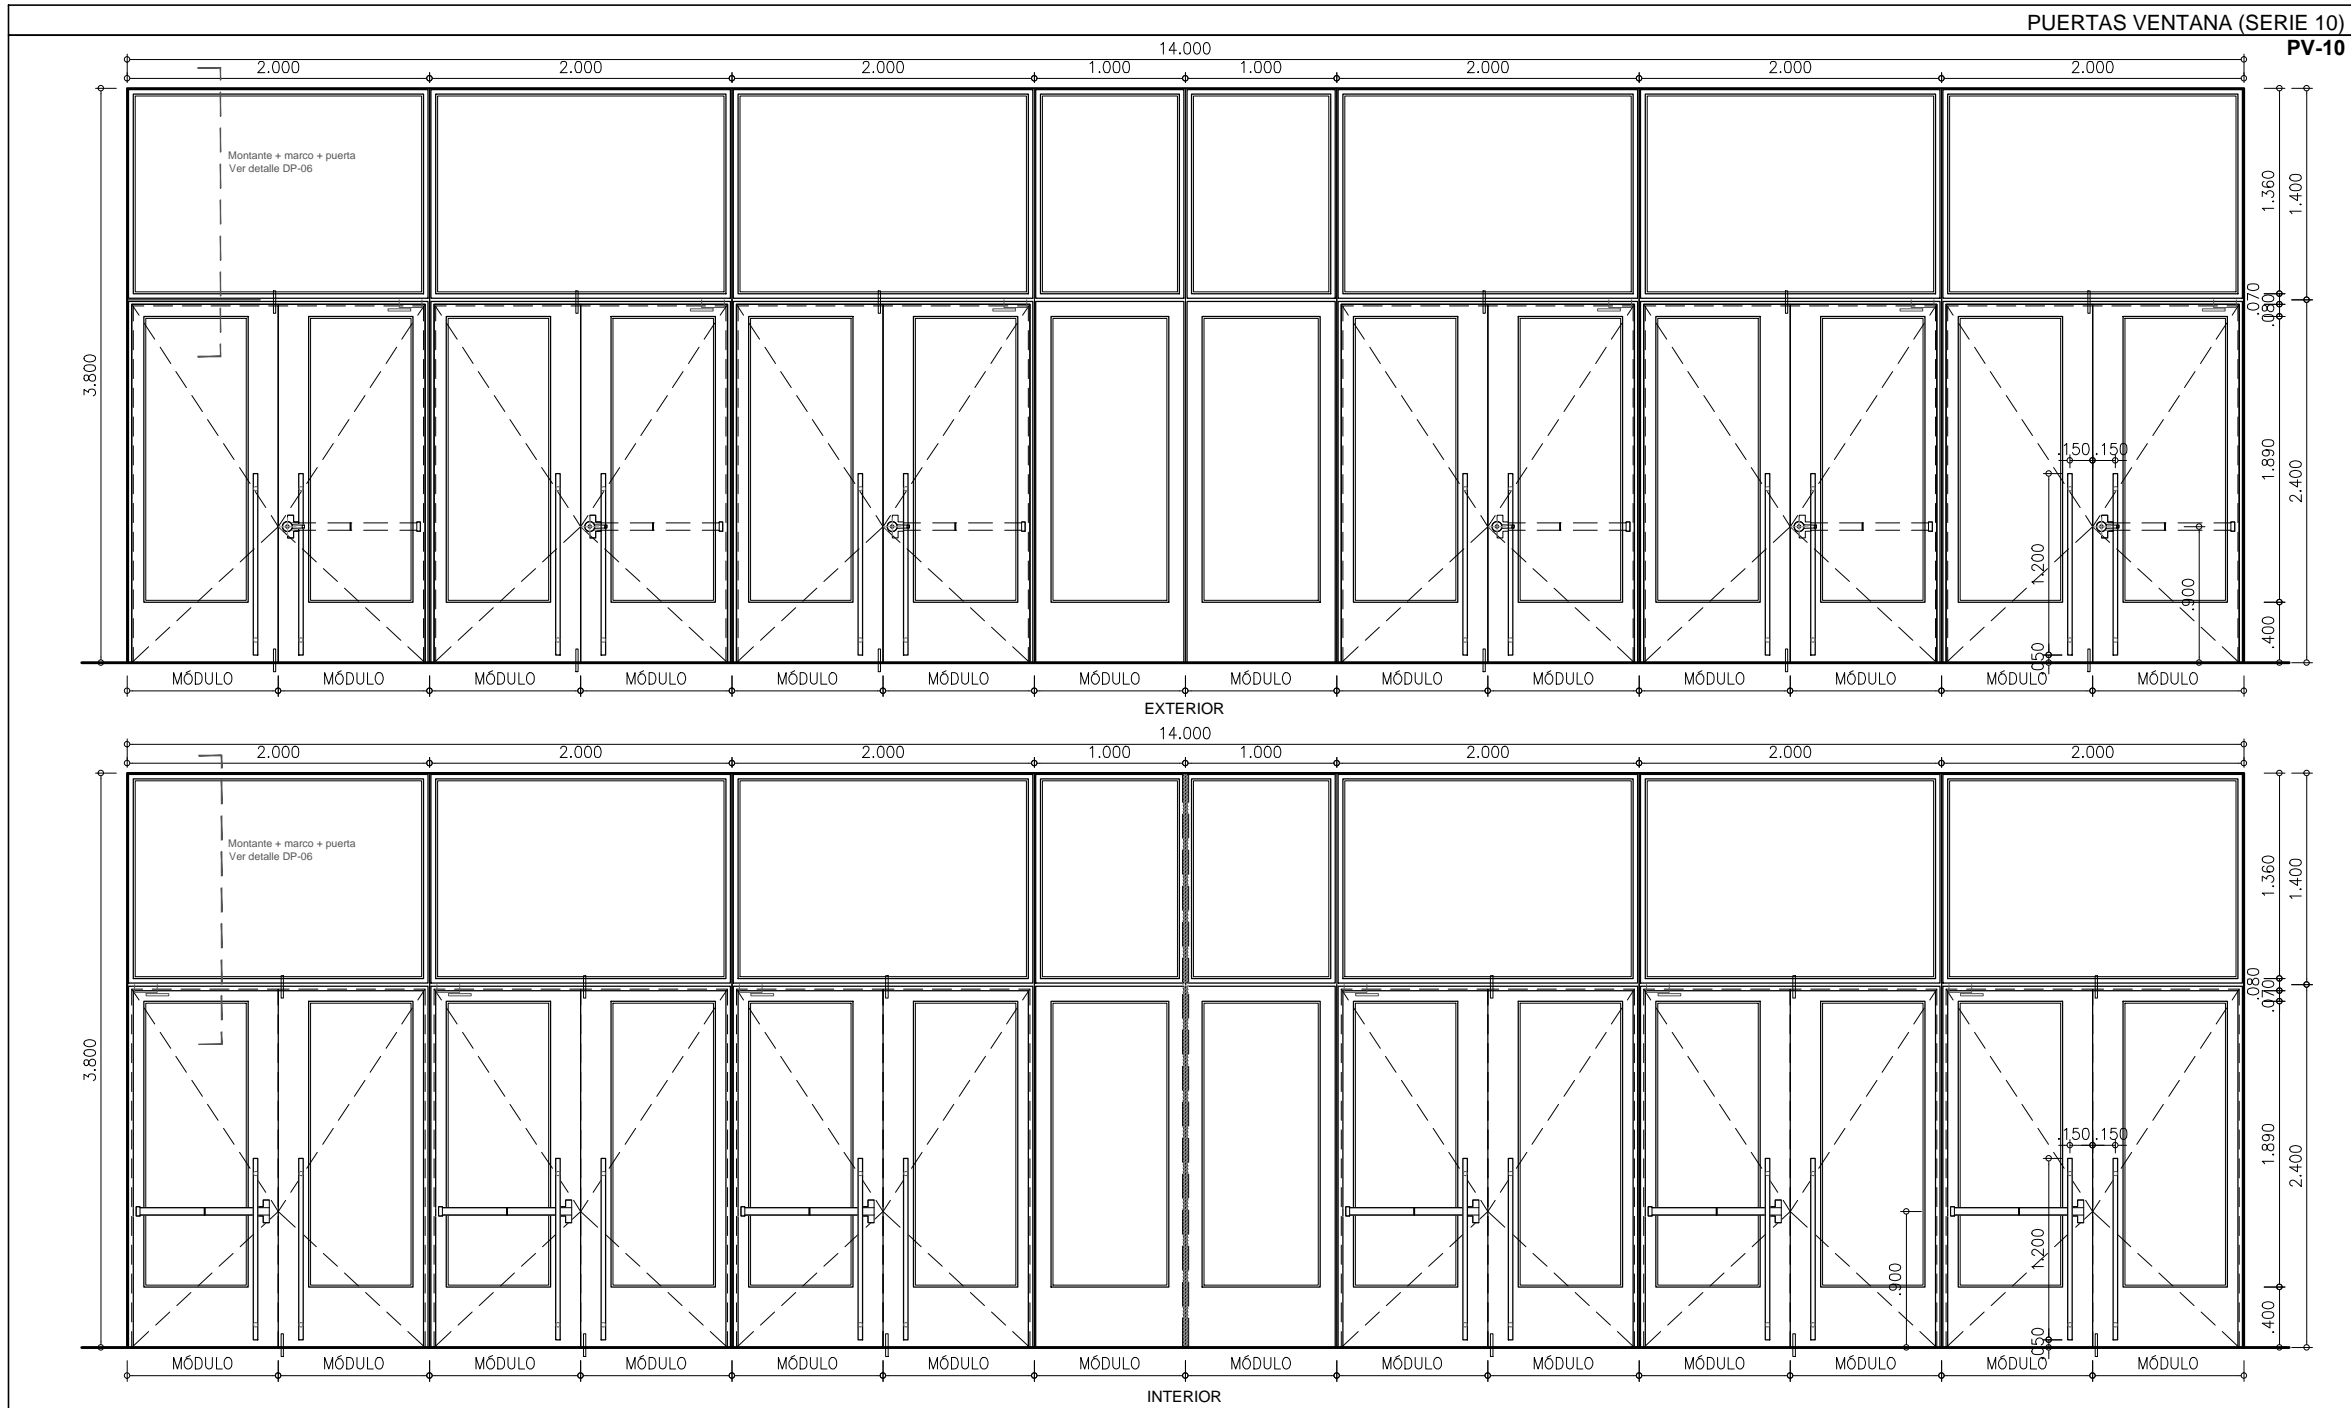



CUADRO DE PUERTAS VENTANAS

Escala 1:50

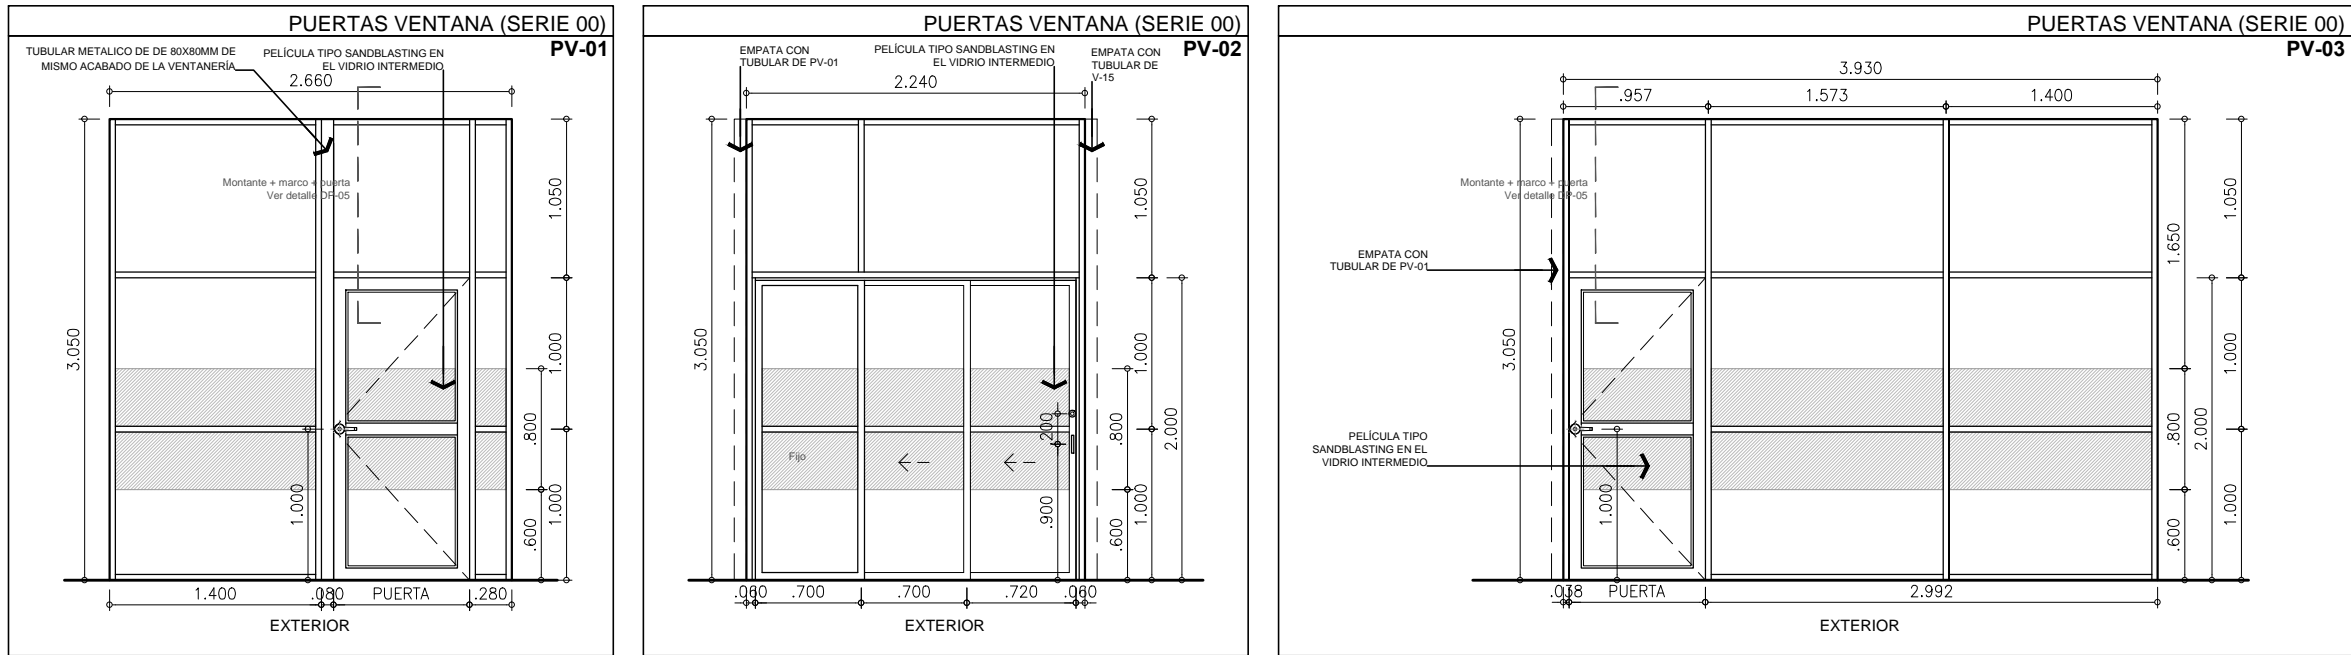

DETALLES TÍPICOS

Escala 1:5

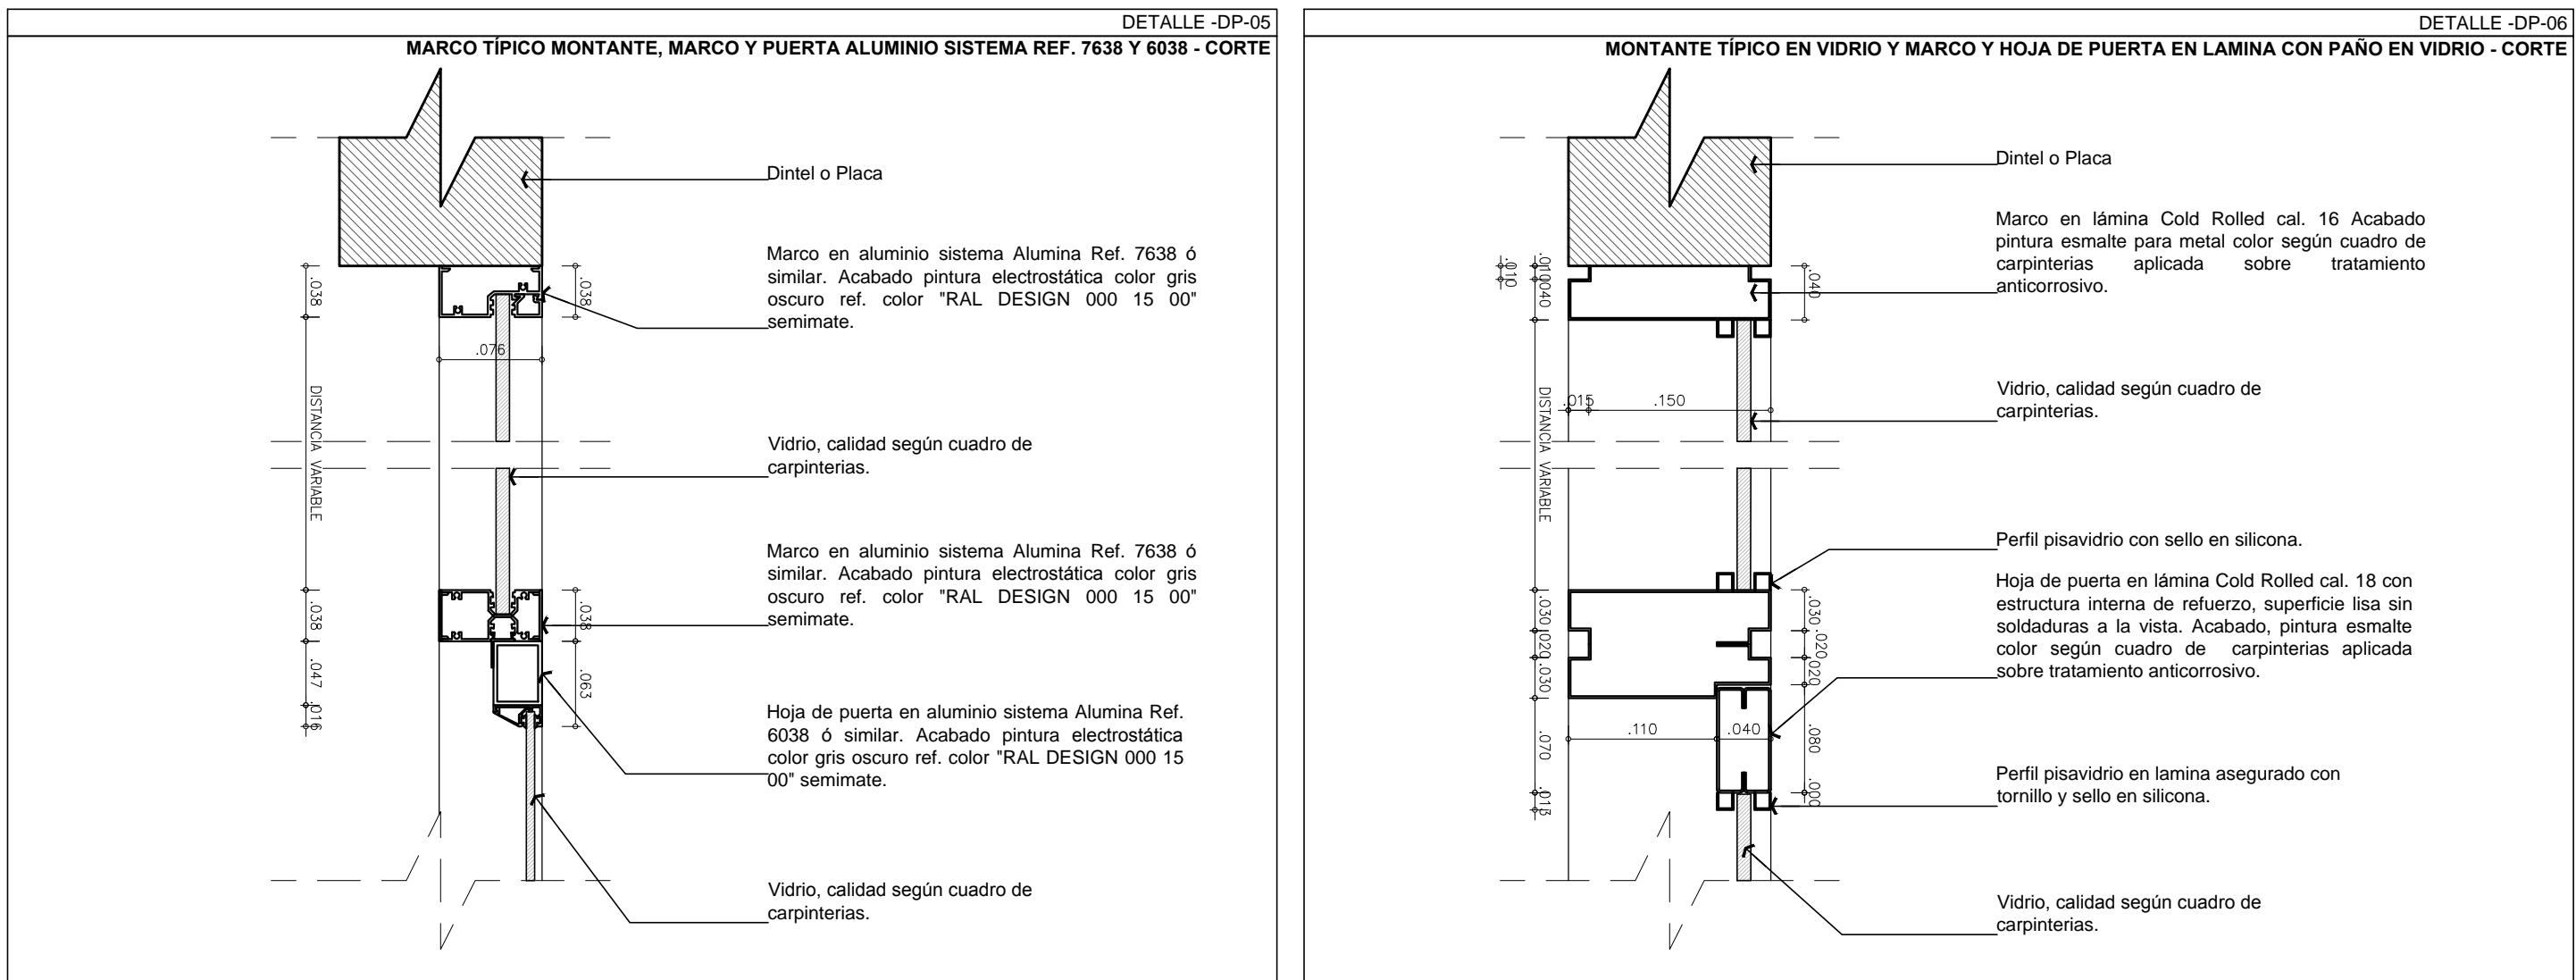

NOTAS

- 1- TODOS LOS ELEMENTOS QUE NO ESTÉN CONSIGNADOS EN LOS PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO O PROYECTOS TÉCNICOS NO SON RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO PROFESIONAL DE DISEÑADORES DEL PROYECTO.
- 2- TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS QUE REQUIEREN SOLUCIÓN ESTRUCTURAL HACEN PARTE DEL PROYECTO ESTRUCTURAL.
- 3- TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO ESTRUCTURALES DEBEN CUMPLIR CON UN NIVEL DE DESEMPEÑO II SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO 49 DE LA NSR2019- ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
- 4- TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO ESTRUCTURALES, NO CONSIGNADOS EN ESTOS PLANOS DEBEN TENER SOLUCIÓN EN COMITÉ DE OBRA Y SER CONSIGNADOS EN EL LIBRO OFICIAL DE OBRA O SIMILAR.
- 5- LOS ELEMENTOS DE DISEÑO DE LOS ASESORES TÉCNICOS DEBEN SER REFERENCIADOS EN SU RESPECTIVO ESTUDIO.
- 6- TODO CAMBIO QUE SE PROPONGA SERÁ DISEÑADO Y SOLUCIONADO EN COMITÉ DE OBRA CON EL VOTO DEL ARQUITECTO DISEÑADOR Y SERÁ CONSIGNADO EN EL LIBRO OFICIAL DE OBRA O SIMILAR, Y DE SER NECESARIO, PRODUCIRÁ PLANO MODIFICATORIO.
- 7- LOS DISEÑOS DE FORMALETERÍA DEBEN SER ENTREGADOS AL EQUIPO DE DISEÑO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR, PARA SU APROBACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PLANO CORRESPONDIENTE.

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE	
(P-01) PLANO EN QUE SE ENCUENTRA	

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

(P-01) PUERTA N° 00	(CR-01) CERRAMIENTO N° 00 EQUIPO N° 00
(V-01) VENTANA N° 00	(EQ-01) EQUIPO N° 00
(PV-01) PUERTA VENTANA N° 00	
(R-01) REJILLA N° 00	
(MF-01) MUEBLE FIJO N° 00	
(MC-01) MARQUEPISAS N° 00	
(BR-01) BARRANDA N° 00	

CODIFICACIÓN DE ACABADOS

CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

P-XX

CIELORRASOS

- C-01 PLACA ALIGERADA EN CONCRETO GRIS FUNDIDA CON TORTA INFERIOR A LA VISTA CON FORMALETERÍA LISA SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES.
- C-02 PLACA ALIGERADA EN CONCRETO GRIS FUNDIDA CON TORTA INFERIOR A LA VISTA CON FORMALETERÍA LISA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA VINILO LAVABLE COLOR BLANCO MATE.
- C-03 PLACA ALIGERADA EN CONCRETO GRIS FUNDIDA CON TORTA INFERIOR A LA VISTA CON FORMALETERÍA LISA, RECUBRIMIENTO EN ESTUCO Y PARETE CON PINTURA EPÓXICA COLOR BLANCO, PERÍMETRO REMATADO CON MEDIA CAÑA Ø10CM.
- C-04 DESCOLGADO EN PLACAS DE FIBROCEMENTO 10MM CON ESTRUCTURA EN PERIFERÍA METÁLICA GALVANIZADA, DILATACIÓN EN REMATES CONTRA MUROS, ACABADO PINTURA VINILO LAVABLE COLOR BLANCO MATE APLICADA SOBRE MASILLADO.
- C-05 DESCOLGADO EN PLACAS DE YESO CARTÓN 10MM CON ESTRUCTURA EN PERIFERÍA METÁLICA GALVANIZADA, DILATACIÓN EN REMATES CONTRA MUROS, ACABADO PINTURA VINILO LAVABLE COLOR BLANCO MATE APLICADA SOBRE MASILLADO.
- C-06 DESCOLGADO EN PLACAS DE FIBROCEMENTO 10MM RESISTENTE A LA HUMEDAD CON ESTRUCTURA EN PERIFERÍA METÁLICA GALVANIZADA, DILATACIÓN EN REMATES CONTRA MUROS, ACABADO PINTURA VINILO LAVABLE ANTIBACTERIAL O ANTIHONGO COLOR BLANCO MATE APLICADA SOBRE MASILLADO.

PISOS

- P-01 BALDOSA EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE TIPO "MIKONOS ARD CORONA" O SIMILAR, FORMATO 30X33.
- P-02 PISO EN GRANO DE MÁRMOL O TERRAZO RUGOSO FUNDIDO EN SITO REF. COLOR "ALFA EXOCRISTAL NIEBLA" GRANO PEQUEÑO, CON DILATADORES EN ALUMINIO.
- P-03 SOBREPISO, 15CM, EN CONCRETO FUNDIDO EN SITO PULIDO BRILLADO, JUNTAS HECHAS CON DISCO DE CORTE SEGÚN RECOMENDACIÓN DE CALCULISTA.
- P-04 PISO VINILO HETEROGÉNEO COMPACTO EN ROLLO PARA TRÁFICO ALTO CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN ACÚSTICA TIPO "TARRETT OPTIC COMPACT" 100% COMPOSICIÓN PVC O SIMILAR, COLOR POR DEFINIR EN OBRA.
- P-05 PISO EN CAUCHO RECICLADO TIPO "HULEX FILL" O SIMILAR INSTALADO SEGÚN DESPESPE DISEÑO Y RECOMENDACIONES DE PROVEEDOR.
- P-06 PLACA CON ACABADO SUPERFICIE CONCRETO GRIS CLARO PULIDO BRILLADO ALTERNADO CON PAÑOS DE CONCRETO DE COLOR (POR DEFINIR) SEGÚN DESPESPE DE PLANOS, Y CON DEMARCACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.
- P-07 ADOSQUÍN 10X10 PREFABRICADO EN CONCRETO GRIS CLARO, RESISTENCIA PARA TRÁFICO VEHICULAR Y INSTALADO SEGÚN RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE SUELOS.
- P-08 PISO BLANCO RECUBRIMIENTO CON CESPED VARIEDAD "KUNYU" SEMBRADO SOBRE CAPA DE TIERRA NEGRA.
- P-09 PISO FLOTANTE EN PLAQUETAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 60X60X4 CM TIPO "FIBRIT" O SIMILAR.

NOMENCLATURA DE ACABADOS POR ESPACIO

MUROS

- M-01 RECUBRIMIENTO EN PARETE PARA EXTERIORES MÁS PINTURA GRIS CLARO "RAL DESIGN 000 15 00" EPISOR 15 A 20MM, TEXTURA LISA.
- M-02 MURO EN LADRILLO DE CONCRETO DECORATIVO 6X12X30 TIPO "DECOLBICO VICENZO" O SIMILAR, COLOR NEGRO, MORTERO DE PEGA DEL MISMO COLOR DEL LADRILLO E INCLUYE PIEZAS COMPLEMENTARIAS.
- M-03 PINTURA VINILO LAVABLE COLOR BLANCO MATE APLICADA A TRES MANOS SOBRE REVESTIMIENTO DE ESTUCO Y PARETE 15MM.
- M-04 PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO MATE APLICADA SOBRE RECUBRIMIENTO DE ESTUCO Y PARETE 15MM, ESQUINAS ENTRE MUROS REMATADAS EN MEDIACAÑA Ø10CM.
- M-05 ENCHAFE DE MURO PORCELANATO FORMATO 30X60 COLOR BLANCO MATE RECTIFICADO TIPO "NUEVO TRENT" O SIMILAR, ENCHAFE HASTA 150 DE ALTURA REMATADO CON ANGULO "1" / "2" DE ALUMINIO, TRAMO SUPERIOR CON PINTURA ACRILICA ANTONHONG APLICADA SOBRE ESTUCO Y PARETE.
- M-06 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO "BORAZA" O SIMILAR COLOR COLOR BLANCO MATE APLICADA SOBRE REVESTIMIENTO DE PARETE 15MM IMPERMEABILIZADO.
- M-07 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO "BORAZA" O SIMILAR COLORES AMARILLO, AZUL Y ROJO (TONALIDAD EXACTA A DEFINIR EN OBRA POR SUPERVISIÓN) APLICADA SOBRE REVESTIMIENTO DE PARETE 15MM IMPERMEABILIZADO.
- M-08 CONCRETO GRIS CLARO FUNDIDO A LA VISTA SIN RESANES CON FORMALETERÍA LISA TIPO "SUPER T" O SIMILAR SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, TODAS LAS ARISTAS ACANALADAS CON CUARTO DE BOCEL.

GUARDAESCOBAS

- G-01 SIN GUARDAESCOBAS.
- G-02 GUARDAESCOBA PREFABRICADO EN GRANO DE MÁRMOL 30X7X1.5 TIPO "ALFA TERRAZO EXOCRISTAL NIEBLA" O SIMILAR.
- G-03 GUARDAESCOBA EN PINO CARIBE 70X100MM.
- G-04 MEDIACAÑA Ø10CM EN GRANO DE MÁRMOL, O TERRAZO PULIDO FUNDIDO EN SITO REFERENCIA DE COLOR "ALFA EXOCRISTAL NIEBLA" GRANO PEQUEÑO, CON DILATADORES EN ALUMINIO.
- G-05 MEDIACAÑA Ø10CM EN CONCRETO GRIS BRILLADO RECUBIERTA CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS CLARO.
- G-06 MEDIACAÑA Ø10CM EN VINILO HETEROGÉNEO COMPACTO EN ROLLO PARA TRÁFICO ALTO CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN ACÚSTICA TIPO "TARRETT OPTIC COMPACT" 100% COMPOSICIÓN PVC O SIMILAR, COLOR POR DEFINIR EN OBRA, CON SOPORTE EN PVC.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de INTEGRACIÓN SOCIAL
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE
LOCALIDAD KENNEDY
DIRECCIÓN CARRERA 88 N°6A-36

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS SDIS
CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
SUB-DIRECTOR

CONSULTOR DE DISEÑO CONSORCIO CRECER DSB TALLER
NIT: 901.141.805-5
CONTRATO N°: 9278

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
DISEÑO:
DIEGO SUÁREZ BETANCOURT
Arquitecto Mayor
Mat. Prof.: 14054 CND

DISEÑADOR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
DISEÑO:
IVÁN MAURICIO GUEVERA RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Mat. Prof.: 25202-65724 CND

INTERVENTOR
RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE
NIT: 19498.203
CONTRATO N°: 8248
RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR
APROBÓ:
FRANCISCO ALBERTO BENITEZ ALVAREZ
Arquitecto diseñador Interventoría
Mat. Prof.: 08700-50811 ATJAN

EQUIPO DE DISEÑO
ARG. DAVID BUITRAGO
ARG. JUAN PABLO ESPINOZA
ARG. JENIFER GOMEZ



CONTIENE
CUADRO DE PUERTAS VENTANAS Y REJILLAS
DETALLES DP-05 Y DP-06

VERSIÓN/FECHA	OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO
@100_AD_600_CUADROS.dwg

FECHA 01.11.2018
ESCALA INDICADA

PLANO DE AD-603
05

DISEÑO