JARDIN INFANTIL LAS CRUCES.

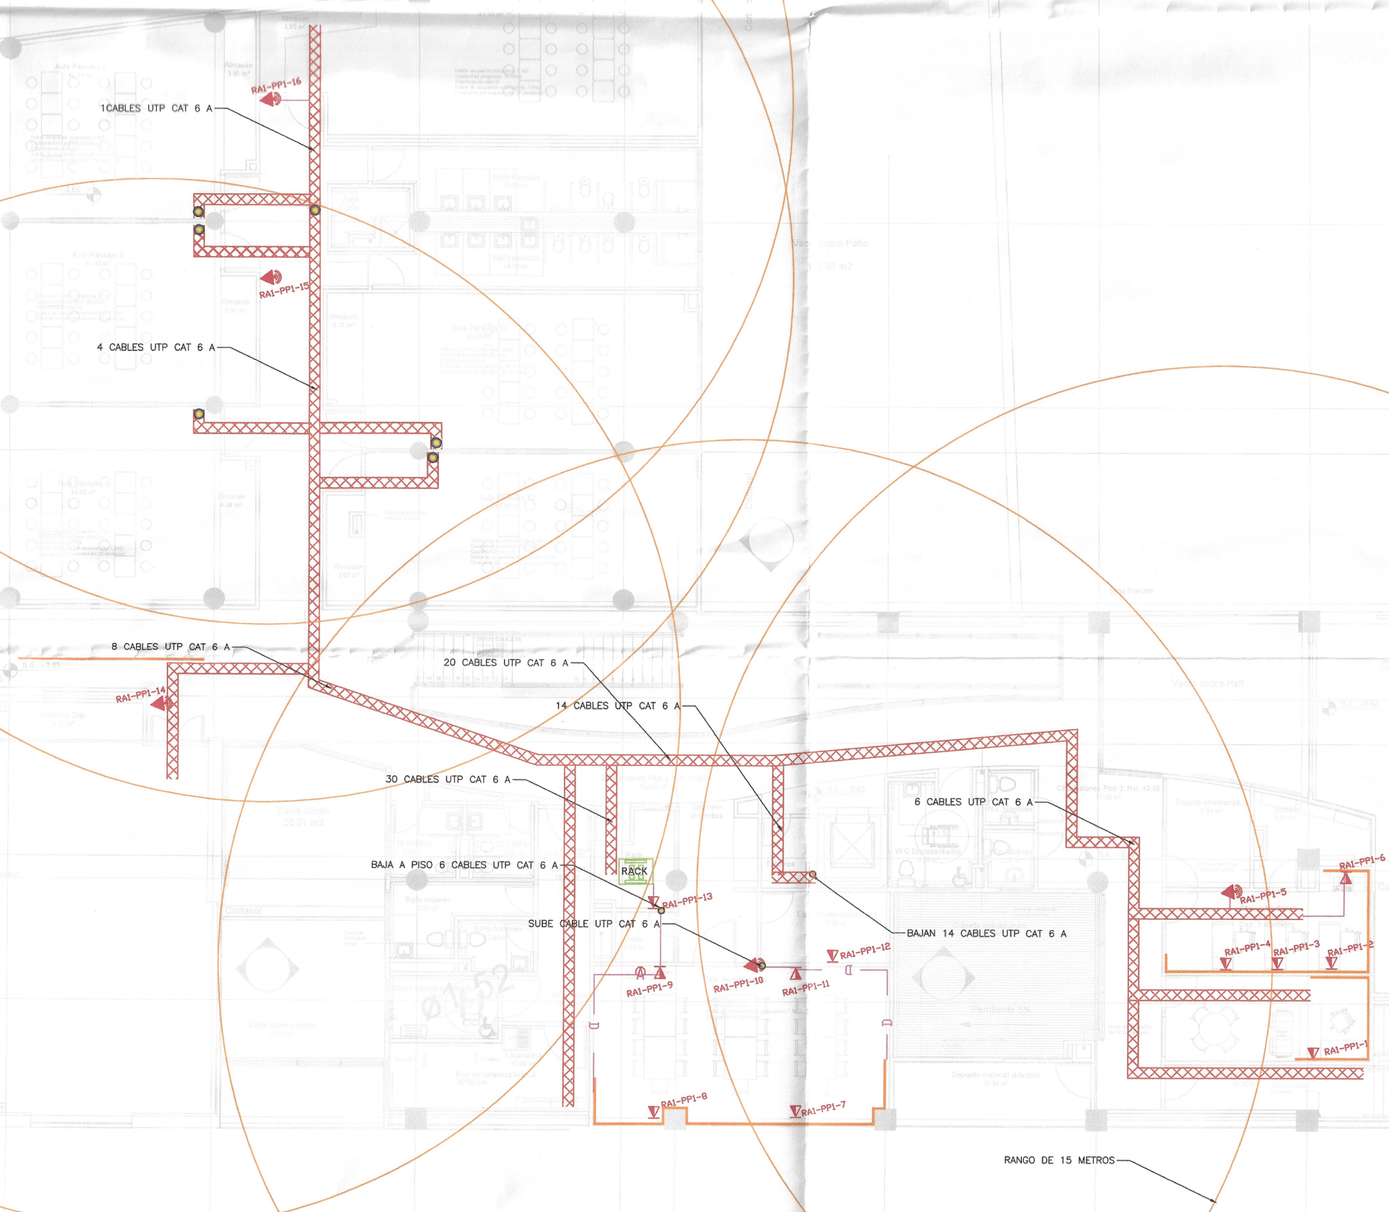

NOTAS

1. TODO EL MATERIAL USADO EN OBRA DEBERÁ TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE
2. LAS OBRAS DEBERÁN SER EJECUTADAS POR UN INGENIERO O FIRMA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS
3. TODA LA TUBERÍA EMBEBIDA EN MUROS, TECHOS O PISOS, DEBERÁ SER TIPO PVC
4. TODA LA TUBERÍA INTERNA EXPUESTA A LA VISTA Y EN TECHOS FALSOS, DEBERÁ SER TIPO EMT
5. TODA LA TUBERÍA EXTERIOR EXPUESTA AL SOL Y AL AGUA O EN AMBIENTES CORROSIVOS, DEBERÁ SER TIPO IMC
6. LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS SERÁN LOS INDICADOS EN PLANOS O CUADROS DE CARGA
7. LAS ALTURAS DE LOS TOMACORRIENTES SERÁN A NIVEL DE GUARDAESCOBA EN CANALETAS PERIMETRALES Y 150 cm EN MUROS A MENOS DE QUE EN LOS PLANOS SE INDIQUE LO CONTRARIO.
8. LAS ALTURAS DE MONTAJE PARA LOS INTERRUPTORES DE CONTROL DE ILUMINACIÓN SERÁ A 1.2 m DEL NIVEL DE PISO A MENOS DE QUE EN LOS PLANOS SE INDIQUE LO CONTRARIO.
9. PARA LOS SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO SE UTILIZARÁN TUBERÍAS INDEPENDIENTES DE LA RED ELÉCTRICA Y EN SISTEMAS DE CANALETAS Y BANDEJAS PORTACABLES, LAS MISMAS DEBERÁN TENER TABIQUE DE DIVISIÓN PARA EL CABLEADO ELÉCTRICO Y EL CABLEADO DE COMUNICACIONES.
10. PARA EL CABLEADO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS RAMALES Y ALIMENTADORES, SE DEBEN CONSULTAR LOS CUADROS DE CARGA PARA VERIFICAR CALIBRES DE CONDUCTORES Y MARCACIÓN CORRECTA DE CIRCUITOS.
11. PARA LA PLENA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, SE DEBEN MARQUILLAR LOS DIFERENTES ELEMENTOS COMO TOMACORRIENTES Y DEMAS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN.
12. LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL NORMA NTC 2050 Y DEMAS NORMAS VIGENTES A LA FECHA DE ENTREGA
13. TODAS LA TUBERÍAS PRESENTADAS EN LOS PLANOS TIENEN UN DIAMETRO 3/4" A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

PLANO No.	PLANCHA No.
EL-JI-DATOS-03	EL-JI-DATOS-03 DE EL-JI-DATOS-04

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de INTEGRACIÓN SOCIAL
Modelo Barrio de Bogotá D.C.

NOMBRE DE PROYECTO
JARDIN INFANTIL LAS CRUCES

DEPARTAMENTO
BOGOTA D.C - SANTAFE

DIRECCIÓN
Cra 7 # 1 - 57 - Las Cruces

USO
Dotacional Equipamiento Colectivo de Bienestar Social - C.D.I
Escala Zonal

CONTRATO No. 7832

"REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION, AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE PERMISOS APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION, Y/O URBANISMO DE CUATRO 4 JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO No. 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUIZ"

CONTRATISTA -CONSULTORIA
GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
MAT. No:12385CND

DIRECTORA DE CONSULTORIA
NIDIA YOLANDA PABON TRIANA
MAT. N5.2520210048ZCND

DISEÑO ELECTRICO
CONSULTORIA
ING. ANTONIO JOSE OROZCO DEL PORTILLO
MAT. No. 205-27518 CND

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
APROBADO
ARQ. JACQUELINE MARTINEZ HERNANDEZ
MAT. No.2520078136 CND

Vo. Bb. PAR INTERVENTORIA
INTERVENTORIA NOV 2018
ING. JAIME BENJAMIN BUSTILLO CAMARGO
MAT. No. 18356 de Cundinamarca

LOCALIZACIÓN

VERSIÓN	DETALLES

INDICADORES

CONVENCIONES

- RACK DE COMUNICACIONES
- SALIDA PARA HDMI
- SALIDA PARA VOZ Y DATOS
- SALIDA PARA TV
- SALIDA PARA DATOS
- SALIDA PARA VOZ
- TUBERIA POR TECHO
- TUBERIA PARA DATOS
- DUCTO BAJANTE DATOS
- CANALETA PERIMETRALEN PLASTICO DE 10X5 CMS
- BANDEJA PORTA CABLES 45 X 8 CMS CABLOFIL
- BANDEJA PORTA CABLES 30 X 8 CMS CABLOFIL

CONTIENE
PLANTA NIVEL +3.65
RED DE DATOS Y COMUNICACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO
DATOS PLANTA NIVEL +3.65

ESCALA	FECHA
1:100	Noviembre 2018

PLANO No.	PLANCHA No.
EL-JI-DATOS-03	EL-JI-DATOS-03 DE EL-JI-DATOS-04

Como Propiedad Intelectual de la Secretaría de Integración Social, la información contenida en este plano es de uso exclusivo para el proyecto. Cualquier copia, reproducción o distribución a terceros sin autorización previa y escrita de la Secretaría de Integración Social, está prohibida y sujeta a las sanciones legales.