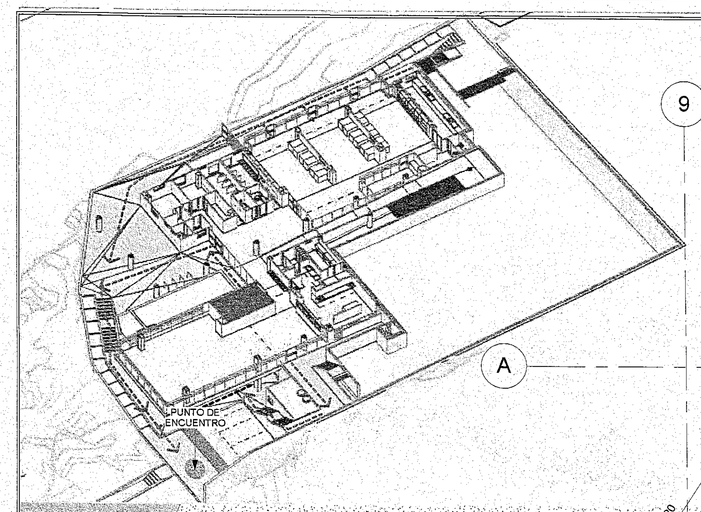

CONVENCIONES

- DIAGONAL PARA CÁLCULO DE DISTANCIA ENTRE SALIDAS DE EMERGENCIA
- CPUNTO DE ENCUENTRO EVACUACIÓN
- DESPLAZAMIENTO DE EVACUACIÓN INTERNO
- DESPLAZAMIENTO DE EVACUACIÓN EXTERNO

LINEA PREDIO

COORDENADAS DE MOJONES			
MOJON	NORTE	ESTE	DISTANCIA
M1	98.952	92.373	
M68	98.954	92.378	5.70
M70	98.957	92.383	5.40
M72	98.961	92.388	4.80
M74	98.964	92.391	22.20
M2	98.985	92.398	43.90
M3	99.019	92.370	38.20
M4	98.996	92.339	55.80
M1	93.952	92.373	
ÁREA			
M1,M68,M70,M72,M74,M2,M3,M4,M1=2135.98			

Curador Urbano 4
Arq. Mateo Sierra Restrepo / Arq. Bogotá, D.C., Colombia

LOS PRESENTES PLANOS HACEN PARTE DE LA LICENCIA 18-2-1266

FECHA DE EXPEDICION 24 DIC 2018

Arq. Ma. Teresa M. Cuervo
M.P.A. 2004201-108438110

Vo. Bo. ARQUITECTURA

1 EVACUACIÓN PRIMER PISO
1 : 75

CÁLCULO DE CARGA DE OCUPACIÓN E ÍNDICE DE ANCHO DE SALIDA POR PERSONA

GRUPOS Y SUBGRUPOS DE OCUPACION

GRUPOS Y SUBGRUPOS DE OCUPACION	CLASIFICACION	FACTOR DE CARGA DE OCUPACION - INDICE DE OCUPACION

SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN	TIPO ESPACIO	NIVEL +0.00	
SUB GRUPO I-3	CANTIDAD ESPACIOS (AULAS DE CLASE)	3	ESPACIOS
SUB GRUPO I-3	CANTIDAD ESPACIOS (COMEDOR)	1	ESPACIOS
SUB GRUPO I-3	CANTIDAD ESPACIOS (AREA OCASIONAL)	2	ESPACIOS
SUB GRUPO C-1	CANTIDAD ESPACIOS (OFICINAS)	1	ESPACIO
SUB GRUPO I-2	CANTIDAD ESPACIOS (PRIMEROS AUXILIOS)	1	ESPACIO
SUB GRUPO F-2	CANTIDAD ESPACIOS (COCINA)	1	ESPACIO

ÍNDICES DE OCUPACIÓN DE ACUERDO A LA TABLA K.3.3-1 (NSR-10)

METROS CUADRADOS DE OCUPACION (SALONES DE CLASE)	120
INDICE DE OCUPACION (SALONES DE CLASE)	2
TOTAL NUMERO PREVISTO DE USUARIOS EN ESTE ESPACIO	**60**
METROS CUADRADOS DE OCUPACION (COMEDORES)	155
INDICE DE OCUPACION (COMEDORES)	1,4
TOTAL NUMERO PREVISTO DE USUARIOS EN ESTE ESPACIO	**113**
METROS CUADRADOS DE OCUPACION (ÁREA VOCACIONAL)	25
INDICE DE OCUPACION (ÁREA VOCACIONAL)	1,8
TOTAL NUMERO PREVISTO DE USUARIOS EN ESTE ESPACIO	**5**
METROS CUADRADOS DE OCUPACIÓN (OFICINAS)	5
INDICE DE OCUPACION (OFICINAS)	10
TOTAL NUMERO PREVISTO DE USUARIOS EN ESTE ESPACIO	**0,5**
METROS CUADRADOS DE OCUPACIÓN (PRIMEROS AUXILIOS)	12
INDICE DE OCUPACION (PRIMEROS AUXILIOS)	7
TOTAL NUMERO PREVISTO DE USUARIOS EN ESTE ESPACIO	**1,7**
METROS CUADRADOS DE OCUPACIÓN (COCINA)	36
INDICE DE OCUPACION (COCINA)	9
TOTAL NUMERO PREVISTO DE USUARIOS EN ESTE ESPACIO	**4,0**
NUMERO PREVISTO DE USUARIOS EN ESTE SECTOR	**184 PERSONAS**

ÍNDICE DE ANCHO DE SALIDA POR PERSONA (DE ACUERDO A LA TABLA K.3.3-2 NSR10)	INDICE	# DE PERSONAS	ANCHO EN M.M POR ELEMENTO	DIMENSIÓN FINAL (NOTA1	DIMENSIÓN PROPUESTA
CORREDORES, PUERTAS, PASAJES DE SALIDAS		184	1196	1150	1,25 m
ESCALERAS		184	1748	1150	1,45 m

Nota 1: Dando cumplimiento a los dispuesto en el numeral J.4.3.2.1 del titulo J de la NSR-10, se dispondrán reductores automáticos en todos los espacios del proyecto.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

JARDÍN INFANTIL
ARBOLEDA STA. TERESITA
LOCALIDAD
SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN
CARRERA 15 ESTE # 61 A -10 SUR

DISEÑO
ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR
CONSORCIO C+PU
NIT. 901140820-1
CONTRATO No. 9254 DE 2017
ARQ. WILSON SALVADOR GAMBA R.
M.P. No. A25022006-501-49145
ARQUITECTO DISEÑADOR

INTERVENTOR
CONSORCIO ARBOLEDA DF
NIT. 9011460520-7
CONTRATO No. 9247 DE 2017
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTOR RESPONSABLE

INGENIERO CIVIL
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
M.P. 2520229820 CND

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
APROBÓ
INGENIERO CIVIL
IVAN FERNANDO VERGARA GONZALEZ
M.P. 68202-180753 STD

IMAGEN

LOCALIZACIÓN

CONTIENE
PLANO EVACUACIÓN PRIMER PISO
NIVEL ARQUITECTONICO +0,04

OBSERVACIONES
ESQUEMA BASICO ARQUITECTONICO 15/03/2018
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 17/05/2018

NOMBRE DEL ARCHIVO
PROYECTO JST.dwg

FECHA 17-09-2018
ESCALA 1:75

PLANO EV-002
DE 004

18-2-1266
30 OCT 2018