

DETALLE DE1-1
CORTE 1:25

Bordillo en concreto fundido integralmente con placa de cubierta según planos estructurales con formaletera lisa tipo "Super T" ó similar, aristas achaflanadas con cuarto de bovel.

Remate de mampostería de fachada en hilada acostada de medias piezas de ladrillo de concreto 6x14x39 tipo "Decoblock Siciliano color negro" ó similar. Mampostería ejecutada con mortero de pega color negro ó gris oscuro.

Tratamiento de cubierta con manto asfáltico impermeable y aluminio reforzado con película de poliester y aluminio 3mm tipo "Toxement" ó similar instalado sobre afinado de mortero.

Patín fundido integralmente con placa de concreto según planos estructurales, enchapado con hilada de piezas cortadas ó complementarias de ladrillo de concreto 6x12x39 tipo "Decoblock Vicenzo color negro" ó similar.

Placa aligerada en concreto gris claro acabado a la vista, fundida según planos estructurales con formaletera lisa tipo "Super T" ó similar, aristas achaflanadas con cuarto de bovel. Ver planos de cielorrasos para ubicar tramos con torta inferior.

Viga en concreto gris a la vista fundida según planos estructurales con formaletera lisa tipo "Super T" ó similar, aristas achaflanadas con cuarto de bovel.

Acabado de muro en pintura para exteriores tipo "Pintuco Koraza" ó similar color blanco mate aplicada sobre revestimiento de estuco y pañete 15mm.

Muro en bloque de arcilla N°4 con refuerzo y anclajes según indicaciones de planos de elementos no estructurales.

Mampostería de fachada en ladrillo de concreto 6x12x39 tipo "Decoblock Vicenzo color negro" ó similar trabado a tercios con mortero de pega color negro ó gris oscuro. Refuerzo y anclajes a patín de concreto según planos estructurales.

Muro en bloque de arcilla N°4 con acabado exterior pintura tipo "Pintuco Koraza" ó similar blanco mate sobre pañete 15mm. Refuerzo y anclajes según planos estructurales.

Placa aligerada en concreto gris claro acabado a la vista, fundida según planos estructurales con formaletera lisa tipo "Super T" ó similar, aristas achaflanadas con cuarto de bovel. Ver planos de cielorrasos para ubicar tramos con torta inferior.

Patín fundido con placa de concreto según planos estructurales, enchapado con hilada acostada piezas de ladrillo de concreto 6x14x39 tipo "Decoblock Siciliano color negro" ó similar.

Cerramiento con piezas principales en perfil galvanizado tubular estructural 120x60mm, piezas secundarias en perfil tubular de cerramiento 76x38mm, refuerzo horizontal en varilla lisa Ø½". Acabado en esmalte naranja RAL Design 050 50 70 semimate.

Pasamanos en perfil tubular de acero inoxidable Ø1½ pulido satinado, con empaque de neopreno en "U" sobre cordón de silicona, instalación según recomendaciones de proveedor.

Pasamanos en perfil tubular Ø38mm de acero inoxidable pulido satinado fijado a muro ó panel de vidrio con accesorios en acero inoxidable según recomendación de proveedor.

Baranda en sistema vidrio estructural, con cristal templado laminado 6+6 incoloro instalado con perfil zócalo en aluminio instalado sobre gualdera según indicaciones de proveedor.

Escalera fundida en concreto gris a la vista según planos estructurales con formaletera lisa tipo "Super T" ó similar con aristas achaflanadas con cuarto de bovel.

Banca en concreto gris a la vista fundido con formaletera lisa tipo "Super T" según planos estructurales, con todas las aristas achaflanadas con cuarto de bovel.

Piso exterior con adoquín de arcilla 10x20x8, instalado sobre relleno en material seleccionado según indicaciones de estudio de suelos y recomendaciones de cartilla IDU.

Franja de ajuste en concreto gris fundido en sitio acabado liso, refuerzo y anclajes según recomendación ingeniero calculista.

Piso blando en césped sintético para tráfico peatonal ligero instalado según recomendaciones de proveedor.

C-02
AD-301

D
E.E

Claraboya en vidrio laminado 4+4 incoloro con película interna sandblastig y periferia en aluminio anodizado natural mate. Ver cuadro de carpinterías - claraboyas.

Remate de mampostería de fachada en hilada acostada de medias piezas de ladrillo de concreto 6x14x39 tipo "Decoblock Siciliano color negro" ó similar. Mampostería ejecutada con mortero de pega color negro ó gris oscuro.

Tratamiento de cubierta con manto asfáltico impermeable y aluminio reforzado con película de poliester y aluminio 3mm tipo "Toxement" ó similar instalado sobre afinado de mortero.

Placa aligerada en concreto gris claro acabado a la vista, fundida según planos estructurales con formaletera lisa tipo "Super T" ó similar, aristas achaflanadas con cuarto de bovel. Ver planos de cielorrasos para ubicar tramos con torta inferior.

Muros de foso ascensor en bloque de arcilla con pañete 15mm sin acabado al interior.

Muro en bloque de arcilla N°5 con refuerzo y anclajes según indicaciones de planos de elementos no estructurales.

Acabado de muro en pintura para exteriores tipo "Pintuco Koraza" ó similar color blanco mate aplicada sobre revestimiento de estuco y pañete 15mm.

Pasamanos en perfil tubular de acero inoxidable Ø1½ pulido satinado, con empaque de neopreno en "U" sobre cordón de silicona, instalación según recomendaciones de proveedor.

Baranda en sistema vidrio estructural, con cristal templado laminado 6+6 incoloro instalado con perfil zócalo en aluminio instalado sobre gualdera según indicaciones de proveedor.

Pasamanos en perfil tubular Ø38mm de acero inoxidable pulido satinado fijado a muro ó panel de vidrio con accesorios en acero inoxidable según recomendación de proveedor.

Placa aligerada en concreto gris claro acabado a la vista, fundida según planos estructurales con formaletera lisa tipo "Super T" ó similar, aristas achaflanadas con cuarto de bovel.

Peldaño de escalera fundida en concreto gris a la vista según planos estructurales con formaletera lisa tipo "Super T" ó similar. Franjas antideslizantes hechas con chorro de arena sobre la superficie, dimensiones según detalle.

Escalera fundida en concreto gris a la vista según planos estructurales con formaletera lisa tipo "Super T" ó similar con aristas achaflanadas con cuarto de bovel.

Baranda en sistema vidrio estructural, con cristal templado laminado 6+6 incoloro instalado con perfil zócalo en aluminio instalado sobre gualdera según indicaciones de proveedor.

Muro en bloque de arcilla N°5 con refuerzo y anclajes según indicaciones de planos de elementos no estructurales.

Acabado de muro en pintura para exteriores tipo "Pintuco Koraza" ó similar color blanco mate aplicada sobre revestimiento de estuco y pañete 15mm.

Perfil zócalo en aluminio anodizado natural mate h.:10cms para fijación de baranda en vidrio estructural, instalación según recomendaciones de proveedor.

Sobrepiso en torta de concreto acabado liso pulido con helicóptero, detalles y despieces ver planos de pisos.


Guardascobas prefabricado en grano de mármol 30x7x1.5 tipo "Alfa Terrazo Ekocristal Niebla" ó similar, sobrepuesto en muro.

Placa aligerada en concreto fundida según planos estructurales sobre mejoramiento de terreno de acuerdo a recomendaciones contenidas en estudio de suelos.

Muros de concreto de pozo de ascensor, profundidad y especificaciones finales según requerimientos de equipos seleccionado en obra.

Medidas según
"Proyecto de obra"

D
E.E

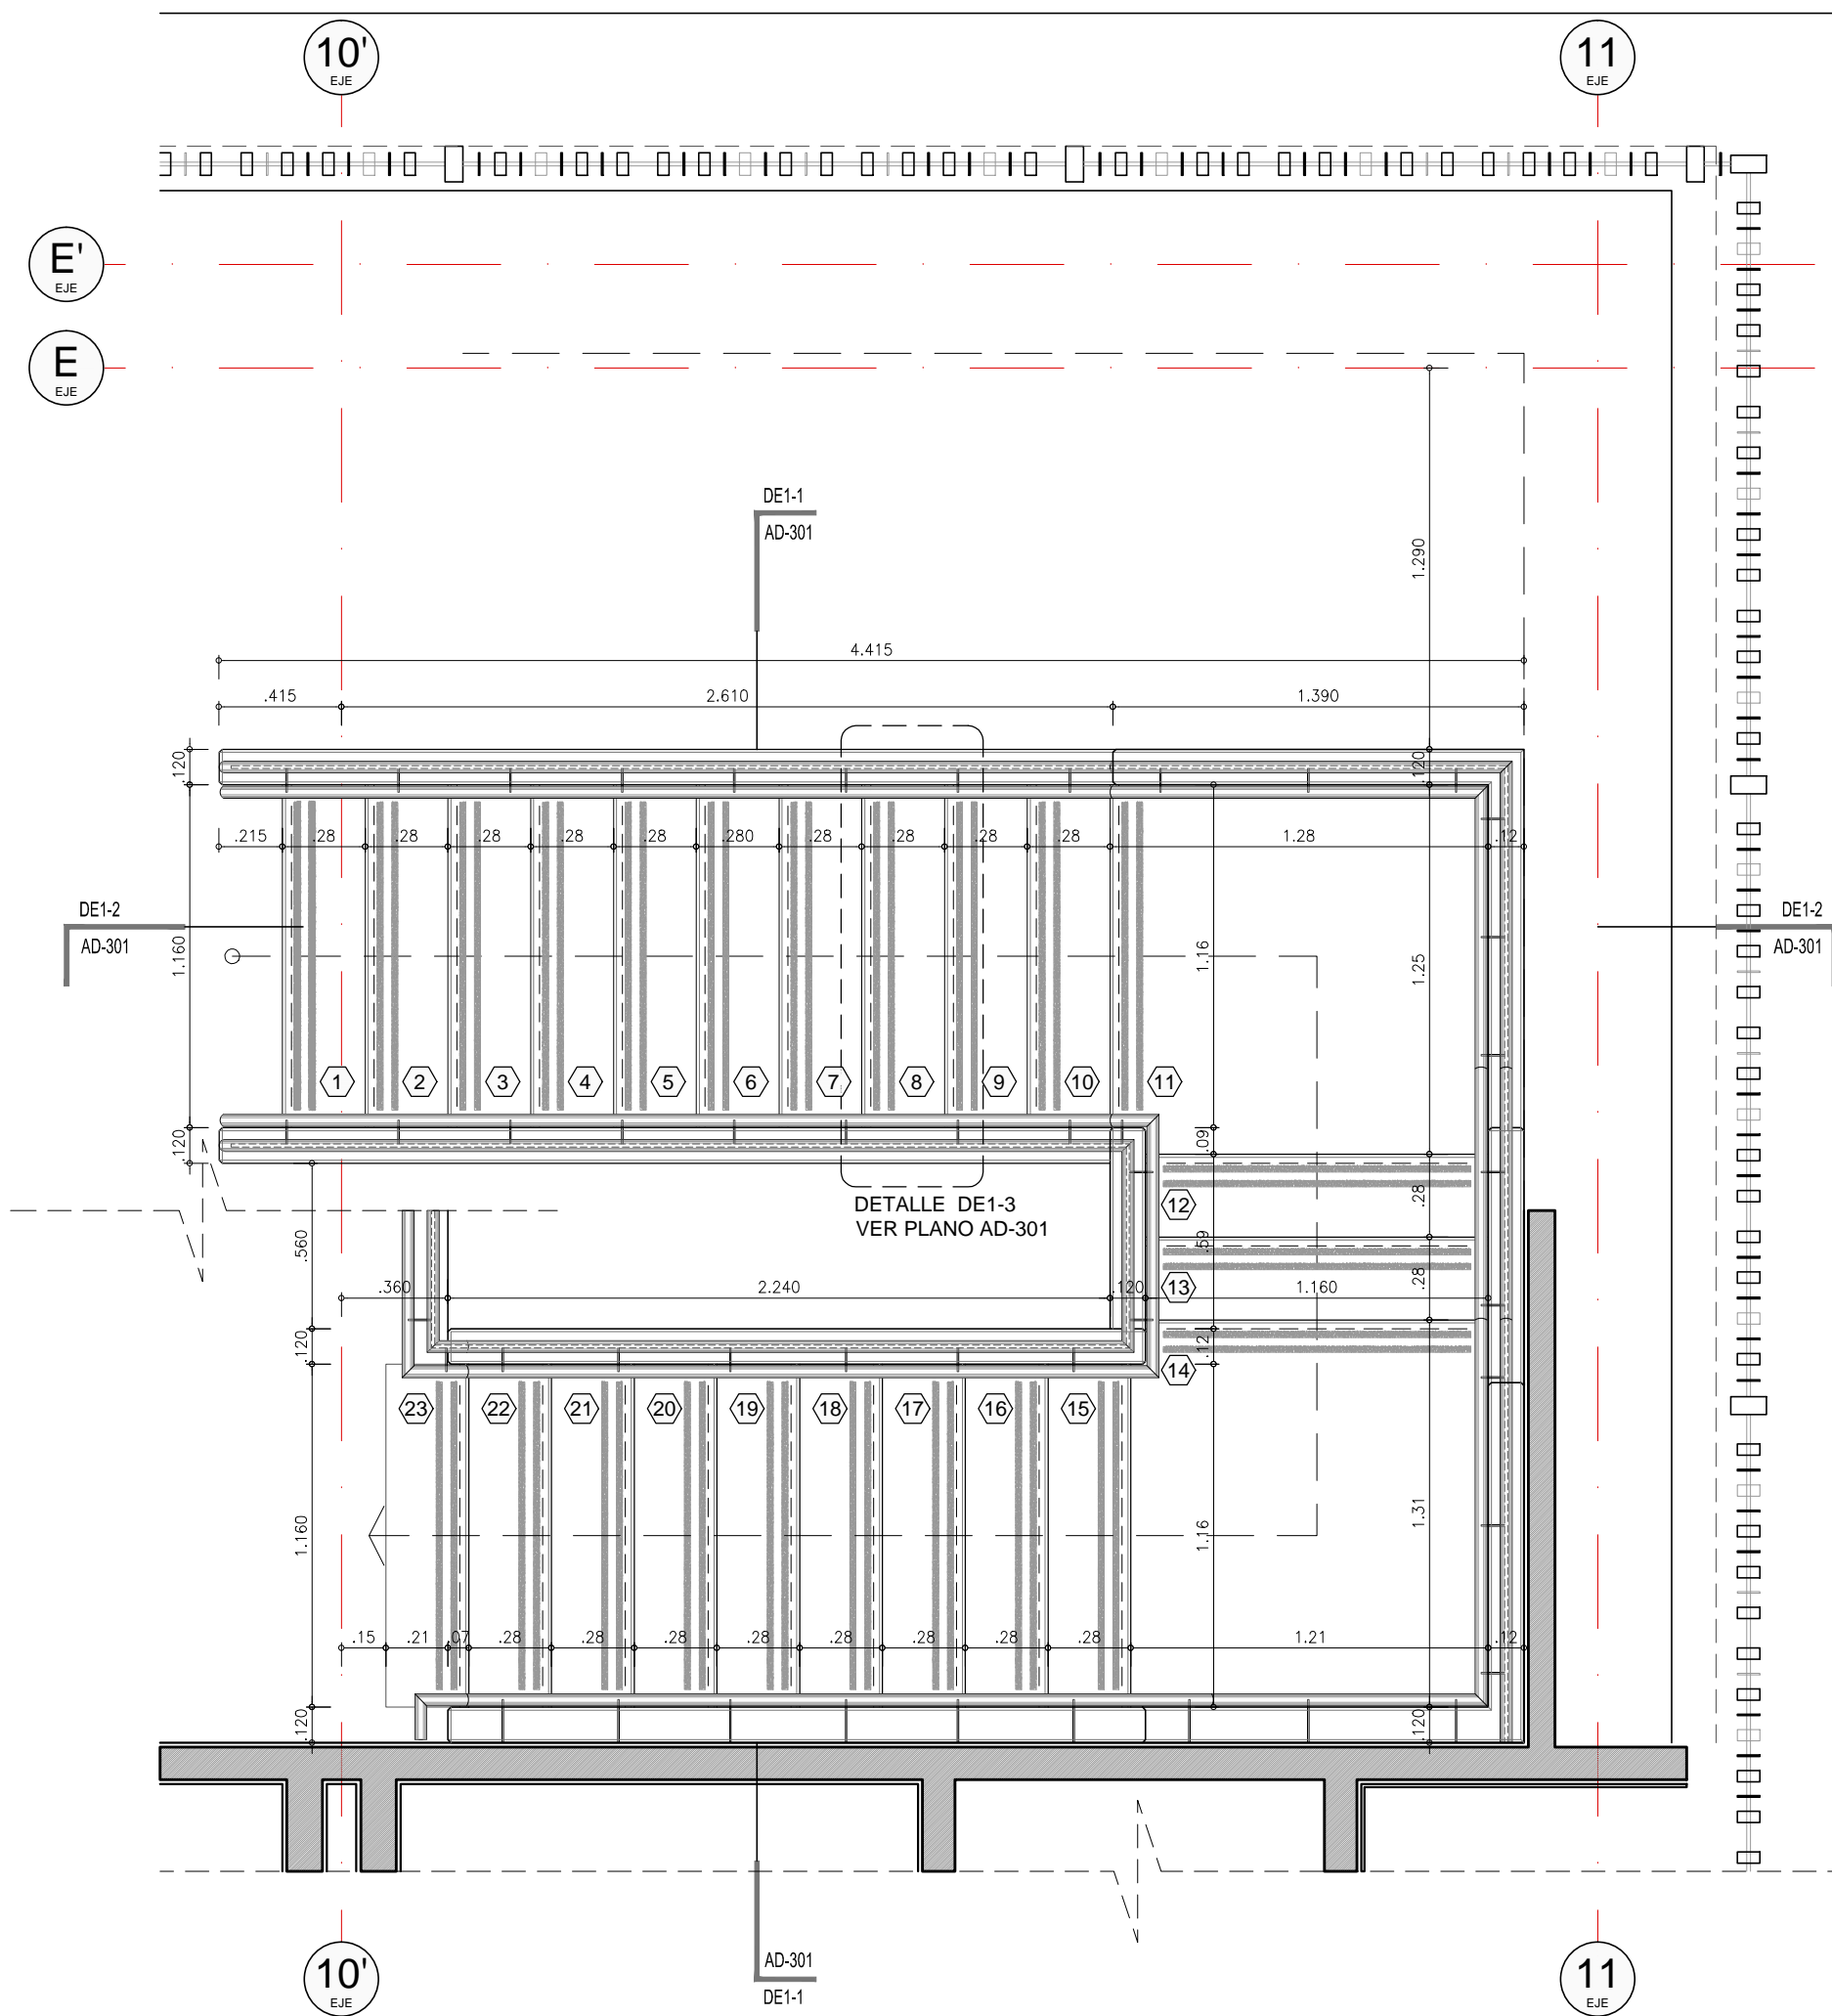

ESCALERA E-01
PLANTA 1:25

Baranda en sistema vidrio estructural, con cristal templado laminado 6+6 incoloro instalado con perfil zócalo en aluminio instalado sobre gualdera según indicaciones de proveedor.

Gualdera fundida en concreto gris a la vista según planos estructurales con formaletera lisa tipo "Super T" ó similar con aristas achaflanadas con cuarto de bovel.

Proyección de pasamanos en perfil tubular Ø38mm de acero inoxidable pulido satinado fijado a panel de vidrio con accesorios en acero inox. según recomendación de proveedor.

Peldaño de escalera fundida en concreto gris a la vista según planos estructurales con formaletera lisa tipo "Super T" ó similar, acabado pulido brillante.

Franjas antideslizantes hechas con chorro de arena sobre la superficie de concreto fundido.

Proyección de cara frontal inferior retrocedida de escalón.

Proyección de pasamanos en perfil tubular de acero inox. Ø1½ pulido satinado, con empaque de neopreno en "U" sobre cordón de silicona, instalación según recomendaciones de proveedor.

Gualdera fundida en concreto gris a la vista según planos estructurales con formaletera lisa tipo "Super T" ó similar con aristas achaflanadas con cuarto de bovel.

DETALLE DE1-1 - ESCALÓN
PLANTA 1:10

ESCALERA E-01
DETALLES

ESCALA INDICADA



ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTÁ D.C.

Secretaría de
INTEGRACIÓN SOCIAL
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS
FÍSICAS

CENTRO CRECER
CAMPO ALEGRE
LOCALIDAD
KENNEDY

DIRECCIÓN
CARRERA 88 N°6A-36

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS SDIS
CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
SUB-DIRECTOR

CONSULTOR DE DISEÑO
CONSORCIO
CRECER DSB TALLAR
NIT: 901.141.805-5
CONTRATO N°: 9278

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT
REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTOR DE DISEÑO
DISEÑO:

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT
Arquitecto MArch
Mat. Prof.: 14054 CND

INTERVENTOR
RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE
NIT: 19498.203
CONTRATO N°: 8248

RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR
APROBÓ:

FRANCISCO ALBERTO BENÍTEZ ALVAREZ
Arquitecto diseñador Interventoría
Mat. Prof.: 08700-50811 ATLAN


EQUIPO DE DISEÑO

ARQ. DAVID BUITRAGO

ARQ. JUAN PABLO ESPINOSA

ARQ. JENIFER GOMEZ

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

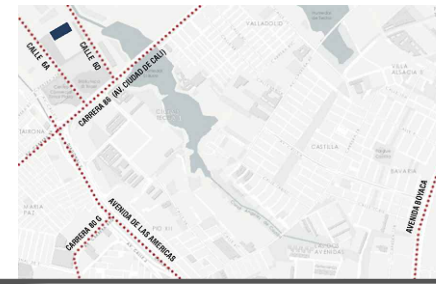

CONTIENE

ESCALERA E-01
PLANTA, CORTE Y DETALLES

VERSIÓN/FECHA	OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO
@100_AD_300_ESCALERAS.dwg

FECHA
01.11.2018

ESCALA
INDICADA

PLANO
AD-301

DE
02

DISEÑO