



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de INTEGRACIÓN SOCIAL
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

CENTRO CRECER
CAMPO ALEGRE
LOCALIDAD KENNEDY

DIRECCIÓN
CARRERA 88 N°6A-36

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS SDIS
CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
SUB-DIRECTOR

CONSULTOR DE DISEÑO
CONSORCIO
CRECER DSB TALLAR
NIT: 901.141.805-5
CONTRATO N°: 9278

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT
REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTOR DE DISEÑO
DISEÑO:

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT
Arquitecto March
Mat. Prof.: 14054 CND

INTERVENTOR
RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE
NIT: 19'498.203
CONTRATO N°: 8248

RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR
APROBÓ:

FRANCISCO ALBERTO BENITEZ ALVAREZ
Arquitecto diseñador Interventoría
Mat. Prof.: 08700-50811 ATLAN

EQUIPO DE DISEÑO
ARQ. DAVID BUITRAGO
ARQ. JUAN PABLO ESPINOSA
ARQ. JENIFER GOMEZ

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



CONTIENE
MARQUESINA TIPO
PLANTA Y CORTE

VERSION/FECHA	OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO
@100_AD_800_CUBIERTAS.dwg

FECHA
01.11.2018


ESCALA
1 : 10

PLANO
AD-801

DE
02


DISEÑO

MARQUESINA TIPO
PLANTA 1:10

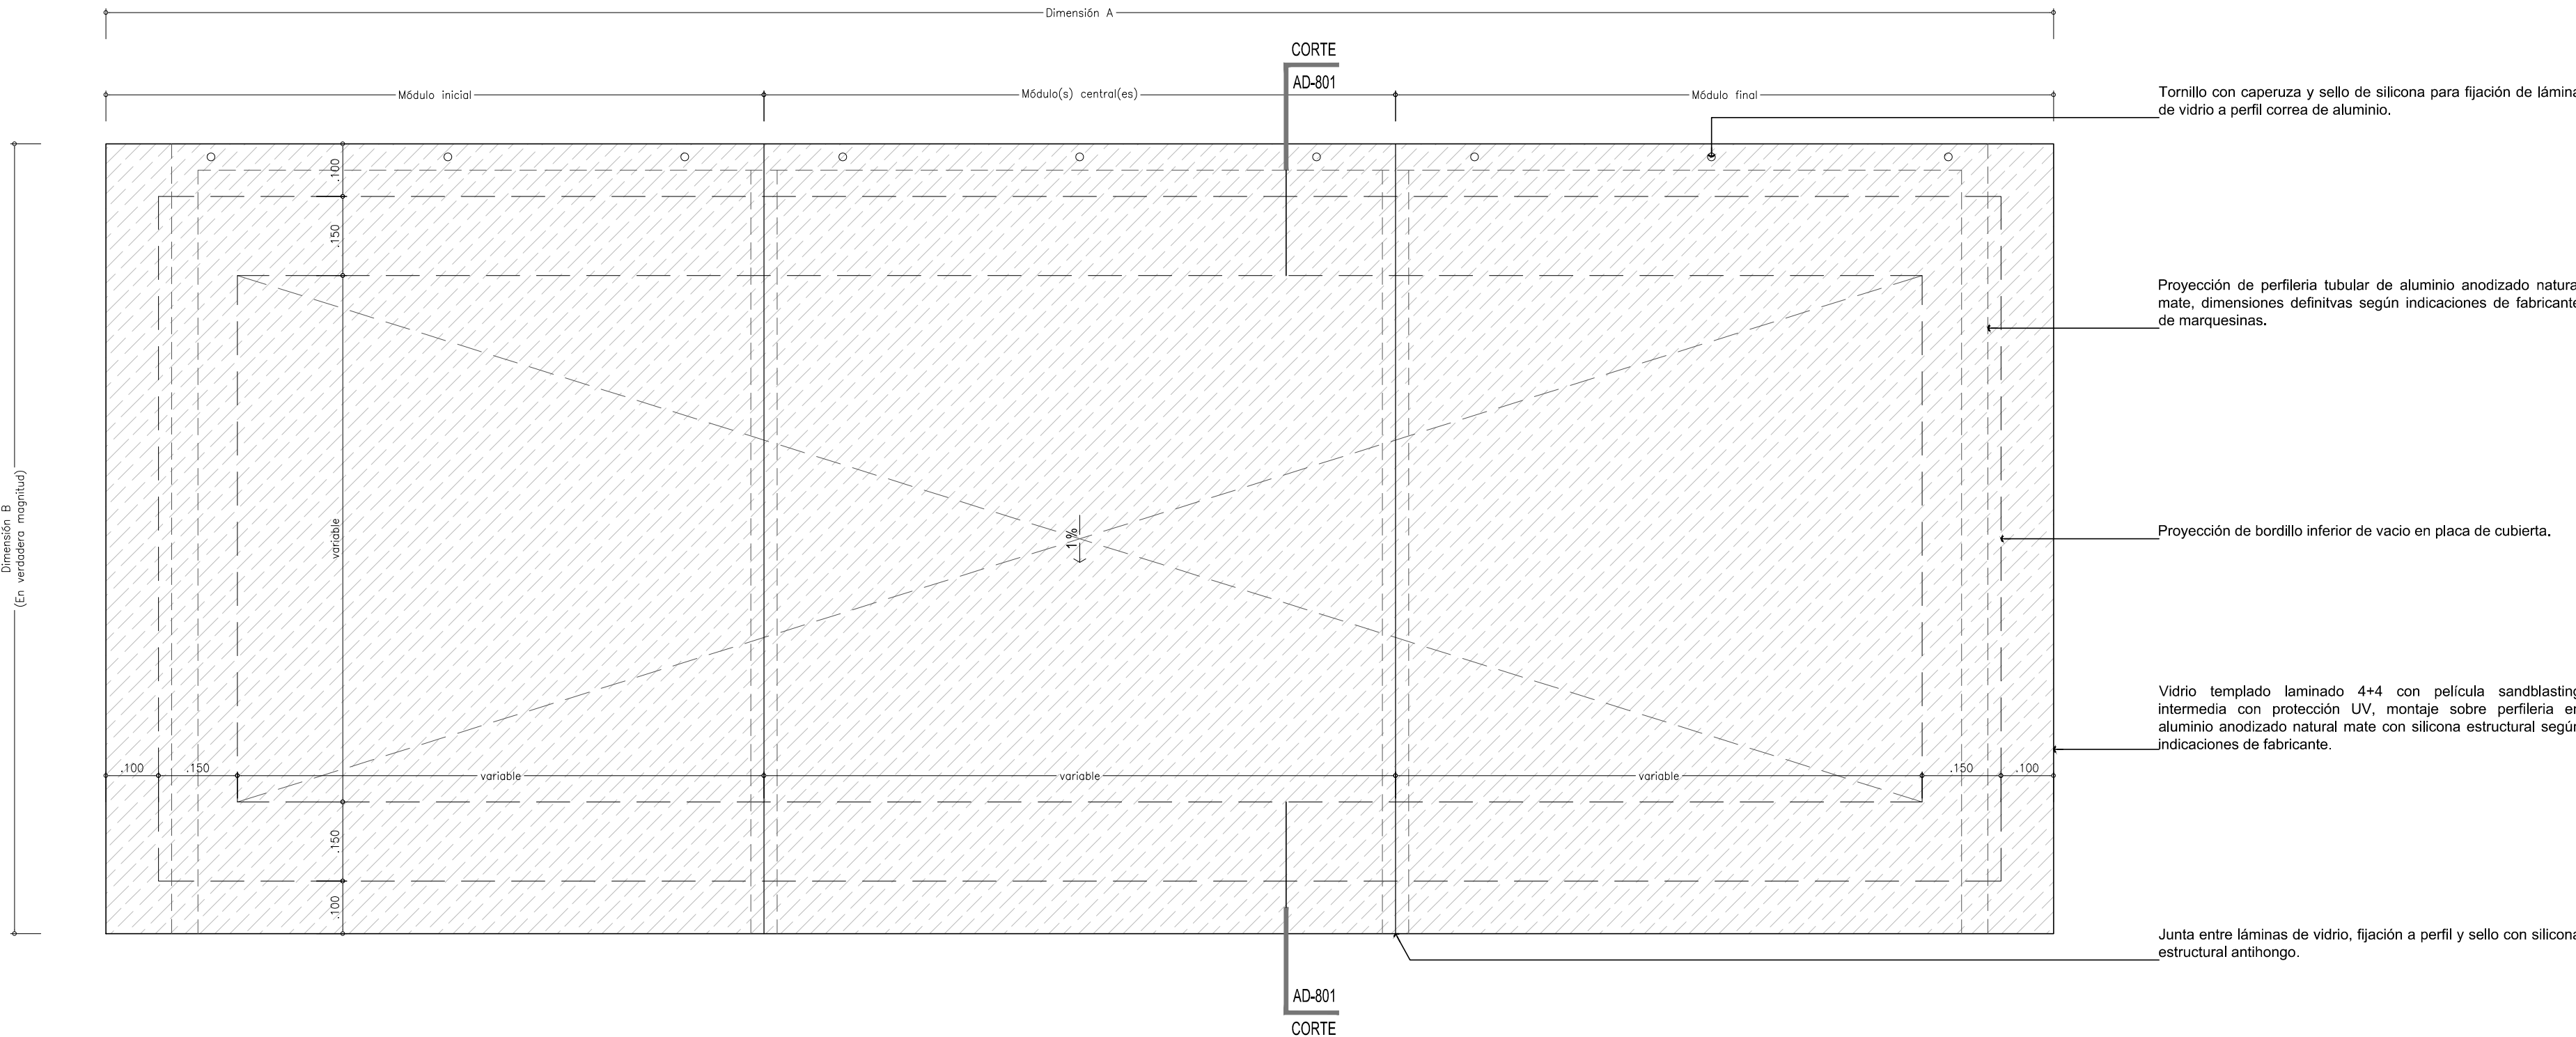

MARQUESINA TIPO
PLANTA
ESCALA 1:10

CORTE TIPO
CORTE 1:10

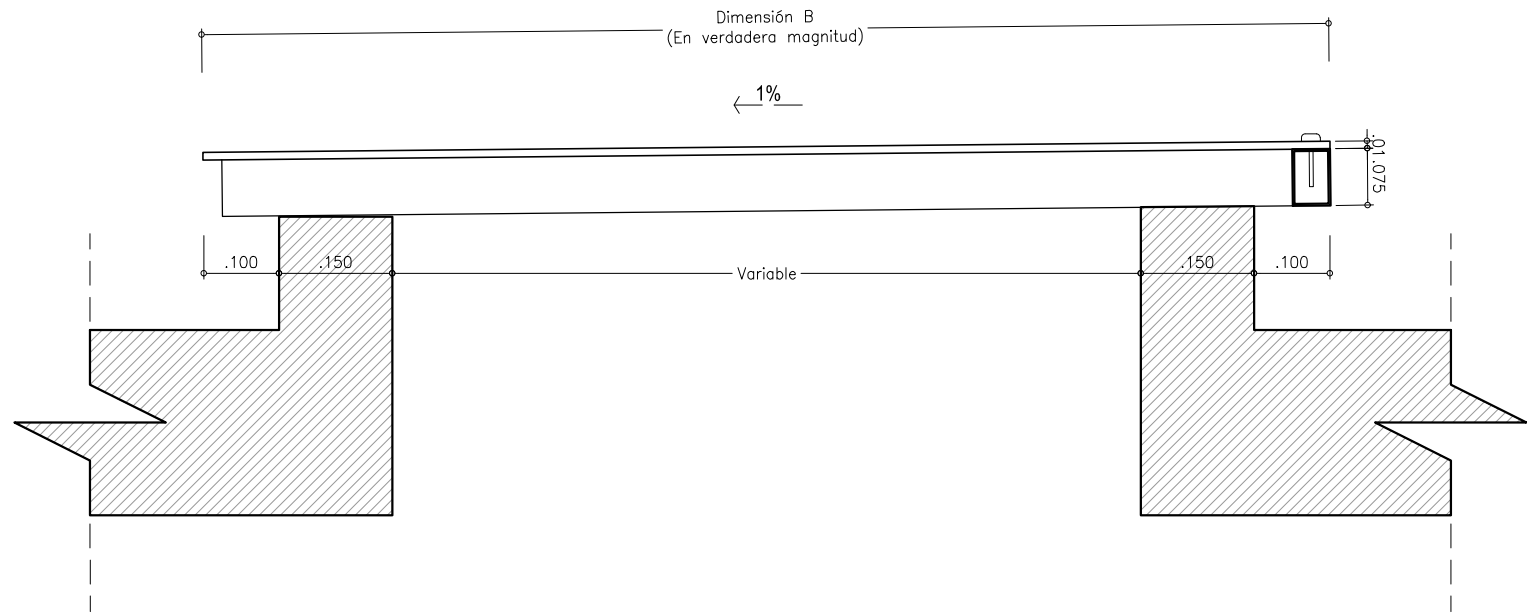

MARQUESINA TIPO
CORTE
ESCALA 1:10

CUADRO DE MARQUESINAS									
TIPO DE MARQ.	DIMENSIONES (Mts)		MÓDULOS - CANTIDAD Y DIMENSIÓN-				CANTIDAD	ESPESOR DE VIDRIO	DESCRIPCIÓN
	DIM A	DIM B	MOD. INICIAL	#MOD.	MOD. CENTRAL	MOD. FINAL			
MQ-01	6.30	2.60	1.35	3	1.20	1.35	1	4+4	Marquesinas en vidrio templado laminado con película sandblasting intermedia con protección UV, montada sobre perfilera tubular en aluminio anodizado natural mate con silicona estructural, y asegurada con tornillos con caperuza en la parte superior del vidrio fijados contra perfil correa. Dimensiones definitivas de perfilera, especificaciones de fijación y espesor final de vidrio según recomendación de proveedor fabricante de marquesina.
MQ-02	6.35	2.60	1.375	3	1.20	1.375	2	4+4	
MQ-03	7.08	2.60	1.425	3	1.20	2.05	1	4+4	
MQ-04	8.70	2.60	1.55	4	1.40	1.55	2	4+4	
MQ-05	14.05	1.80	1.30	9	1.25	1.50	1	4+4	
MQ-10	1.50	1.50	Módulo único				7	3+3	Marquesina MQ-20 (Sobre vacío escalera) con perfil correa travesaño adicional en el medio de la luz.
MQ-20	4.44	3.60	1.12	2	1.10	1.12	1	4+4	