



ALCALDIA MAYOR DE  
BOGOTÁ D.C.

Secretaría de  
INTEGRACIÓN SOCIAL  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS  
FÍSICAS

CENTRO CRECER  
CAMPO ALEGRE

LOCALIDAD  
KENNEDY

DIRECCIÓN  
CARRERA 88 N°6A-36

PROYECTO  
ARQUITECTÓNICO

SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS SDIS  
CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA  
SUB-DIRECTOR

CONSULTOR DE DISEÑO  
CONSORCIO  
CRECER DSB TALLAR  
NIT: 901.141.805-5  
CONTRATO N°: 9278

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT  
REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTOR DE DISEÑO  
DISEÑO:

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT  
Arquitecto March  
Mat. Prof.: 14054 CND

INTERVENTOR  
RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE  
NIT: 19.498.203  
CONTRATO N°: 8248

RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE  
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR  
APROBÓ:

FRANCISCO ALBERTO BENITEZ ALVAREZ  
Arquitecto diseñador Interventoria  
Mat. Prof.: 08700-50811 ATLAN

EQUIPO DE DISEÑO  
ARQ. DAVID BUITRAGO  
ARQ. JUAN PABLO ESPINOSA  
ARQ. JENIFER GOMEZ

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



CONTIENE  
DETALLE COCINA  
DCOCINA-1

VERSIÓN	FECHA	OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO  
@100\_AD\_400\_COC-WC.dwg


FECHA  
01.11.2018

ESCALA  
1:25

PLANO  
AD-401

DE  
6

DISEÑO

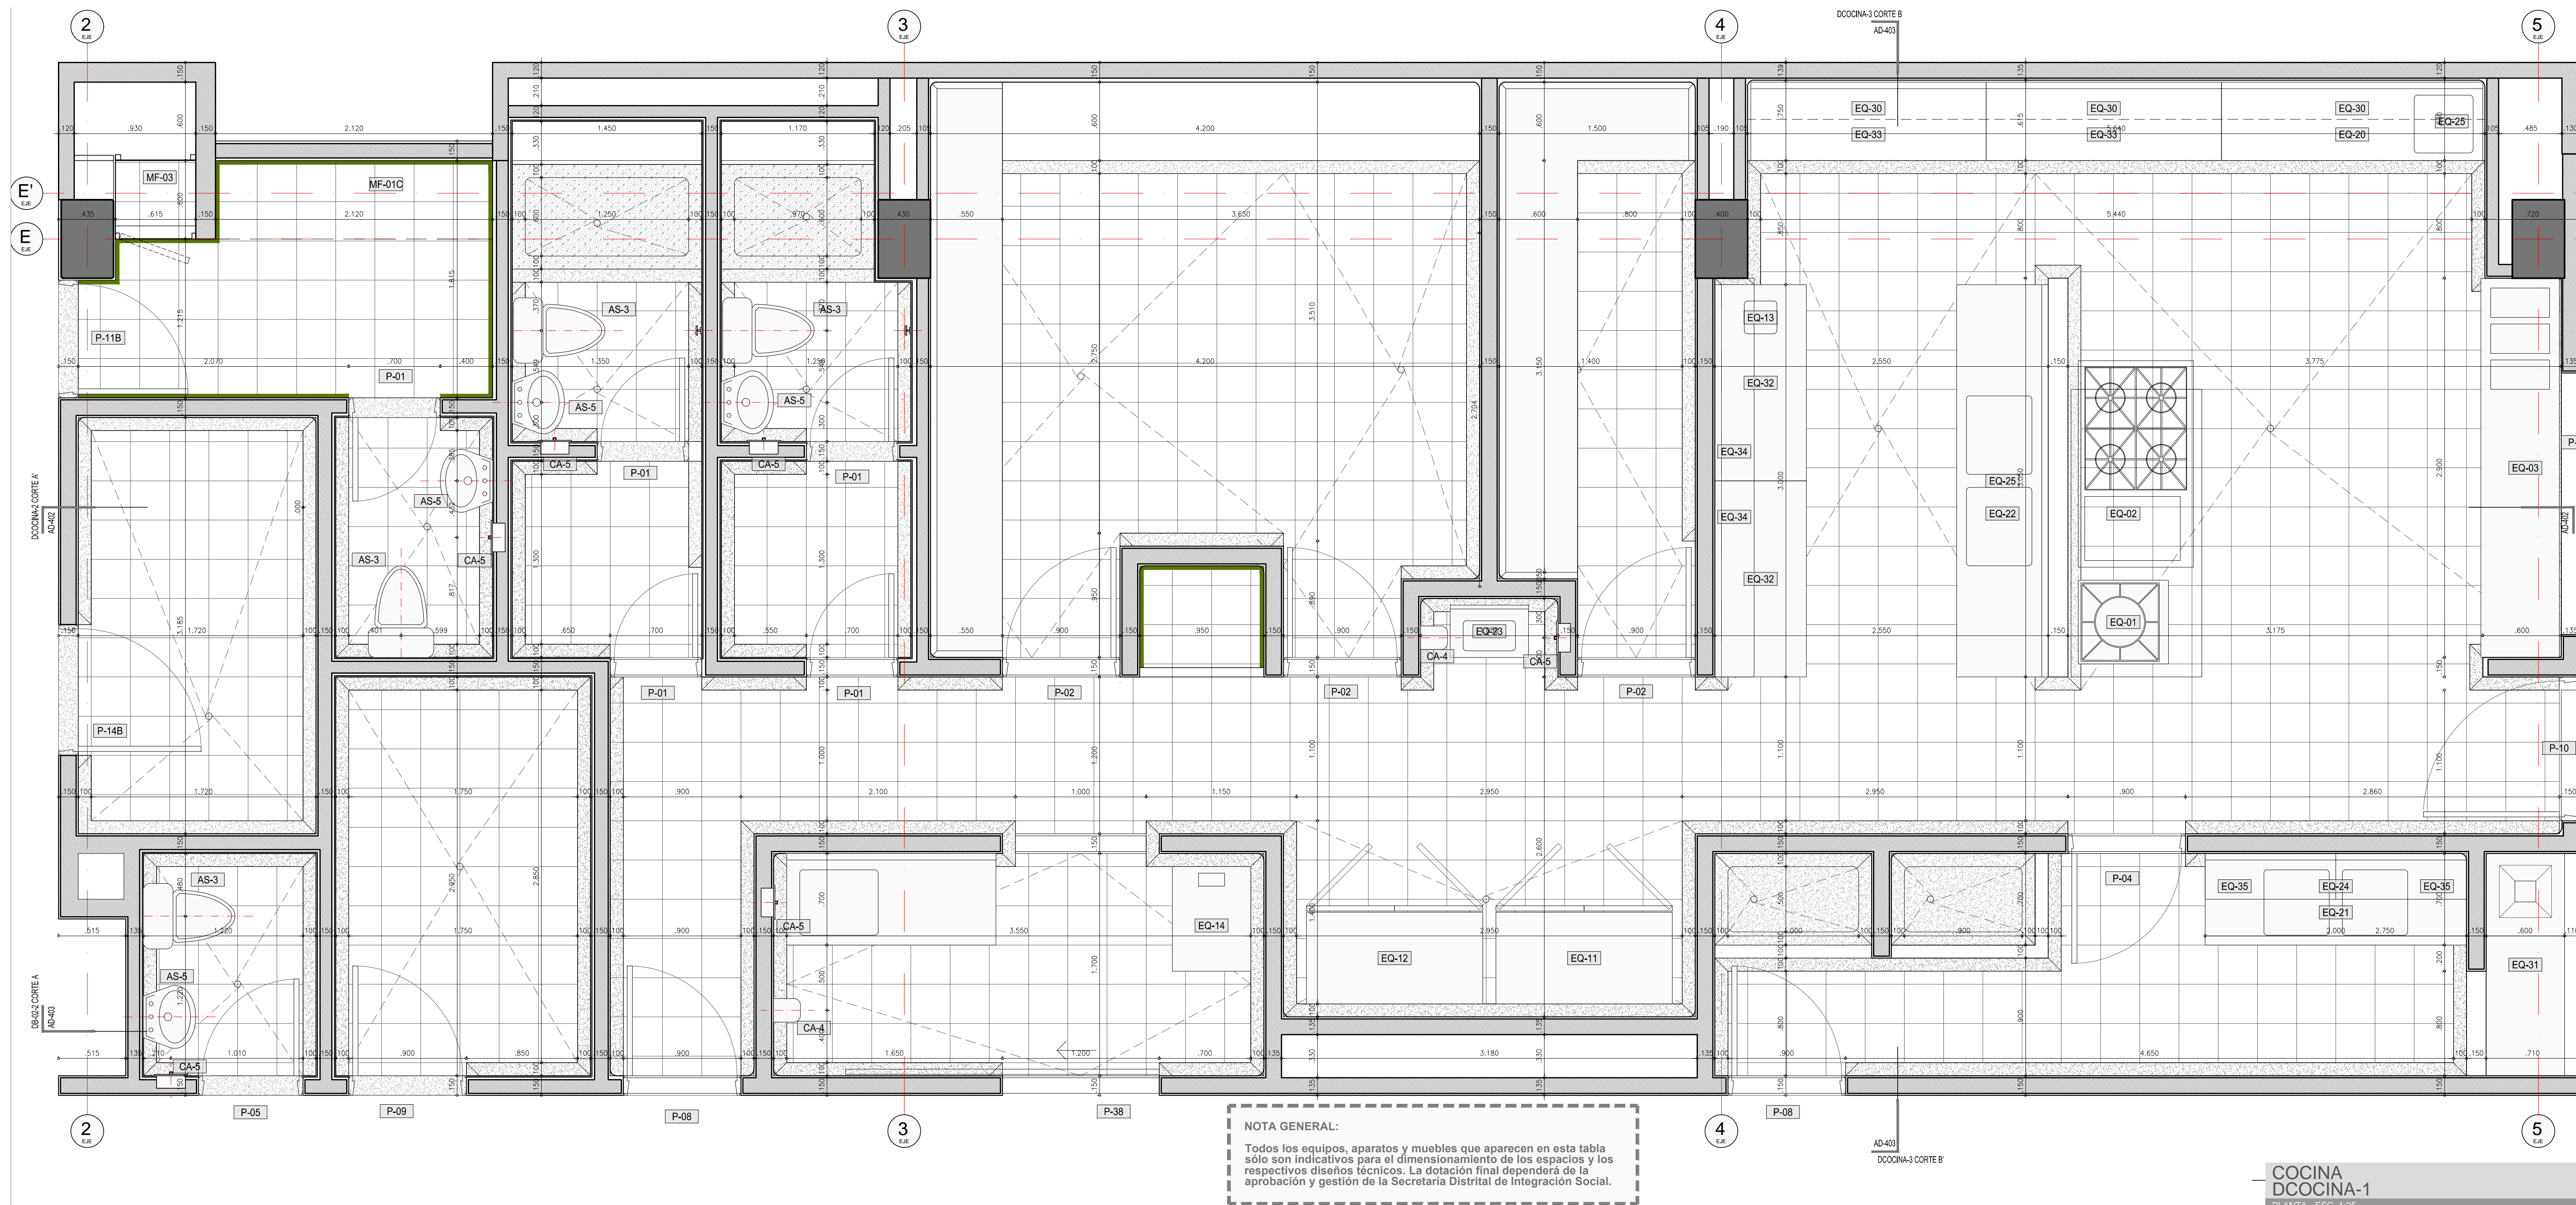

ESPECIFICACIÓN	ESPACIO	MUEBLES CON INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIAS			
<b>EQUIPOS A GAS/ELÉCTRICOS</b>					
EQ-01	Cocina caliente	Estufa enana de un puesto para grandes recipientes y pallas, tres quemadores concéntricos, parrilla en fundición de hierro, quemadores indeformables en hierro, de alto rendimiento. Mueble en acero inoxidable. Encendido electrónico. Dimensiones: 69 x 69 x 49 cm, potencia: 77.000 BTU/h a gas.	EQ-20	Mesón en acero inox de sobrepone con salpicadero de 12.5cm. Patas en tubo de acero inox con nivelador, poceta de 50x50x30cm, no incluye grifería ni sifón. Dimensiones: 200x60x50cm.	Cocina caliente
EQ-02		Estufa tipo "M-129 de Joserrago" ó similar de cuatro puestos grandes, una plancha asadora con gratinador, horno con termostato de seguridad, plancha en platina de hierro. Parrillas en fundición de hierro, quemadores indeformables en hierro de alto rendimiento y mueble en acero inox encendido electrónico. Dimensiones (axpxh) 1.58x0.88x0.87, potencia 178.000BTU/h a gas.	EQ-21	Mueble y entrepaño en acero inoxidable. Con salpicadero de 12.5cm. Patas en tubo de acero inoxidable con nivelador. Dos pocetas centrales de 50 x 50 x 30 cm. No incluye grifería, rejilla ni sifón. Dimensiones: 200 x 70 x 87 cm.	Lavado
EQ-03	Cocina caliente	Mueble en acero inoxidable con baño maria y azafates (3 a 4) sin barra de servicio.	EQ-22	Mueble y entrepaño en acero inoxidable. Con salpicadero de 12.5cm. Patas en tubo de acero inoxidable con nivelador. Dos pocetas centrales de 50 x 50 x 30 cm. No incluye grifería, rejilla ni sifón. Dimensiones: 300 x 70 x 87 cm.	Cocina fría
<b>EQUIPOS ELÉCTRICOS</b>					
EQ-10	Cocina caliente	Campana extractora, 8 lámparas red con cubierta, fabricada en acero inoxidable 304, calibre 18 y 20 mr, recolector de grasas perimetral, con sistema de drenaje mediante tapón metálico, que facilita su limpieza. Acabados con todos los cantos doblados para evitar cortes. 24 filtros en total con inclinación de 45 grados	EQ-23	Mueble lavamanos en acero inoxidable agua fría, de accionamiento con rodillera o pedal, construido totalmente en acero inoxidable SAE 304 acabado pulido satinado.	Recibo
EQ-11	Almacenamiento	Nevera vertical 2 puertas M- VR33 de Marca Imbera de Joserrago ó similar. Puertas batientes en vidrio, pintura epóxica termo endurecida. 10 Parrillas para almacenamiento, luz LED interior, operación de 2°C a 6°C, refrigeración NO FROST, capacidad: 33 Pies³. 946 Lts, potencia: 1/3 Hp, 110 V. Dimensiones: 146 x 61 x 191 cm.	EQ-24	Grifería para lavaplatos industrial monocontrol con spray pull out cromada, importada de AA ó similar.	Lavado
EQ-12	Almacenamiento	Congelador vertical en acero inox. M- WVC 1100 Marca Wonder de Joserrago ó similar. 2 puertas sólidas batientes, 4 entrepaños para almacenamiento, iluminación LED, control inteligente de funciones, operación de 0°C a -25°C. Refrigeración NO FROST. Capacidad: 1100 Lts, potencia: 110V, dim 135x74x199cm, refrigerante: R134A.	EQ-25	Grifería para lavaplatos cocina industrial monocontrol metálica comada pico alto giratorio.	Cocina fría
EQ-13	Cocina fría	Licudadora de alto rendimiento fabricada en lámina de acero inox recubierta con polímero de alta resistencia, vaso plástico capacidad 2Lts. Motor: 2 hp, 110 voltios, 60 Hz, 11.5 amperios. Ventilador de enfriamiento radial, de baja fricción del motor de rodamiento de bolas garantía de por vida.	EQ-26	Mesón en acero inox de sobrepone con salpicadero de 12.5cm. Patas en tubo de acero inox con nivelador, poceta de 50x50x30cm, no incluye grifería ni sifón. Dimensiones: 160x60x87cm.	Recibo
EQ-14	Recibo	Báscula electrónica de plataforma, capacidad mínima 100Kg.	<b>MUEBLES SIN INSTALACIONES</b>		
			EQ-30	Repisa en acero inoxidable SAE 304 pulido satinado, dimensiones 190x30 cm.	
			EQ-31	Mueble descomidador elaborado completamente en acero inoxidable, con puertas en la puerta inferior.	Comedor - lavado
			EQ-32	Mueble mesa superficie de trabajo con entrepaño en acero inoxidable. Con salpicadero de 12.5cm, patas en tubo de acero inox con nivelador, dimensiones 150 x 70 x 87 cm.	Cocina fría
			EQ-33	Superficie de trabajo de sobrepone en acero inoxidable. Con salpicadero de 12.5cm, patas cortas en tubo de acero inox con nivelador, dimensiones 180x60x50cm.	Cocina caliente
			EQ-34	Repisa en acero inoxidable SAE 304 pulido satinado, dimensiones 150x30 cm.	Cocina fría
			EQ-35	Escurridor fabricado en tubo y varilla de acero inox, soporte escurridor de platos, parrilla para escurrir vasos y tazas. Capacidad: 20 platos y 30 vasos ó pocillos, dimensiones 100 x 35 x 36 cm.	Lavado
<b>EQUIPOS ESPECIALES CON INSTALACIONES</b>					
EQ-40	Lavandería	Lavadora automática de marca LG modelo WM5000HVA ó similar. Con capacidad de 22 kg. Dimensiones máximas de equipo 68,6x83,2 cm.	EQ-41	Secadora carga frontal a gas de marca LG modelo DLGX5001V ó similar. Con capacidad de 22 kg. Dimensiones máximas de equipo 68,6x76,2 cm.	Lavandería
<b>ASCENSORES</b>					
EQ-50	Portería 1	Ascensor de dos hojas de apertura lateral sin cuarto de maquinas de marca Mitsubishi Nexiez - MRL P7 ó similar. Con capacidad de 550 kg ó 7 personas. Dimensiones minimas para cabina 1100 x 1300 cm. Dimensiones minimas para ancho de puerta 900 cm.	<b>MUEBLES EN MADERA</b>		
MF-01	Portería 1 y 2	Superficie de trabajo en tableros de madera contrachapada 15mm tipo "Triplex fenólico Selex crudo" ó similar, acabado laca transparente semilustre poro abierto instalado a 70cms del piso.	MF-02	Mueble con entrepaños entambrados en tableros 3mm MDF con acabado pintura negra tipo "Masisa pintado" ó similar con estructura en listones de madera.	Portería 1
MF-03	Portería 2	Mueble con entrepaños entambrados en tableros 3mm MDF con acabado pintura negra tipo "Masisa pintado" ó similar con estructura en listones de madera.	MF-14	Mueble superior e inferior cocineta	Cocineta segundo piso
<b>APARATOS SANITARIOS</b>					
AS-1	Baterías de baños	Sanitario alargada estandar tipo "Corona taza Adriatica" institucional ó similar color blanco, de entrada posterior.	AS-2	Sanitario alargada para discapacitados tipo "Corona taza Adriatica" institucional ó similar color blanco, de entrada posterior.	Baño discapacitados
AS-3	Baños de uso individual.	Sanitario institucional de tanque bajo consumo tipo "Corona Power one" color blanco.	AS-4	Orinal institucional de entrada posterior tipo "Corona Gotta" color blanco.	Baterías de baños
AS-5	Baños de uso individual	Lavamanos de colgar tipo "Corona Milano" color blanco.	AS-6	Lavamanos de pared color blanco usuarios capacidad reducida. Ref. LT308 Marca TOTO ó equivalente.	Baño discapacitados
<b>CARPINTERIAS Y ACCESORIOS</b>					
CA-1	Baños discapacitados y duchas usuarios	Barra de seguridad fijas en acero inoxidable de pared tipo en L. Tipo "Moer" ó similar.	CA-2	Barra de seguridad abatibles en acero inoxidable. Tipo "Moer" ó similar.	Baños discapacitados
CA-3	Duchas usuarios	Asiento plegable reforzado con soporte a pared de alta calidad cromado. Tipo "Keuko línea plan".	CA-4	Secador para manos, carcasa en acero inox motor sin escobillas, indicador LED de color en la salida de aire. Tipo "Aya" ó similar.	Baterías de baños y cocina
CA-5	Baterías de baños, baños individuales y cocina	Dispensador para jabón líquido de empotrar en pared con llave, cuerpo en acero inoxidable satinado, botón pulsador frontal, capacidad de 1,2 lts, ventana indicadora de nivel de jabón. Tipo "Aya" ó similar.	CA-6	Set de Caneca de sobrepone en la pared ó división de baño metálica, en acero inoxidable satinado con soportes para bolsa plástica, capacidad de 10 lts y Protector para papel higienico de sobrepone en pared en acero inoxidable capacidad 200/300 metros.Tipo "Aya" ó similar.	Baterías de baños
<b>NOTA COCINA/PORTERIAS:</b> Los equipos demarcados en color azul no hacen parte del presupuesto objeto de esta consultoria, ya que hacen parte de la futura dotación del Centro Crecer Campo Alegre por parte de la SDIS. Son sólo indicativos para la distribución de los espacios y/o la realización de los diseños técnicos.					