



DESMOLDAO DE CONCRETO
ESC : 1:25

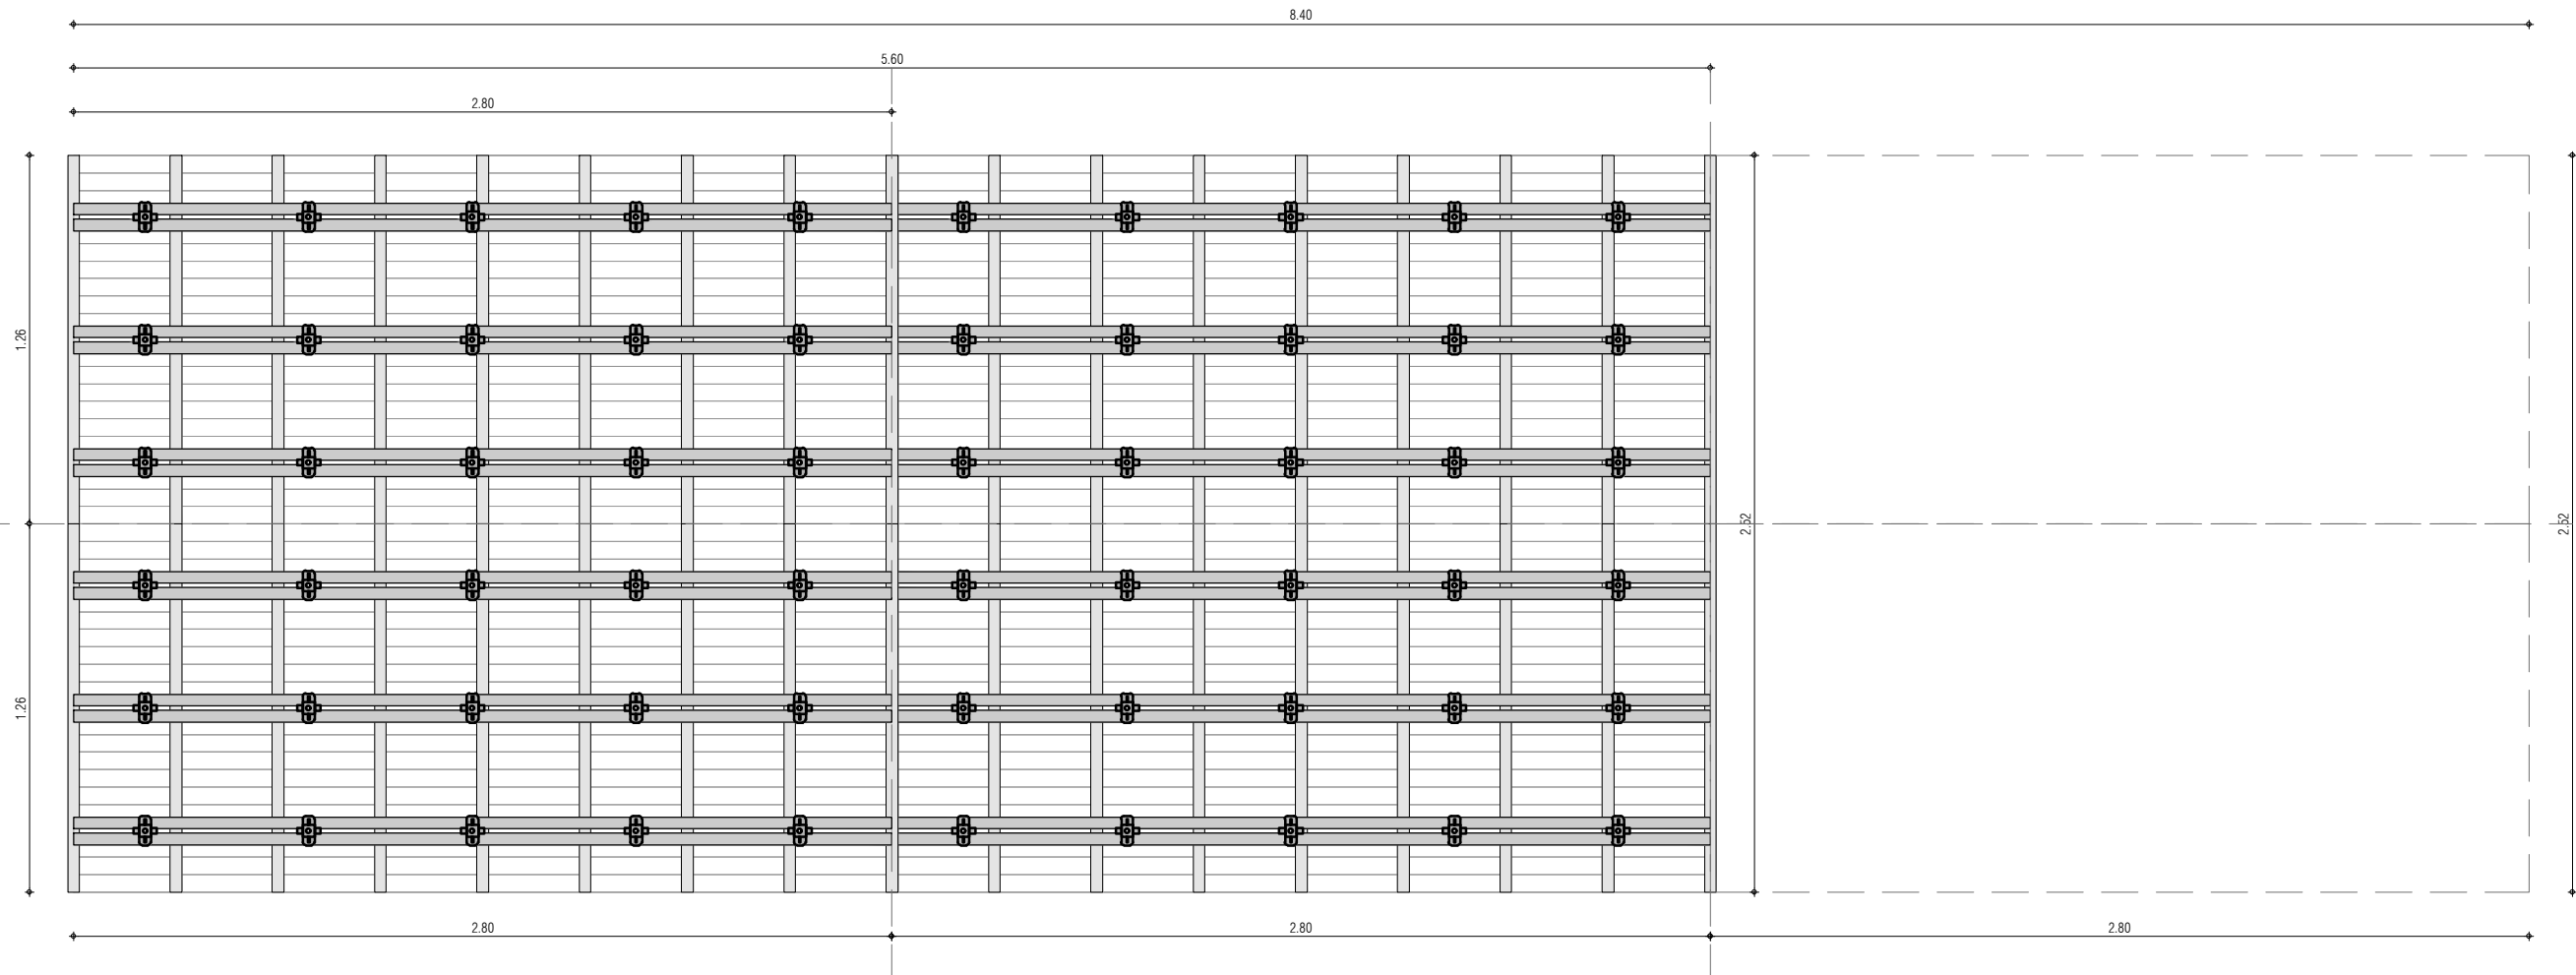

COLOCACION FORMALETA
ESC : 1:25

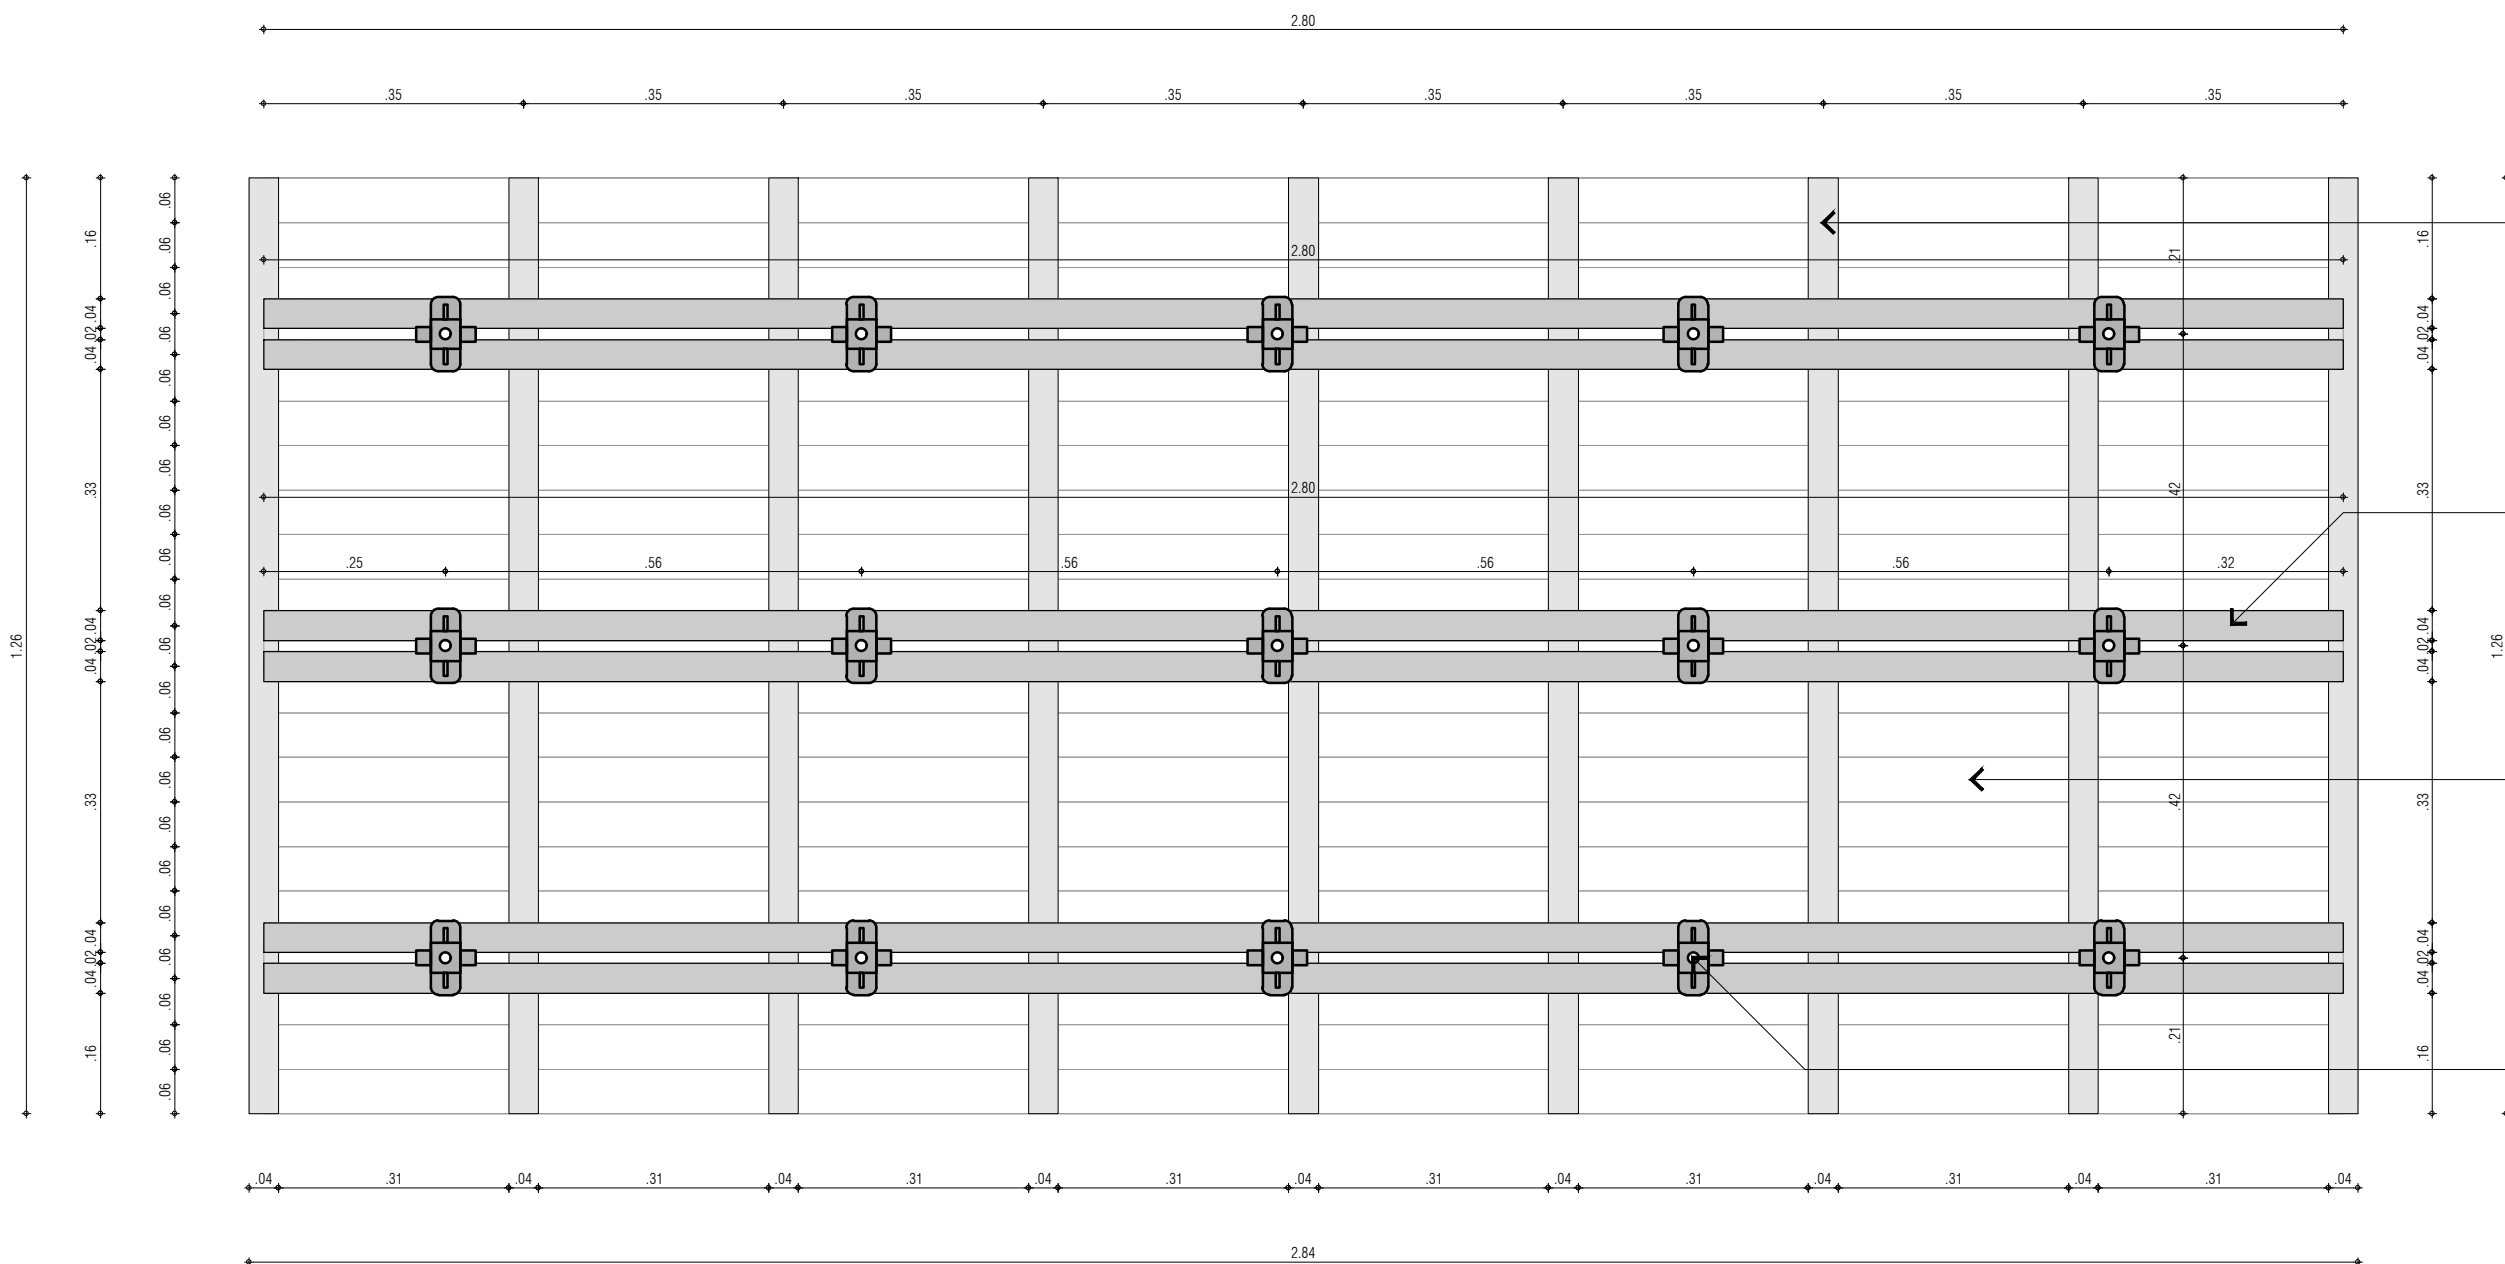

DETALLE FORMALETA
ESC : 1:10

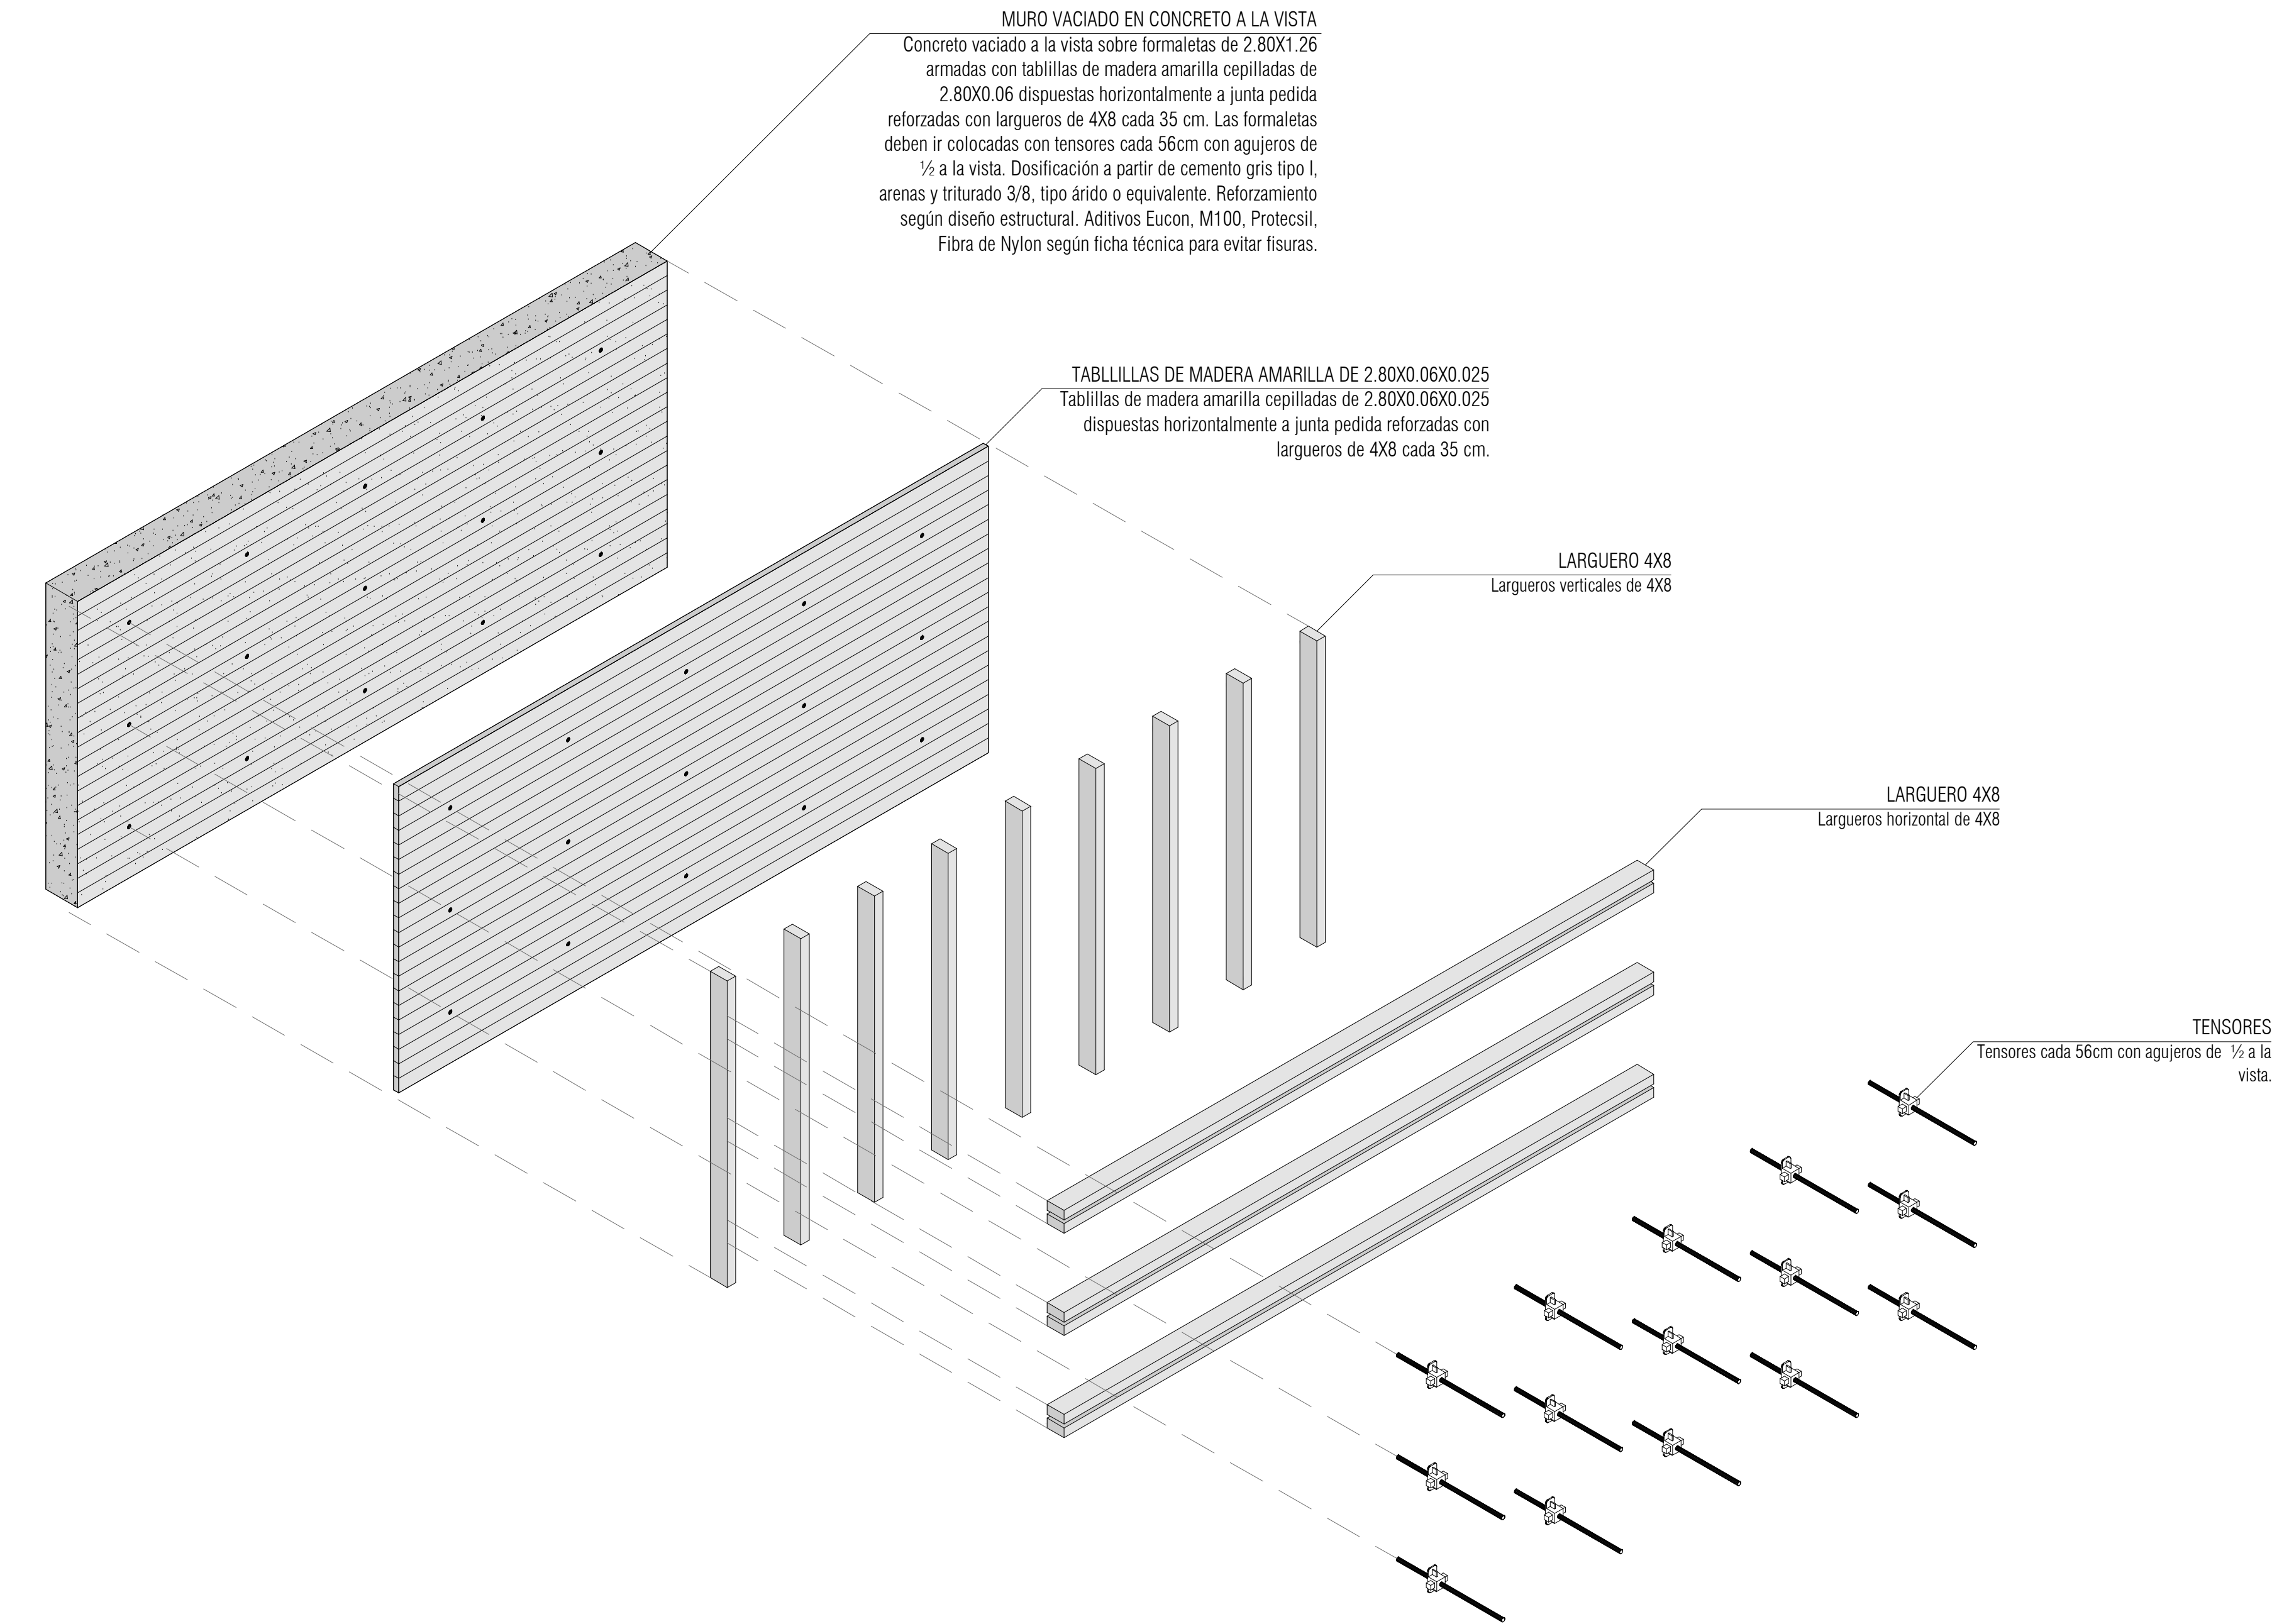


IMAGEN DE REFERENCIA

MURO VACIADO EN CONCRETO A LA VISTA
Concreto vaciado a la vista sobre formaletas de 2.80x1.26
armadas con tablillas de madera amarilla cepilladas de
2.80x0.06 dispuestas horizontalmente a junta pedida
reforzadas con largueros de 4x8 cada 35 cm. Las formaletas
deben ir colocadas con tensores cada 56cm con agujeros de
1/2 a la vista. Dosificación a partir de cemento gris tipo I,
arenas y triturado 3/8, tipo árido o equivalente. Reforzamiento
según diseño estructural. Aditivos Eucon, M100, Protecsil,
Fibra de Nylon según ficha técnica para evitar fisuras.

TABLILLAS DE MADERA AMARILLA DE 2.80X0.06X0.025
Tablillas de madera amarilla cepilladas de 2.80X0.06X0.025
dispuestas horizontalmente a junta pedida reforzadas con
largueros de 4x8 cada 35 cm.

LARGUERO 4X8
Largueros verticales de 4x8

LARGUERO 4X8
Largueros horizontal de 4x8

TENSORES
Tensores cada 56cm con agujeros de 1/2 a la
vista.



ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTÁ D.C.

Secretaría de
INTEGRACIÓN SOCIAL
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

SUB-DIRECCION DE PLANTAS
FÍSICAS

JARDIN INFANTIL
CAMPO VERDE

LOCALIDAD
7- BOSÁ

DIRECCIÓN
Kms 95° 85 - 80 Sur

PROYECTO
ARQUITECTURA

CONSULTOR DE DISEÑO
CONSORCIO DARP

CAMPO VERDE

NIT. 901.180.000 CONSORCIO DARP - CAMPO VERDE
CONTRATO No. 8513 DE 2017

MAE: JESÚS RAMÍREZ CUE
MAT. ASISTENTE: 71570613 ANT
ARQUITECTO INGENIERO

DISEÑADOR
ARQUITECTO

JORGE EMILIO BUITRAGO

C.C. 71570613
MODELADOR

JORGE EMILIO BUITRAGO GUTIERREZ

MAT. ASISTENTE: 71570613 ANT
ARQUITECTO INGENIERO

INTERVENIENTORIA:
DPC INGENIEROS S.A.S.

NIT. 800.101.871-9
CONTRATO No. 8603 DE 2017

CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR INTERVENIENTORIA
ARQUITECTO

LACIDES SAN JUAN GONZALEZ

C.C. 7.684.903

LACIDES SAN JUAN GONZALEZ

MAT. 8.040.002-03 ARQUITECTO
ARQUITECTO INTERVENIENTORIA

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

INGENIERO CIVIL
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

MAT. PROF. : 2520228820 CND

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:
APROBO:

INGENIERO CIVIL
NICOLÁS PARRA G.

MAT. PROF. : 25202-82883 CND



CONTIENE
DETALLE DE FORMALETA

VERSION
DETALLES

NOMBRE DEL ARCHIVO
CV-ARQ-1300 (Detalle de Formaleta).dwg

FECHA
11/15/2018

ESCALA
IND

03/2018

PLANO N.
CV-ARQ-1303

PLANO DE
04/06