


PLANTA CUARTO DE BASURAS

- J88 Lava Traperos en Granito (Según Diseño)**
Lava Traperos Bajo para Cuarto de Aseo en superficie sólida de granito de 5 cm de espesor Dimensiones 0.72 x 0.45 mts. Incluye accesorios sanitarios y válvula de control. Cuenta con Rejilla Inoxidable 10 cm x 20 cm, fabricada en fundición de Aluminio, con Sifón incorporado para tubería sanitaria de PVC de 3" Acceso a los desagües por la parte inferior. Color según aprobación arquitectónica.
- B123 Enchape en Cerámica Estructurada**
Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante Tipo Zarc White Ext. 45X45 Ref. 135038252 de Alta o equivalente.
- C12 Muro en ladrillo tolete 10 x 20 x 40 cm**
- E40 Rejilla de piso en Aluminio**
Rejilla Inoxidable 10 cm x 20 cm, fabricada en fundición de Aluminio, con Sifón incorporado de 3", para instalar en tubería sanitaria de PVC, de colrejillas o equivalente. Instalación según detalle específico y pliego de condiciones.
- B124 Enchape en Cerámica Estructurada 60 X 30.5**
Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante Tipo Zarc White Ext. 60X30.5 Ref. 135038252 de Alta o equivalente.
- B91 Guardasocabas Mediacaña en Grano Vaciado En Sitio**
Guardasocabas en grano vaciado en sitio sin ángulos rectos de remate, similar en tamaño de grano con curvatura R85. Dimensión ancho 65 mm, Incluye largueros (ancho 1000mm), rinconeras (170mm x 170mm) y esquinas (175mmx175mm) con color igual a Zarc White Ext.


- Cielo Falso en Sistema Drywall RH**
Placas de tabla yeso carton Joint compound 2" tipo "dry wall" RH Resistente a Humedad, gypsum o equivalente, con media caña perimetral en yeso de 3 cm o según detalle específico + Pintura Evitmanchas Corona. Nivel de acabado grado 3, juntas de union flexibles, cinta papel + masilla liviana tipo panettel o equivalente, acabado, nivelacion, etc. Altura H = 2.76 cm o según detalle específico.
- Media Caña en Yeso**
Remate de aristas en muros y cielo falso de baños, cocinas y zonas húmedas, radio 3cm + pintura según acabado de muro.
- Enchape en Cerámica Estructurada 60 X 30.5**
Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante Tipo Zarc White Ext. 60X30.5 Ref. 135038252 de Alta o equivalente.
- Grifería Industrial Lavaplatos**
Grifería para lavaplatos industrial pre-mix, manivela, doble función, utiliza cuello para lavado normal, o manguera para lavado especial. Fabricado en latón con acabado cromado. Tipo Encom. Referencia Carlos Enrique Pizarro SKU: KLS5-1000-AP1 o equivalente.
- Guardasocabas Mediacaña en Grano Vaciado En Sitio**
Guardasocabas en grano vaciado en sitio sin ángulos rectos de remate, similar en tamaño de grano con curvatura R85. Dimensión ancho 65 mm, Incluye largueros (ancho 1000mm), rinconeras (170mm x 170mm) y esquinas (175mmx175mm) con color igual a Zarc White Ext.
- Mortero de nivelación**
Mortero de pendiente fabricado con cemento, cal y arena de concreto en relación 1:4, impermeabilizante integral, pendiente mínima de 1 %.
- Enchape en Cerámica Estructurada**
Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante Tipo Zarc White Ext. 45X45 Ref. 135038252 de Alta o equivalente.

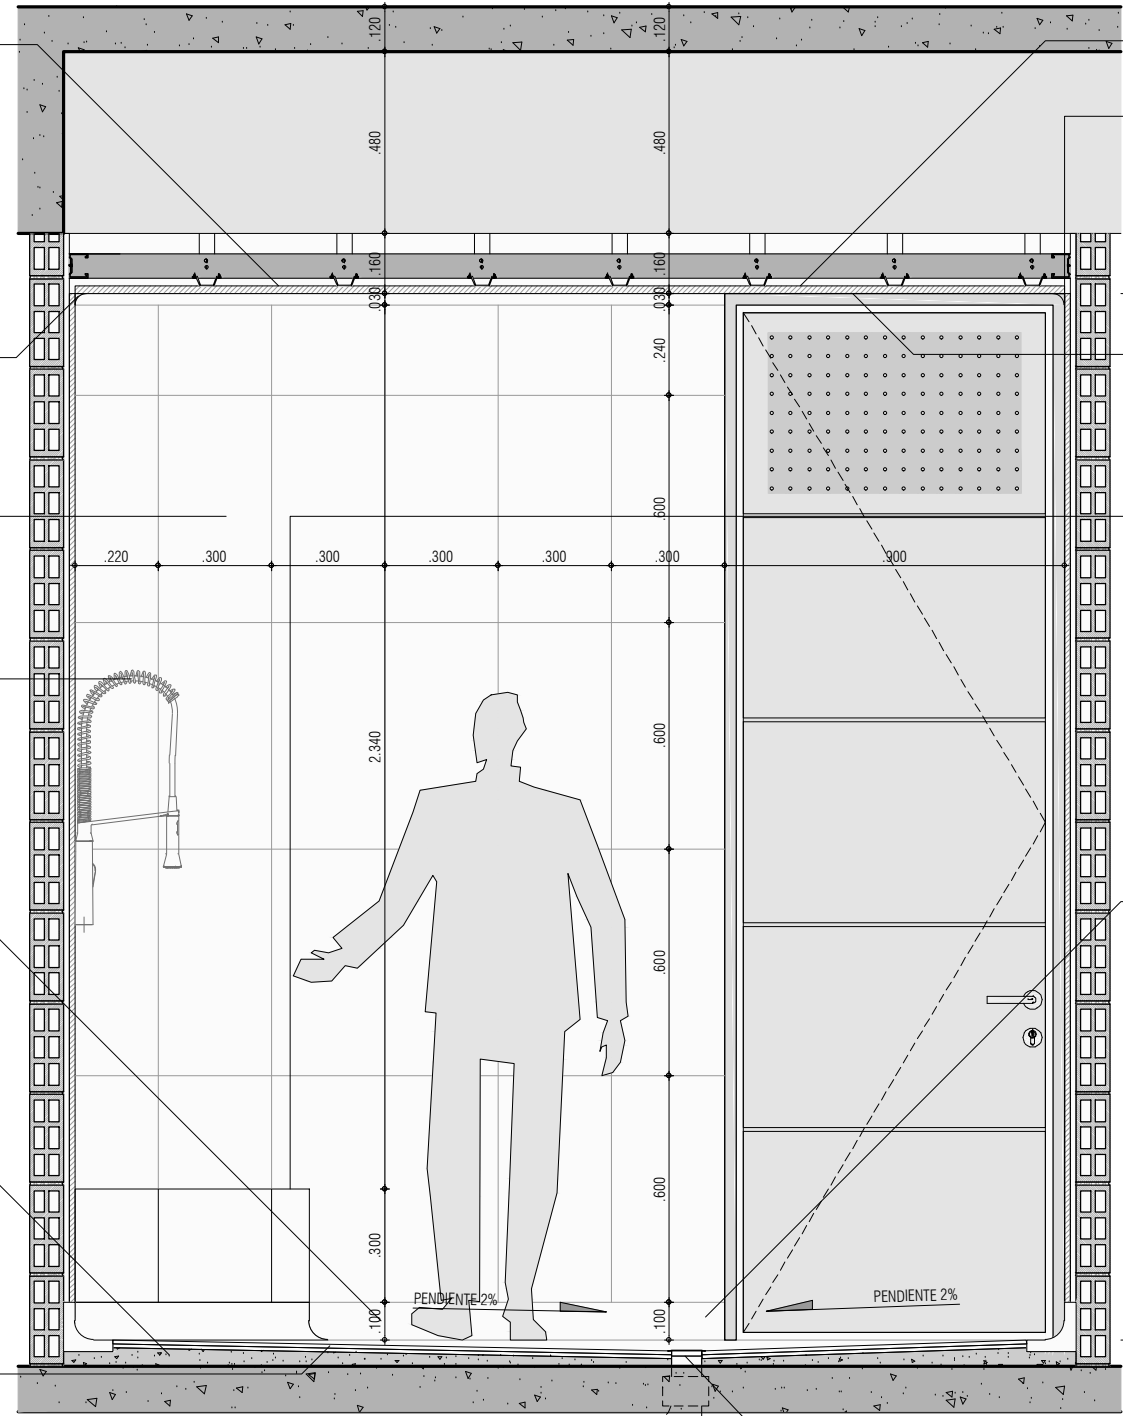

CUARTO DE BASURAS SECCION C-C

- Cielo Falso en Sistema Drywall RH**
- Media Caña en Yeso**
Remate de aristas en muros y cielo falso de baños, cocinas y zonas húmedas, radio 3cm + pintura según acabado de muro.
- NPA +2.92**
- D68 Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1**
Pintura acrílica a base de agua, diluible con agua resistente a la humedad, color Blanco . RAL 9003
- J88 Lava Traperos en Granito (Según Diseño)**
Lava Traperos Bajo para Cuarto de Aseo en superficie sólida de granito de 5 cm de espesor Dimensiones 0.72 x 0.45 mts. Incluye accesorios sanitarios y válvula de control. Cuenta con Rejilla Inoxidable 10 cm x 20 cm, fabricada en fundición de Aluminio, con Sifón incorporado para tubería sanitaria de PVC de 3" Acceso a los desagües por la parte inferior. Color según aprobación arquitectónica.
- B91 Guardasocabas Mediacaña en Grano Vaciado En Sitio**
Guardasocabas en grano vaciado en sitio sin ángulos rectos de remate, similar en tamaño de grano con curvatura R85. Dimensión ancho 65 mm, Incluye largueros (ancho 1000mm), rinconeras (170mm x 170mm) y esquinas (175mmx175mm) con color igual a Zarc White Ext.
- NPA +0.15**
- E40 Rejilla de piso en Aluminio**
Rejilla Inoxidable 10 cm x 20 cm, fabricada en fundición de Aluminio, con Sifón incorporado de 3", para instalar en tubería sanitaria de PVC, de colrejillas o equivalente. Instalación según detalle específico y pliego de condiciones.


- Cielo Falso en Sistema Drywall RH**
Placas de tabla yeso carton Joint compound 2" tipo "dry wall" RH Resistente a Humedad, gypsum o equivalente, con media caña perimetral en yeso de 3 cm o según detalle específico + Pintura Evitmanchas Corona. Nivel de acabado grado 3, juntas de union flexibles, cinta papel + masilla liviana tipo panettel o equivalente, acabado, nivelacion, etc. Altura H = 2.76 cm o según detalle específico.
- Media Caña en Yeso**
Remate de aristas en muros y cielo falso de baños, cocinas y zonas húmedas, radio 3cm + pintura según acabado de muro.
- D68 Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1**
Pintura acrílica a base de agua, diluible con agua resistente a la humedad, color Blanco . RAL 9003
- Enchape en Cerámica Estructurada 60 X 30.5**
Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante Tipo Zarc White Ext. 60X30.5 Ref. 135038252 de Alta o equivalente.
- Guardasocabas Mediacaña en Grano Vaciado En Sitio**
Guardasocabas en grano vaciado en sitio sin ángulos rectos de remate, similar en tamaño de grano con curvatura R85. Dimensión ancho 65 mm, Incluye largueros (ancho 1000mm), rinconeras (170mm x 170mm) y esquinas (175mmx175mm) con color igual a Zarc White Ext.
- Mortero de nivelación**
Mortero de pendiente fabricado con cemento, cal y arena de concreto en relación 1:4, impermeabilizante integral, pendiente mínima de 1 %.
- Enchape en Cerámica Estructurada**
Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante Tipo Zarc White Ext. 45X45 Ref. 135038252 de Alta o equivalente.

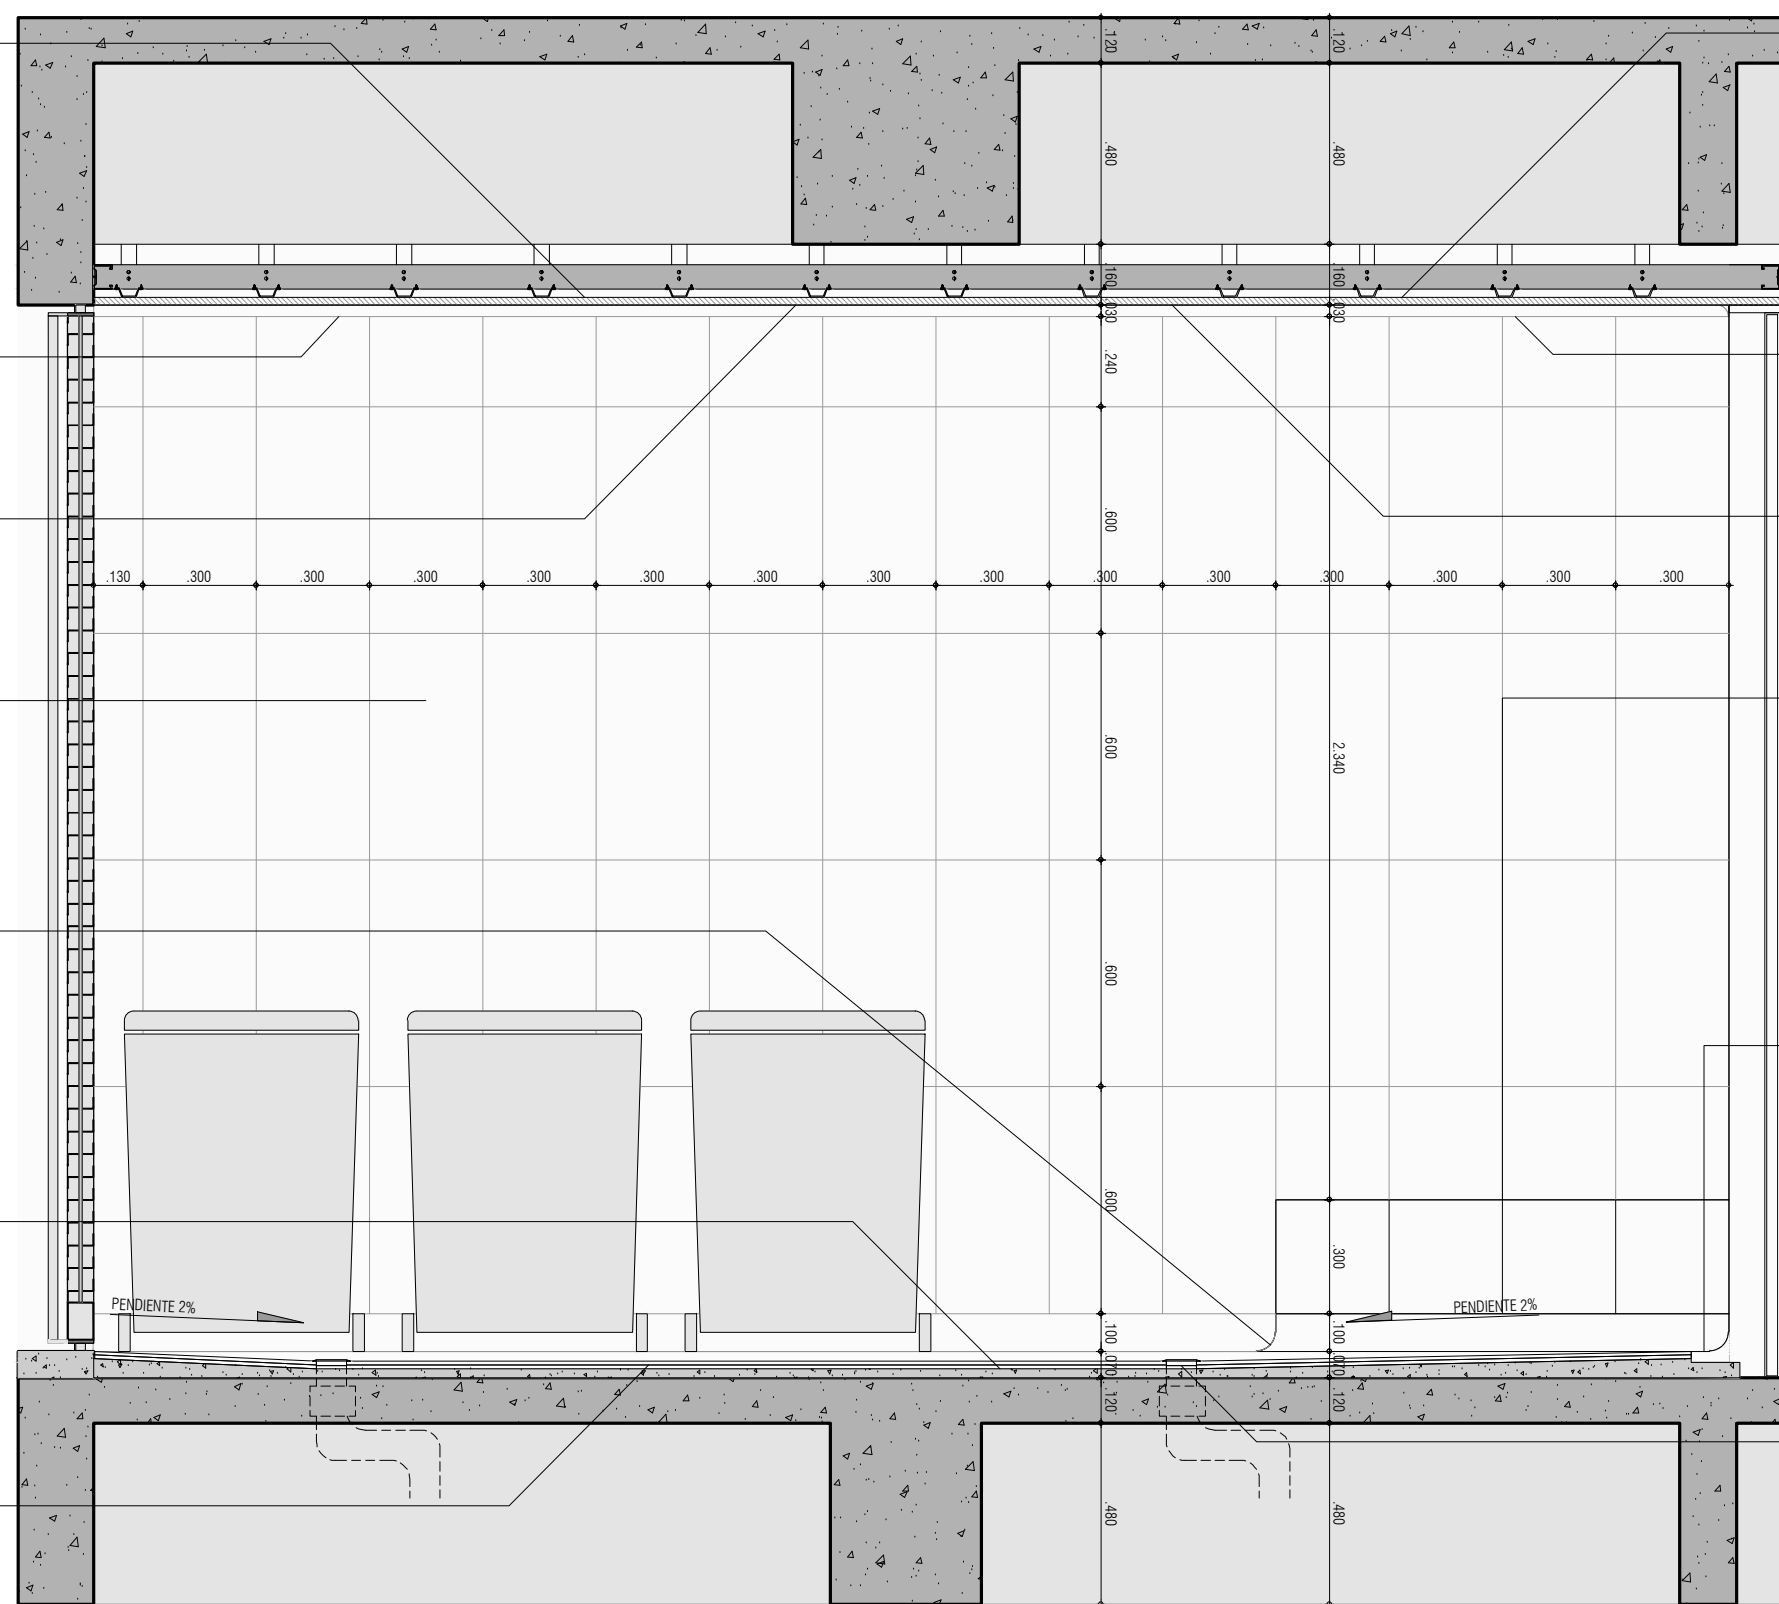

CUARTO DE BASURAS SECCION A-A

- Cielo Falso en Sistema Drywall RH**
- NPA +2.92**
- D68 Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1**
Pintura acrílica a base de agua, diluible con agua resistente a la humedad, color Blanco . RAL 9003
- J88 Lava Traperos en Granito (Según Diseño)**
Lava Traperos Bajo para Cuarto de Aseo en superficie sólida de granito de 5 cm de espesor Dimensiones 0.72 x 0.45 mts. Incluye accesorios sanitarios y válvula de control. Cuenta con Rejilla Inoxidable 10 cm x 20 cm, fabricada en fundición de Aluminio, con Sifón incorporado para tubería sanitaria de PVC de 3" Acceso a los desagües por la parte inferior. Color según aprobación arquitectónica.
- B91 Guardasocabas Mediacaña en Grano Vaciado En Sitio**
Guardasocabas en grano vaciado en sitio sin ángulos rectos de remate, similar en tamaño de grano con curvatura R85. Dimensión ancho 65 mm, Incluye largueros (ancho 1000mm), rinconeras (170mm x 170mm) y esquinas (175mmx175mm) con color igual a Zarc White Ext.
- NPA +0.15**
- E40 Rejilla de piso en Aluminio**
Rejilla Inoxidable 10 cm x 20 cm, fabricada en fundición de Aluminio, con Sifón incorporado de 3", para instalar en tubería sanitaria de PVC, de colrejillas o equivalente. Instalación según detalle específico y pliego de condiciones.

- Cielo Falso en Sistema Drywall RH**
Placas de tabla yeso carton Joint compound 2" tipo "dry wall" RH Resistente a Humedad, gypsum o equivalente, con media caña perimetral en yeso de 3 cm o según detalle específico + Pintura Evitmanchas Corona. Nivel de acabado grado 3, juntas de union flexibles, cinta papel + masilla liviana tipo panettel o equivalente, acabado, nivelacion, etc. Altura H = 2.76 cm o según detalle específico.
- Media Caña en Yeso**
Remate de aristas en muros y cielo falso de baños, cocinas y zonas húmedas, radio 3cm + pintura según acabado de muro.
- Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1**
Pintura acrílica a base de agua, diluible con agua resistente a la humedad, color Blanco . RAL 9003
- Enchape en Cerámica Estructurada 60 X 30.5**
Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante Tipo Zarc White Ext. 60X30.5 Ref. 135038252 de Alta o equivalente.
- Guardasocabas Mediacaña en Grano Vaciado En Sitio**
Guardasocabas en grano vaciado en sitio sin ángulos rectos de remate, similar en tamaño de grano con curvatura R85. Dimensión ancho 65 mm, Incluye largueros (ancho 1000mm), rinconeras (170mm x 170mm) y esquinas (175mmx175mm) con color igual a Zarc White Ext.
- Mortero de nivelación**
Mortero de pendiente fabricado con cemento, cal y arena de concreto en relación 1:4, impermeabilizante integral, pendiente mínima de 1 %.
- Enchape en Cerámica Estructurada**
Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante Tipo Zarc White Ext. 45X45 Ref. 135038252 de Alta o equivalente.

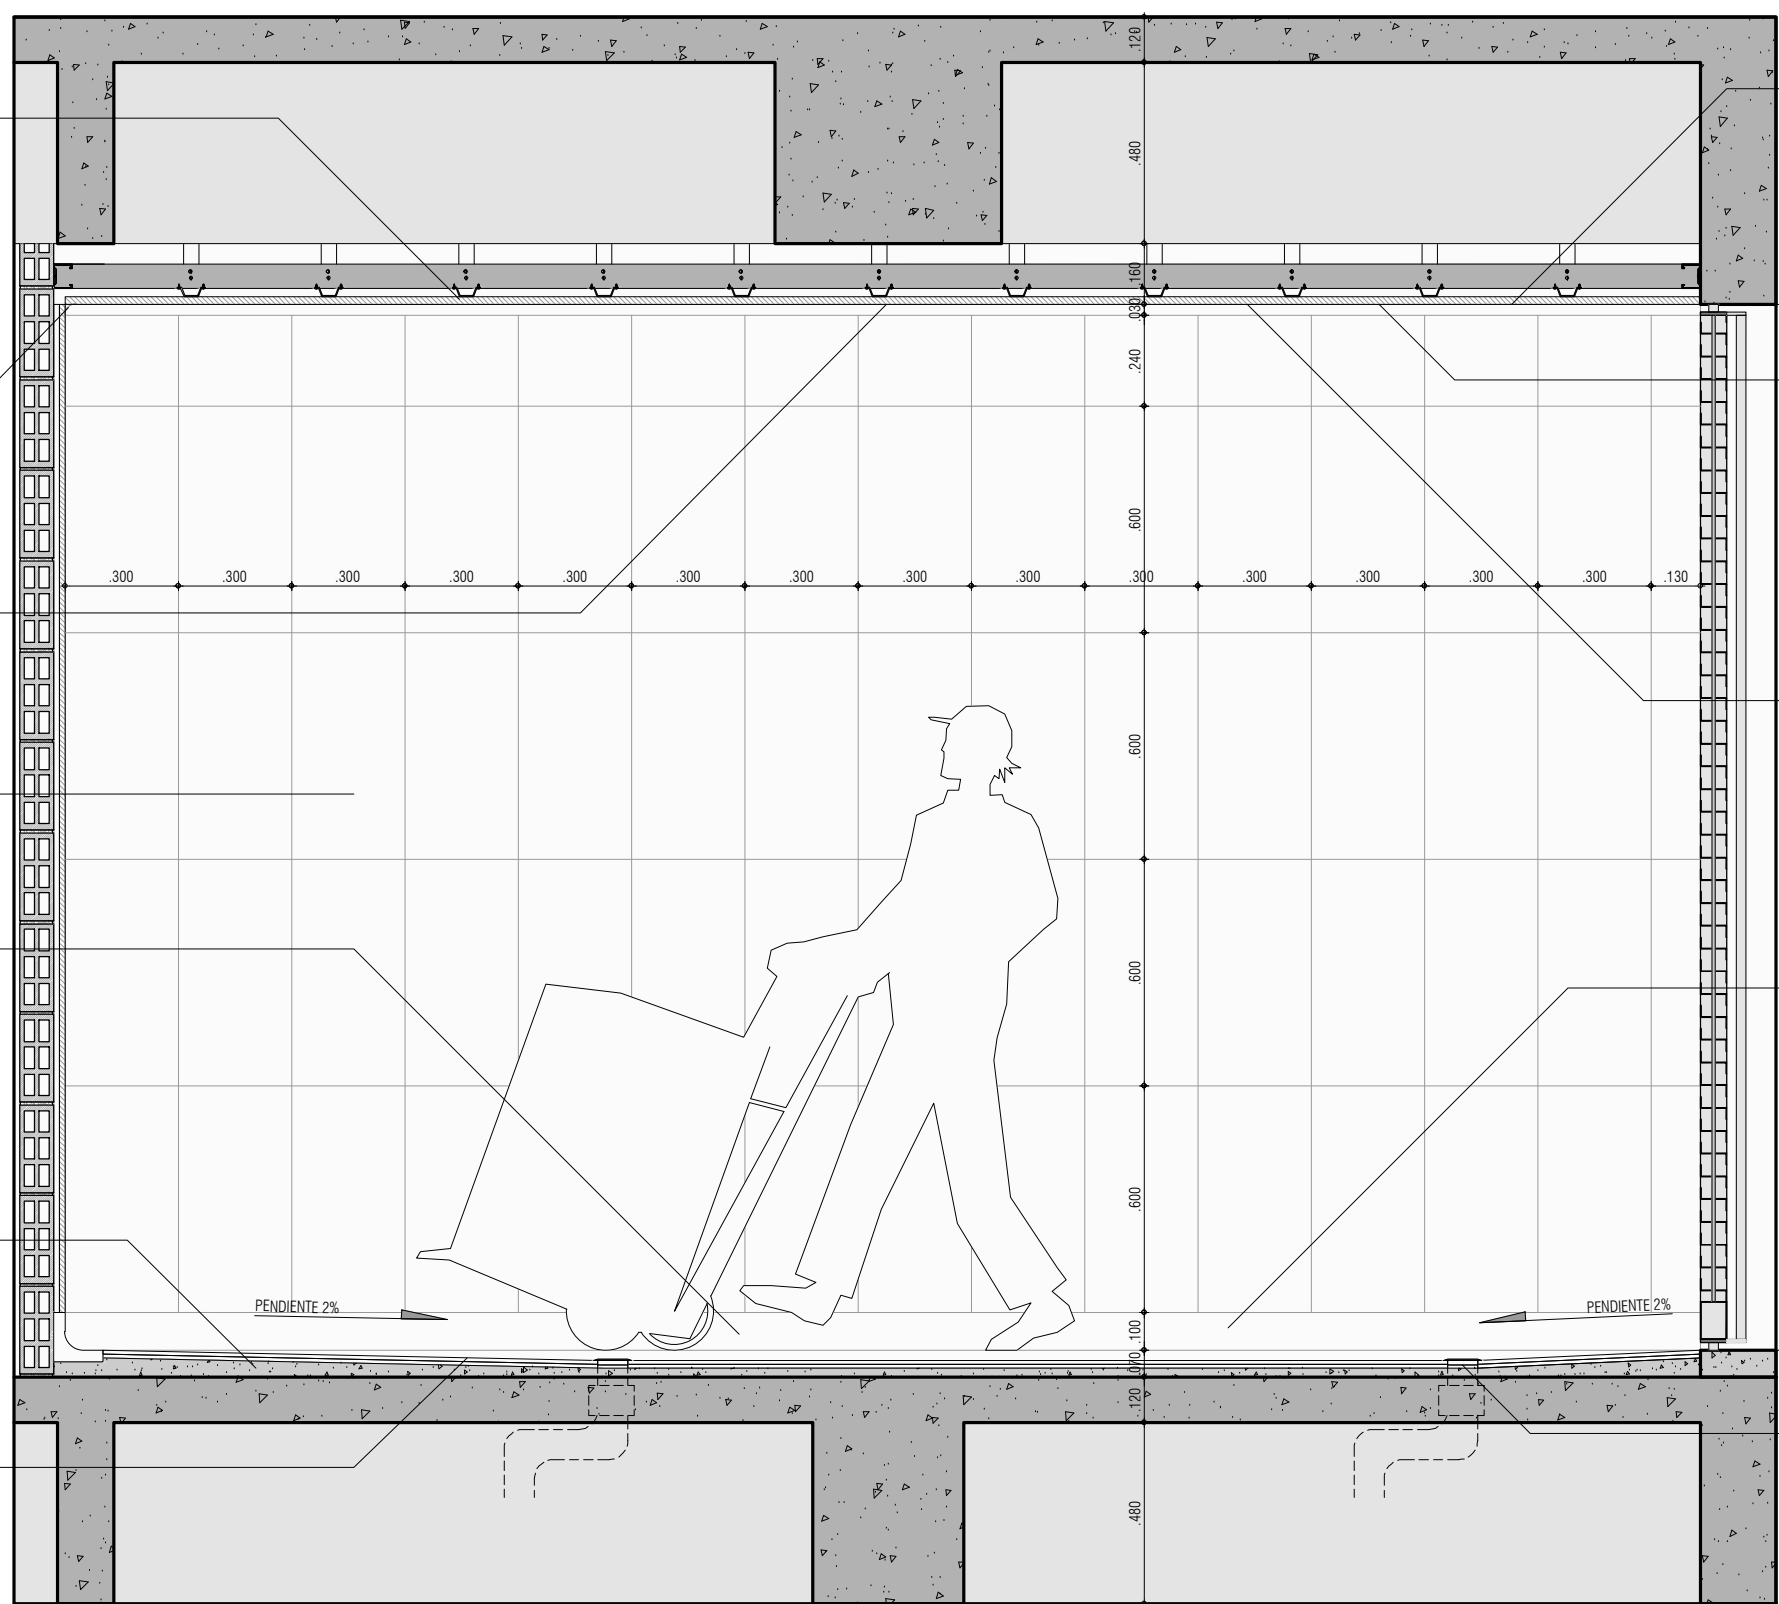

CUARTO DE BASURAS SECCION B-B

- D68 Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1**
Pintura acrílica a base de agua, diluible con agua resistente a la humedad, color Blanco . RAL 9003
- NPA +2.92**
- Cielo Falso en Sistema Drywall RH**
Placas de tabla yeso carton Joint compound 2" tipo "dry wall" RH Resistente a Humedad, gypsum o equivalente, con media caña perimetral en yeso de 3 cm o según detalle específico + Pintura Evitmanchas Corona. Nivel de acabado grado 3, juntas de union flexibles, cinta papel + masilla liviana tipo panettel o equivalente, acabado, nivelacion, etc. Altura H = 2.76 cm o según detalle específico.
- D68 Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1**
Pintura acrílica a base de agua, diluible con agua resistente a la humedad, color Blanco . RAL 9003
- Media Caña en Yeso**
Remate de aristas en muros y cielo falso de baños, cocinas y zonas húmedas, radio 3cm + pintura según acabado de muro.
- B91 Guardasocabas Mediacaña en Grano Vaciado En Sitio**
Guardasocabas en grano vaciado en sitio sin ángulos rectos de remate, similar en tamaño de grano con curvatura R85. Dimensión ancho 65 mm, Incluye largueros (ancho 1000mm), rinconeras (170mm x 170mm) y esquinas (175mmx175mm) con color igual a Zarc White Ext.
- NPA +0.15**
- E40 Rejilla de piso en Aluminio**
Rejilla Inoxidable 10 cm x 20 cm, fabricada en fundición de Aluminio, con Sifón incorporado de 3", para instalar en tubería sanitaria de PVC, de colrejillas o equivalente. Instalación según detalle específico y pliego de condiciones.



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de INTEGRACIÓN SOCIAL Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

SUB-DIRECCION DE PLANTAS FISICAS

JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE LOCALIDAD 7- BOSA

DIRECCION Kra 95ª 85 – 80 Sur

PROYECTO ARQUITECTURA

CONSTRUCTOR DE PROYECTO CONSORCIO DARP CAMPO VERDE

JAIME EDUARDO CABAL MEJIA

ARQUITECTO JORGE EMILIO BUTRAGO

JORGE EMILIO BUTRAGO GUTIERREZ

INTERVENTORIA: DPC INGENIEROS S.A.S.

CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO

ARQUITECTO LACIDES SAN JUAN GONZALEZ

LACIDES SAN JUAN GONZALEZ

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

INGENIERO CIVIL LUIS ANTONIO PINZON PARRA

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:

INGENIERO CIVIL NICOLAS PARRA G.



CONTIENE CUARTO DE BASURAS

| VERSIÓN | DETALLES |
|---------|----------|
| | |

NOMBRE DEL ARCHIVO CV-ARQ-1200 (Detalle de cocina) .dwg

FECHA 11/19/2018 ESCALA 1:25

PLANO N.º CV-ARQ-1203 PLANO DE 04/06