


PLANTA

SEC. A-A

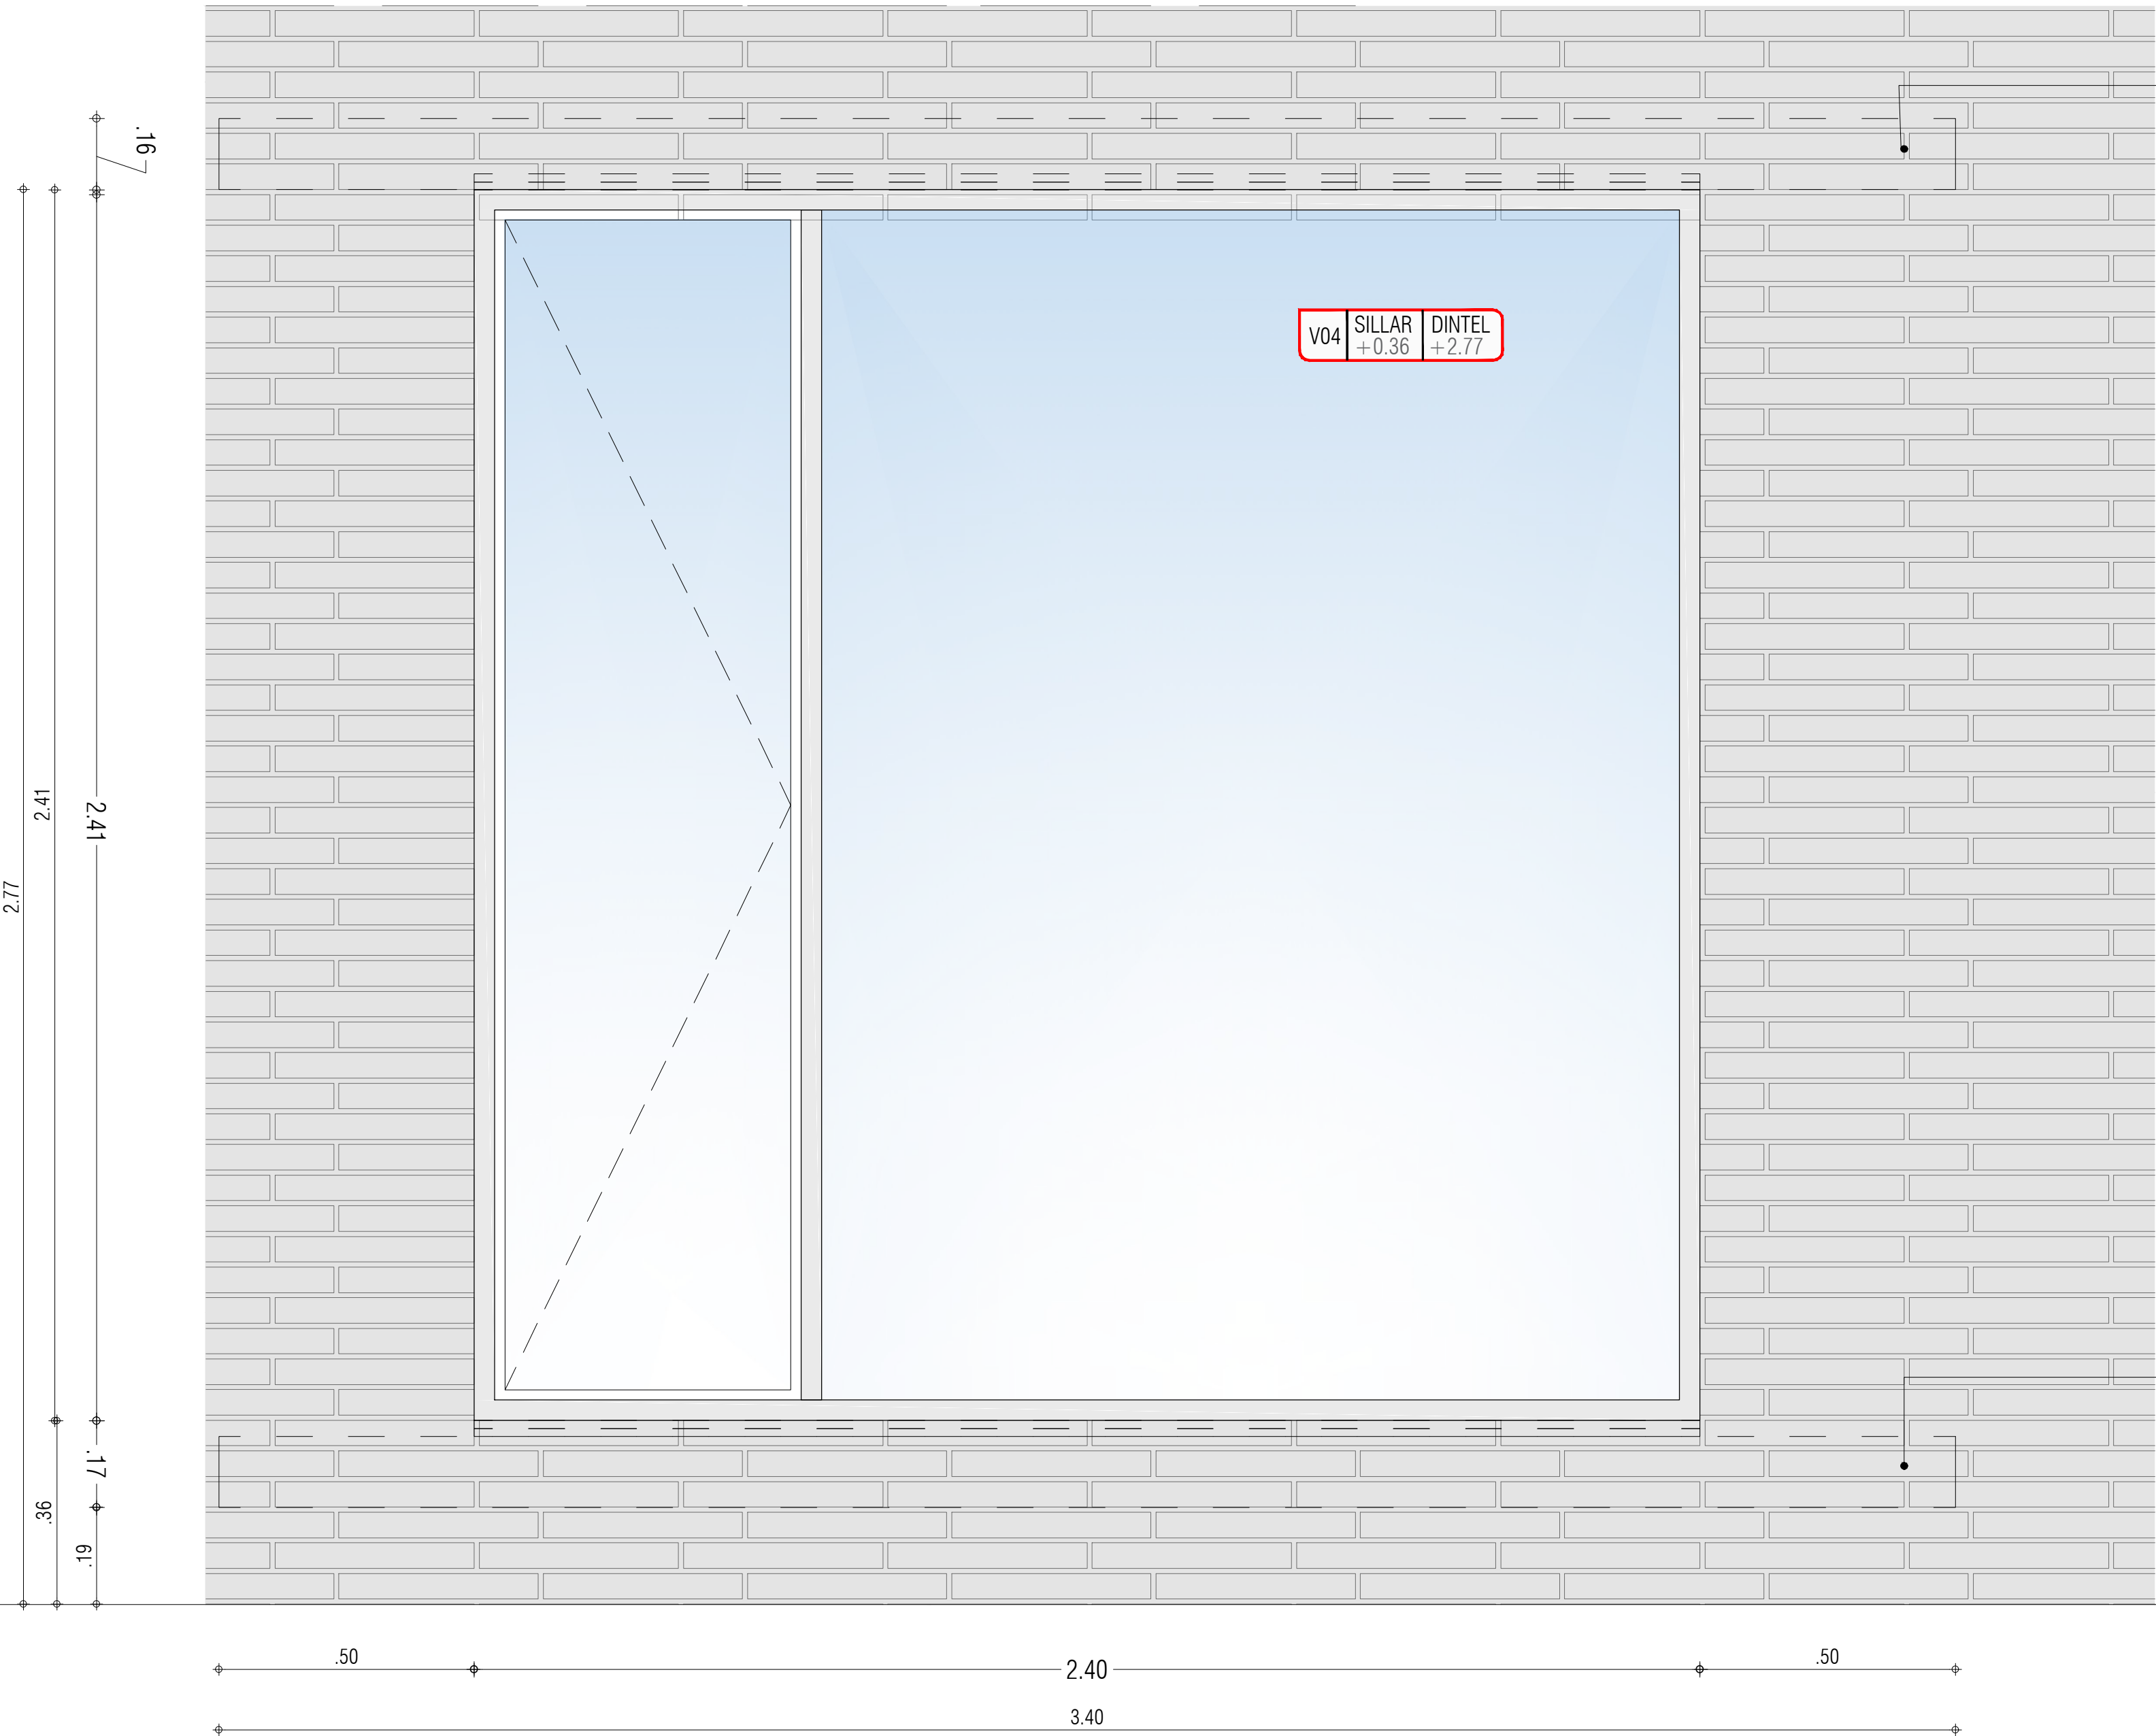


DETALLE VENTANA PROFUNDA - ESCALA 1:10

Proyección dintel
(Área enchapada)


- Sillar en Ladrillo Toilete Gran Formato Tierra**
Sillar en enchapado con Media pieza de ladrillo Toilete Gran Formato color Tierra
- Enchape Tabilla de Ladrillo Toilete Gran Formato Tierra**
Enchape Tabilla de ladrillo Toilete Gran Formato color Tierra
- Ventana fija - Batiente**
ventana proyectante vertical en perfilera de aluminio, vidrio templado 3+3, resistente a la infiltración de agua y acabado en pintura anticorrosiva Gris Nopal. Según diseño específico en cuadro de puertas y ventanas.
- Ladrillo Toilete Gran Formato Tierra a la vista**
Ladrillo Toilete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color tierra de textura rugosa a la vista tipo Ladrillera Santafé. Ref. LTGT11.5 V2; instalación: hiladas dispuestas a Tercios con un 1 cm de pega, repellido a ras y Lavado con hidrógeno tipo sika 10 o equivalente; ver detalle específico y verificar recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas.

Proyección dintel
(Área enchapada)

- Enchape Tabilla de Ladrillo Toilete Gran Formato Tierra**
Enchape Tabilla de ladrillo Toilete Gran Formato color Tierra
- Ladrillo Toilete Gran Formato Tierra a la vista**
Ladrillo Toilete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color tierra de textura rugosa a la vista tipo Ladrillera Santafé. Ref. LTGT11.5 V2; instalación: hiladas dispuestas a Tercios con un 1 cm de pega, repellido a ras y Lavado con hidrógeno tipo sika 10 o equivalente; ver detalle específico y verificar recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas.
- Mortero de pega**
Mortero de pega resistencia final entre 7.5 Mpa y 10 Mpa dosificación, espesor, especificaciones, según detalle específico.
- Dintel en Ladrillo Toilete Gran Formato Tierra**
Dintel en ladrillo Toilete Gran formato color tierra. Según Detalle específico

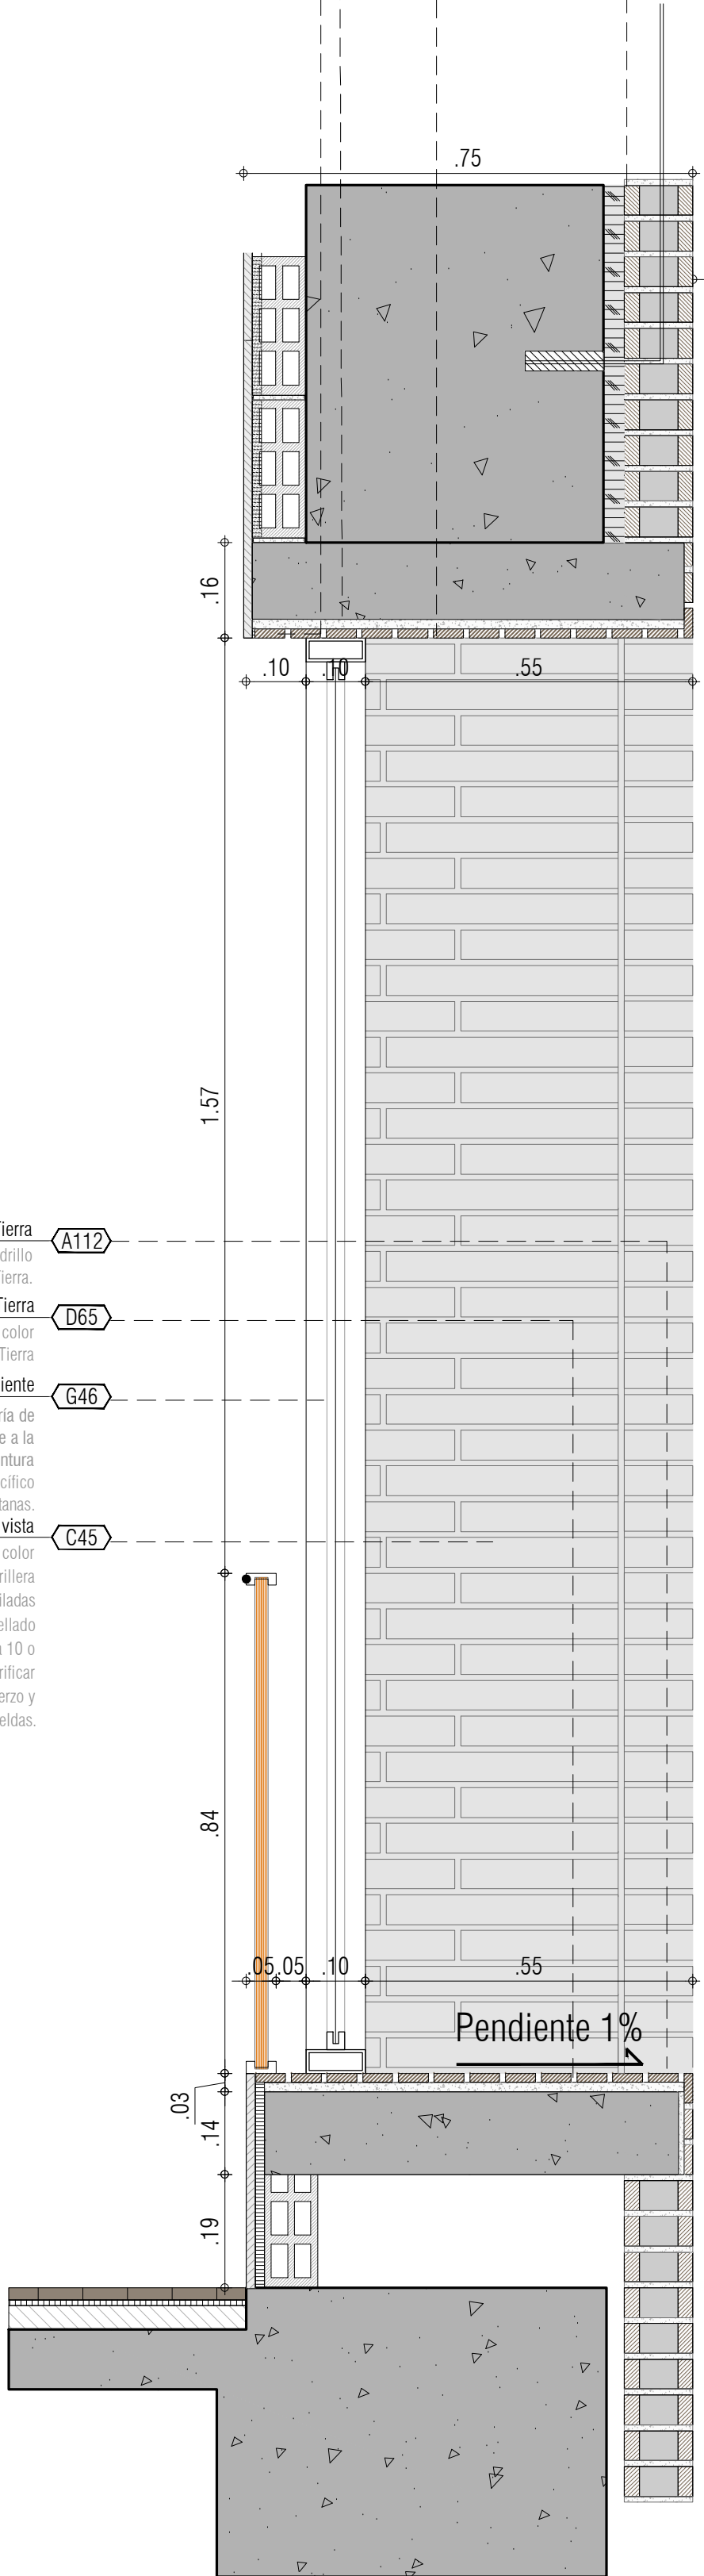

AULA MÚLTIPLE

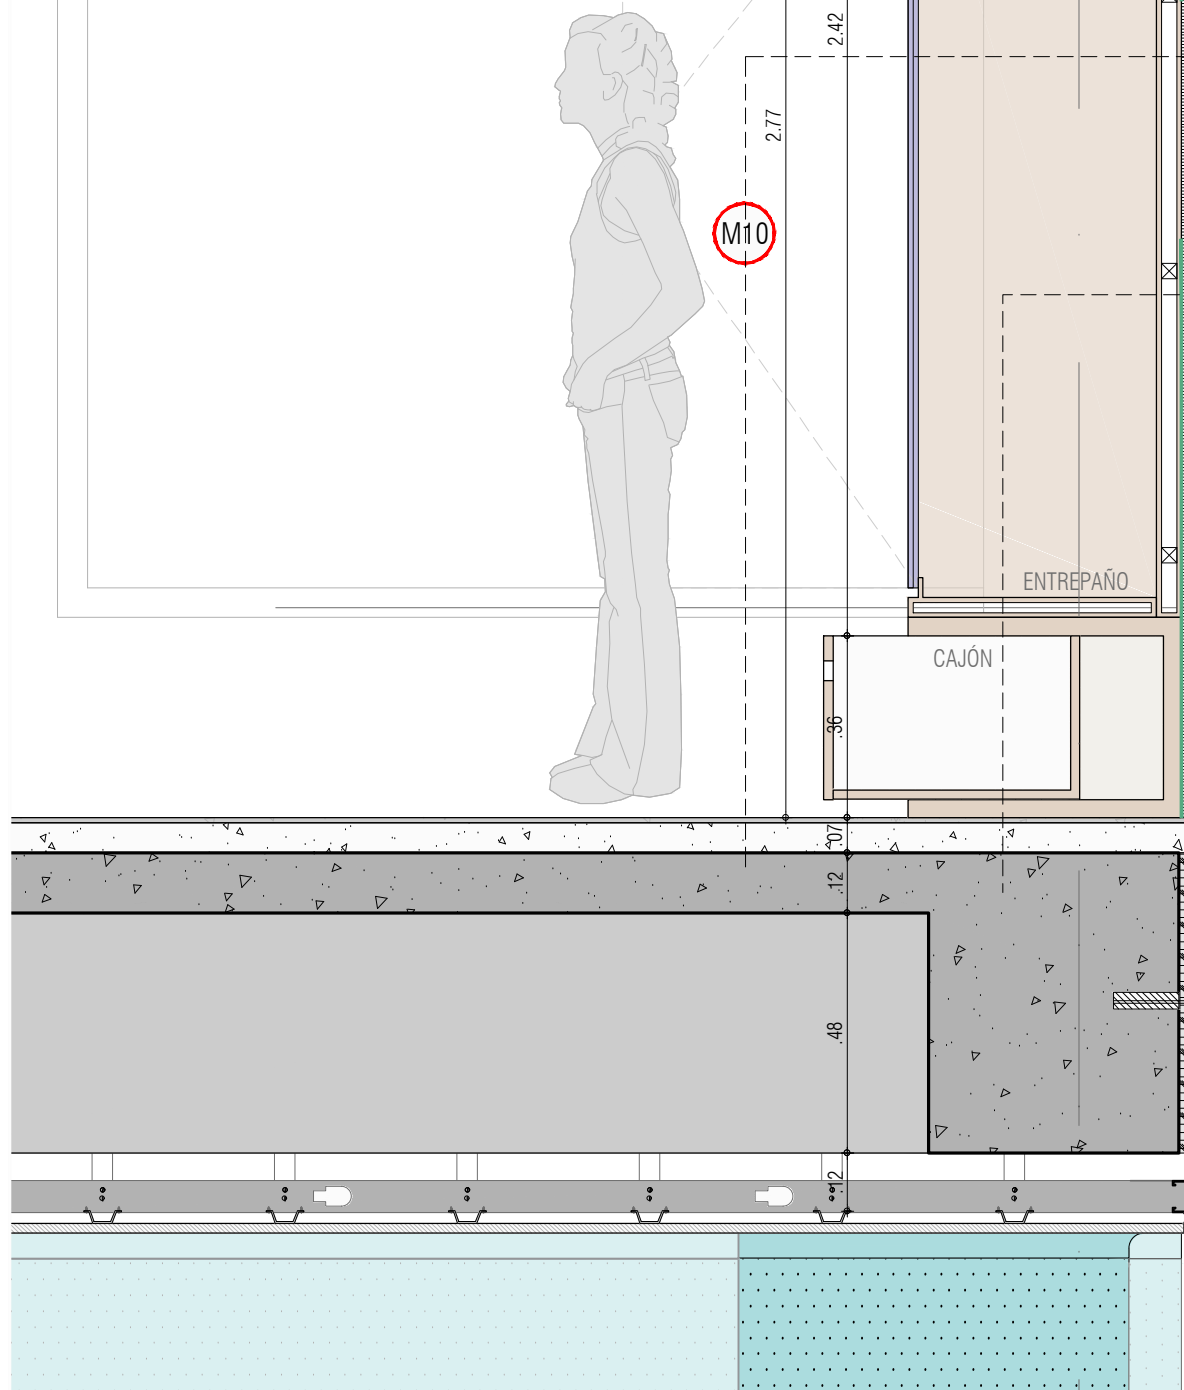

DETALLE REMATE DE CUBIERTA - ESCALA 1:15

- Canaleta metálica**
Canaleta en lamina galvanizada calibre 26 Diam: H - 0.28 m * A - 0.23 m. Dispuesta sobre viga canal profunda en concreto.
- Acabado cubierta inclinada**
Enchape tabilla gran formato color tierra. Transversal a la pendiente y paralelo a la cumbrera, modulación a tercios + mortero de pega impermeabilizante. Nota: La impermeabilización + el acabado deben sumar 10 cm
- Impermeabilización cubierta inclinada.**
Sistema compuesto por capa de emulsión asfáltica aplicada sobre torta de concreto + 2 capas de manto asfáltico 3mm + 1 capa de pintura bituminosa de aluminio + 1 capa de mortero impermeabilizante con refuerzo en malla electro-soldada. Alfaja metálica en lamina galvanizada calibre 26 ubicada en cumbrera. Nota: La impermeabilización + el acabado deben sumar 10 cm
- Enchape Tabilla de Ladrillo Toilete Gran Formato Tierra**
Enchape Tabilla de ladrillo Toilete Gran Formato color Tierra
- Muebles Inferiores en Madera**
Cajones ; elaborados en madera aglomerada de alta resistencia, acabado con recubrimiento en formica por dentro y por fuera para mayor duración, resistencia a la humedad, al calor y a los rayones y bordes redondeados, entrepaños regulables para mayor capacidad. Ver detalle de Baños
- N. CUBIERTA**
N: +14.10
- N. CUBIERTA**
N: +10.95
- N. CUBIERTA**
N: +10.95
- N. CUBIERTA**
N: +10.12
- N. CUBIERTA**
N: +9.69
- Ladrillo Toilete Gran Formato Tierra a la vista**
Ladrillo Toilete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color tierra de textura rugosa a la vista tipo Ladrillera Santafé. Ref. LTGT11.5 V2; instalación: hiladas dispuestas a Tercios con un 1 cm de pega, repellido a ras y Lavado con hidrógeno tipo sika 10 o equivalente; ver detalle específico y verificar recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas.
- Sistema de impermeabilización asfáltica**
Sistema de impermeabilización asfáltica monocapa, compuesta por una imprimación con emulsión asfáltica sobre placa de concreto, más lámina impermeabilizante bituminosa con espesor de 3mm sin autoprotección y capa de pintura bituminosa reflectiva de aluminio (1 mano)
- Losa Vacuada en concreto a la vista**
Vaciado en Concreto a la Vista sobre formaleta en tabilla de madera tipo "peine mono" en sentido vertical y biselado para dilatación entre tabillas, color y acabado final según aprobación de muestra en obra de acuerdo a criterio arquitectónico, reforzado según diseño estructural y según pliego de condiciones.
- N. SILLAR 2° NIVEL**
N: +7.77
- N. PISO 3° NIVEL**
N: +7.35
- N. CIELO 2° NIVEL**
N: +6.52

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de INTEGRACIÓN SOCIAL

ALCALDIA Mayor de Bogotá D.C.

SUB-DIRECCION DE PLANTAS FISICAS

JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE

LOCALIDAD 7- BOSA

DIRECCION Kra 95ª 85 - 80 Sur

PROYECTO ARQUITECTURA

CONSTRUCTOR DE PROYECTO CONSORCIO DARP CAMPO VERDE

NOT. 901.118.120 a CONSORCIO DARP - CAMPO VERDE CONTRATO No. 8713 DE 2017

JAIME EDUARDO CABAL MEJIA

MAT. 45520055-8447087 VALLE DEL CAUCA

INGENIERO CIVIL

DISEÑADOR ARQUITECTO JORGE EMILIO BUITRAGO

C.C. 7.157.815

MESEJUN

JORGE EMILIO BUITRAGO GUERRER

MAT. 45520054-7157813 ANT

INGENIERO CIVIL

INTERVENTORIA: DPC INGENIEROS S.A.S.

NOT. 901.101.071-B

CONTRATO No. 8603 DE 2017

CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO

MAT. 45520055-8447087 VALLE DEL CAUCA

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR INTERVENIDORA ARQUITECTO LACIDES SAN JUAN GONZALEZ

C.C. 7.184.163

LACIDES SAN JUAN GONZALEZ

MAT. 45520055-8447087 VALLE DEL CAUCA

INGENIERO CIVIL

CONSTRUCTOR RESPONSABLE: INGENIERO CIVIL LUIS ANTONIO PINZON PARRA

MAT. PROF. : 2526229820 CND

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: APROBADO

INGENIERO CIVIL NICOLÁS PARRA G.

MAT. PROF. : 2526229820 CND

CONTIENE DETALLE REMATE DE CUBIERTA - VENTANA PROFUNDA

VERSIÓN	DETALLES

NOMBRE DEL ARCHIVO: CV-ARO-900 (Modulación ladrillo).dwg

FECHA	ESCALA	OTRO
11/19/2018	IND	

PLANO N°	PLANO DE
JR-ARO-902	

03/03