CUADRO DE PUERTAS JARDÍN CAMPO VERDE

DESCRIP.	ANCHO	ALTO	LOCALIZACION	TIPO	NAVE	COLOR	CERRAD.	CANT.
P01	5.50	2.77	ACCESO PRINCIPAL	PIVOTANTE / 1 HOJA	VERJA METÁLICA EMPARRILLADA	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS NOPAL	TIRADERA TUBULAR DE 1/2" + CERROJO INFERIOR DE SEGURIDAD TIPO SCHLAGE REF: B362	1
P02	0.90	2.77	ACCESO PORTERIA	BATIENTE / 1 HOJA	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA GRIS NOPAL.	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate o equivalente	2
P03	0.70	2.77	BAÑOS	BATIENTE / 1 HOJA	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON MÓDULO MICROPERFORADO	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA GRIS NOPAL.	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate	1
P04	1.20	2.77	AULAS	BATIENTE / 1 HOJA	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON VISOR EN VIDRIO TEMPLADO 3+3 Y PROTECCION ANTIMACUCONES	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA CON COLOR POR DEFINIR	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate	12
P05	1.90	2.77	ESCALERAS DE EMERGENCIA	BATIENTE / 2 HOJAS CON PARAL CENTRAL	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA POR DEFINIR	BARRA ANTIPÁNICO Y CORTAFUEGO SERIE 19 CON CERRADURA Y MANIJA EXTERIOR LA1000T DE SCHLAGE CON ACABADO SP 21 ALUMINIO	5
P07	0.90	2.77	DEPOSITOS AULAS	BATIENTE / 1 HOJA	ALA ENTAMBORADA DE 5CM EN AGLOMERADO 4MM + CHAPILLA HAYA AFRICANO O EQUIVALENTE	CHAPILLA HAYA AFRICANO O EQUIVALENTE VETA HORIZONTAL CON LACA CATALIZADA TRANSPARENTE	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate o equivalente.	5
P08	1.90	2.77	SHOJACUNA	PIVOTANTE / 1 HOJA	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON VISOR EN VIDRIO TEMPLADO 3+3 Y PROTECCION ANTIMACUCONES	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA CON COLOR POR DEFINIR	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate	1
P10	1.80	2.77	SHOJACUNA	BATIENTE/ 2 HOJAS	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA COLOR POR DEFINIR	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate	3
P11	4.62	2.77	CONTROL DE ESFINTERES	CORREDIZA / 4 HOJAS	VIDRIO TEMPLADO DE 3+3 CON PERFILERIA METALICA DE 4 CM	PELICULA DE COLOR POR DEFINIR	Botón jaladera	1
P12	0.80	2.77	DEPOSITO Y LACTANCIA	BATIENTE/ 1 HOJA	ALA ENTAMBORADA DE 5CM EN AGLOMERADO 4MM + CHAPILLA HAYA AFRICANO O EQUIVALENTE	CHAPILLA HAYA AFRICANO O EQUIVALENTE VETA HORIZONTAL CON LACA CATALIZADA TRANSPARENTE	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate o equivalente.	10
P13	0.80	2.77	BAÑOS	BATIENTE / 1 HOJA	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA CON COLOR POR DEFINIR	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate	5
P14	2.45	2.77	BAÑOS DISCAPACITADOS	CORREDIZA / 1 HOJA	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA CON COLOR POR DEFINIR	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate	2
P15	0.90	2.77	COCINA	BATIENTE / 1 HOJA	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON MÓDULO MICROPERFORADO	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA COLOR POR DEFINIR	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate	8
P16	1.20	2.77	COCINA	BATIENTE / 1 HOJA	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA CON COLOR GRIS NOPAL	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate	6
P17	1.75	2.77	C. TECNICOS	BATIENTE / 1 HOJA	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 + UN MÓDULO MICROPERFORADO	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA CON COLOR GRIS NOPAL	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate o equivalente con cerrojo de seguridad tipo SHLAGE ref B352	1
P18	2.05	2.77	BAÑOS 3° PISO	CORREDIZA / 1 HOJA	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA CON COLOR POR DEFINIR	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate	1
P19	2.00	2.77	COCINETA 3° PISO	CORREDIZA / 2 HOJAS	VIDRIO TEMPLADO DE 3+3 CON PERFILERIA METALICA DE 4 CM	VIDRIO COLOR NATURAL+ PERFILERIAPINTURA ELECTROSTATICA CON COLOR GRIS NOPAL	JALADERA METÁLICA EMBEBIDA EN PUERTA, COLOR GRIS NOPAL O SIMILAR ACABADO SEMIMATE.	2
P20	5.05	2.77	TERRAZA - SALA PROFESORES	CORREDIZA / 4 HOJAS	VIDRIO TEMPLADO DE 3+3 CON PERFILERIA METALICA DE 4 CM	VIDRIO COLOR NATURAL+ PERFILERIAPINTURA ELECTROSTATICA CON COLOR GRIS NOPAL	TIRADERA TUBULAR DE 1/2" +	1
P21	5.15	2.77	BAÑOS DISCAPACITADOS	CORREDIZA/ 4HOJAS	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA CON COLOR POR DEFINIR	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate	1
P22	1.20	2.77	A. MULTIPLE	BATIENTE / 1 HOJA	ALA ENTAMBORADA DE 5CM EN AGLOMERADO 4MM + CHAPILLA HAYA AFRICANO O EQUIVALENTE	CHAPILLA HAYA AFRICANO O EQUIVALENTE VETA HORIZONTAL CON LACA CATALIZADA TRANSPARENTE	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate o equivalente.	1
P23	1.10	2.77	BAÑOS 3° PISO	BATIENTE / 1 HOJA	CELOSIAS METALICAS EN VERTICAL CAL 18	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA CON COLOR POR DEFINIR	Cerradura tipo SCHLAGE REF: JUPITER color cromado mate	1
P24	1.20	2.77	A. MULTIPLE	BATIENTE / 1 HOJA	ALA ENTAMBORADA DE 5CM EN AGLOMERADO 4MM + CHAPILLA HAYA AFRICANO O EQUIVALENTE	CHAPILLA HAYA AFRICANO O EQUIVALENTE VETA HORIZONTAL CON LACA CATALIZADA TRANSPARENTE	BARRA ANTIPÁNICO CON CERRADURA Y MANIJA EXTERIOR LA1000T DE SCHLAGE CON ACABADO SP 21 ALUMINIO	2
P25	9.55	2.77	AULA MULTIPLE	PIVOTANTE / 5 HOJAS	VIDRIO TEMPLADO DE 3+3 CON PERFILERIA METALICA DE 4 CM	VIDRIO COLOR NATURAL+ PERFILERIAPINTURA ELECTROSTATICA CON COLOR GRIS NOPAL	TIRADERA TUBULAR DE 1/2" + CERROJO INFERIOR DE SEGURIDAD TIPO SCHLAGE REF: B362	1
P26	10.30	2.77	A. MULTIPLE	CORREDIZA / 5 HOJAS	PUERTA EN MADERA - ROBLE ENTAMBORADA	MADERA	TIRADERA TUBULAR DE 1/2" + CERROJO INFERIOR DE SEGURIDAD TIPO SCHLAGE REF: B362	1
P27	1.20	2.10	ESCALERAS DE EMERGENCIA 3° PISO	BATIENTE / 2 HOJAS CON PARAL CENTRAL	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA POR DEFINIR	BARRA ANTIPÁNICO Y CORTAFUEGO SERIE 19 CON CERRADURA Y MANIJA EXTERIOR LA1000T DE SCHLAGE CON ACABADO SP 21 ALUMINIO	1
P28	1.10	2.77	FACHADA SALA CUNA	BATIENTE / 1 HOJA	LAMINA COLD ROLLED CAL. 18	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA POR DEFINIR	BARRA ANTIPÁNICO Y CORTAFUEGO SERIE 19 CON CERRADURA Y MANIJA EXTERIOR LA1000T DE SCHLAGE CON ACABADO SP 21 ALUMINIO	1
PE01	10.90	2.77	DEPÓSITO QUÍMICO	BATIENTE / 1 HOJA	CELOSIAS METALICAS EN VERTICAL CAL 18	BASE CROMADA ANTICORROSIVA DE ZINC+ PINTURA ELECTROSTATICA CON COLOR GRIS NOPAL	TIRADERA TUBULAR DE 1/2" + CERROJO INFERIOR DE SEGURIDAD TIPO SCHLAGE REF: B362	1

PUERTA 01 Acceso Principal

1 Cuerpo | Ubicación: Acceso Principal | Cantidad 01

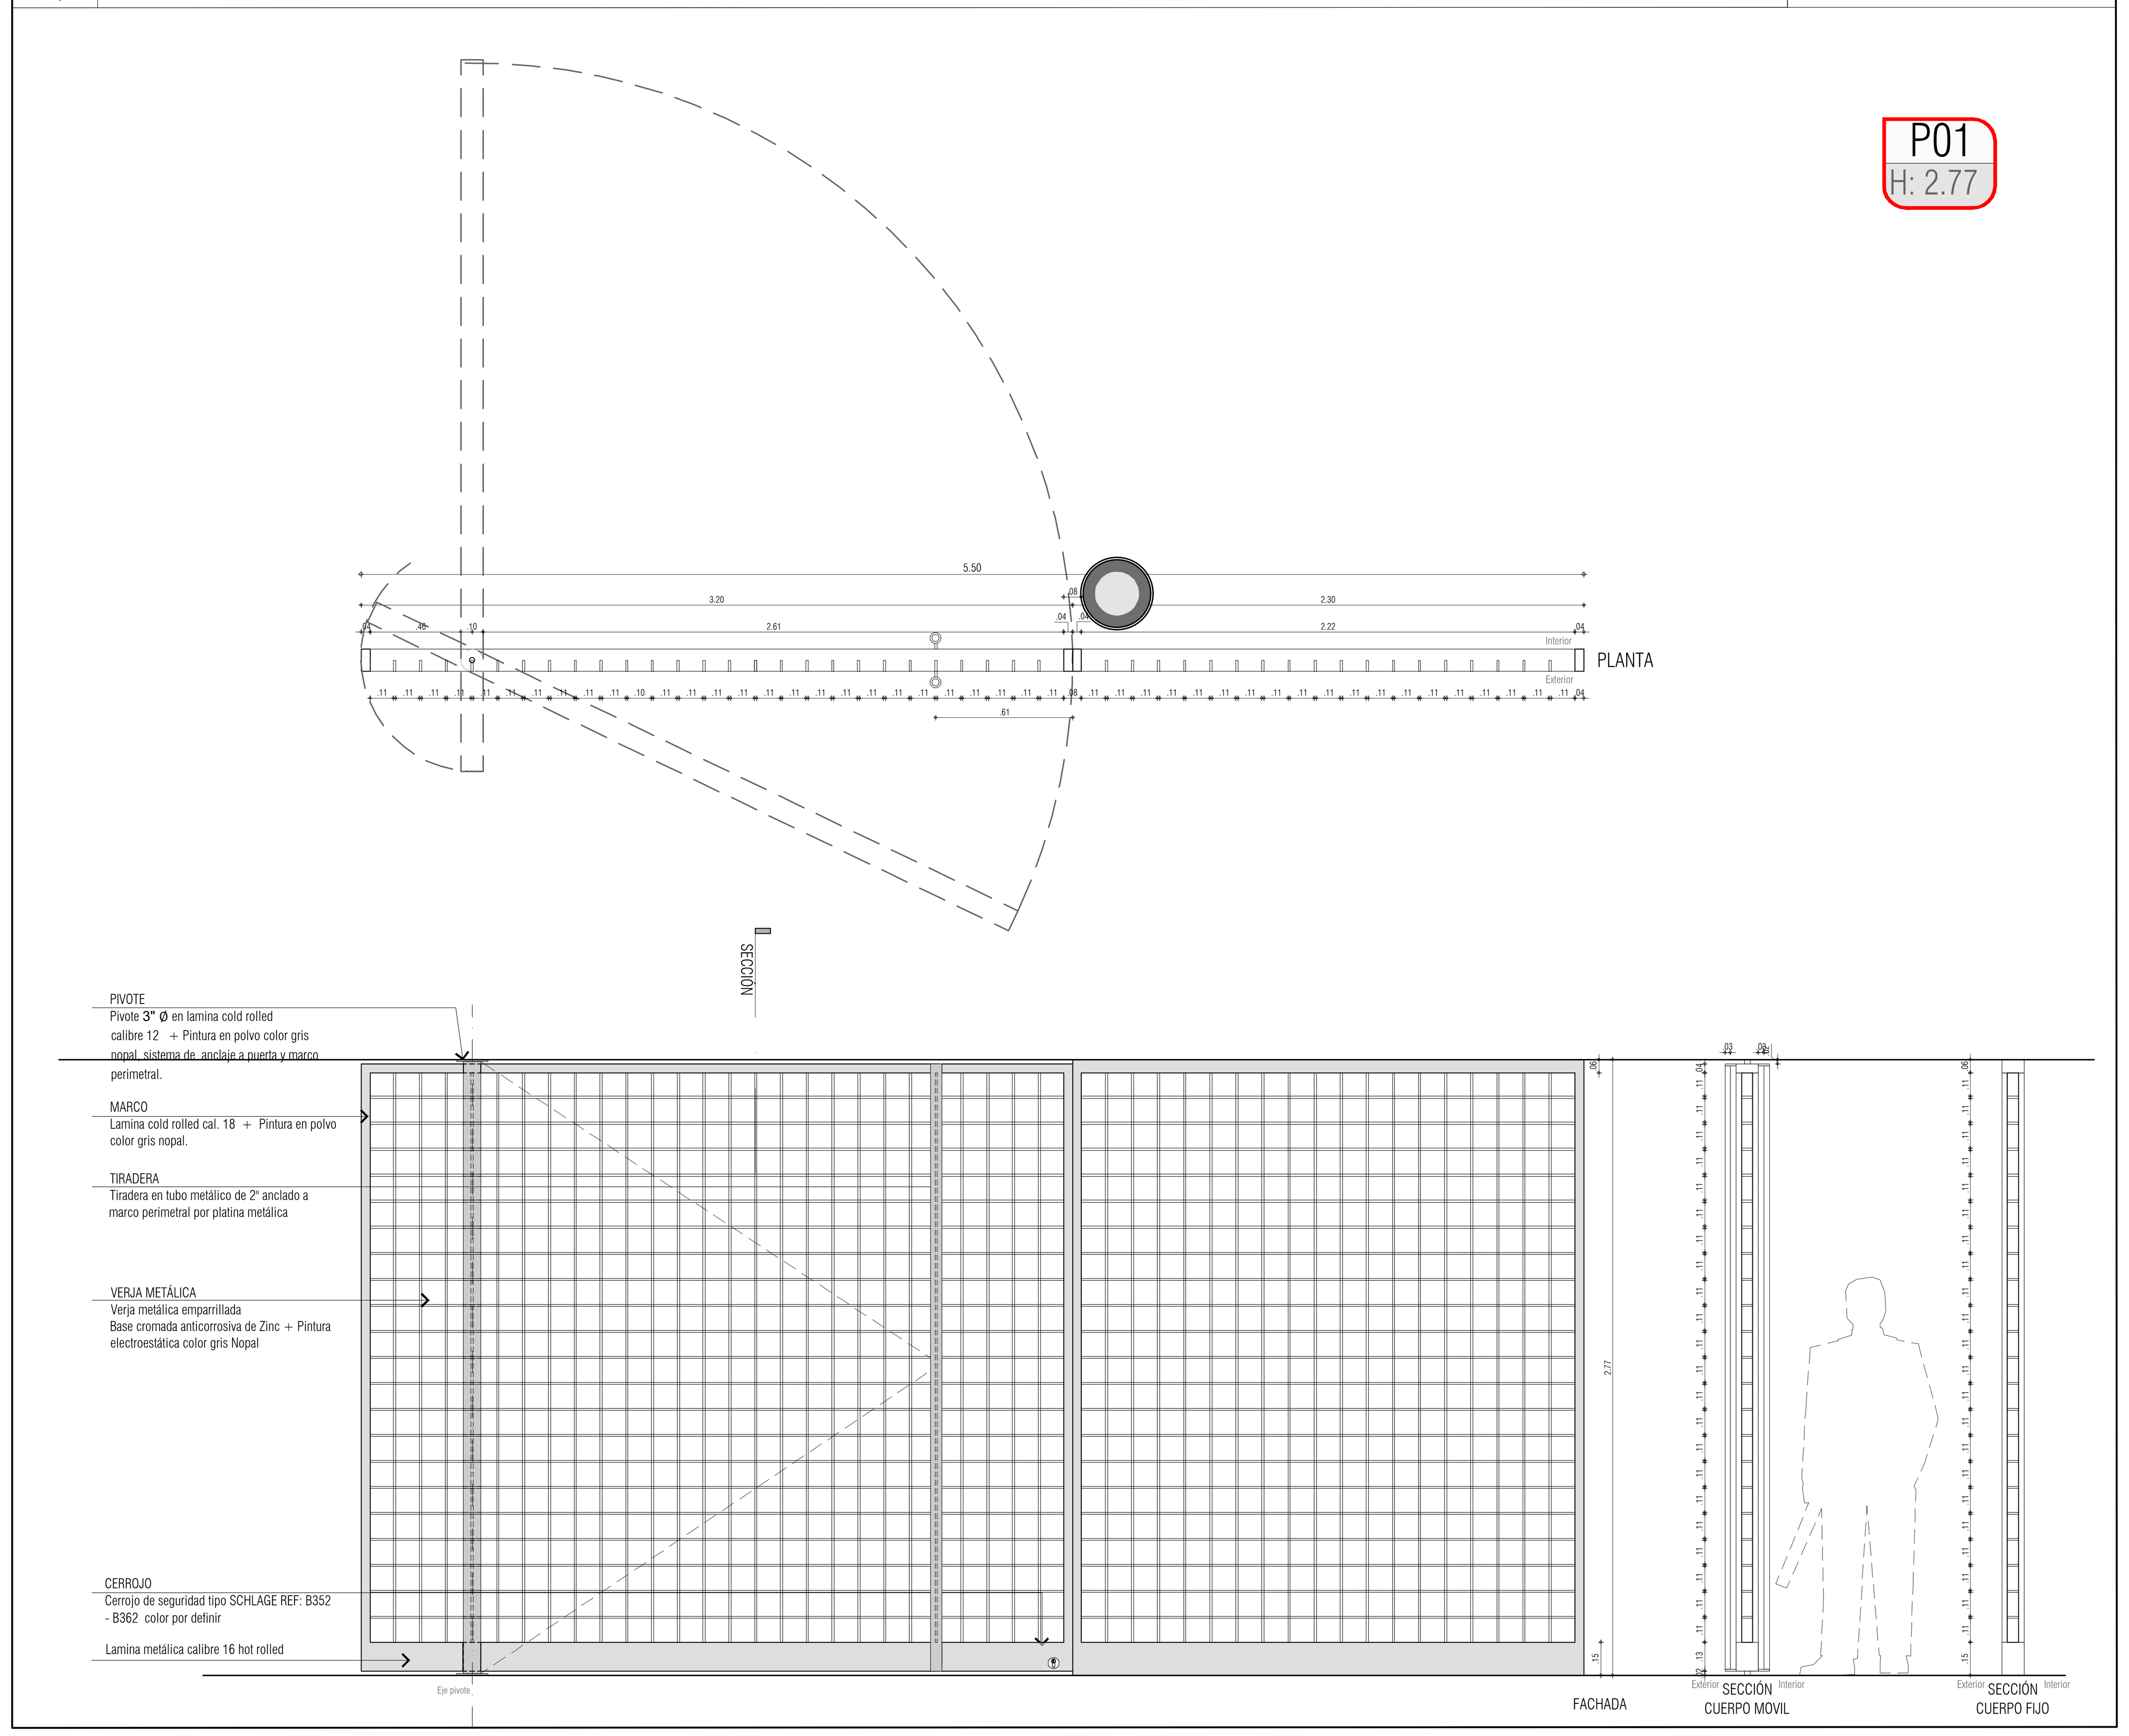

1 Cuerpo | Ubicación: Acceso Portería - Sala de profesores | Cantidad 02

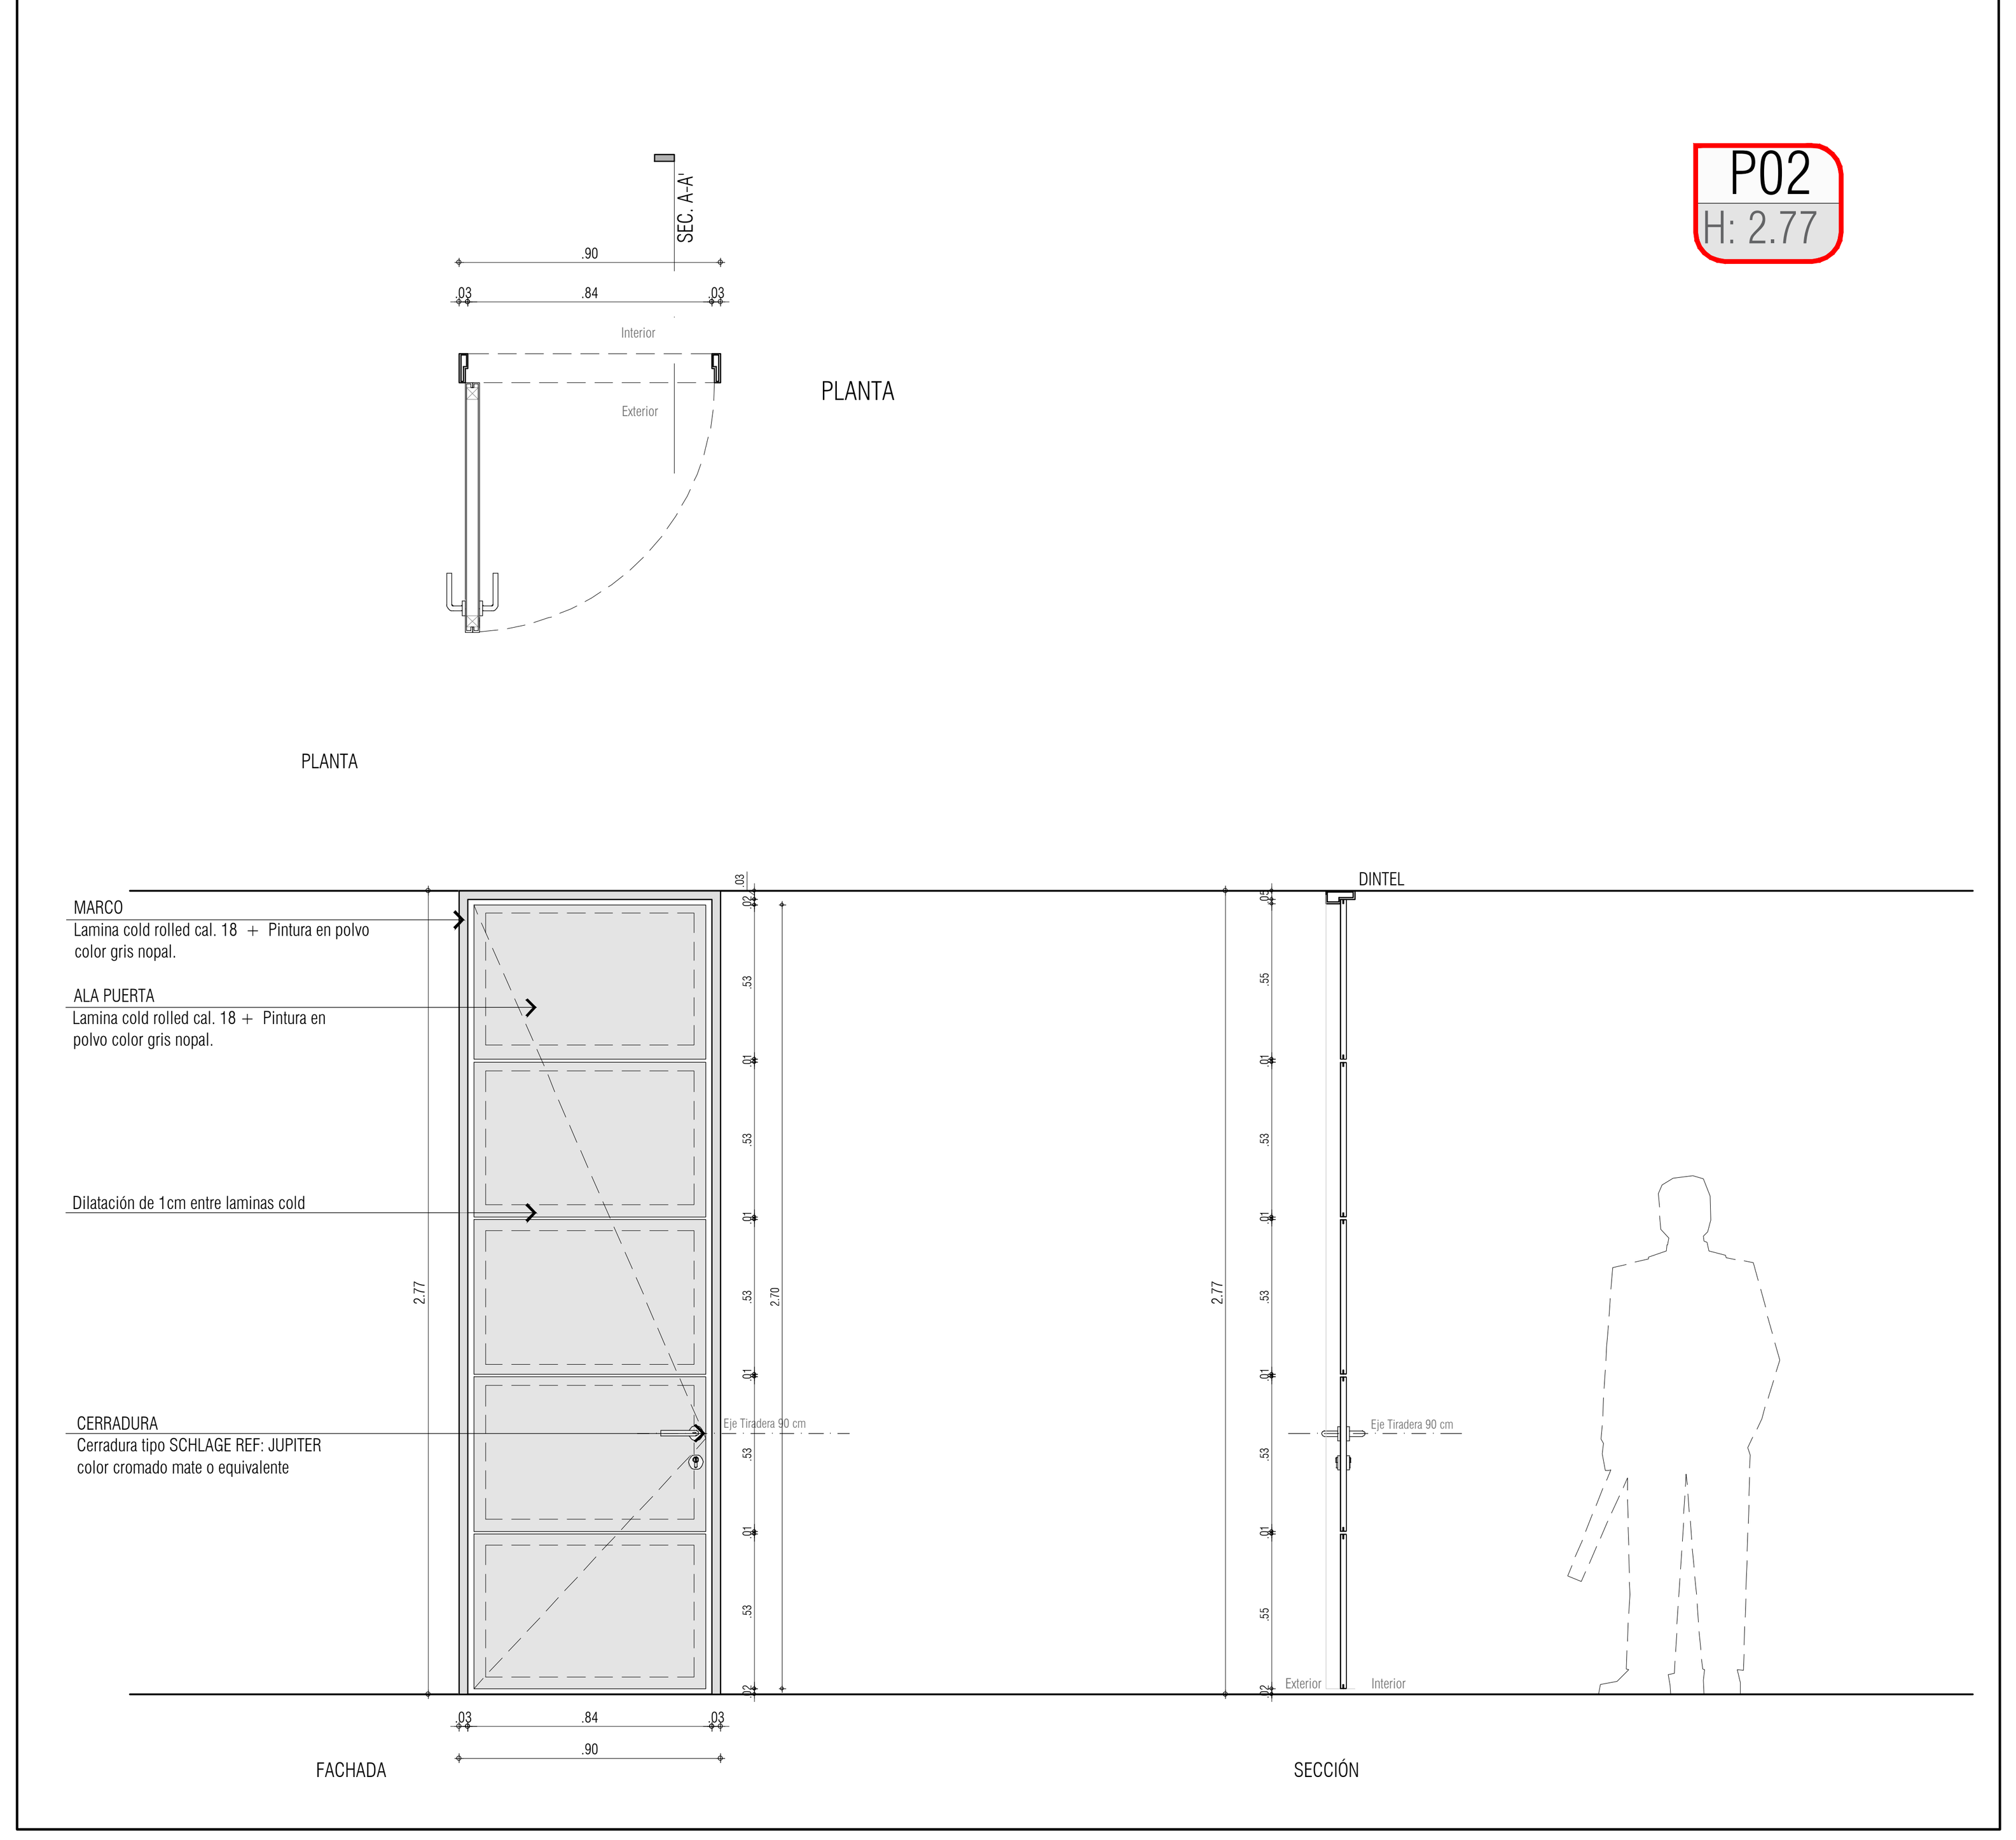

NOTA:

NIVELES DE SILLAR Y DINTEL SON TOMADOS DESDE EL NIVEL DE PISO ACABADO

PUERTA 03 Baño Porteria

1 Cuerpo | Ubicación: Baño Porteria | Cantidad 01

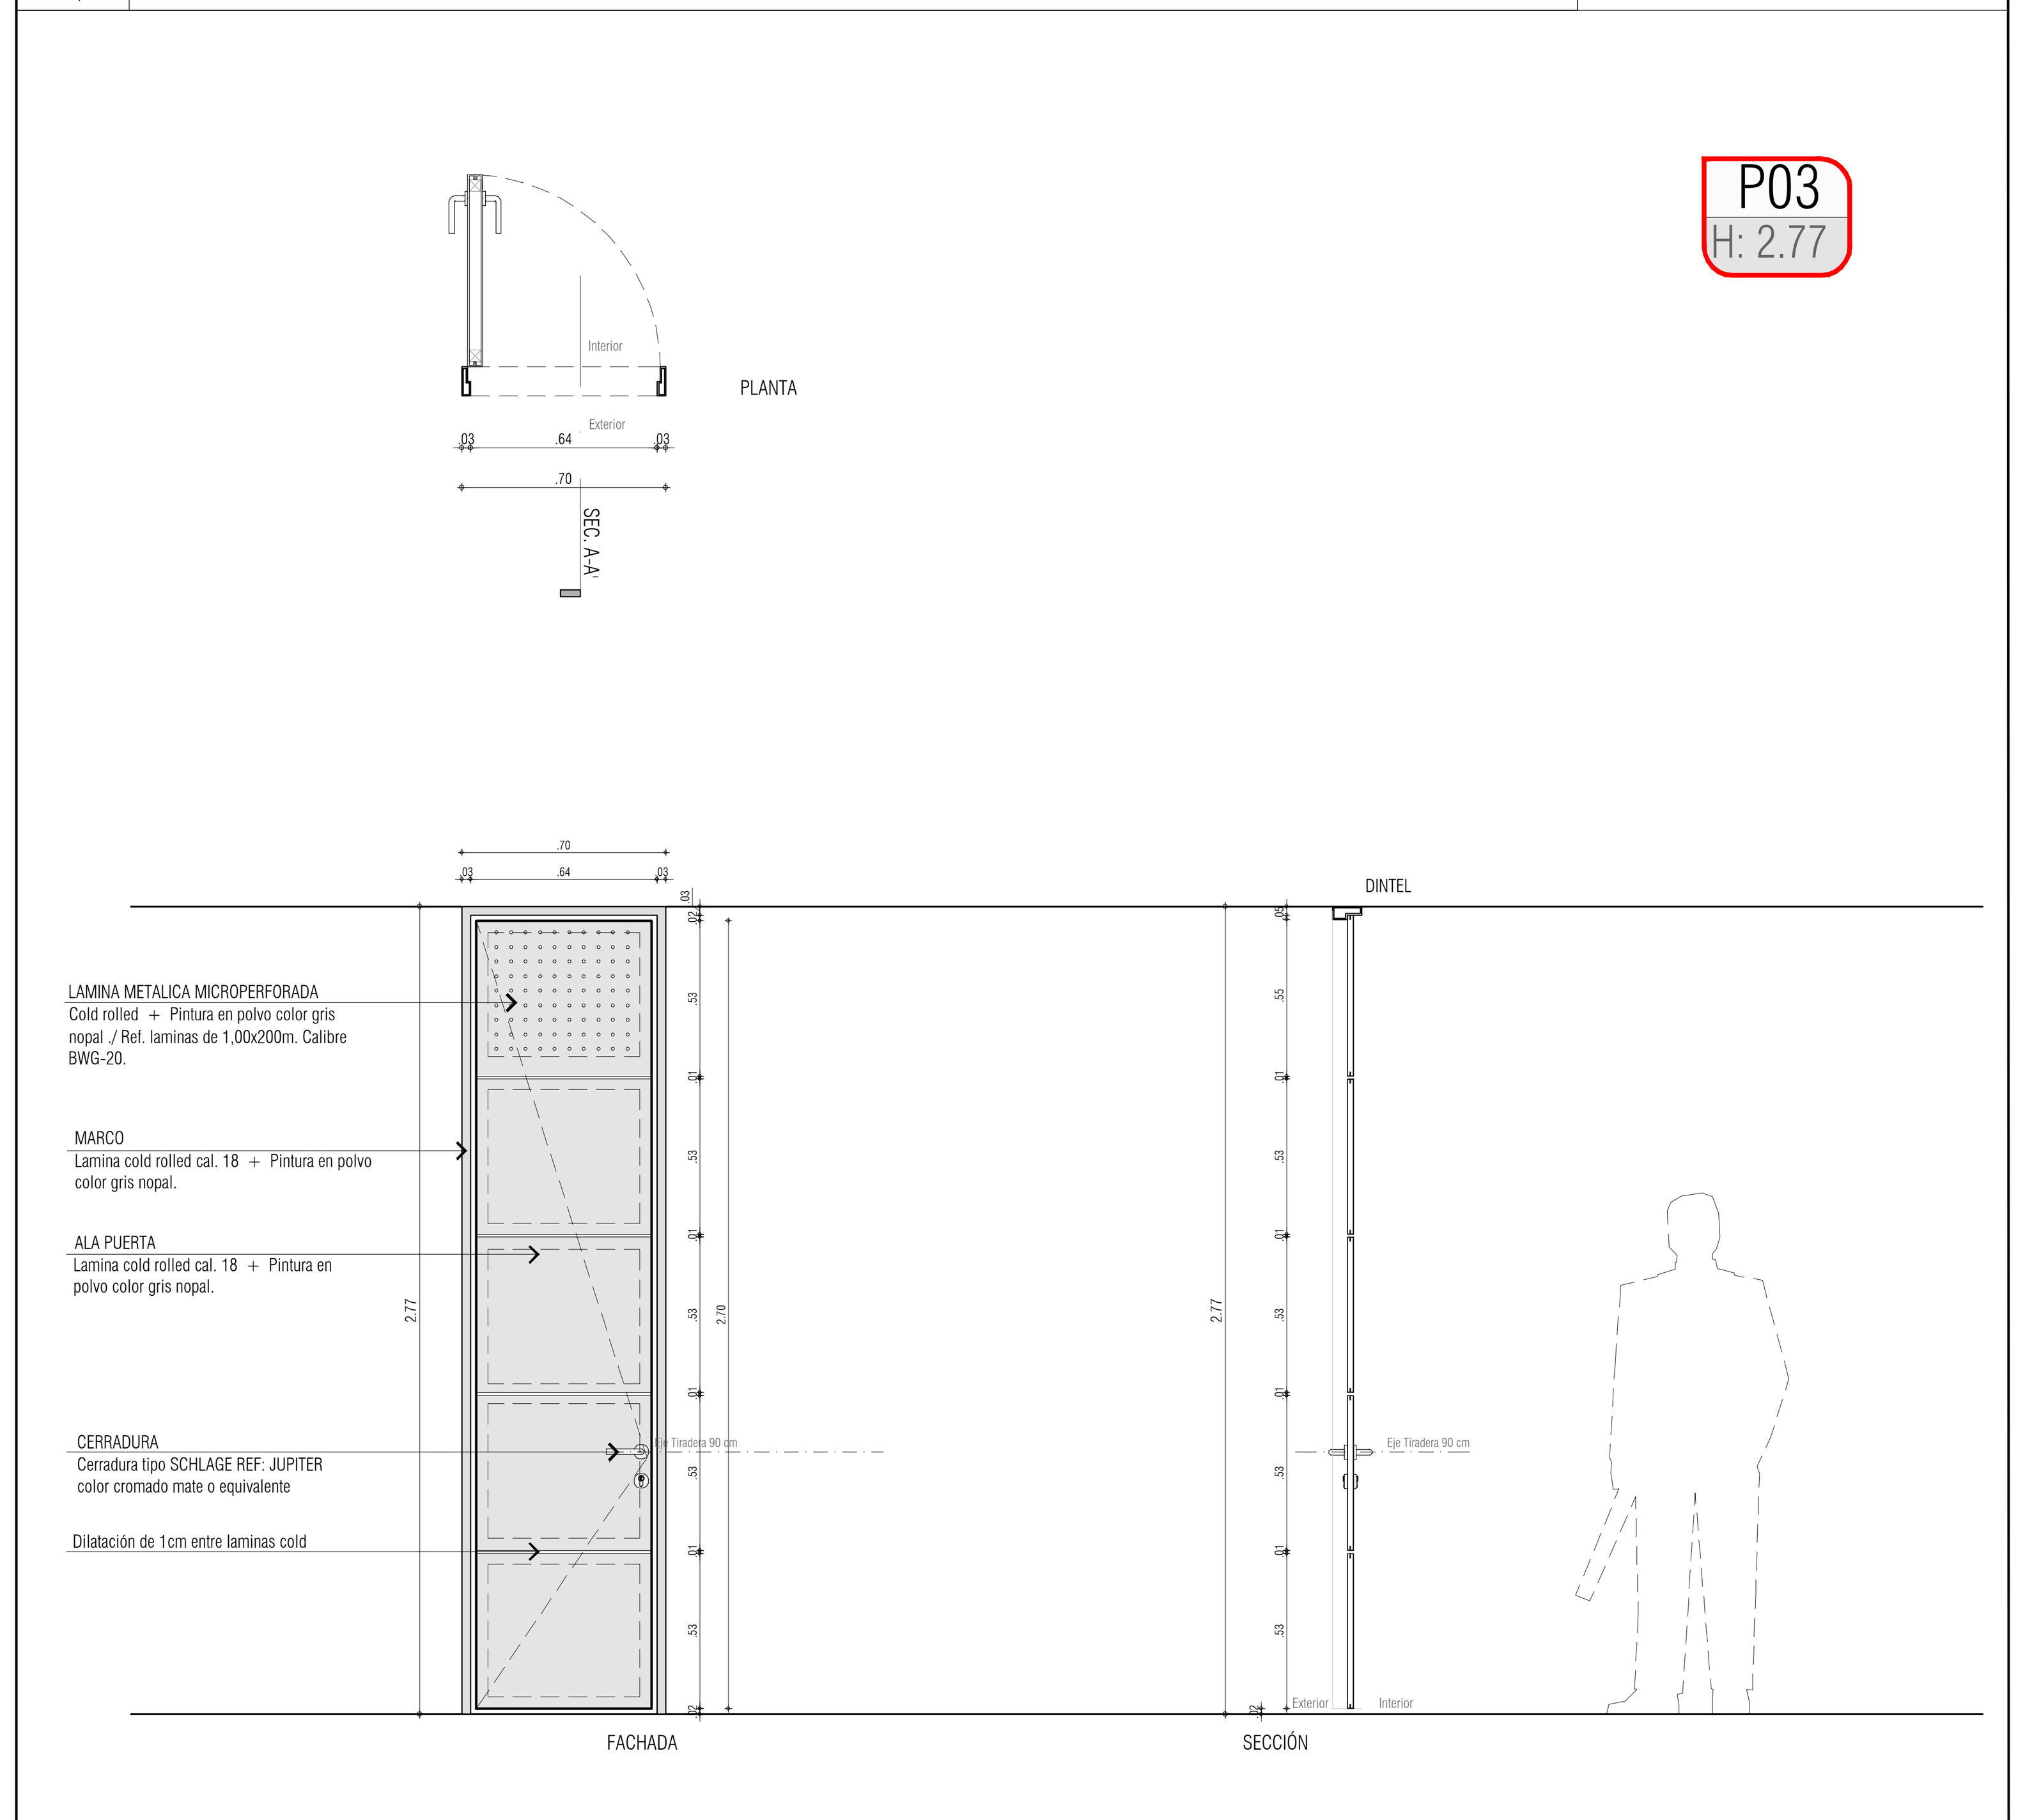

PUERTA 04 Puerta Antimachucones

1 Cuerpo | Ubicación: Aulas Tipo | Cantidad 12

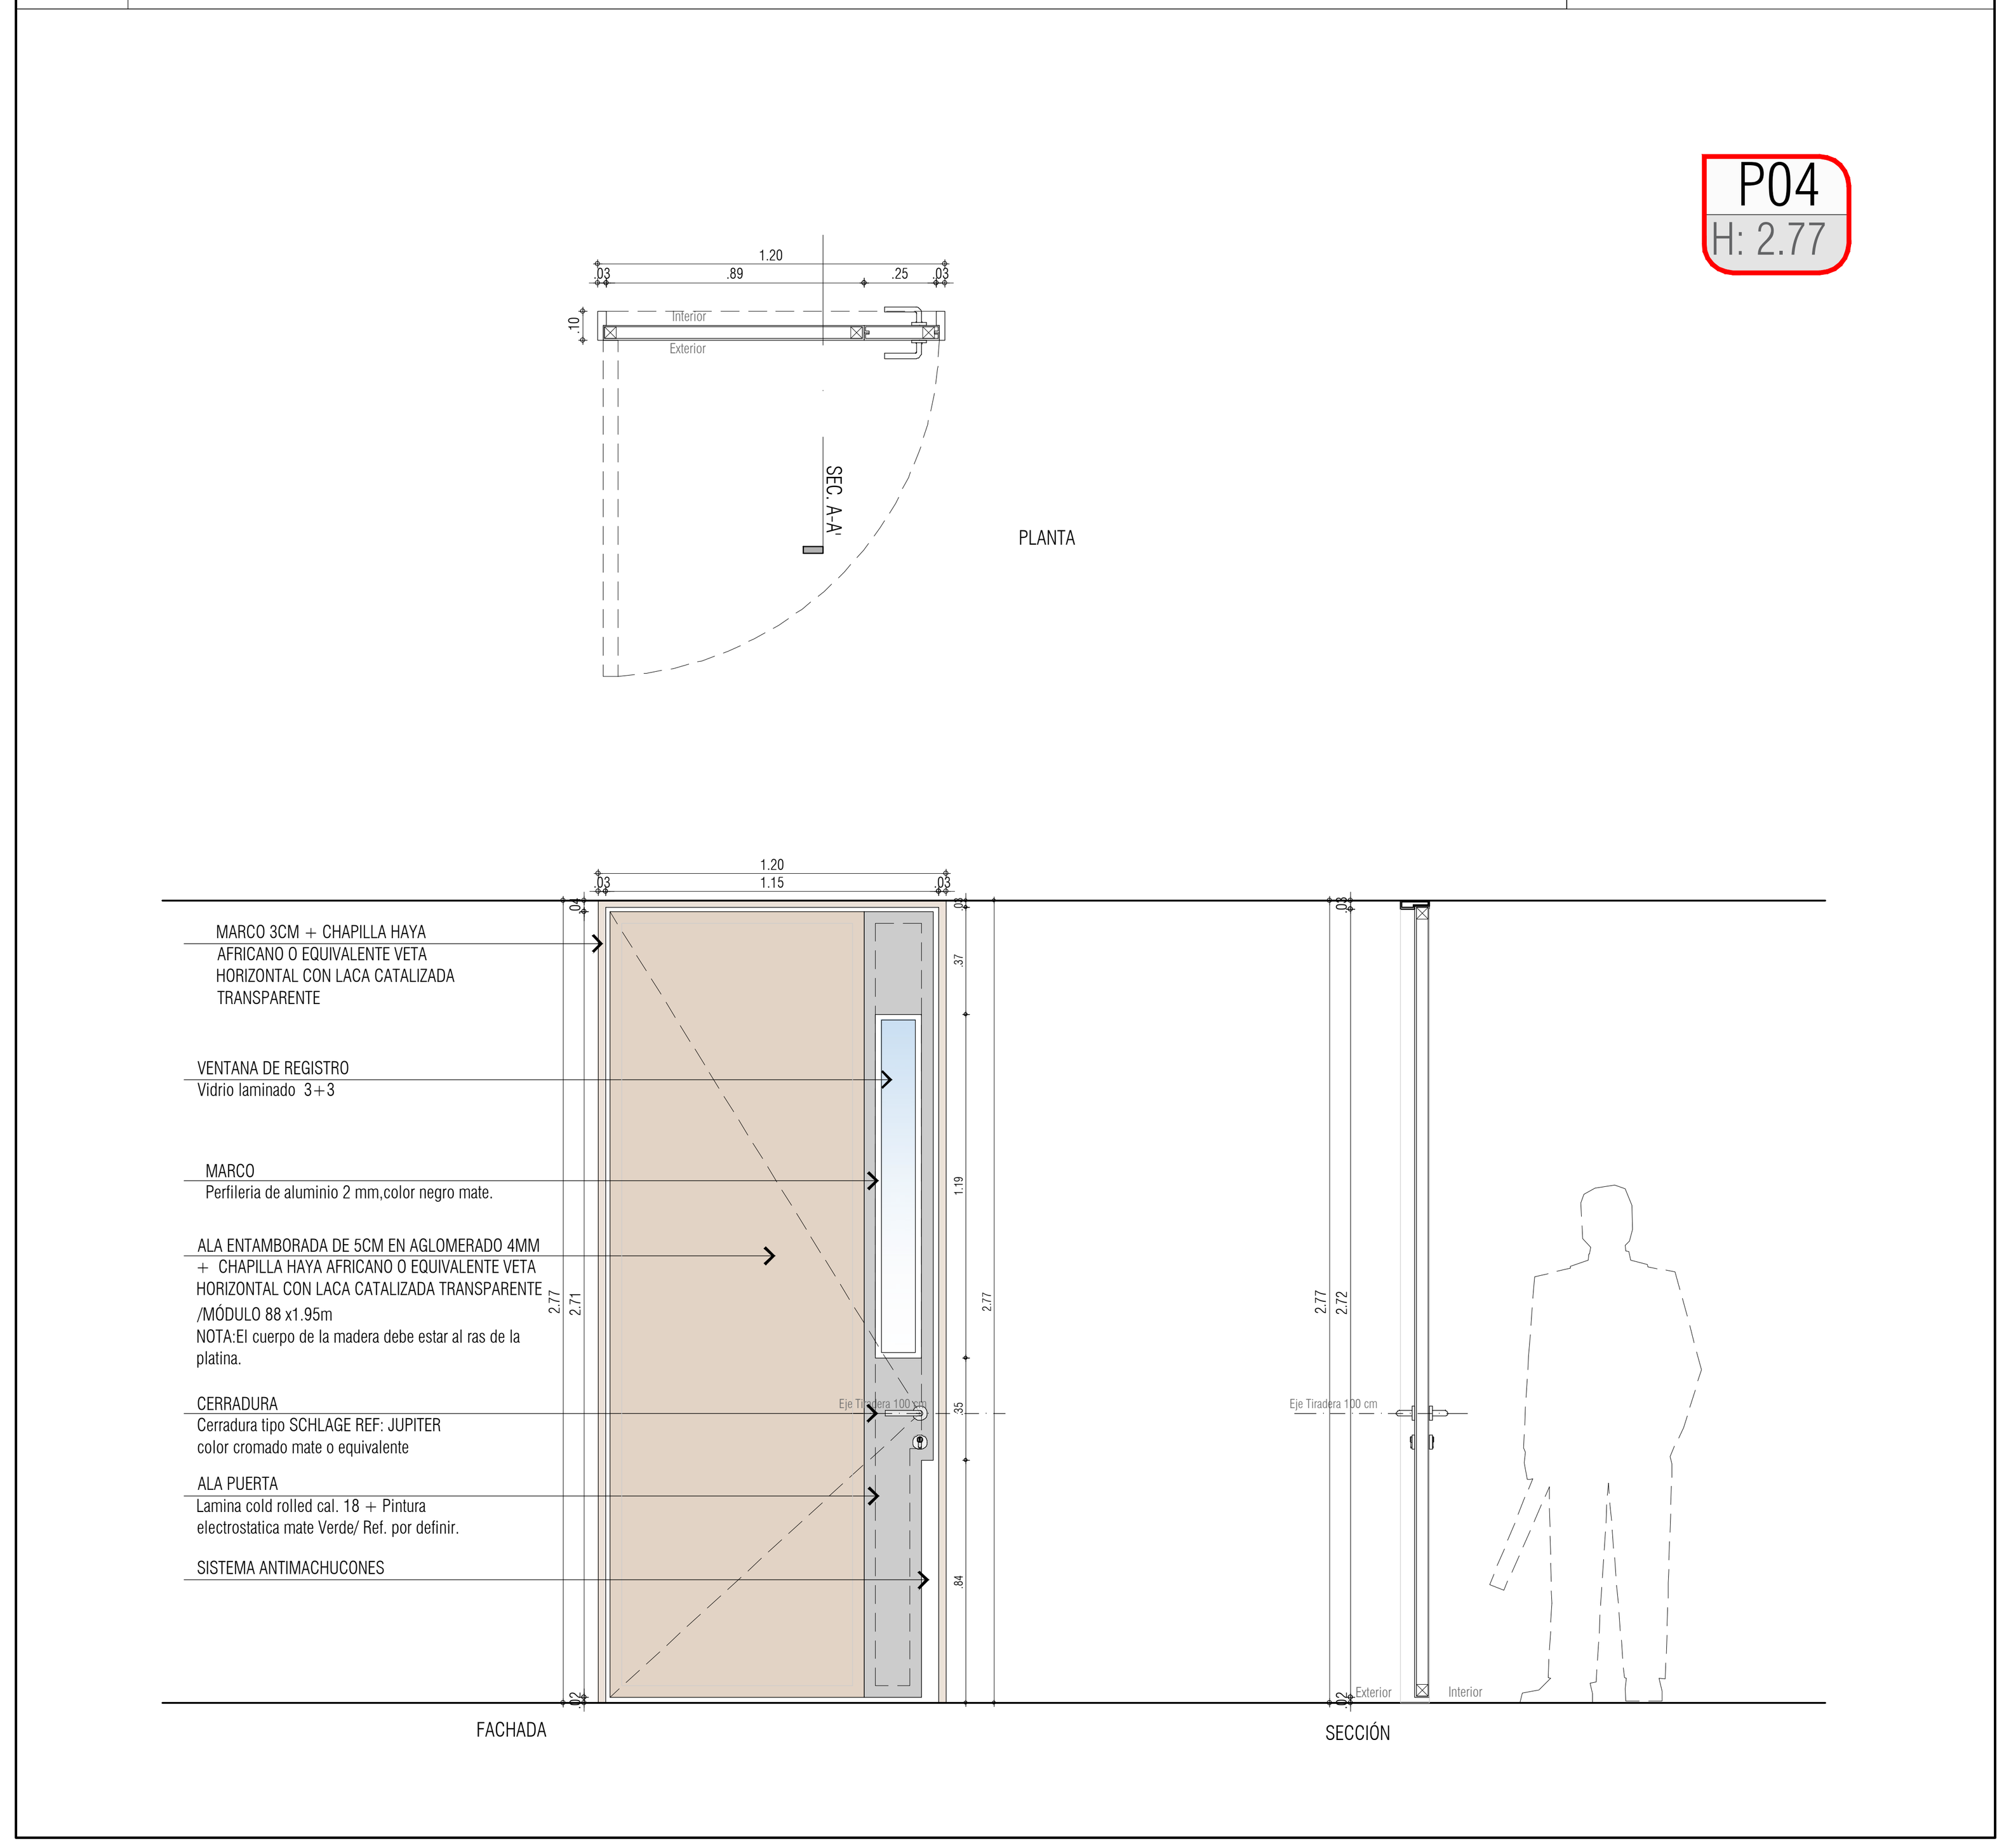

PUERTA 05 EMERGENCIA

2 Cuerpos | Ubicación: Escaleras de Emergencia | Cantidad 5

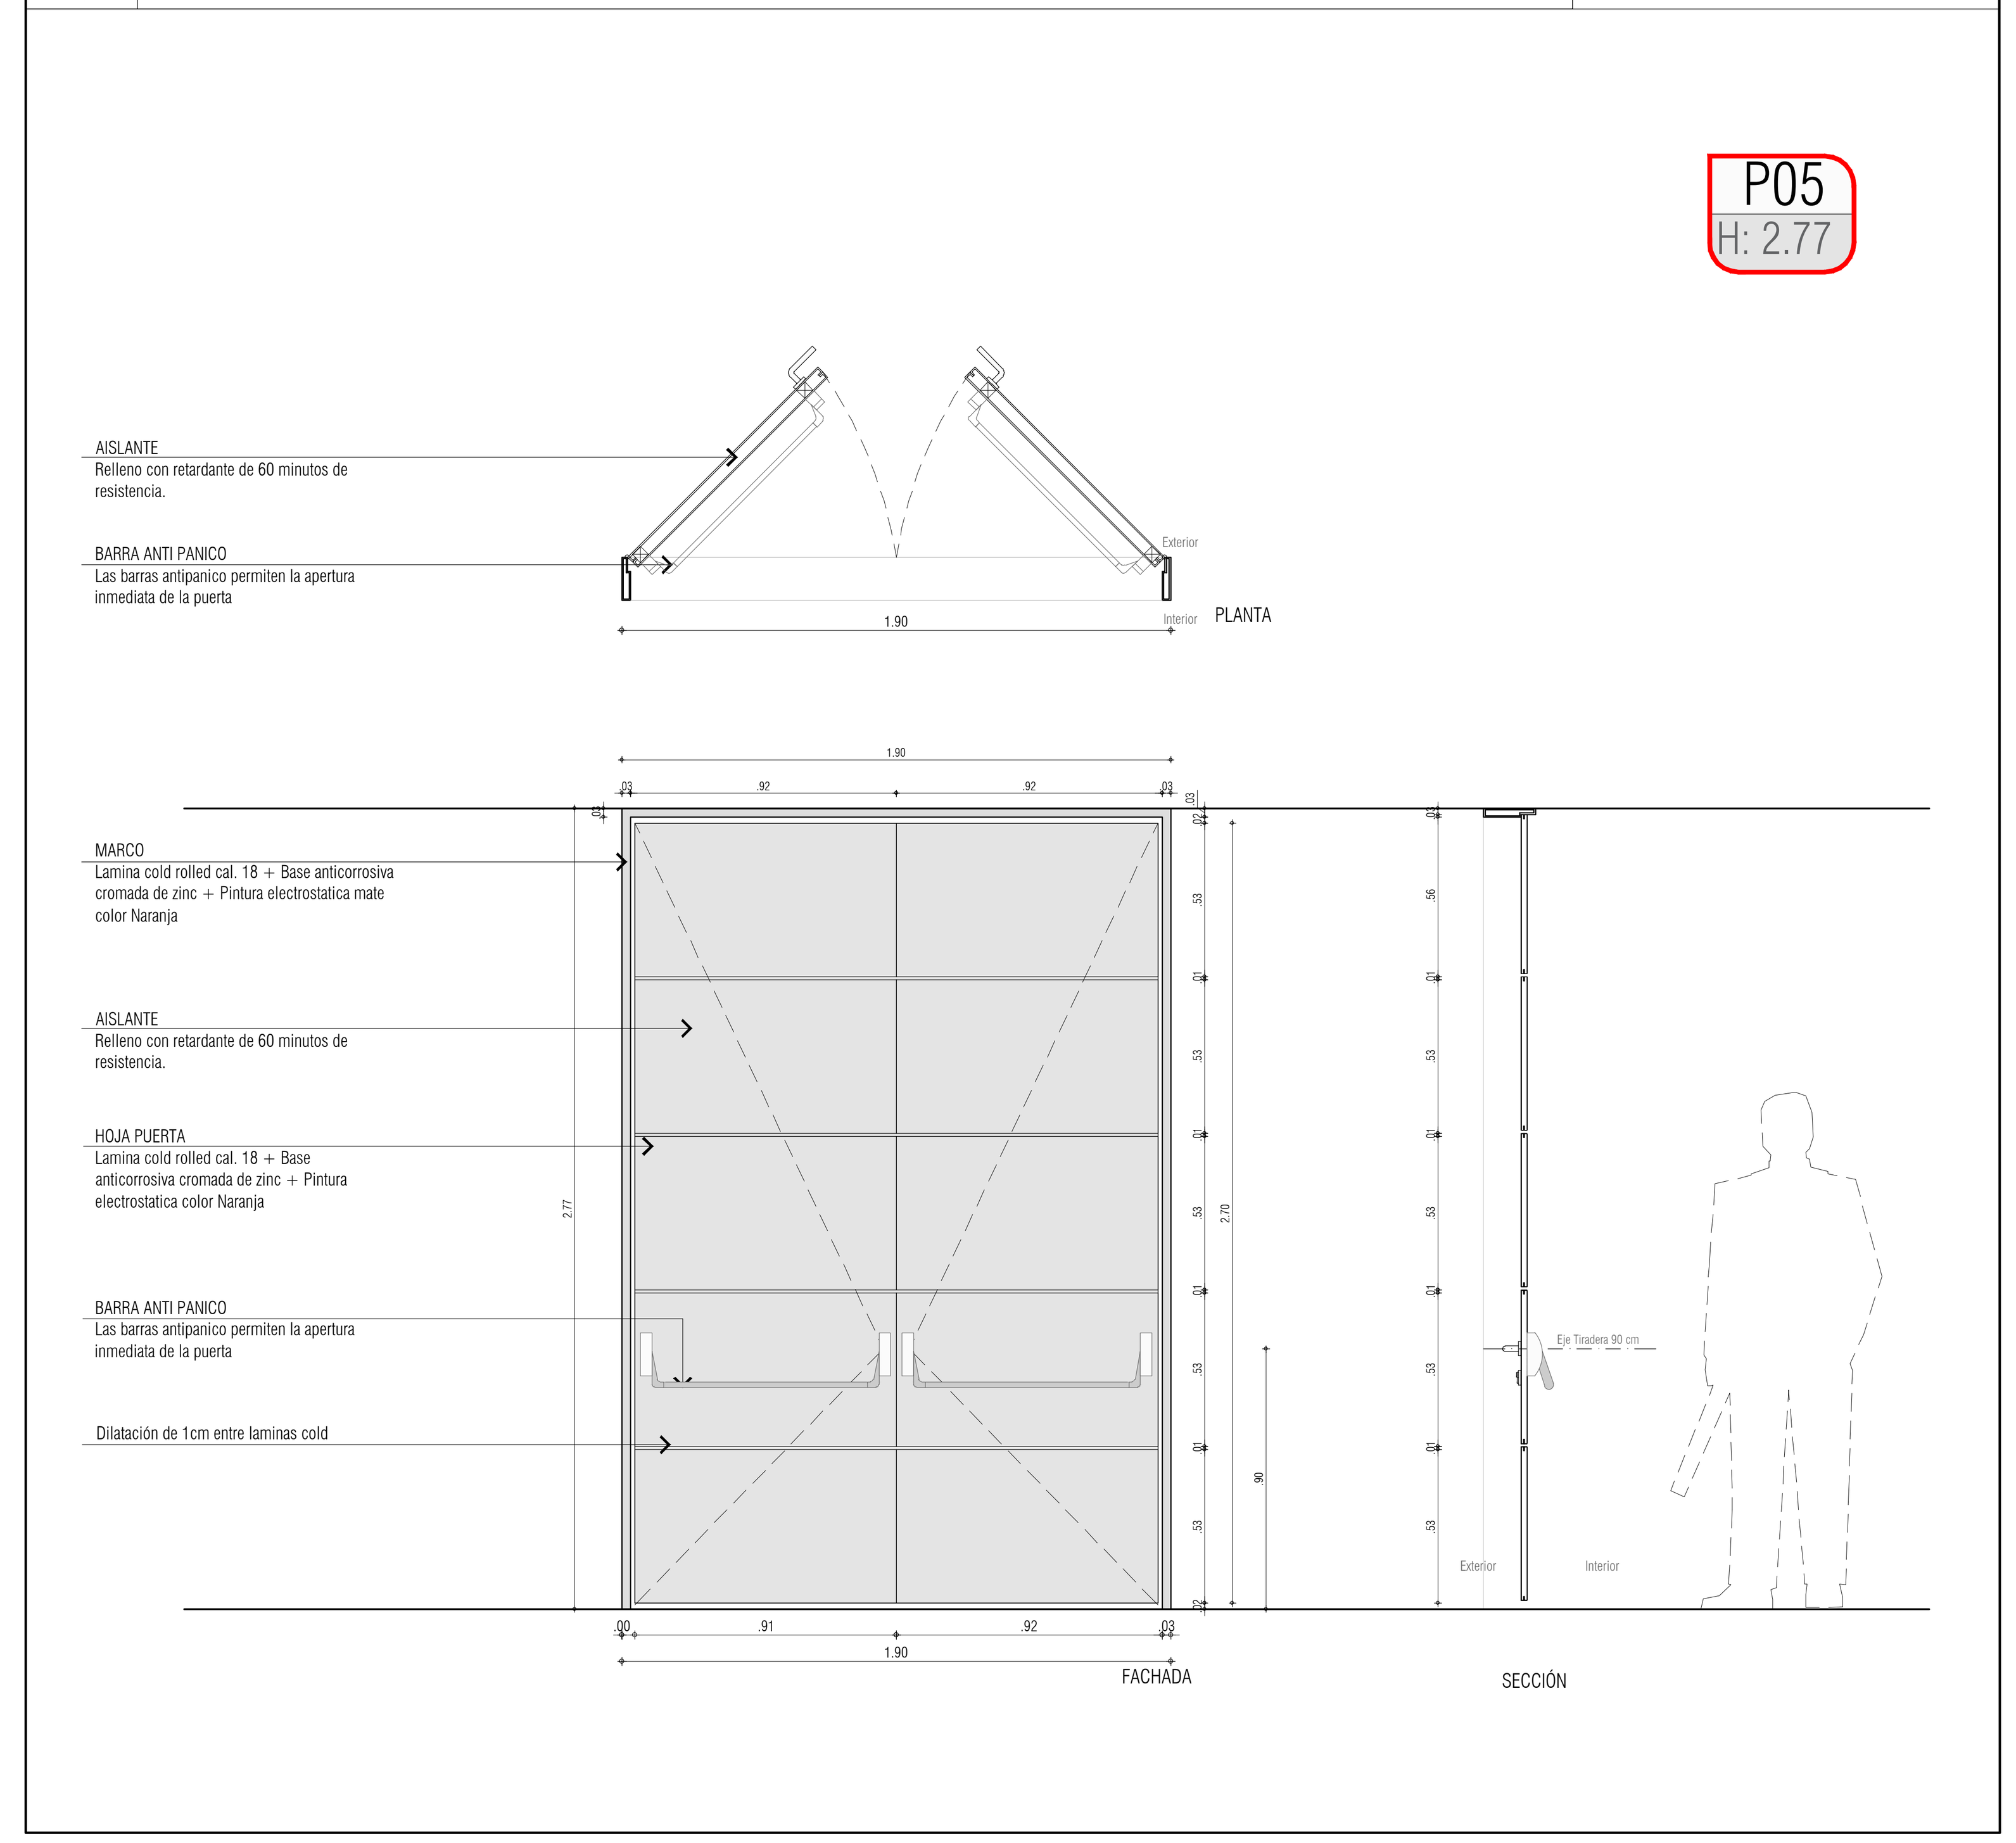

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

Secretaría de
INTEGRACIÓN SOCIAL
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

SUB-DIRECCION DE PLANTAS FISICAS

JARDIN INFANTIL
CAMPO VERDE
LOCALIDAD
7- BOSA
DIRECCIÓN
Kra 95° 85 – 80 Sur

PROYECTO
ARQUITECTURA

CONSULTOR DE DISEÑO
CONSORCIO DARP CAMPO VERDE
NIT: 901.138.732-5 CONSORCIO DARP - CAMPO VERDE
CONTRATO No. 9213 DE 2017
JAIME EDUARDO CABAL MEJIA
MAT: A05202005-94476362 VALLE DEL CAUCA
REPRESENTANTE LEGAL

DISEÑADOR
ARQUITECTO
JORGE EMILIO BUITRAGO
C.C: 71375613
MEDELLIN
JORGE EMILIO BUITRAGO GUTIERREZ
MAT: A05182004-71375613 ANT
ARQUITECTO DISEÑADOR

INTERVENTORIA:
DPC INGENIEROS S.A.S.
NIT: 830.101.071-8
CONTRATO No 8603 DE 2017
CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
MAT: 2520214069 CND
REPRESENTANTE LEGAL

DISRECTOR INTERVENTORIA
ARQUITECTO
LACIDES SAN JUAN GONZALEZ
C.C: 7.884.903
LACIDES SAN JUAN GONZALEZ
MAT: 0 870 072 153 ATLANTICO
DIRECTOR INTERVENTORIA

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:
INGENIERO CIVIL
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
MAT. PROF.: 2520229820 CND

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:
APROBÓ:
INGENIERO CIVIL
NICOLÁS PARRA G.
MAT. PROF.: 25202-62063 CND

CONTIENE
CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS

VERSIÓN	DETALLES

NOMBRE DEL ARCHIVO
CV-ARQ 500 (Puertas y ventanas).dwg

FECHA	ESCALA	DISEÑO
11/15/2018	1:25	

PLANO N.
CV-ARQ-504
PLANO DE
05/13